



記事1. 後吸込で使用する際は、標準風量以下としてください。
標準風量以上でダクト接続する場合は、後側でなく前側にダクト接続してご使用ください。

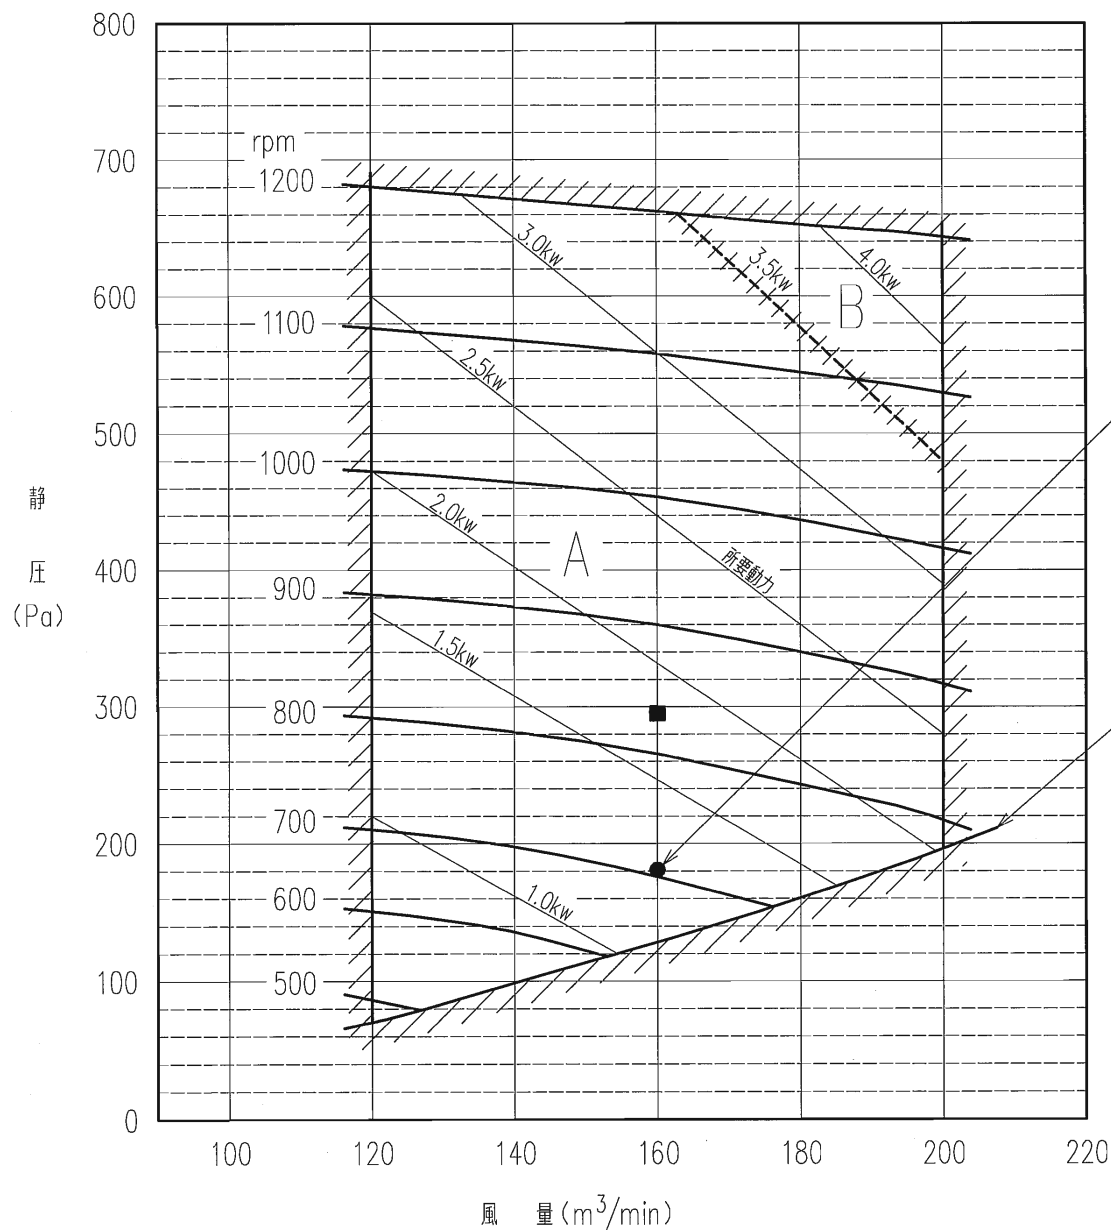

APVP4503C
直吹出荷状態を示す

静
圧
(Pa)

標準機内抵抗

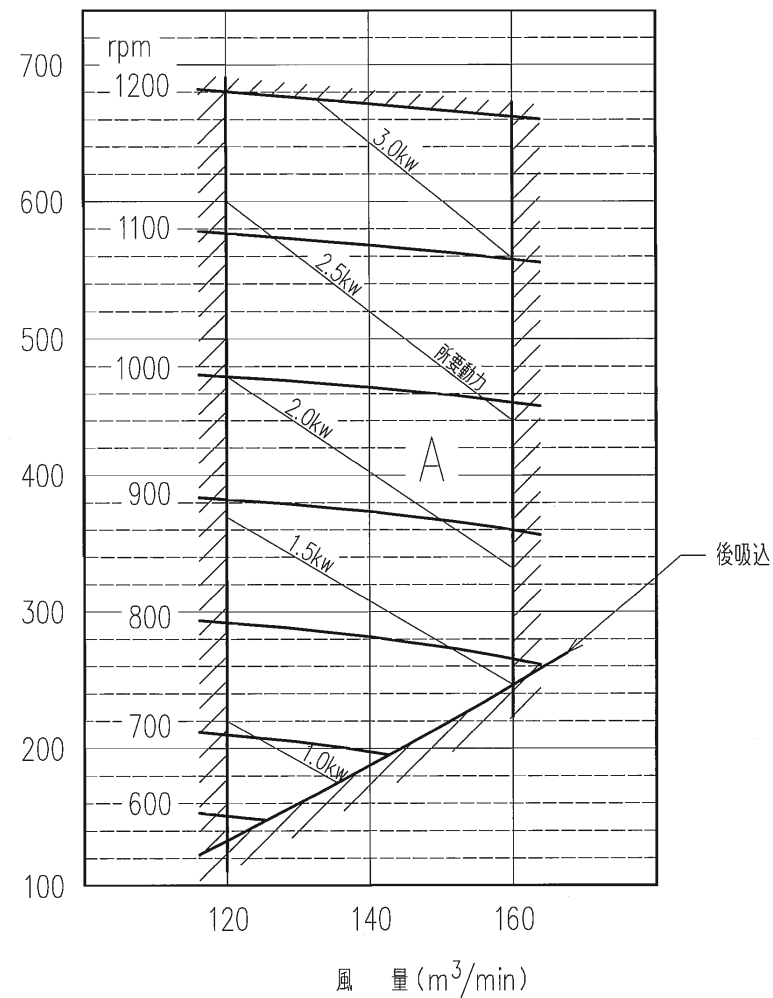

A : 3.7kW標準電動機使用範囲

B : 5.5kW電動機使用範囲

出荷時回転数 ●・・・50Hz (710rpm)

■・・・60Hz (830rpm)

////// で囲まれた内側が使用範囲となります。

後吸込の場合機内抵抗

適用機種		APVP4503CT, APVP4503C	
形式		APVシリーズ	㊦
発行者	名称	送風機特性	
千賀	図番	110126 PCZ000Z031	
		訂入符	業別
		A	1/1