


| 記号 | 内容         |             |
|----|------------|-------------|
| A  | 冷媒ガス側配管    | φ15.88(フレア) |
| B  | 冷媒液側配管     | φ6.35(フレア)  |
| C  | ドレン配管      | VP25注(2)    |
| D  | 電源取入口      |             |
| E  | 吊りボルト      | (M10又はM8)   |
| F  | O/A取入口     |             |
| G  | 吹出分岐ダクト接続口 |             |
| H  | 加湿器接続口     |             |

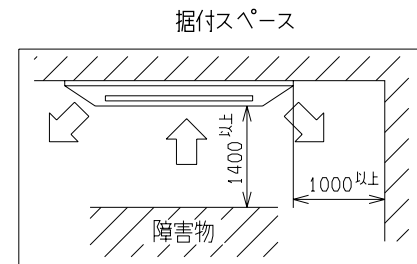

- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いてます。  
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。  
 (3) 本ユニットをツイン、トリプルに使用する場合は分岐管セットに付属している異径継手を用いて分岐配管(分岐部~室内ユニット)の液管サイズは必ずφ9.52としてください。

|                                      |                       |                |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 適用機種<br>FDTCPN40D2, 45D2, 50D2, 56D2 |                       |                |
| 形式<br>FDTCPN                         | パネル<br>TN-PSL-22W     | ⊕              |
| 発行者<br>北川                            | 名称<br>室内機外形図(OUTLINE) |                |
| 00, 4, 7                             | 図番<br>PJA002Z321      | 訂 符 業 別<br>1/1 |