
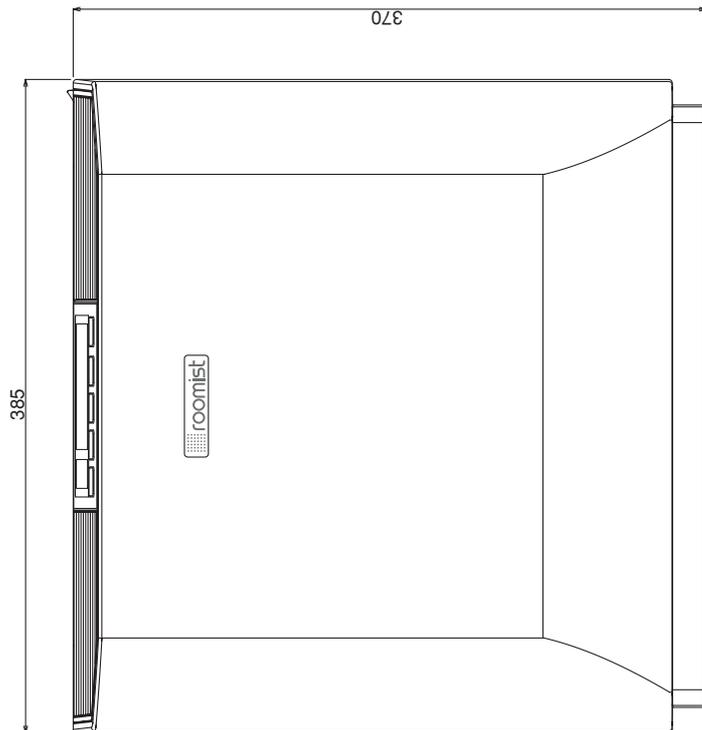
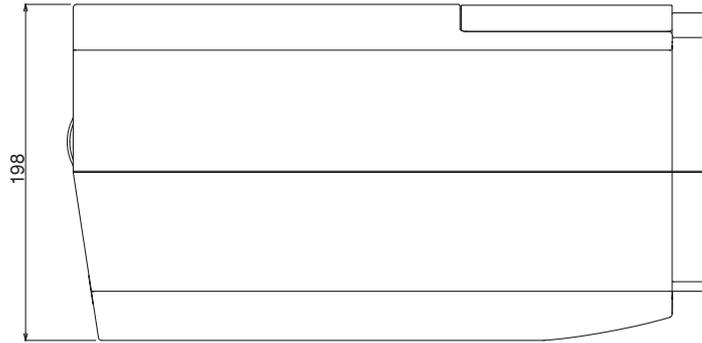


ビーター加湿器 仕様書


SHK50KRA

【 要 目 表 】

形 式	SHK50KRA	
加 湿 方 式	加熱気化式(気化式)	
加 湿 能 力	500mL/h (エコ運転：420mL/h)	
加湿の目安 日本電機工業会規格 JEM1426による	木造和室	8.5畳(14m ²)
	プレハブ洋室	14畳(23m ²)
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	160W (エコ運転：15/18W)	
タ ン ク 容 量	約4.5L	
連 続 加 湿 時 間	約9時間以上	
運転音(周囲1mでの平均値)	32dB (静音：24dB)	
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	370 × 385 × 198mm	
質 量 (タンク空時)	5.2kg	
電 源 コ ー ド	125V 7A 直結式 2m	
本 体 色	クリアホワイト(-W)	クリアブラック(-K)
梱 包 寸 法 (参 考)	(412 × 423 × 248mm 6kg)	
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%
	現 在 湿 度 表 示	LCD表示：30～80%(5%単位)
	能 力 制 御	能力可変：35～100%
	セ ン サ ー	温度センサー, 湿度センサー, 赤外線受光
	イ オ ン 発 生	プラズマイオン
	給 水	喝水時：自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時：湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タ イ マ ー	切タイマー：2, 4時間, 入タイマー：6, 8時間
	エ ア コ ン 連 動	SRK-SP, SRシリーズと連動
	フ ィ ル タ ー	抗菌フィルター
	交 換 部 品 (消 耗 品)	加湿フィルター(SHKF50K)を交換
	チャイルドロック	運転切換ボタンにより設定/解除
	お 知 ら せ 消 音	—
お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ	
J A N コ ー ド	4961317352458(W)	4961317352465(K)
外 観		

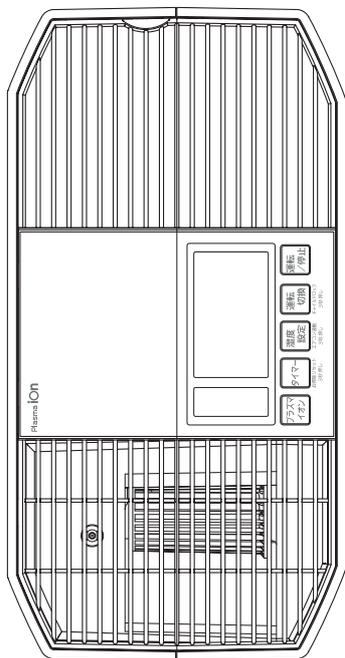


外形図

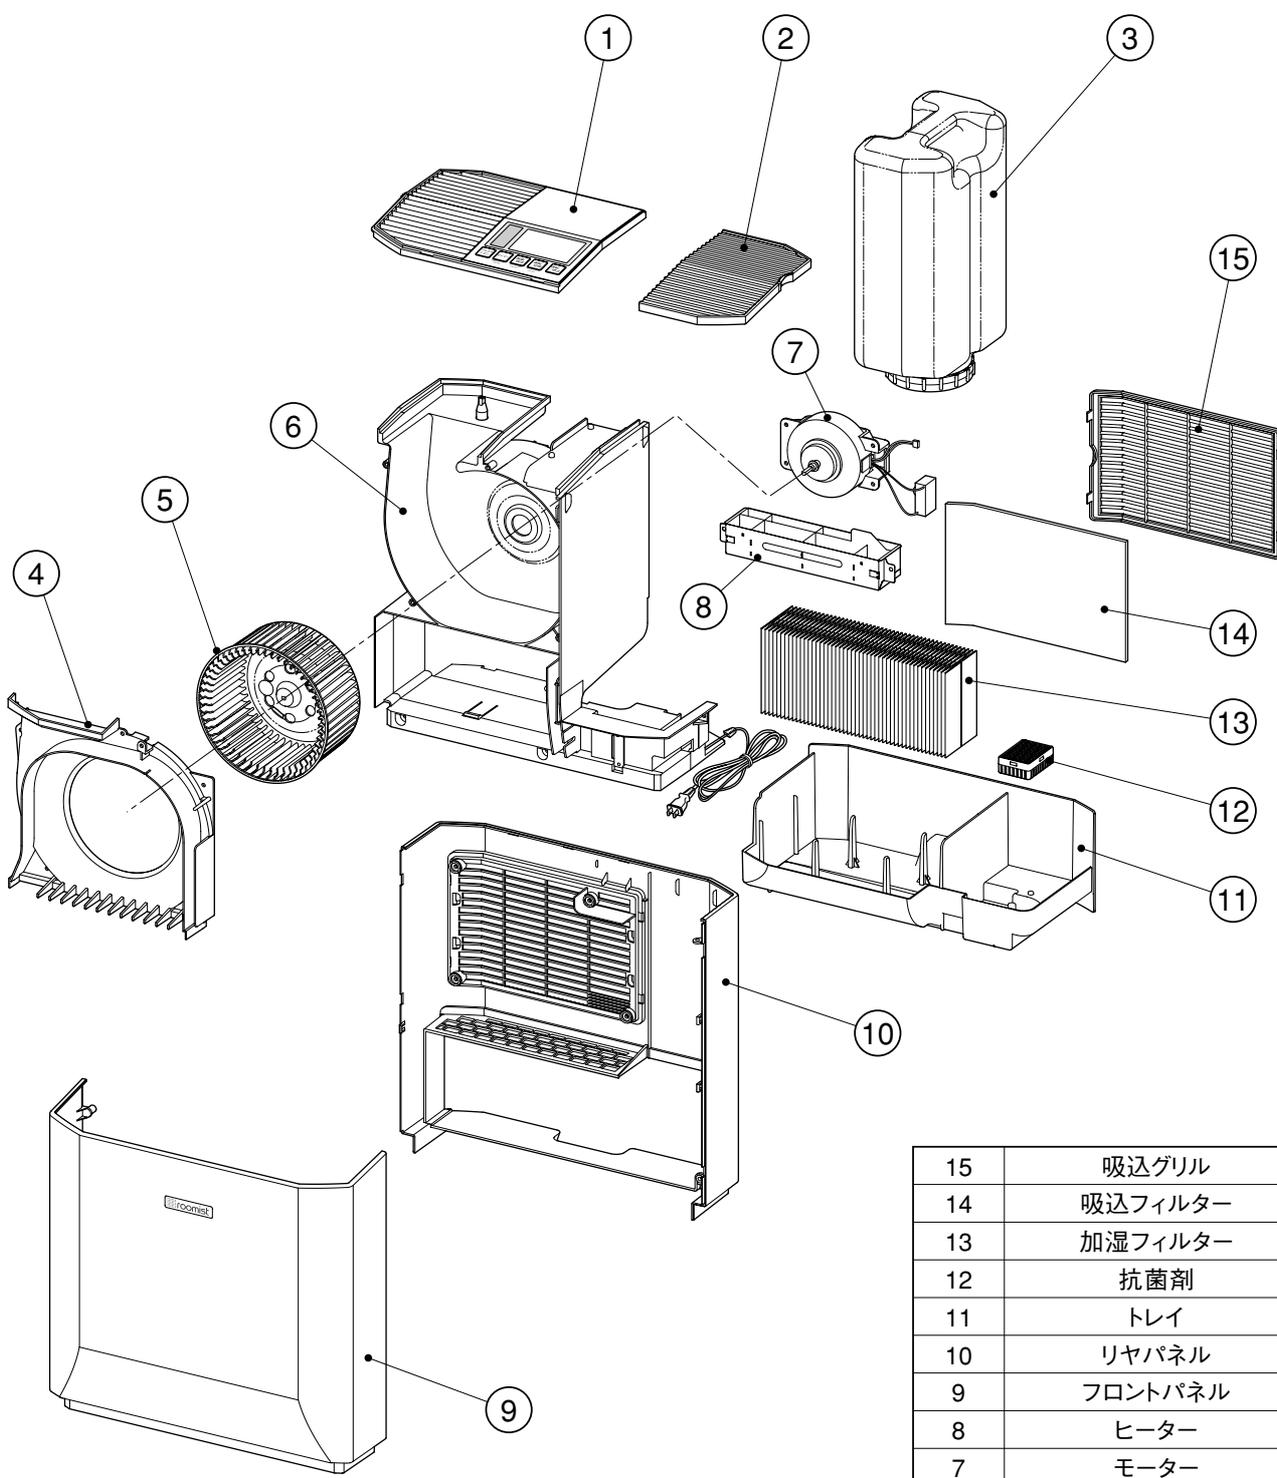

内部詳細図

15	吸込グリル
14	吸込フィルター
13	加湿フィルター
12	抗菌剤
11	トレイ
10	リヤパネル
9	フロントパネル
8	ヒーター
7	モーター
6	リヤケーシング
5	ファン
4	フロントケーシング
3	水タンク
2	タンクパネル
1	コントロールパネル
記号	名称

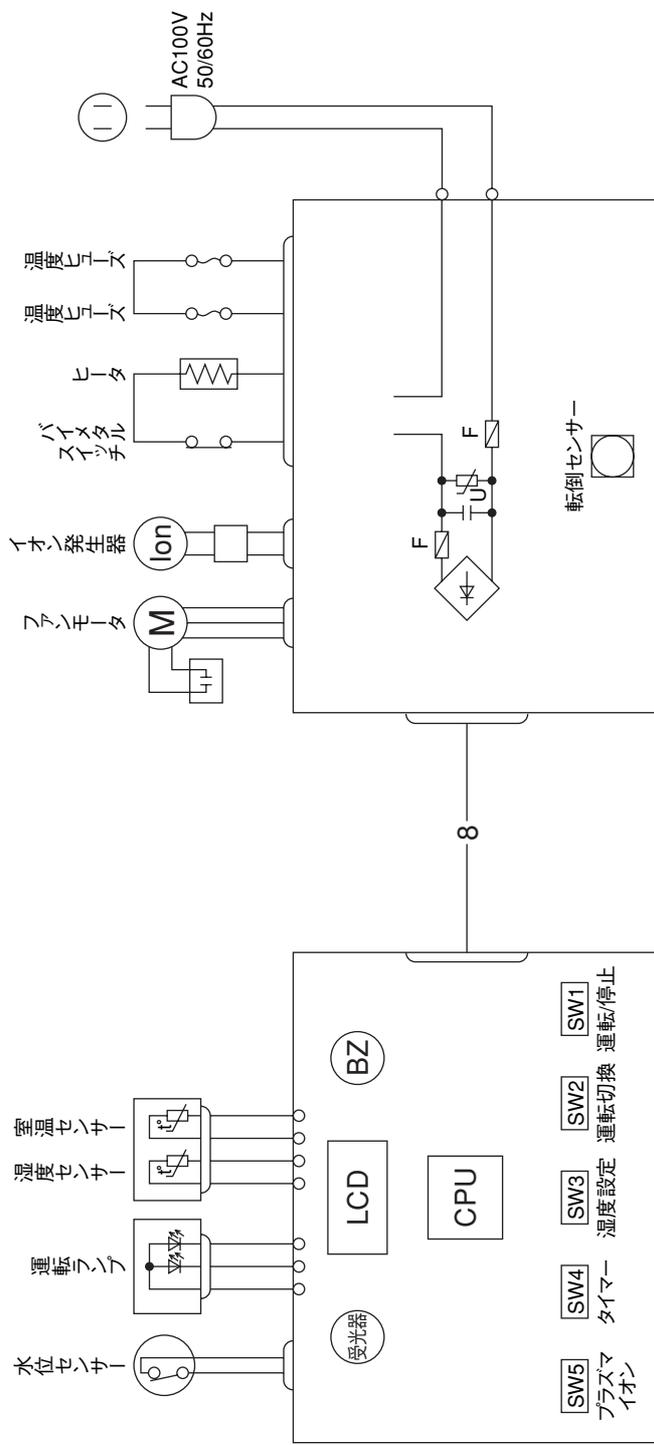

電源基板

操作基板