


使用範囲

項 目			140	224, 280, 450	560
吸 込 空 気 温 度			下 図 に 示 す		
適 用 地 域			外気温度-5℃以下で使用する場合は必ず防雪フードを取り付けてください。		
配 管 制 限	配 管 長		50m 以 内	160m 以 内	
	許 容 高 低 差 (ヘッ ド 差)	(1) 室 外 機 が 上 位 置 の 場 合	30m 以 内	50m 以 内	
		(2) 室 外 機 が 下 位 置 の 場 合	15m 以 内	40m 以 内	
	※ 室 外 機 から 室 外 側 分 岐 管 までの配管制限	(1) 高 低 差	—		0.4m 以 内
		(2) 室 外 機 から 室 外 側 分 岐 管 までの長さ	—		5m 以 内
(3) 均 油 管 の 配 管 長		—		10m 以 内	
室 内 機 露 点 気 温 ・ 湿 度			露 点 温 度 28℃ 以 下、相 対 湿 度 80% 以 下		
圧 縮 機 の 発 停 頻 度	1 サイクル時間		5 分 以 上 (停 止 ~ 停 止 又 は 始 動 ~ 始 動)		
	停 止 時 間		3 分 以 上		
電 源 電 圧	電 圧 変 動		定 格 電 圧 の ±10% 以 内		
	始 動 時 の 電 圧 降 下		定 格 電 圧 の -15% 以 内		
	相 間 アン バ ラ ンス		3% 以 内		
冷 媒 配 管 の 断 熱	相 対 湿 度 が 70% を 越 え る 天 井 内 等 で は、厚 さ 20mm 以 上 の 断 熱 が 必 要 に な り ま す。				
ド レ ン 配 管 の 断 熱	相 対 湿 度 が 70% を 越 え る 天 井 内 等 で は、厚 さ 10mm 以 上 の 断 熱 が 必 要 に な り ま す。				

※ 560 は室外機が組合せとなります。組合せ時は均油管を必ず接続ください。

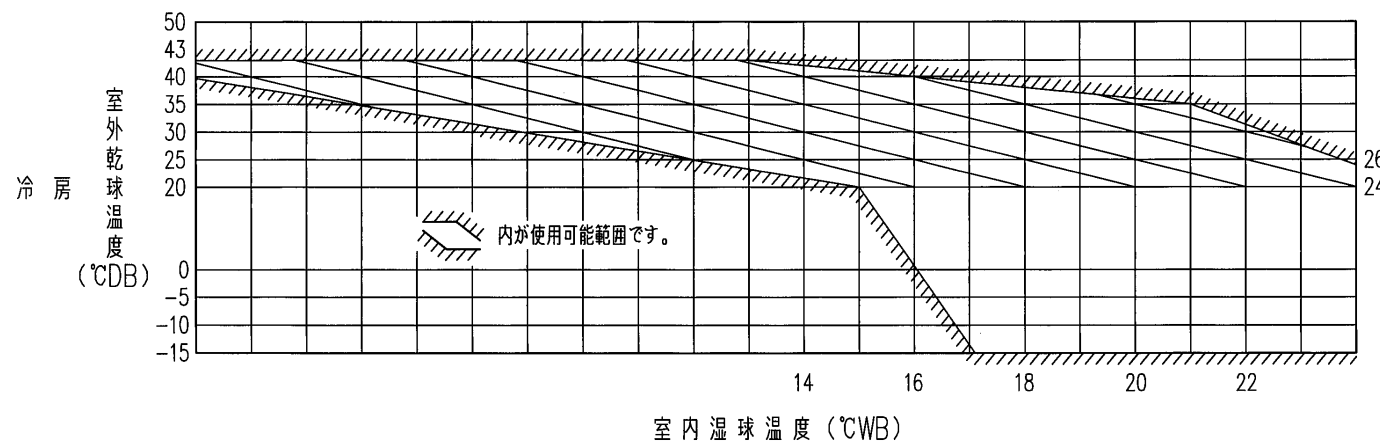

適用機種		セット形式 ASV(S)P-4DCA4	
形式	ASV-DCシリーズ		
発行者	大林	名称	使用範囲
図番	150626	図番	PAA002Z302
訂	B	符	1
業		別	1