


使用範囲

項 目			140	224, 280, 450	560
室内吸込空気温度（上・下限）			下図に示す		
外気温度（上・下限）					
適用地域			（暖房運転を考慮して）日最低気温が12～3月の冬季4ヶ月間の平均値で 0℃DB以上であって降雪の多くない地域		
配管制限	配管長		50m 以内	130m 以内	
	許容高低差（ヘッド差）	（1）室外機が上位置の場合	30m 以内	50m 以内	
		（2）室外機が下位置の場合	15m 以内	40m 以内	
	※ 室外機から室外側分岐管までの配管制限	（1）高低差	—	0.4m 以内	
		（2）室外機から室外側分岐管までの長さ	—	5m 以内	
（3）均油管の配管長		—	10m 以内		
室内機雰囲気温度・湿度			露点温度28℃以下、相対湿度80％以下		
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間		5分以上（停止～停止又は始動～始動）		
	停止時間		3分以上		
電源電圧	電圧変動		定格電圧の±10％以内		
	始動時の電圧降下		定格電圧の－15％以内		
	相関アンバランス		3％以内		
冷媒配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ20mm以上の断熱が必要になります。				
ドレン配管の断熱	相対湿度が70％を越える天井内等では、厚さ10mm以上の断熱が必要になります。				

※ 560 は室外機が組合せとなります。組合せ時は均油管を必ず接続ください。

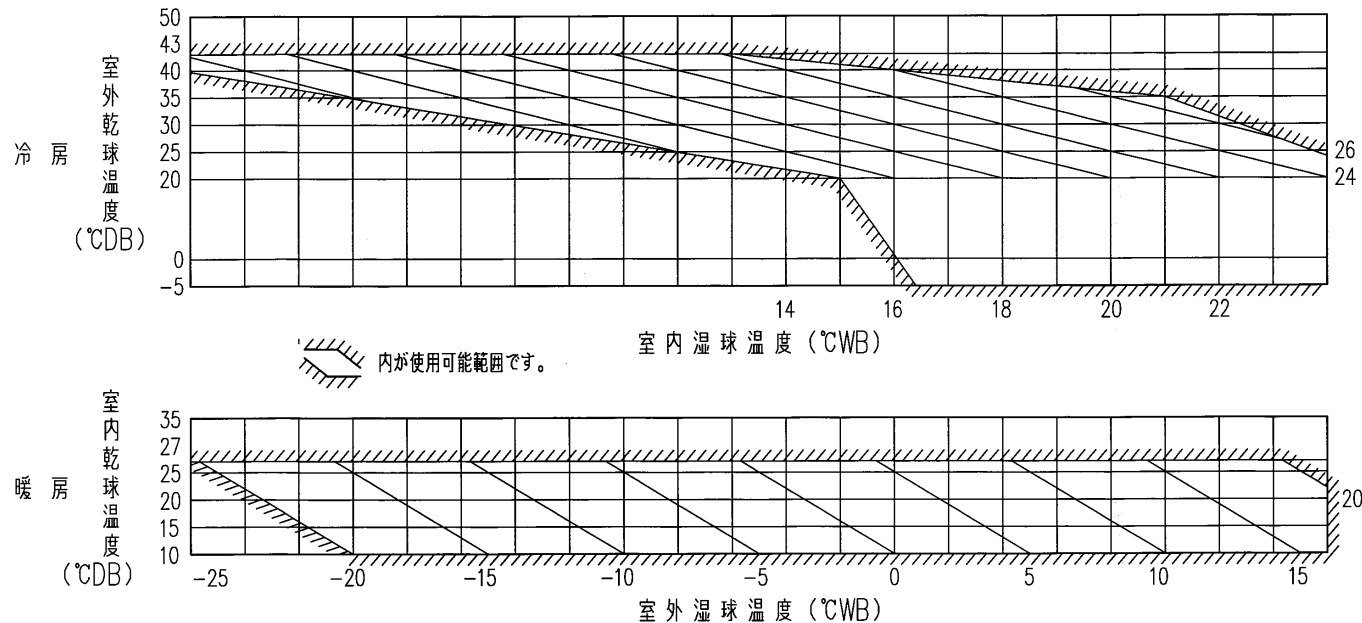

適用機種 セット形式		ASV(S)P-4HA4	
		ASVR(S)P-4HA4	
形 式	ASVシリーズ		図
発行者	大 林		国 番
	151130		使用範囲
	PAA002Z300		訂 符 業 別
	B		1/1