




外形図（室内ユニット）

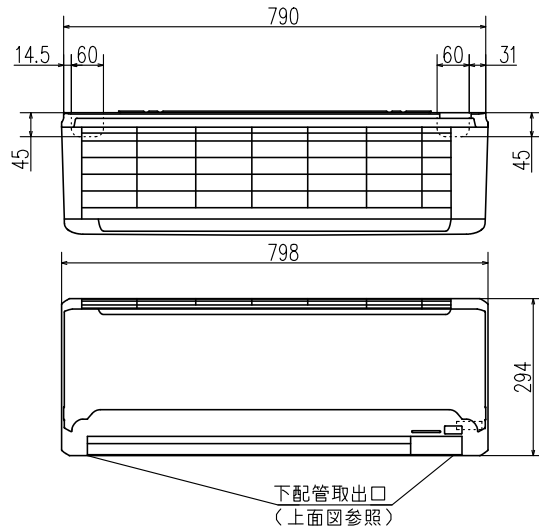


外形図（リモコン）

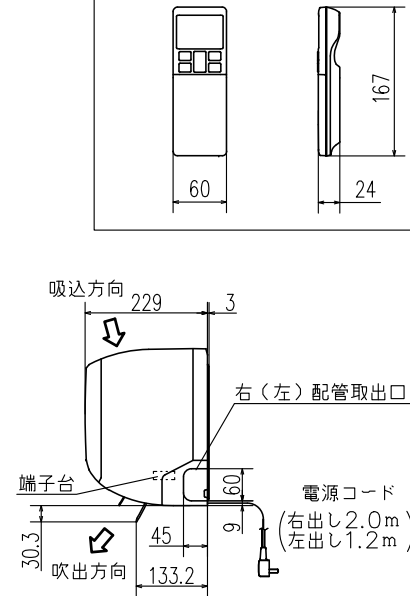

据付スペース（室内ユニット）正面図

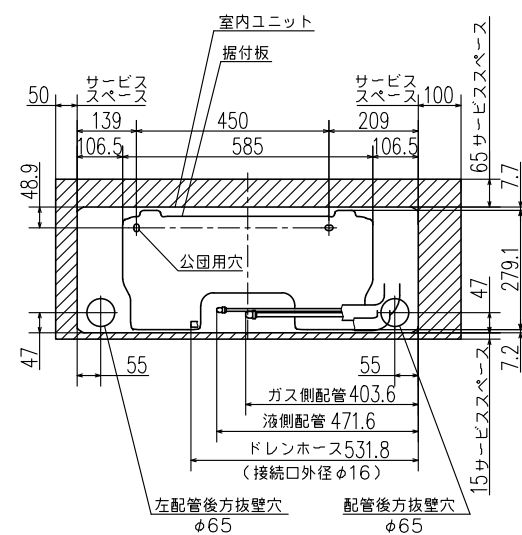


外形図（室外ユニット）

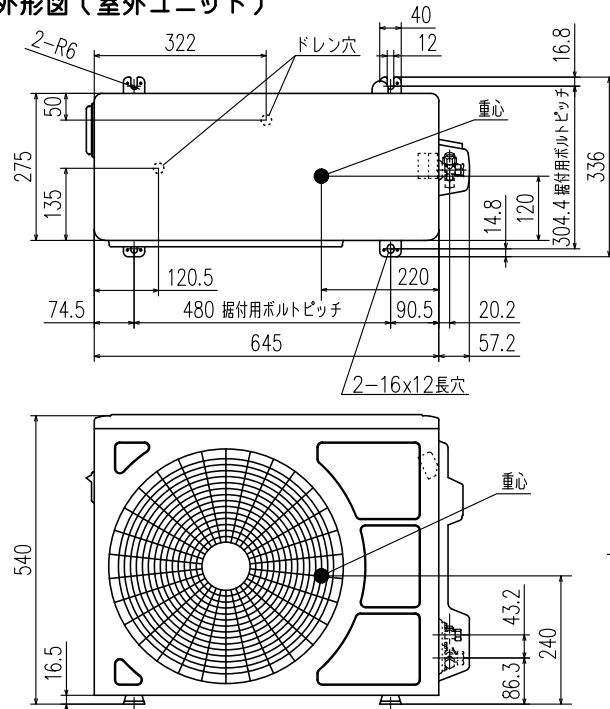


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

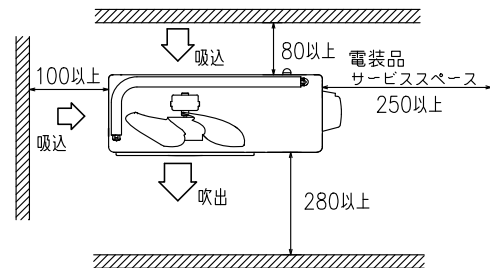

ベランダ吊りの場合

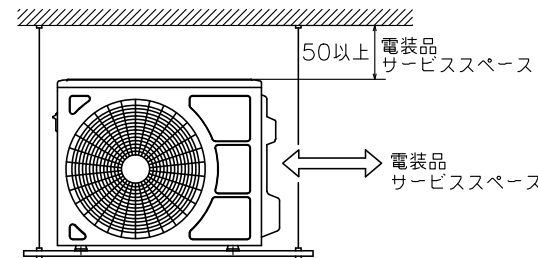


要 目		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK22TS-W	SRC22TS-S
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	暖 (標) 2.2 (0.9~3.0)
	暖 房	標準 2.5 (0.9~4.1)
	低 温	3.0
運 転 電 流 A	冷 5.7	暖 (標) 6.3 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 470	暖 (標) 525
	暖 (低)	965
過年度消費効率 (APF)	5.8	
力 率 %	冷 82	暖 (標) 83
始 動 電 流 A	6.3	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x229	540x645x275
製 品 質 量 kg	9.5	28.0
冷 圧 縮 機 出力 W	600	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.60	
送 風 機 出力 W	36	24
風 量 m³/min	冷 房 13	23
	暖 房 14	19
運 転 音 dB (A)	冷 房 60	57
音 響 パワーレベル	暖 房 62	55

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の () 内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー
W ホワイト

配管接続図（フレア接続）

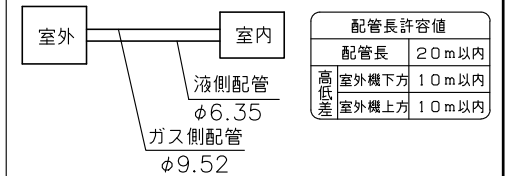

配線接続図

注 1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

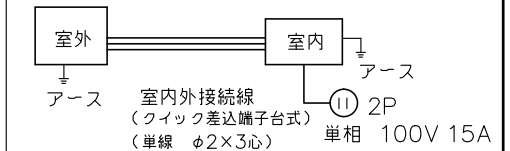

形 式	SRC22TS-S	
発行者	宮澤	
名 称	仕 様 書	
図 番	150318	RLA000Z968
訂 符	1	1
業 別		