
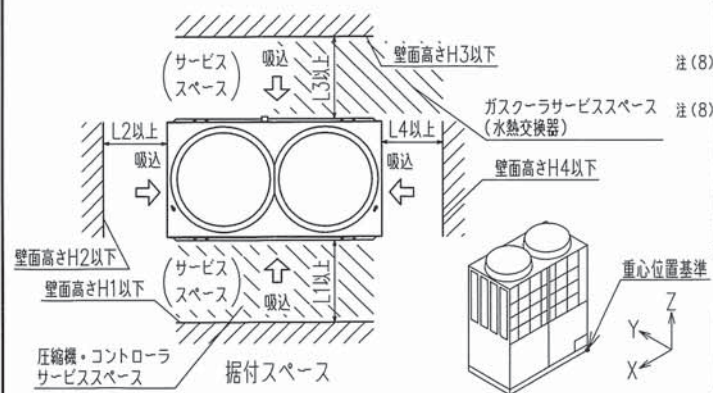


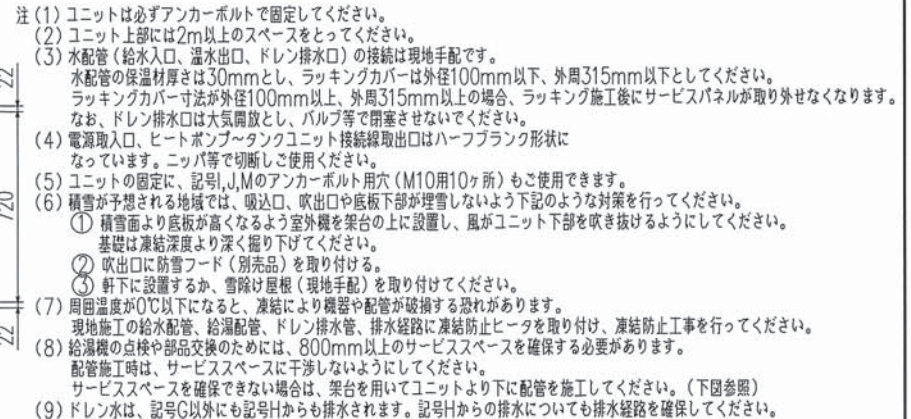


据付例		I	II
寸法	L1	800	800
	L2	10	10
寸法	L3	800	500
	L4	100 (※)	500
	H1	1500	1500
	H2	制限なし	制限なし
	H3	1000	1000
	H4	制限なし	制限なし

(※) ユニットが壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、ユニットの連結接置時は10mmのスペースで接置可能です。

重心位置 (mm)		
X	Y	Z
608	342	620

記号	内容	
A	給水入口	Rc3/4 (銅 20A)
B	温水出口	Rc3/4 (銅 20A)
C	ヒートポンプ〜タンクユニット 接続線取出口	φ88 (またはφ100)
D	電源取入口	φ50 (右・前方向) 長穴40X80 (下方向)
F	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
G	ドレン排水口 (大気開放)	Rc3/4 (銅 20A)
H	配管ドレン排水用穴	φ20, 10ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

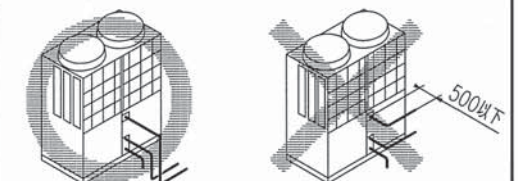

例、架台を用いてユニットより下に配置 例、サービススペースを確保出来ていない

適用機種		ESA301-25, ESA301-5 ESA301-25S, ESA301-5S	
形 式		ESA301	
発行者	名 称		
小林	外形図< OUTLINE >		
170522	図 番	訂 符	業 別
	PCM000Z044	A	1/1