記事　1.付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。
（取り付けないで運転しますとショートサーキットにより
冷却不足となります。）

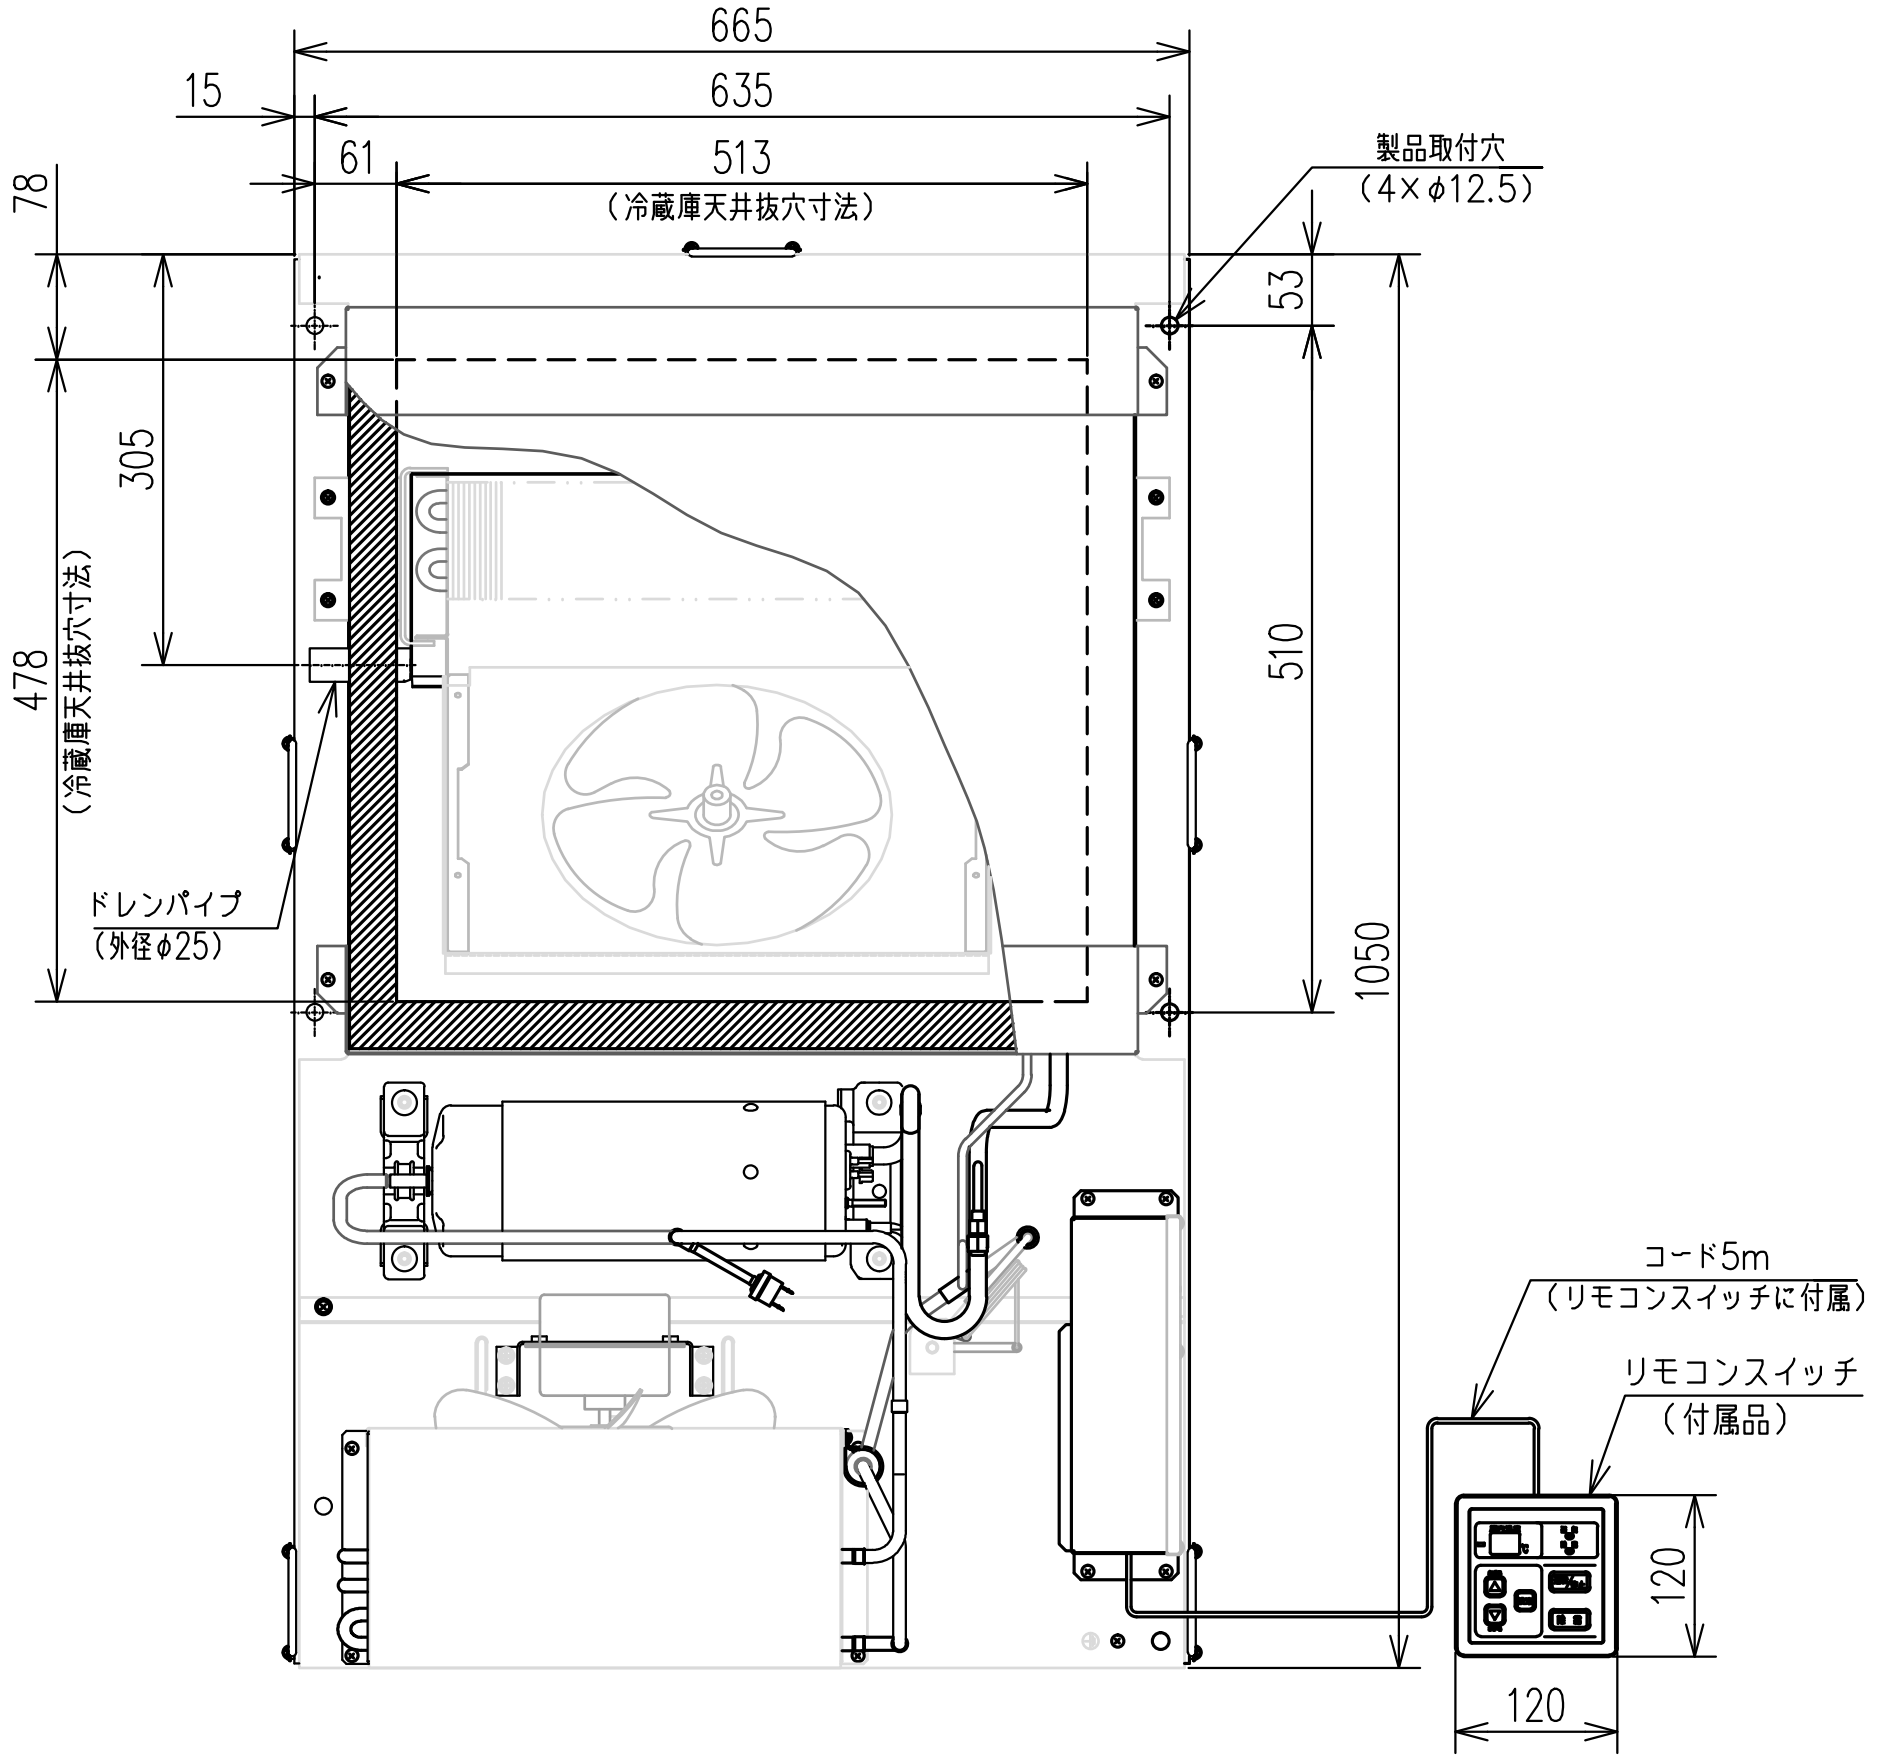
665
635
15
513
61
（冷蔵庫天井抜穴寸法）
78
製品取付穴
（4×φ12.5）
53
305
478
（冷蔵庫天井抜穴寸法）
510
1050
ドレンパイプ
（外径φ25）
コード5m
（リモコンスイッチに付属）
リモコンスイッチ
（付属品）
120
120

天井スペース

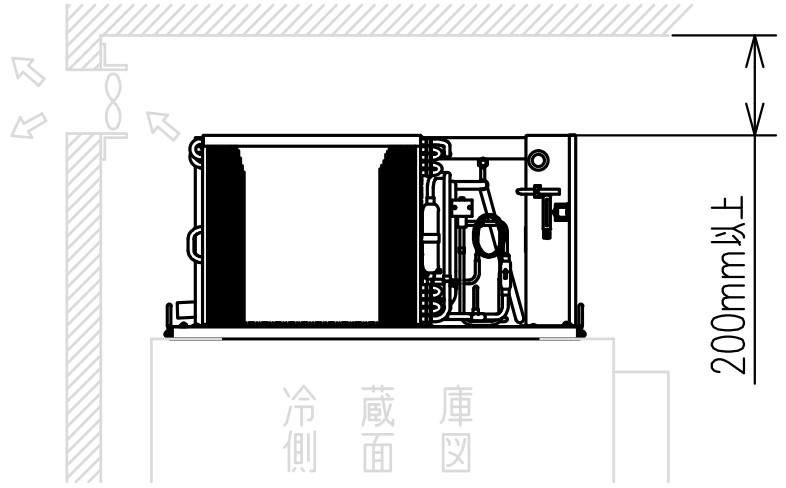
200mm以上
冷　蔵　庫
側　面　図

（注）天井スペースは２００ｍｍ以上
庫外（凝縮器吸込空気）温度の限界
は４３℃です。
３２℃を越える場合には、過熱運転
による製品故障を防ぐため、必ず
換気扇を設置し、常時換気してください。

扉位置による据付場所の選定

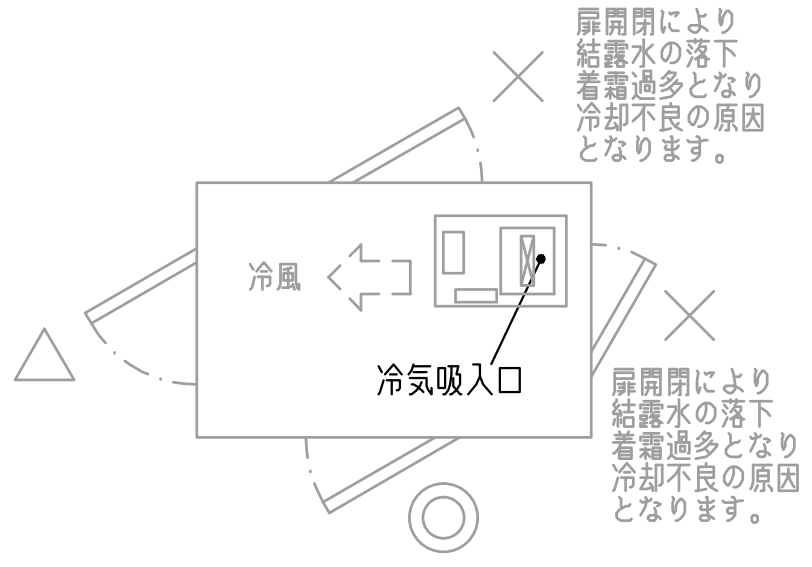

扉開閉により
結露水の落下
着霜過多となり
冷却不良の原因
となります。

扉開閉により
結露水の落下
着霜過多となり
冷却不良の原因
となります。

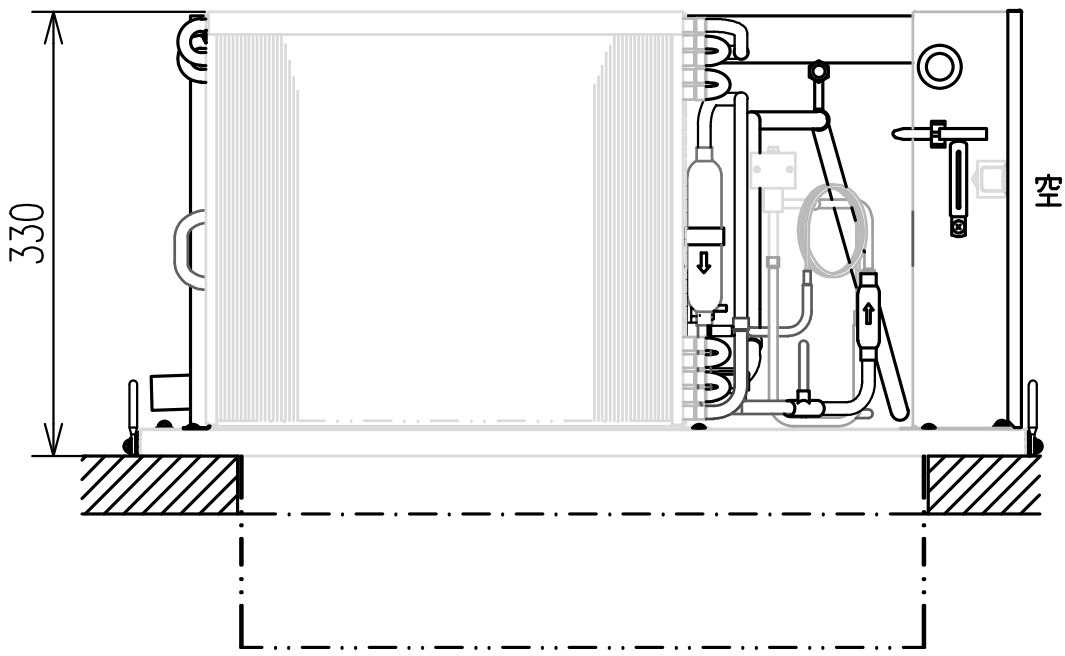

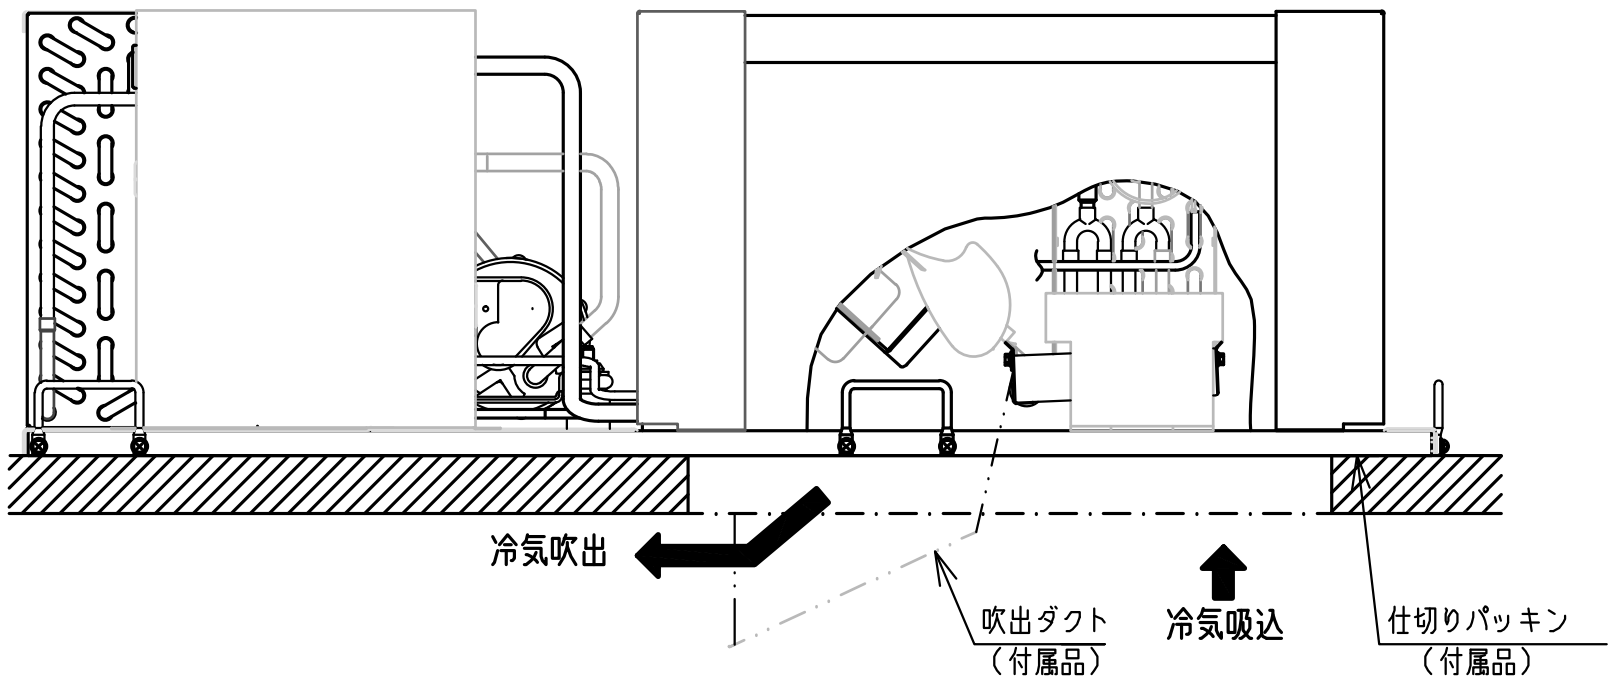
冷気吹出
吹出ダクト
（付属品）
冷気吸込
仕切りパッキン
（付属品）

適用機種	PUA08EF1		
形　式	PUA		
発行者 坪野 150220	名　称 外形図（OUTLINE）		
	図　番 LRB000Z030	訂 / 符	葉　別 1/1