



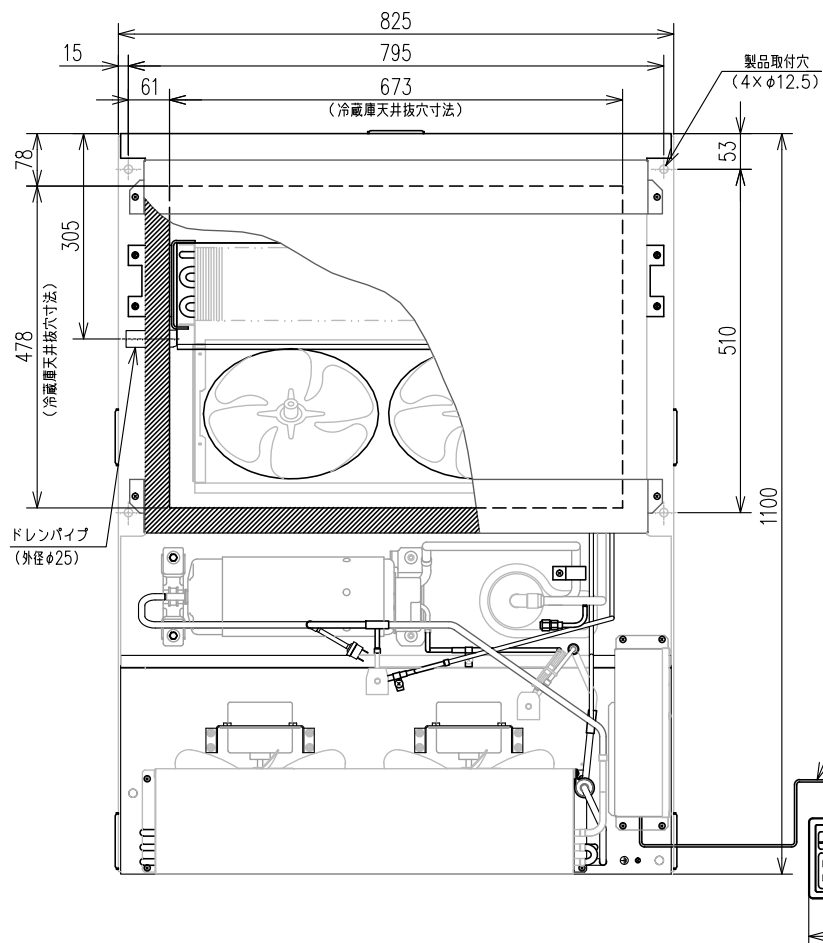


記事 1. 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。
(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより
冷却不足となります。)

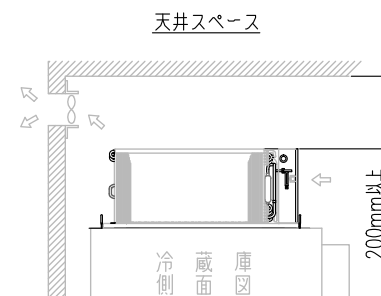



(注) 天井スペースは200mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を越える場合には、過熱運転
による製品故障を防ぐため、必ず
換気扇を設置し、常時換気してくだ
さい。

扉位置による据付場所の選定

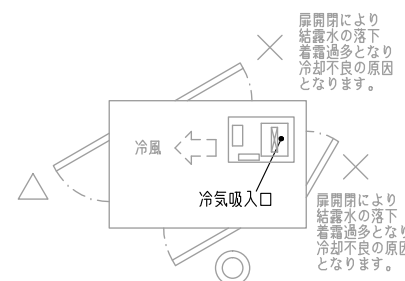

扉開閉により
結露水の落下
着霜過多となり
冷却不良の原因
となります。

扉開閉により
結露水の落下
着霜過多となり
冷却不良の原因
となります。

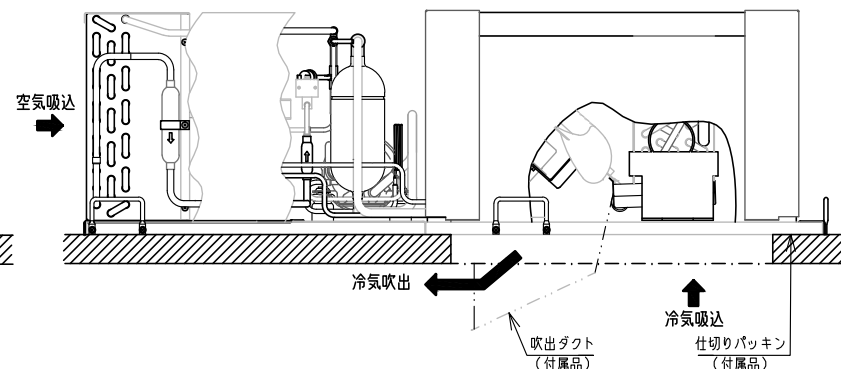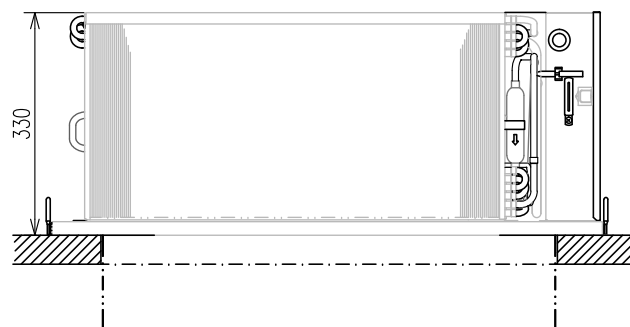

適用機種	PUA11HF1
形式	PUA
発行者	名称 外形図 (OUTLINE)
坪野	図番 LRB000Z036
150220	訂符 1/1