
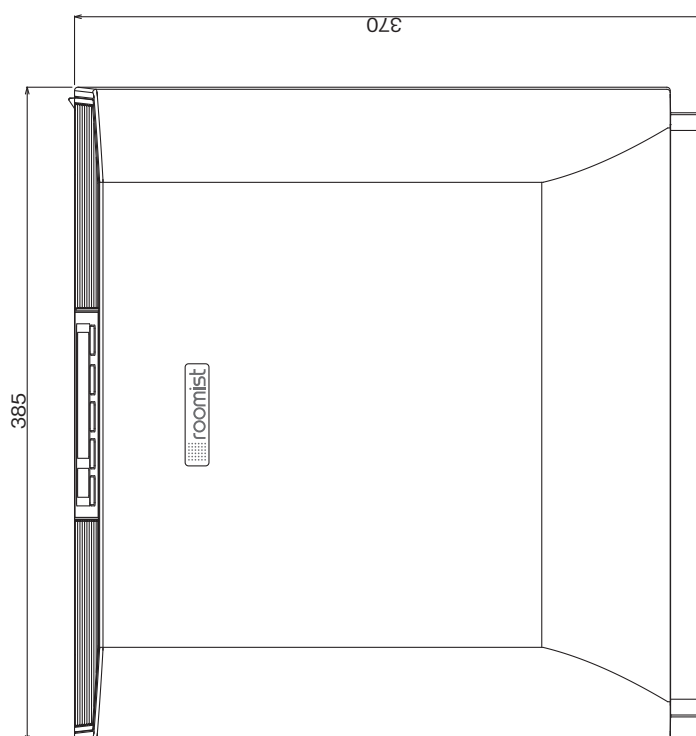
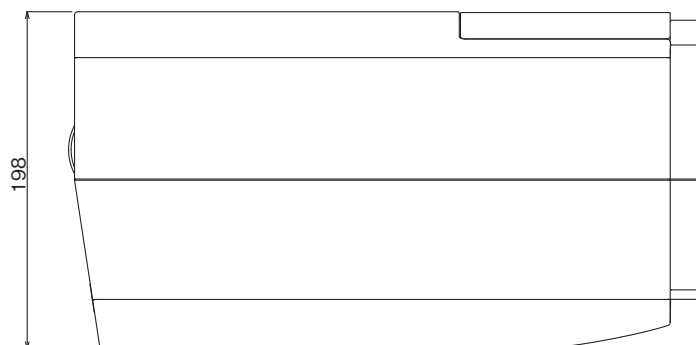


加湿器 仕様書


SHK90MR

【 要 目 表 】

形 式		SHK90MR
加 湿 方 式		加熱気化式（気化式）
加 湿 能 力		850mL/h（エコ運転：480mL/h）
加湿の目安 日本電機工業会規格 JEM1426による	木造和室	14.5畳（23.5m ² ）
	プレハブ洋室	23.5畳（39m ² ）
電 源		単相100V 50/60Hz
消 費 電 力		460W（エコ運転：16/19W）
タ ン ク 容 量		約4.5L
連 続 加 湿 時 間		約5時間以上
運転音（周囲1mでの平均値）		37dB（静音：24dB）
外形寸法（高さ×幅×奥行き）		370 × 385 × 198mm
質 量（タンク空時）		5.2kg
電 源 コ ー ド		125V 7A 直結式 2m
本 体 色		クリアホワイト（-W）
梱 包 寸 法（参考）		（412 × 423 × 248mm 6kg）
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%
	現 在 湿 度 表 示	LCD表示：30～80%（5%単位）
	能 力 制 御	能力可変：25～100%
	セ ン サ ー	温度センサー，湿度センサー，転倒センサー，赤外線受光
	イ オ ン 発 生	プラズマイオン
	給 水	喝水時：自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時：湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タ イ マ ー	切タイマー：2，4時間，入タイマー：6，8時間
	エ ア コ ン 連 動	SRK-SP，SR，SSシリーズと連動
	フ ィ ル タ ー	抗菌フィルター
	チ ャ イ ル ド ロ ッ ク	運転切換ボタンにより設定／解除
	お 知 ら せ 消 音	プラズマイオンボタンにより設定／解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
交 換 部 品（消耗品）		加湿フィルター（SHKF50K）を交換
J A N コ ー ド		4961317370186（W）
外 観		

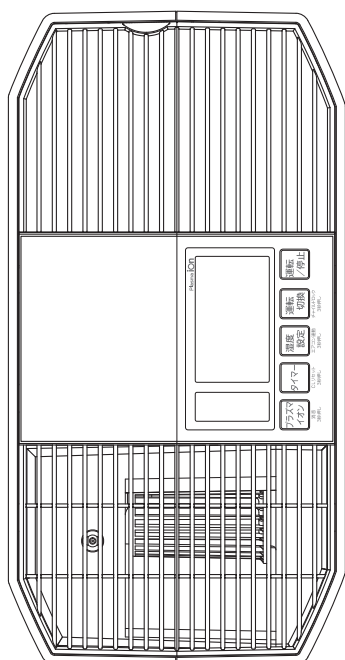


外形図

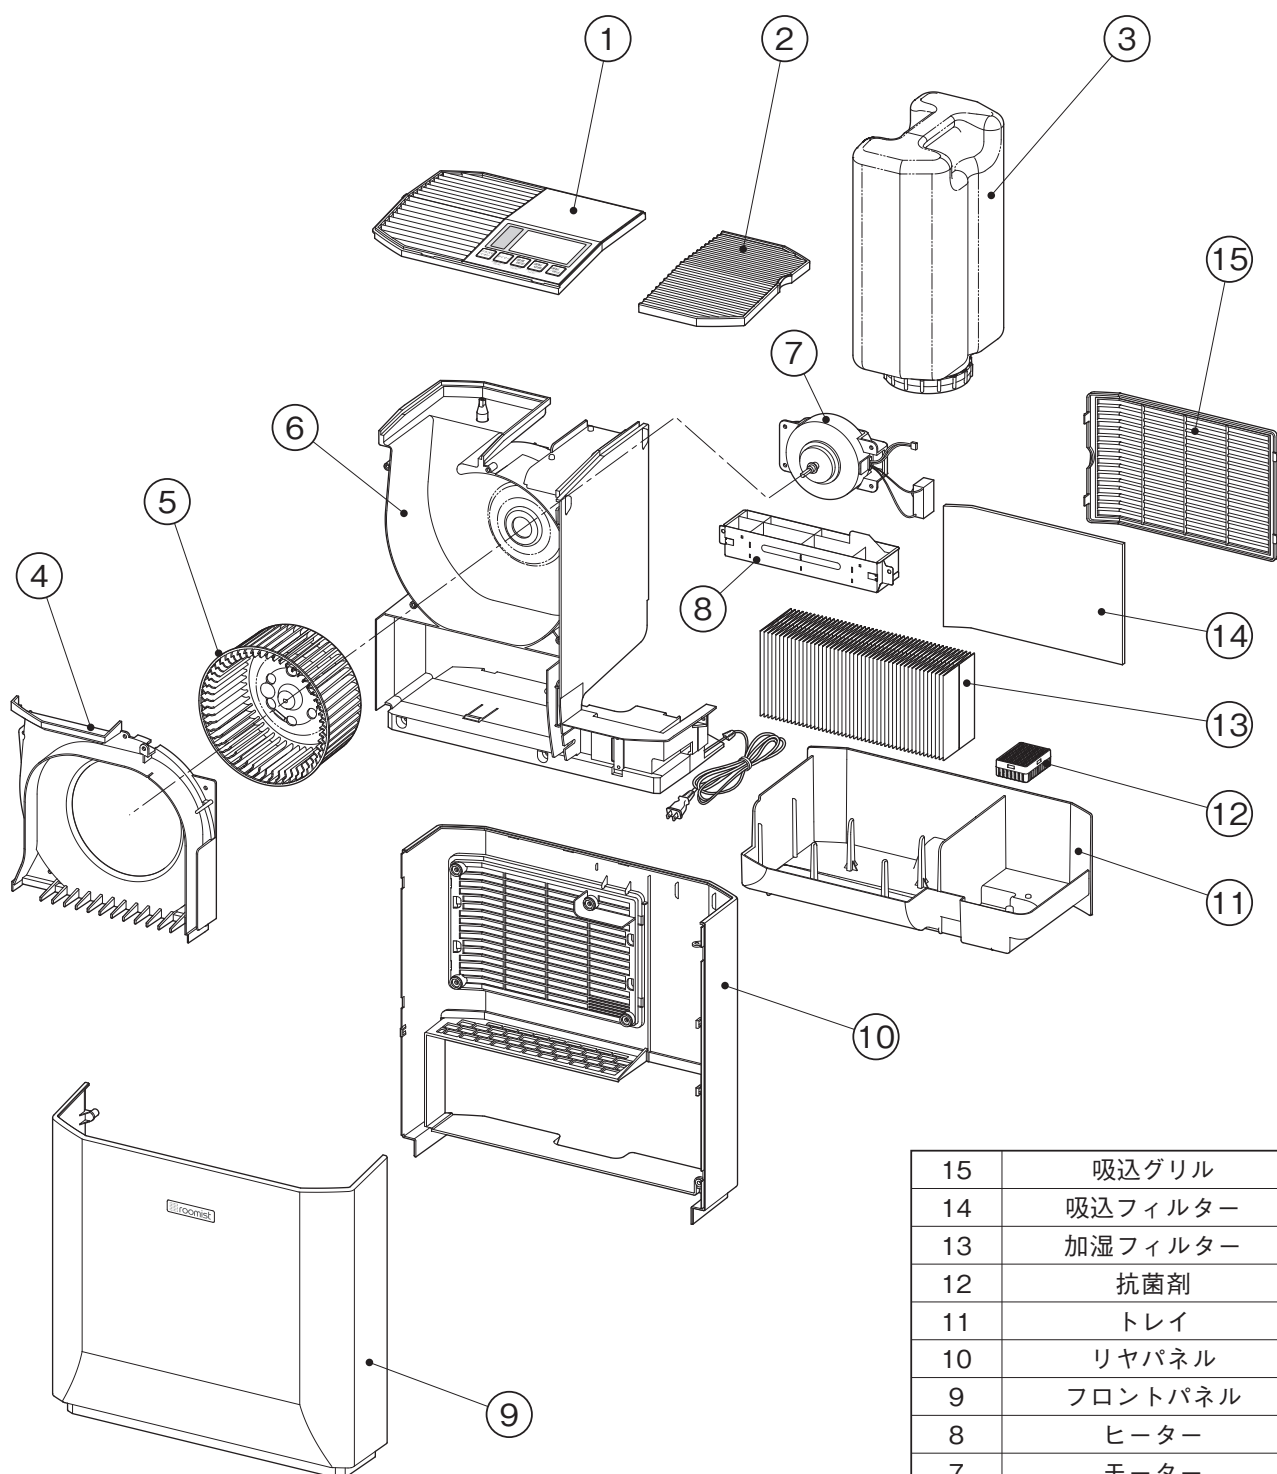

内部詳細図

15	吸込グリル
14	吸込フィルター
13	加湿フィルター
12	抗菌剤
11	トレイ
10	リヤパネル
9	フロントパネル
8	ヒーター
7	モーター
6	リヤケーシング
5	ファン
4	フロントケーシング
3	水タンク
2	タンクパネル
1	コントロールパネル
記号	名 称

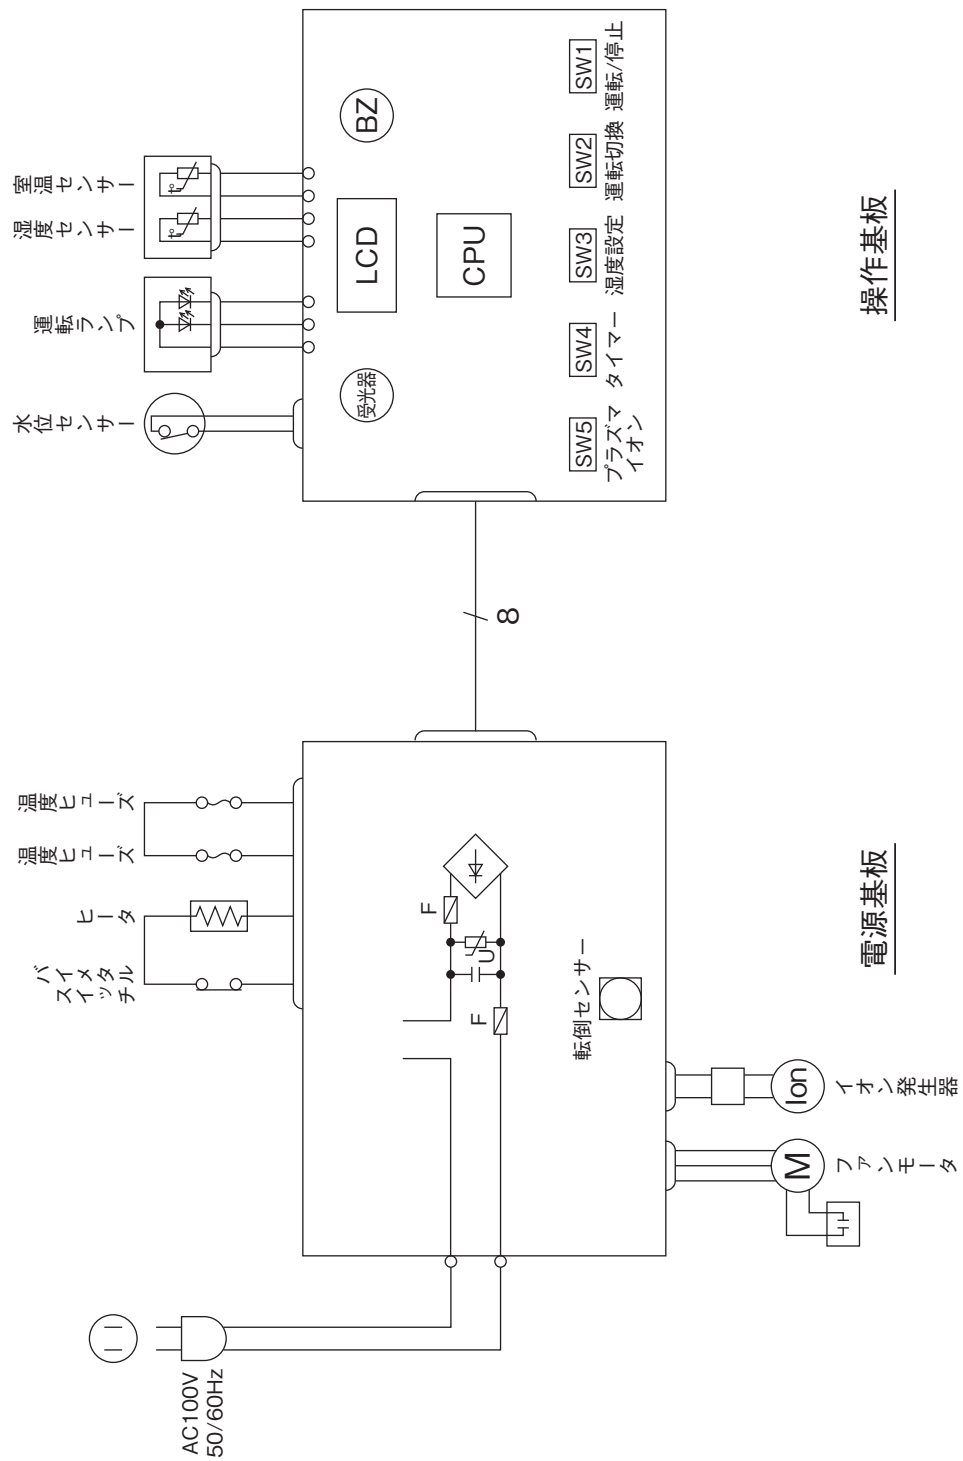

操作基板

電源基板