


# 加湿器 仕様書

---


## SHE60MD

# 【 要 目 表 】

|                                  |                                          |                                                                                                                                                                           |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 形 式                              |                                          | SHE60MD                                                                                                                                                                   |                  |
| 加 湿 方 式                          |                                          | スチームファン蒸発式                                                                                                                                                                |                  |
| 加 湿 能 力                          |                                          | 600mL/h                                                                                                                                                                   |                  |
| 加湿の目安<br>日本電機工業会規格<br>JEM1426による | 木 造 和 室                                  | 10畳（17m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                    |                  |
|                                  | プレハブ洋室                                   | 17畳（27m <sup>2</sup> ）                                                                                                                                                    |                  |
| 電 源                              |                                          | 単相100V 50/60Hz                                                                                                                                                            |                  |
| 消 費 電 力                          |                                          | 最小220W～最大440W                                                                                                                                                             |                  |
| タ ン ク 容 量                        |                                          | 約4L                                                                                                                                                                       |                  |
| 連 続 加 湿 時 間                      |                                          | 約7時間以上                                                                                                                                                                    |                  |
| 運転音（周囲1mでの平均値）                   |                                          | 27dB                                                                                                                                                                      |                  |
| 外形寸法（高さ×幅×奥行き）                   |                                          | 308×221×297mm， ハンドル含む                                                                                                                                                     |                  |
| 質 量（タンク空時）                       |                                          | 4.0kg                                                                                                                                                                     |                  |
| 電 源 コ ー ド                        |                                          | 125V 7A マグネットプラグ式 2m                                                                                                                                                      |                  |
| 本 体 色                            |                                          | ピュアホワイト（－W）， 漆黒（－K）                                                                                                                                                       |                  |
| 梱 包 寸 法（参考）                      |                                          | （355×352×281mm 4.7kg）                                                                                                                                                     |                  |
| 主<br>な<br>機<br>能                 | 湿 度 設 定                                  | 40・45・50・55・60・65%， 連続                                                                                                                                                    |                  |
|                                  | 現 在 湿 度 表 示                              | LEDデジタル透過表示：30～80％（1％単位）                                                                                                                                                  |                  |
|                                  | 能 力 制 御                                  | 能力可変：0, 50～100％                                                                                                                                                           |                  |
|                                  | セ ン サ ー                                  | 温度センサー， 湿度センサー， 加熱筒センサー                                                                                                                                                   |                  |
|                                  | イ オ ン 発 生                                | プラスマイオン                                                                                                                                                                   |                  |
|                                  | 給 水                                      | 湯水時：自動停止・LEDとブザーにて給水をお知らせ                                                                                                                                                 |                  |
|                                  | 乾 燥                                      | 停止時：湿度35％以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ                                                                                                                                             |                  |
|                                  | 切 タ イ マ ー                                | 2時間, 4時間                                                                                                                                                                  |                  |
|                                  | ア ロ マ                                    | 蒸気吹出口にアロマトレイ付き                                                                                                                                                            |                  |
|                                  | フ ィ ル タ ー                                | BIOフィルター付き                                                                                                                                                                |                  |
|                                  | イ オ ン フ ィ ル タ ー                          | イオン交換樹脂により水道水に含まれるミネラル分等を一定期間抑制                                                                                                                                           |                  |
|                                  | チャイルドロック                                 | 運転切換ボタンにより設定/解除                                                                                                                                                           |                  |
|                                  | お 知 ら せ 消 音                              | 無し                                                                                                                                                                        |                  |
|                                  | お 掃 除 時 期 お 知 ら せ                        | CL表示にてお知らせ                                                                                                                                                                |                  |
| 交 換 部 品（消耗品）                     | 約600時間使用で蒸発布（SHES501）を交換                 |                                                                                                                                                                           |                  |
|                                  | 約1400時間使用でイオンフィルター（SHEF35FまたはSHEF35M）を交換 |                                                                                                                                                                           |                  |
| J A N コ ー ド                      |                                          | 4961317369913（W）                                                                                                                                                          | 4961317369937（K） |
| 外 観                              |                                          |   |                  |

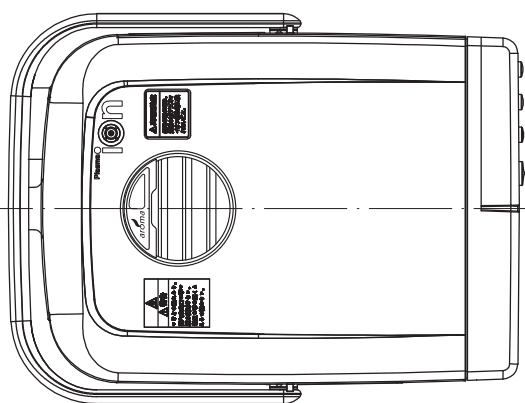


221  
204

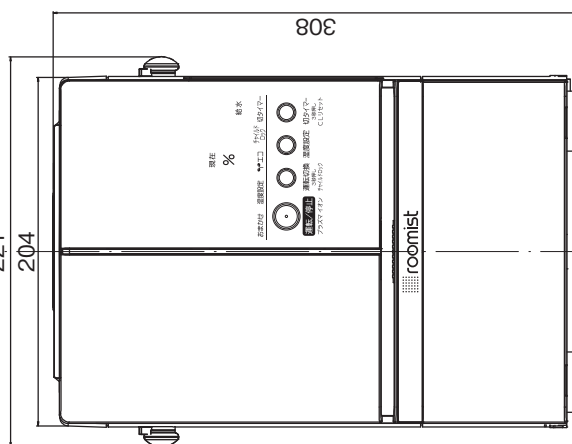


308

275

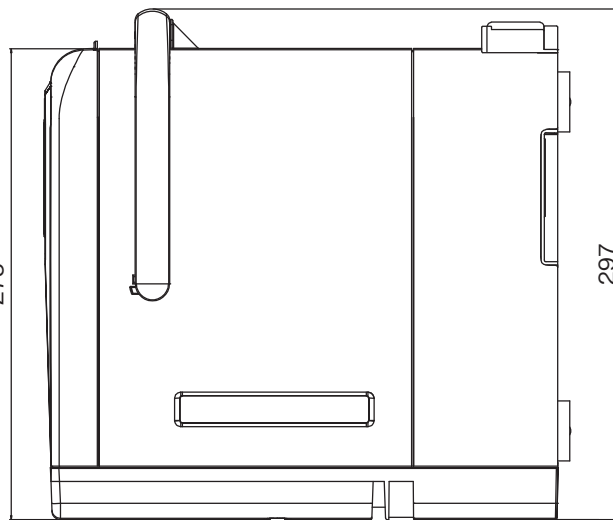


297

外形図

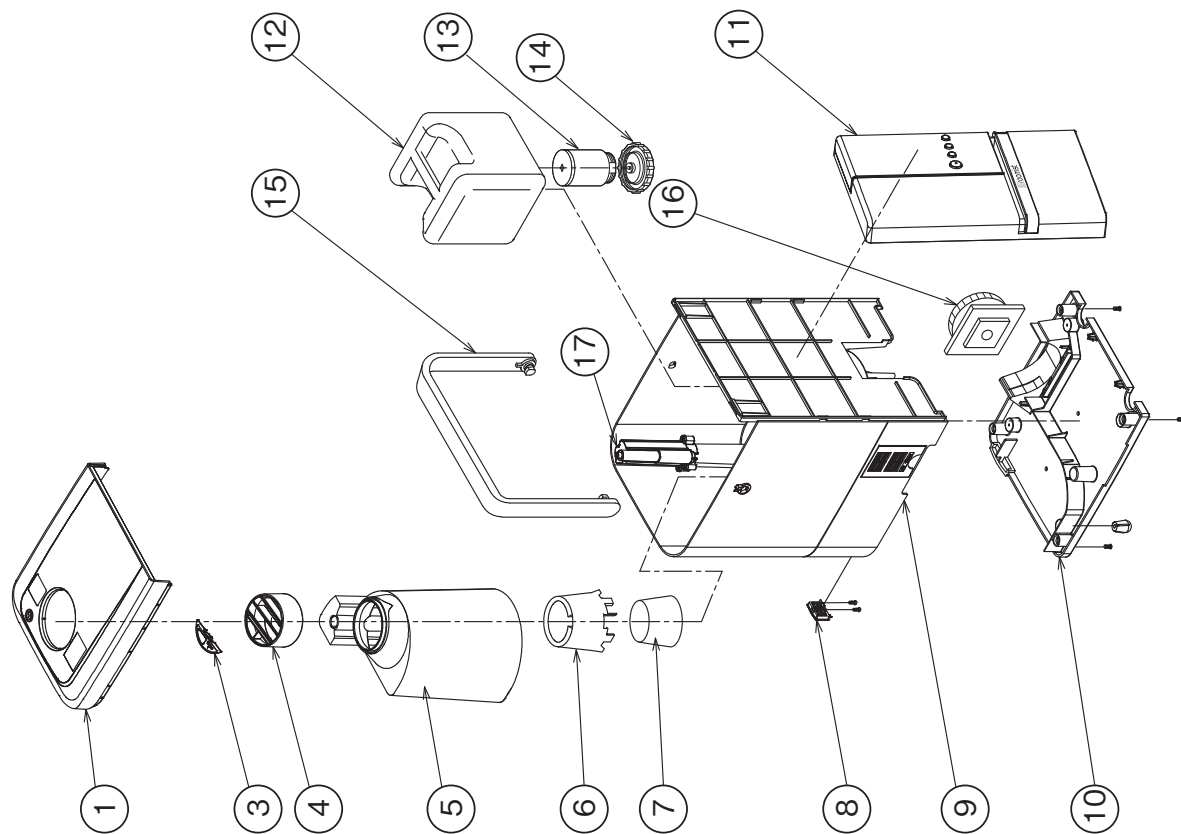

内部詳細図

| 記号 | 名               | 称 |
|----|-----------------|---|
| 1  | 上部カバー           |   |
| 3  | アロマトレイ          |   |
| 4  | 吹出ノズル           |   |
| 5  | ダクト             |   |
| 6  | 蒸発布             |   |
| 7  | 加熱筒             |   |
| 8  | マグネットブラグ受け      |   |
| 9  | ハウジング           |   |
| 10 | 底板              |   |
| 11 | 前面パネル           |   |
| 12 | 水タンク            |   |
| 13 | イオンフィルタ         |   |
| 14 | タンクキャップ         |   |
| 15 | ハンドル            |   |
| 16 | 送風装置            |   |
| 17 | プラズマイオンブラケットカバー |   |

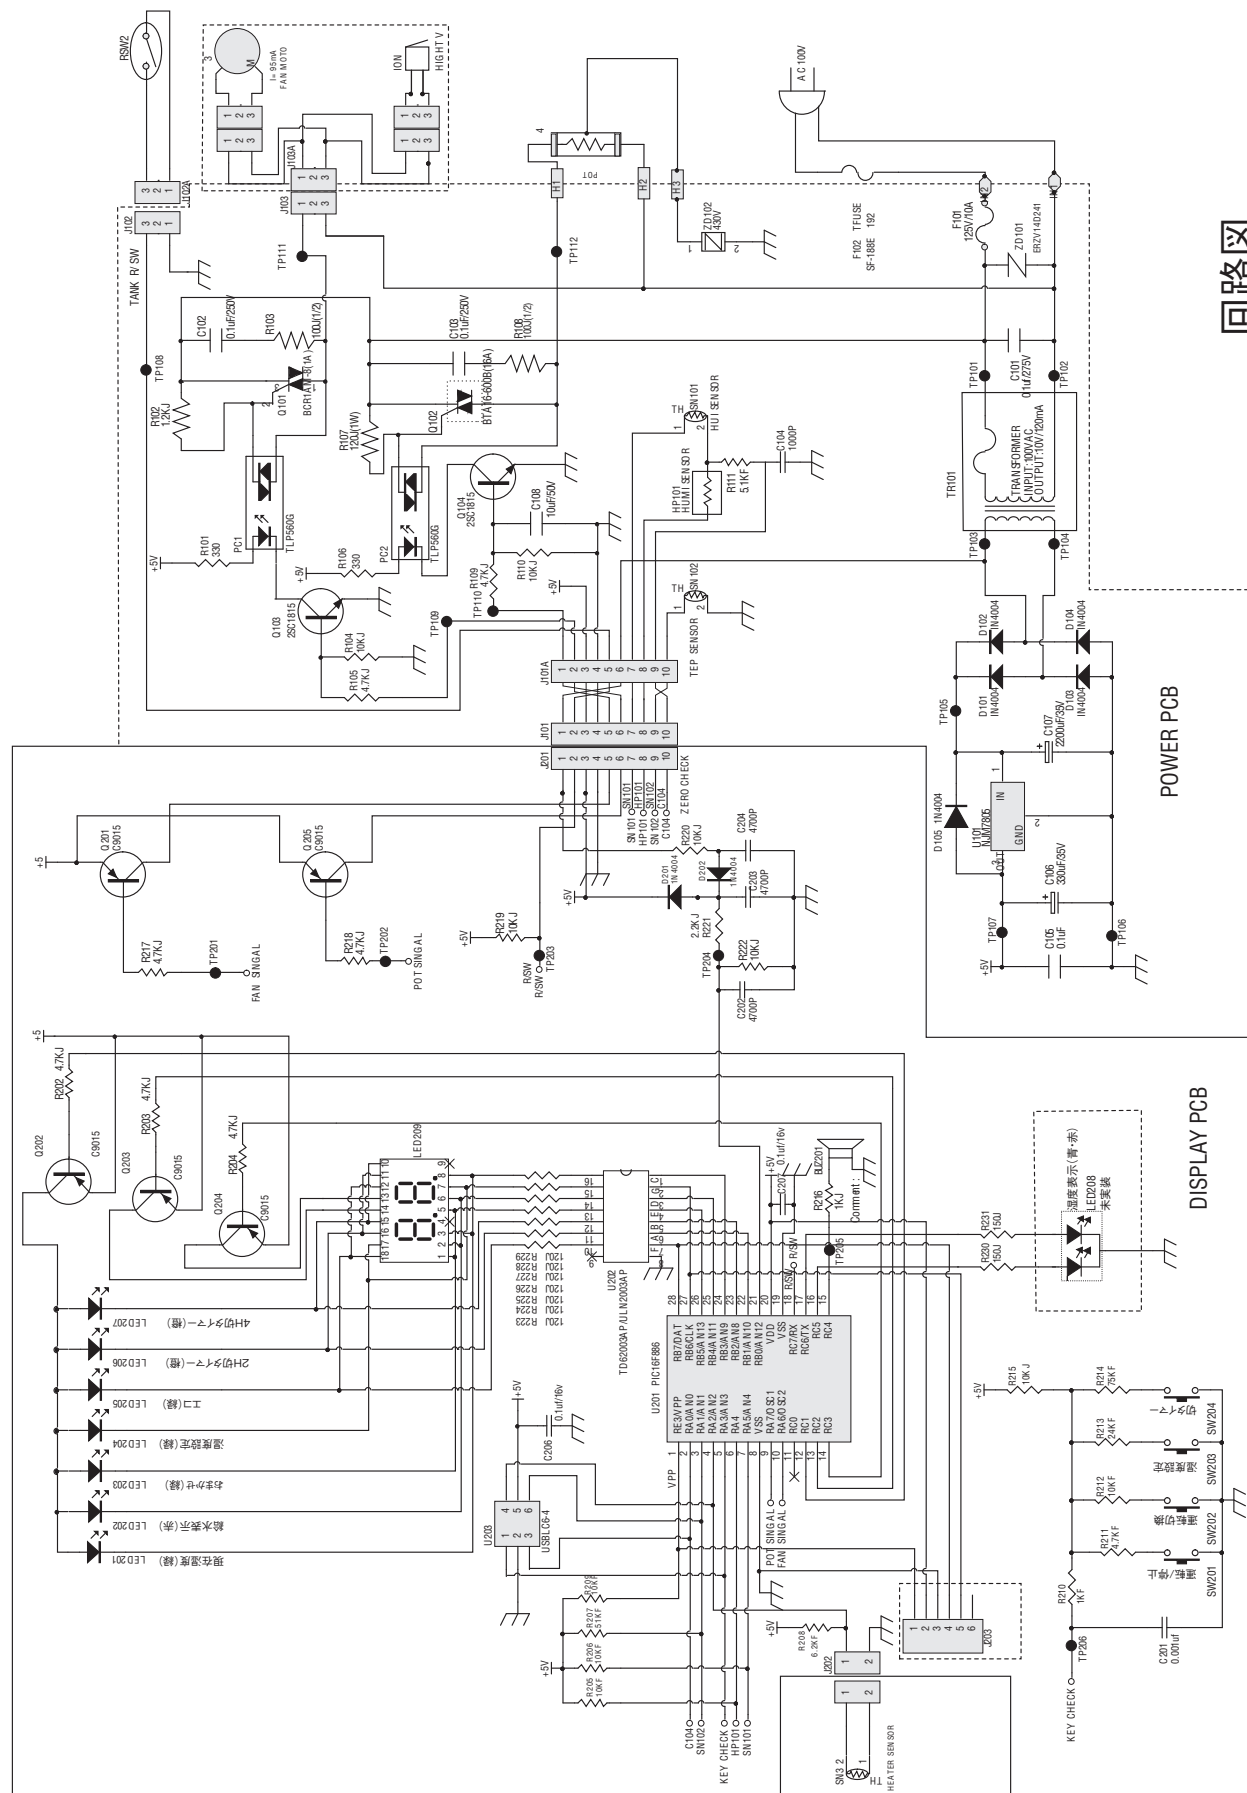

回路図