




外形図（室内ユニット）

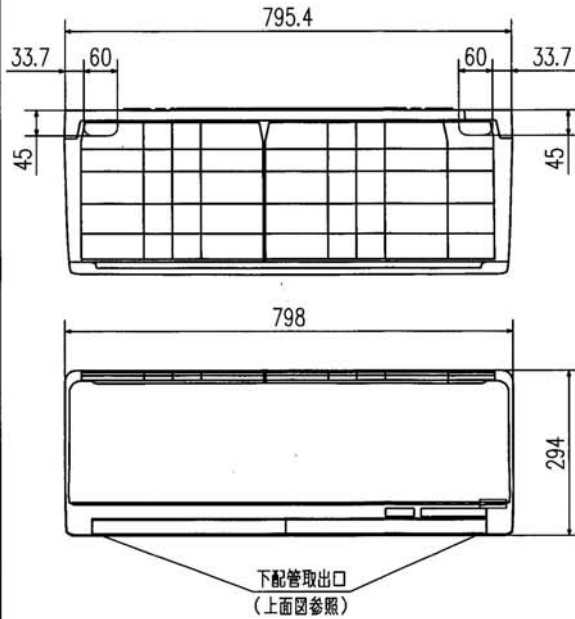

外形図（リモコン）

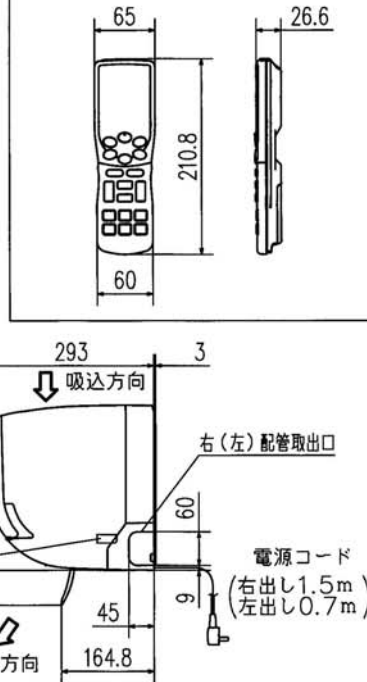

据付スペース（室内ユニット）正面図

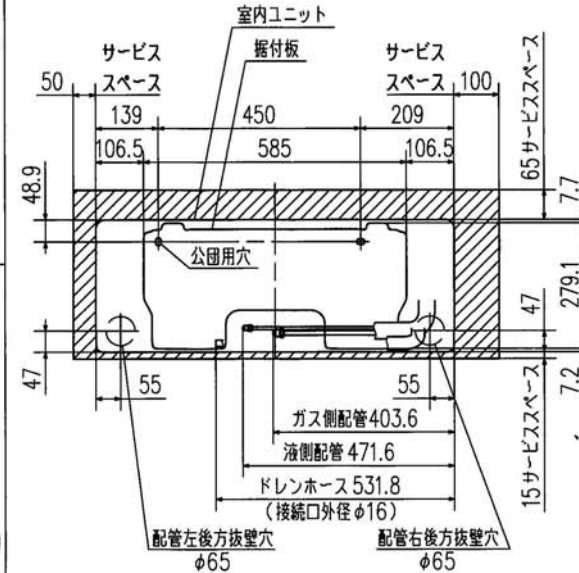


要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット 室外ユニット	SRK40SS2-W SRC40SS2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 4.0 (1.0~4.9)	
運 転 電 流 A	冷 5.3 暖(標) 6.1 (15.0)	
消 費 電 力 W	冷 995 暖(標) 1130	
通年12ヶ月消費効率 (APF)	冷 6.1 暖(標) 6.1	
力 率 %	冷 93 暖(標) 93	
始 動 電 流 A	冷 9.3 暖(標) 9.3	
外形寸法 (高さ×幅×奥) mm	294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
庫 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・1.55	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 16 暖 17.5	37 34
運 転 音 dB (A)	冷 65 暖 62	62 62
音 響 パワーレベル	暖 67	

- 備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー
W ホワイト

外形図（室外ユニット）

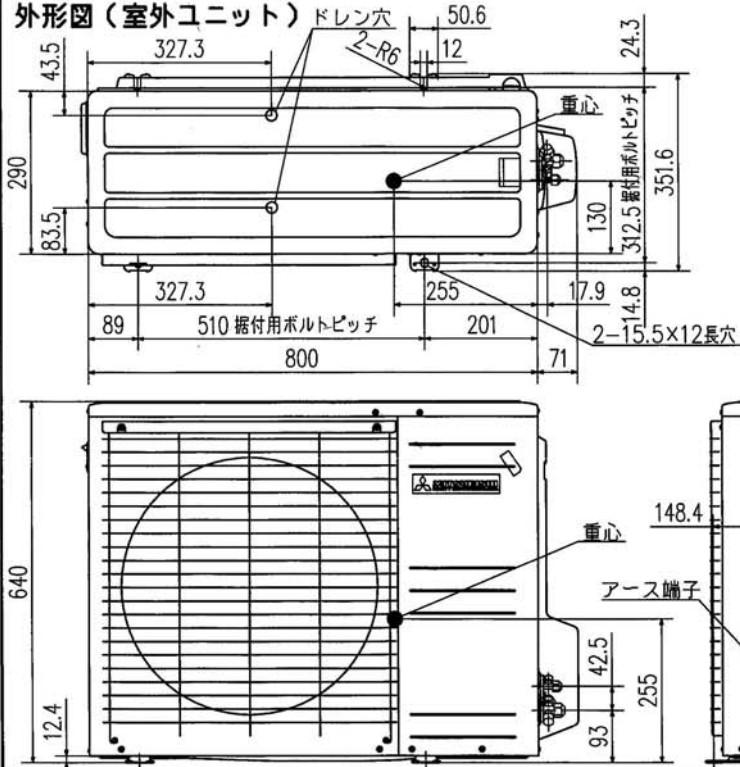


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

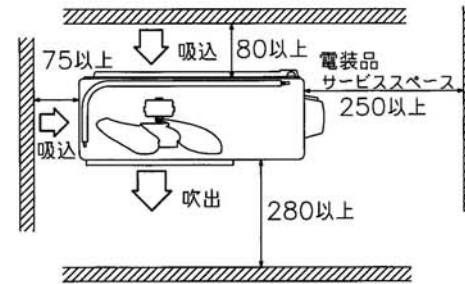

ベランダ吊りの場合

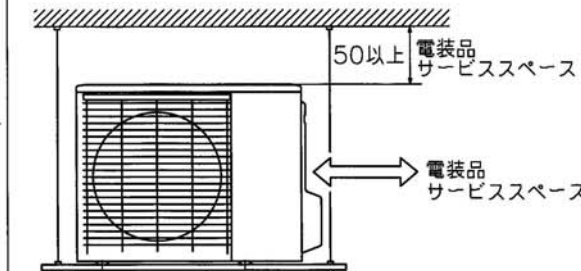


配管接続図（フレア接続）

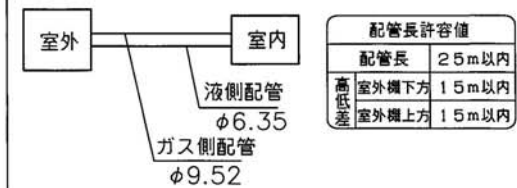

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

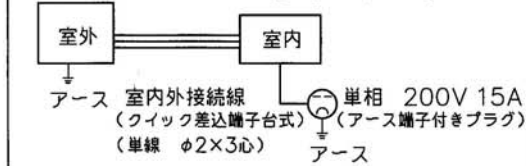

適用機種

形 式 SRK40SS2

発行 官 澤 様 書

150114 RLBO00Z116 訂 符 業 別 1/1