
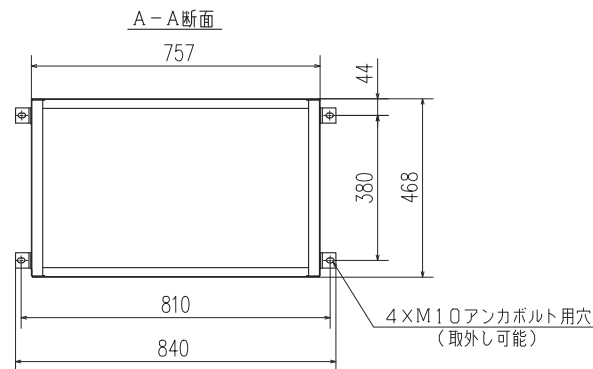
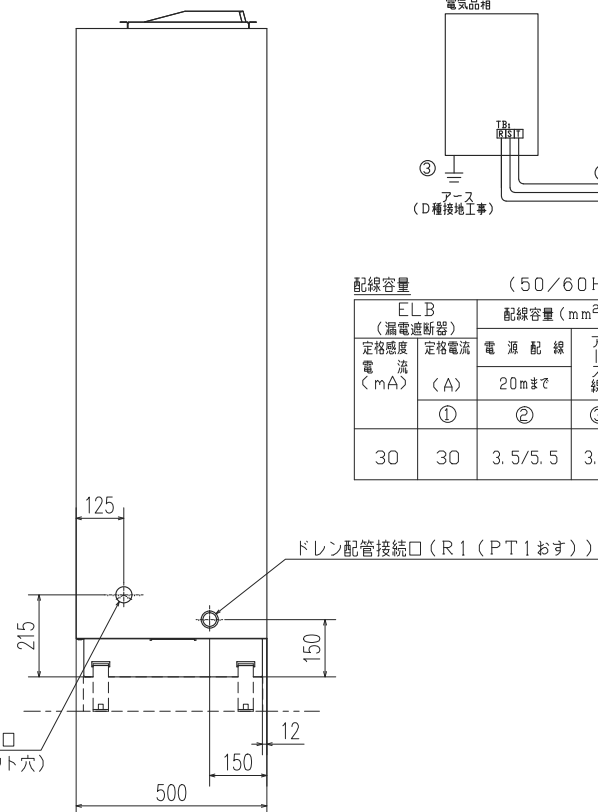


ELB (漏電遮断器)		配線容量 (mm ²)	
定格感度電流 (mA)	定格電流	電 源 配 線	ア ー ス 線
	(A)	20mまで	
	①	②	
30	30	3.5/5.5	3.5

1. ドレン配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. ドレン配管への接続は、テーパーめねじ（PT1又はR1）もしくは
平行めねじ（PS1又はRP1）を使用してください。なお、塩ビ管を使用する
場合は、必ず金属インサートタイプを使用してください。
4. プレナムチャンバはオプション部品です。組み立てに際しては、同梱されている
要領書をご参照の上、現地に組み立ててください。
5. プレナムチャンバを使用する場合は、ダクト型に対して騒音や振動が大きくなります。
6. 木台（オプション部品）は、ドレン配管の排水勾配を確保するためのものです。
7. 木台を使用する場合は、木台用転倒防止金具を取付け、必ずアンカーボルトにて転倒
防止を行ってください。

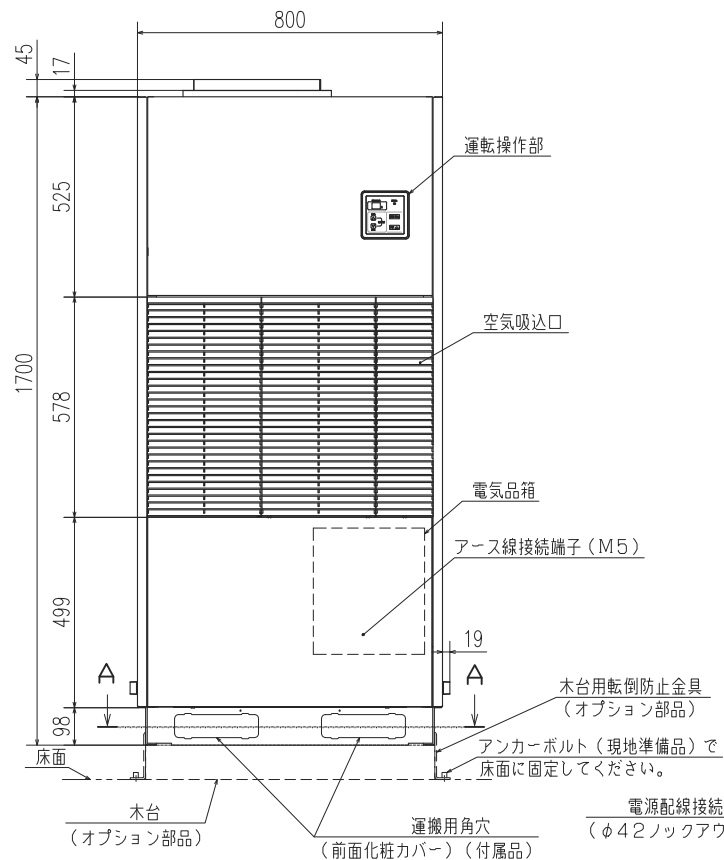

適用機種		UDP5W2	
形式		UDP	
発行者	名称		
坪野	室内機外形図(OUTLINE)		
150828	図番	LRJ000Z084	計符業別 1/1