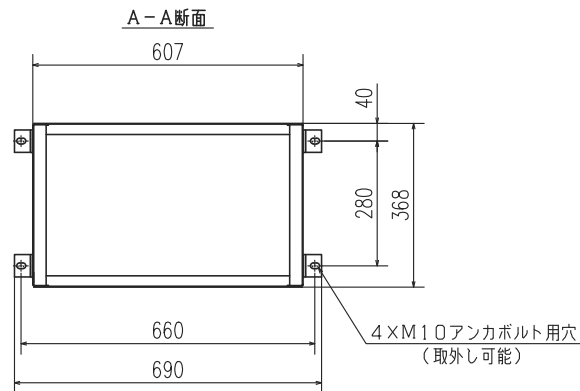


650

17

452

1500

578

372

98

19

運転操作部

空気吸込口

アース線接続

電気品箱

アンカ

床面に

冷媒ガス配管接続口

冷媒液配管接続口


運搬用角穴

前面化粧カバー (付属品)

木台 (オプション部品)

12.7フレアナット接続

52フレアナット接続

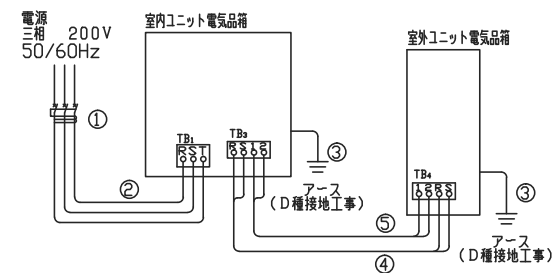

型式	項目	ELB (漏電遮断器)		配線容量 (mm ²)			
		定格感度電流 (mA)	定格電流 (A)	電 源 配 線 20mm ²	ア ー ス 線	室内外渡り配線	
						電源配線	連絡配線
		①	②	③	④	⑤	
室内ユニット (UDP2WC2)	30	15	2.0	2.0	2.0	※ 0.8 (CVVS)	
室外ユニット (UDRC2WC1)	—	—	—	2.0			

冷媒液配管取出口(φ38穴 ゴムブシ付)
(φ9.52銅管フレアナット付 接続部ロー付)

冷媒ガス配管取出口（φ38穴 ゴムブシ付）
（φ12.7銅管フレアナット付 接続部ロー付）

1. ドレン配管、冷暖配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. ドレン配管への接続は、テーパーねじ（PT1又はR1）もしくは平行めねじ（PS1又はRP1）を使用してください。なお、塩ビ管を使用する場合は、必ず金属インサートタイプを使用してください。
4. 木台（オプション部品）は、ドレン配管の排水勾配をとるための高さ確保および床面の振動を軽減させるためのものです。
5. 木台を使用する場合は、木台に付属の防振マットを使用し、必ずアンカーボルトにて制振防止を行ってください。

適用機種			UDP2WC2		
形 式			UDP		
発行者		名 称			
坪野		室内機外形図 (OUTLINE)			
150828		図 番		計 符	業 別
		LRJ000Z087		1	1