




外形図（室内ユニット）

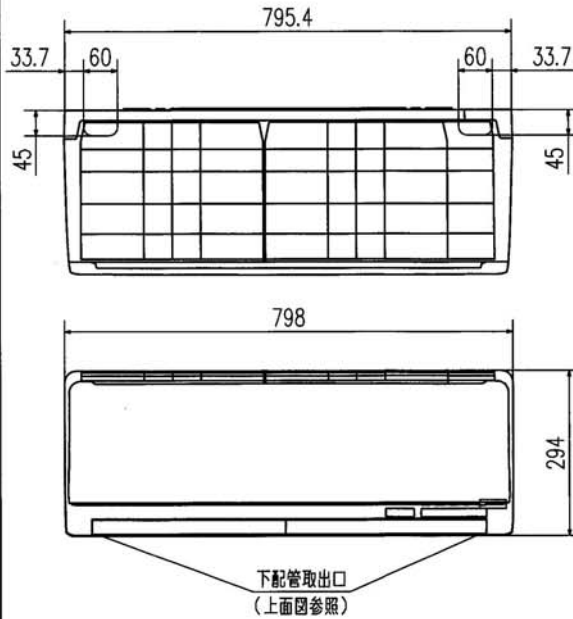

外形図（リモコン）

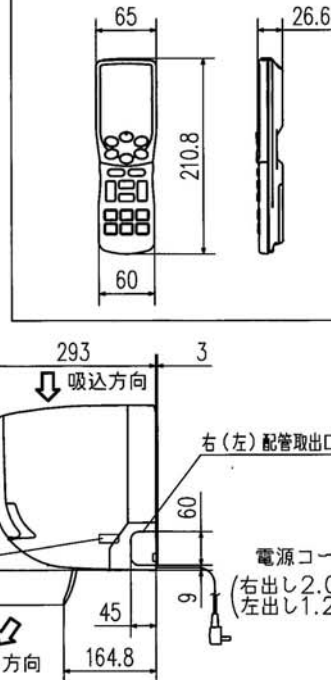

据付スペース（室内ユニット）正面図

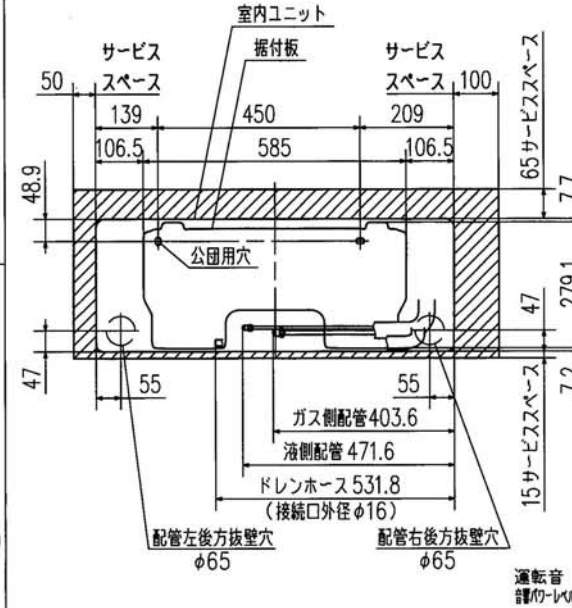


要 目 表	
名 称	三菱重工ルームエアコン
形 式	室内ユニット 室外ユニット
	SRK25SS-W SRC25SS
電 源	単相100V・50/60Hz
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ
能力 kW	冷 2.5 (0.9~3.4)
	暖 準 2.8 (0.8~5.7)
	暖 低 4.1
運 転 電 流 A	冷 5.7 暖(標) 5.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 520 暖(標) 525
	暖(低) 1305
過年12ヶ月消費効率 (APF)	6.7
力 率 %	冷 92 暖(標) 92
始 動 電 流 A	5.7
外形寸法(高×幅×奥)mm	294×798×293 640×800×290
製 品 質 量 kg	14.5 41.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	750
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形 クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R-410A・1.05
送 風 機 出 力 W	42 34
風 量 m³/min	冷 房 13.5 32
	暖 房 15 26
運 転 音 dB (A)	冷 房 60 54
音 響 パワーレベル	暖 房 62 53

- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

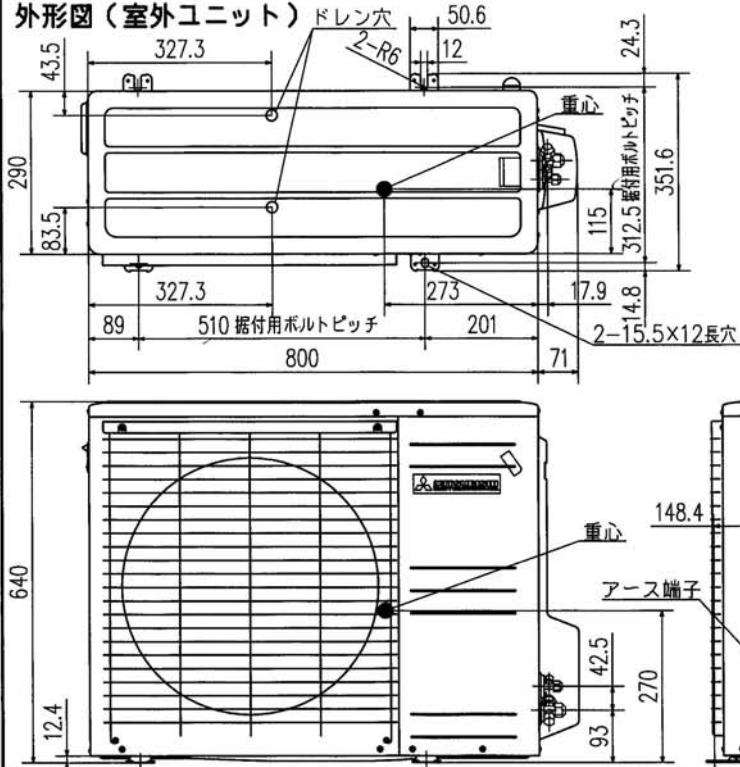


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

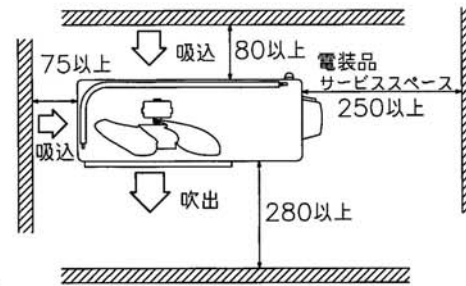

ベランダ吊りの場合

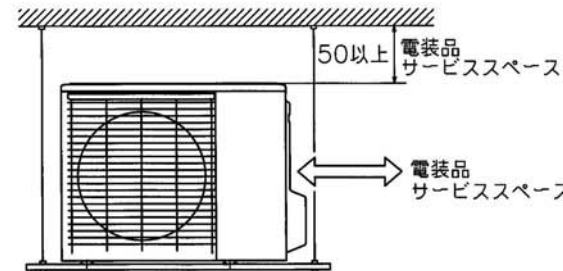


配管接続図（フレア接続）

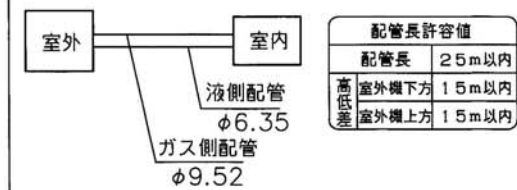

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

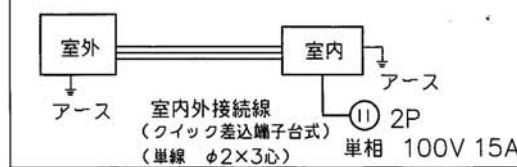

適用機種

形 式	SRK25SS
発行者	名 称
宮澤	仕様書
150114	図 番
RLB000Z111	訂 符
	業 別
	1/1