

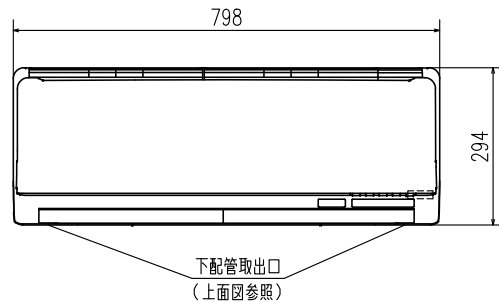
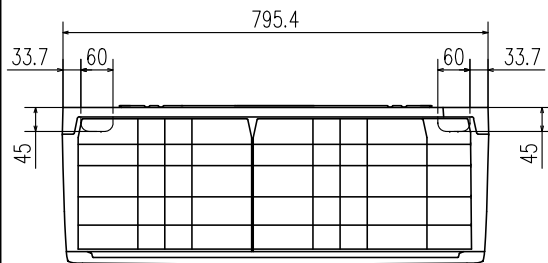



外形図（室内ユニット）

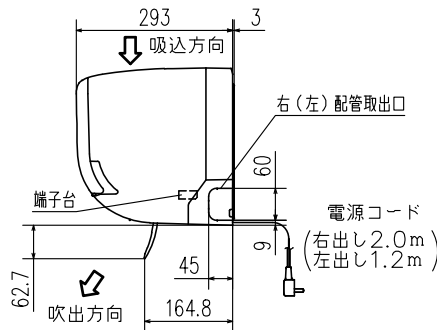



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

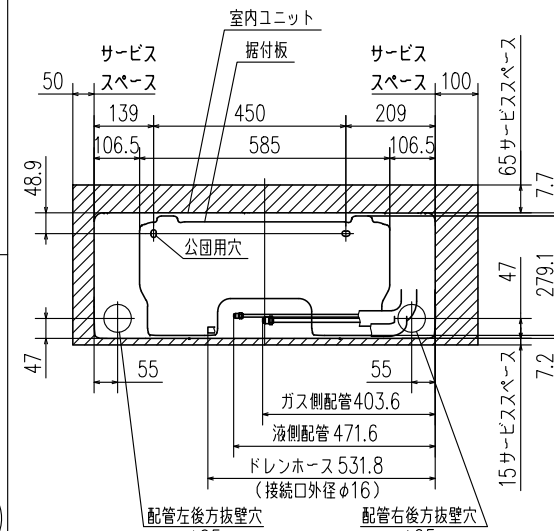


外形図（室外ユニット）

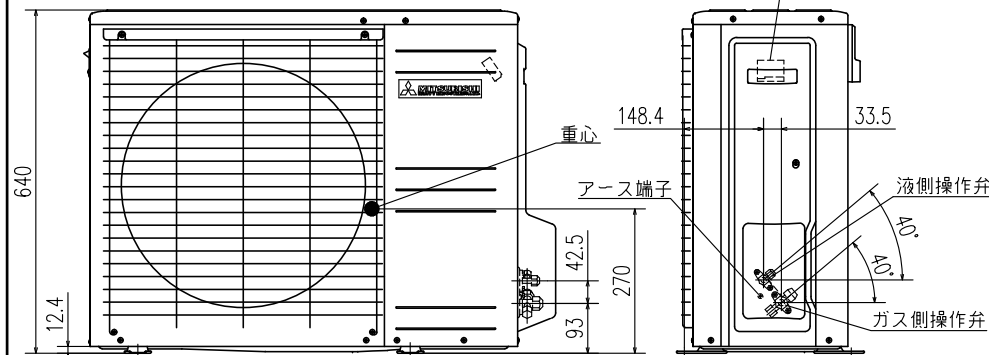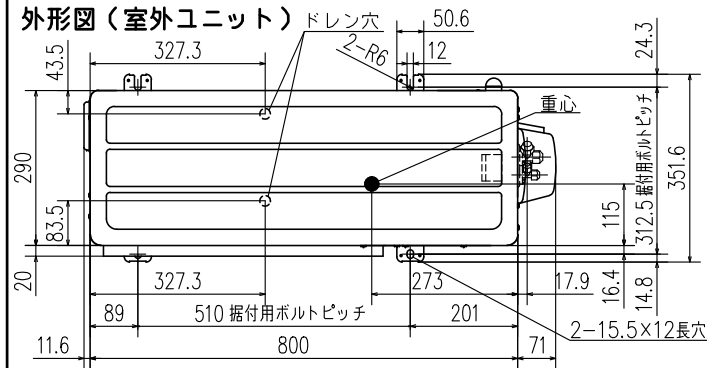


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

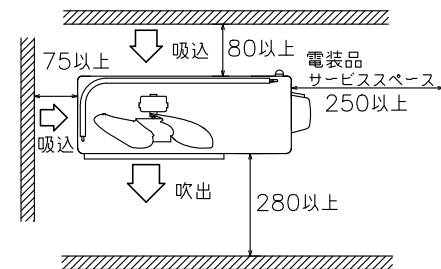

ベランダ吊りの場合

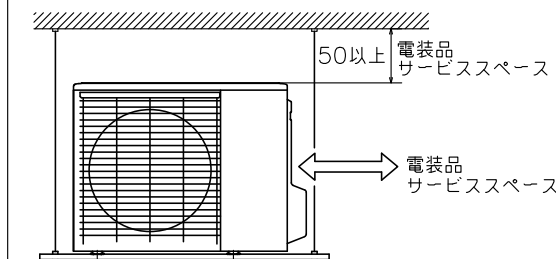

要 目 表	


名 称		三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK22ST-W	SRC22ST
電 源		単相100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.2 (0.9~3.6)	
	暖 房	2.5 (0.7~5.9)	
	標準 低温	4.3	
運 転 電 流 A		冷 4.5	暖(標) 4.7 (15.0)
消 費 電 力 W		冷 400	暖(標) 425
		暖(低) 1285	
通年12ヶ月消費効率 (APF)		6.9	
力 率 %		冷 89	暖(標) 90
始 動 電 流 A		4.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm		294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg		14.5	41.0
冷 圧 縮 機 力 W		—	600
凍 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg		R32・0.86	
送 風 機 出 力 W		42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	13	32
	暖 房	15	26
運転音 dB (A)	冷 房	60	54
	暖 房	62	52

備考

	カラー
W	ホワイト


- 性能はJIS C 9612に基く。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

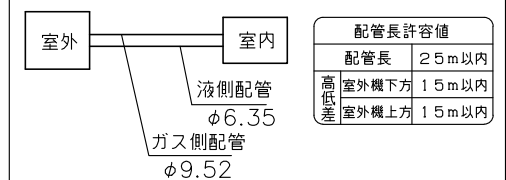

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

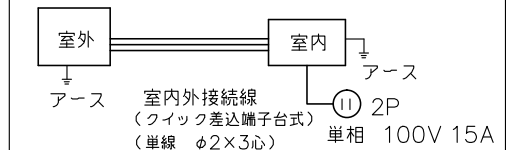

適用機種	SRK22ST		
形 式	SRK		
発行者	名 称 仕様書		
宮澤	図 番	訂 符	業 別
151120	RLB000Z200	1/1	1/1