

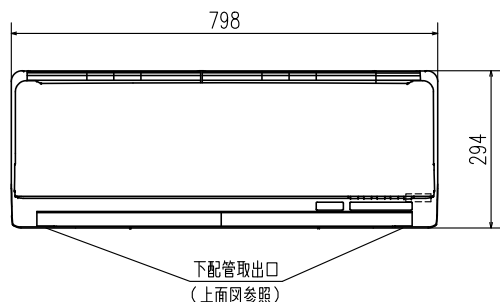
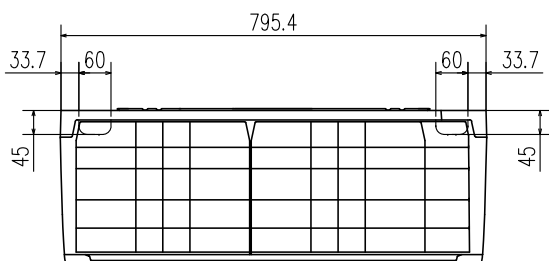



外形図（室内ユニット）

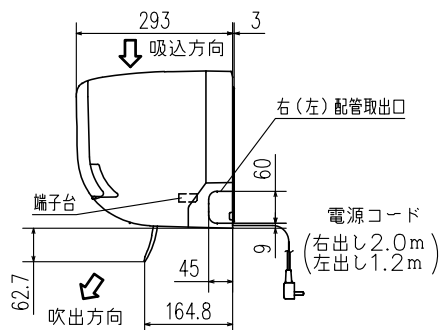



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

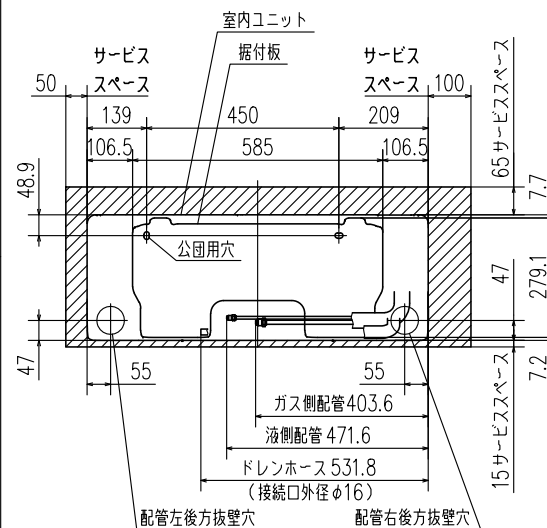


外形図（室外ユニット）

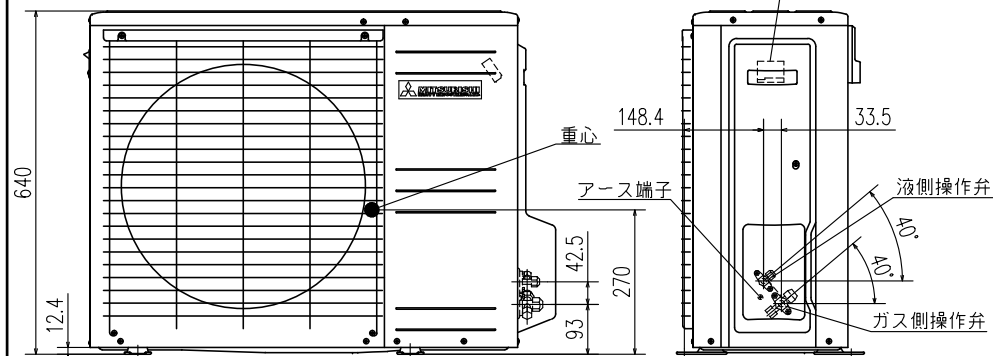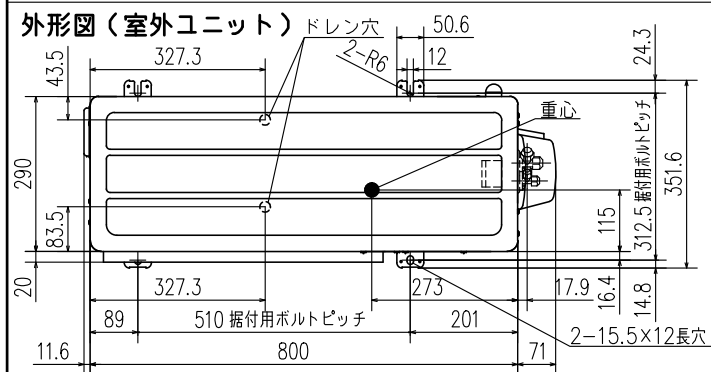


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

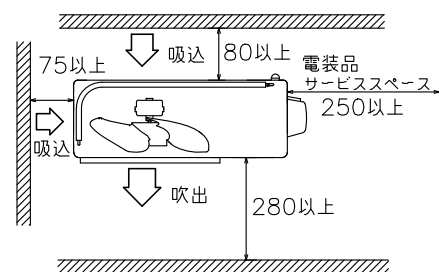

ベランダ吊りの場合

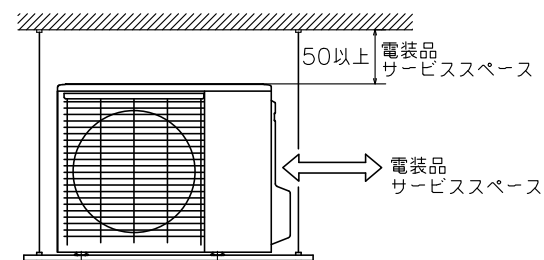


要 目 表	
1. 目的	2. 対象
3. 方法	4. 結果
5. 考察	6. 結論
7. 参考文献	8. 謝辞
9. 発表履歴	10. 問い合わせ先

名 称		三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット SRK25ST-W	室外ユニット SRC25ST
電 源		单相100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
	冷 房	2.5 (0.9~3.8)	
	暖 房	2.8 (0.7~5.9)	
能力 kW	標準 低 温	4.3	
運 転 電 流 A		冷 5.3	暖 (標) 5.3 (15.0)
消 費 電 力 W		冷 485	暖 (標) 490
		暖 (低) 1285	
通年121kWh-消費効率 (APF)		6.9	
力 率 %		冷 92	暖 (標) 92
始 動 電 流 A		5.3	
外形寸法 (高×幅×奥) mm		294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg		14.5	41.0
冷 圧 縮 機 出力 W		—	750
凍 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
装 設 製 冷 制 御 器		—	電子膨張弁
置 設 冷 媒・封入量 kg		R32・0.86	
送 風 機 出 力 W		42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	13.5	32
	暖 房	15	26
運転音 dB (A)	冷 房	60	54
	音響パワーレベル	63	52

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基く。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

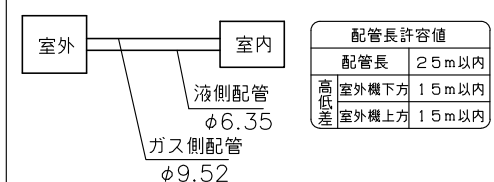

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

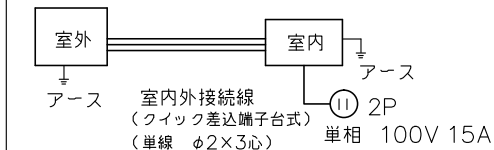

適用機種	SRK25ST		
形 式	SRK		
発行者	名 称	仕様書	
宮澤	図 番	訂 符	業 別
151120	RLB000Z201		1/1