

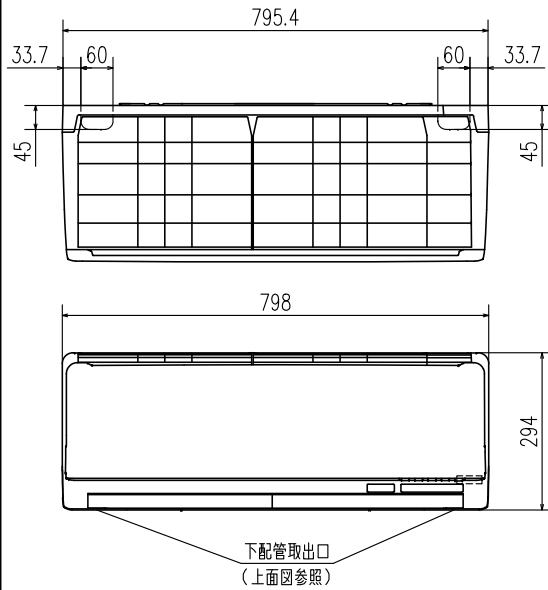



外形図（室内ユニット）

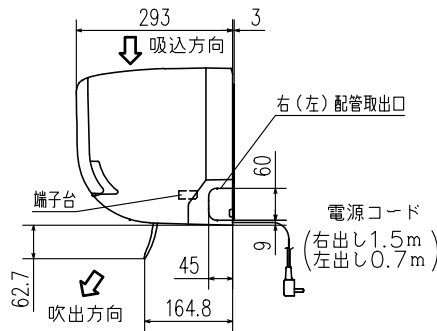

外形図（リモコン）

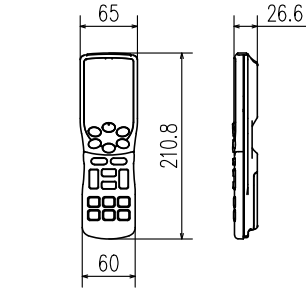

据付スペース（室内ユニット）正面図


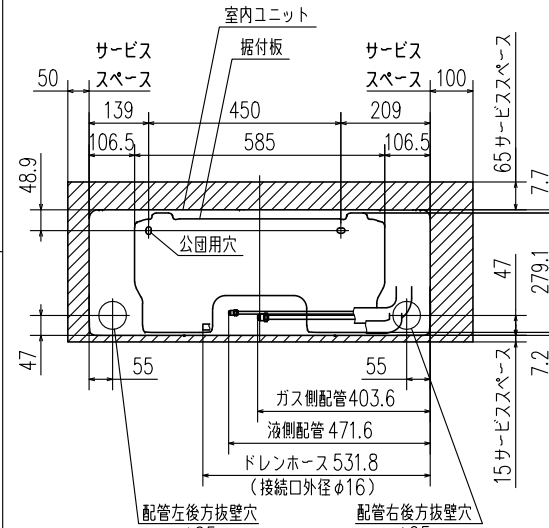


要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK28ST-W	SRK28ST
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 2.8 (1.0~4.3)	暖 (暖) 7.0 (20.0)
運 転 電 流 A	冷 5.8	暖 (暖) 680
消 費 電 力 W	冷 550	暖 (暖) 1735
過年度消費効率 (APF)	6.7	
力 率 %	冷 95	暖 (暖) 97
始 動 電 流 A	7.0	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 房 14	31
	暖 房 16	30
運 転 音 dB (A)	冷 房 61	56
音 響 パワーレベル	暖 房 65	58

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

外形図（室外ユニット）

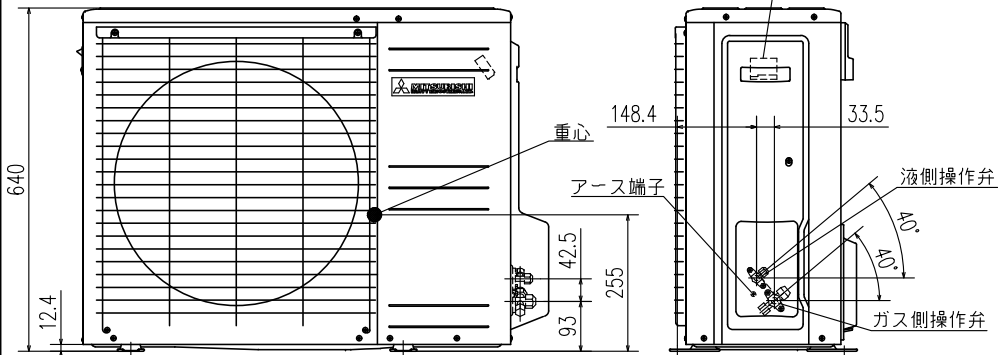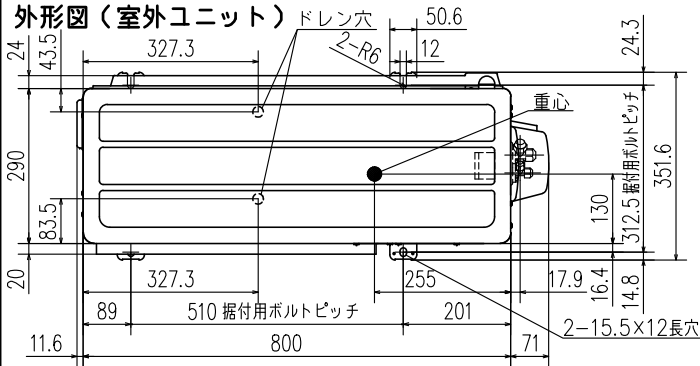


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

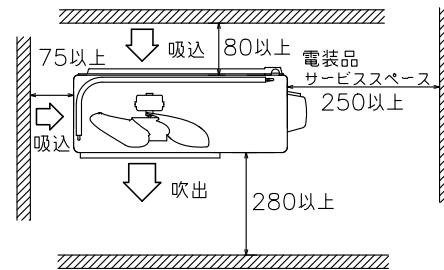

ベランダ吊りの場合

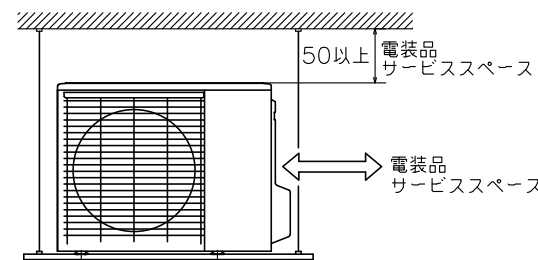


配管接続図（フレア接続）

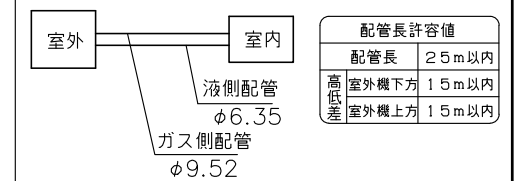

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

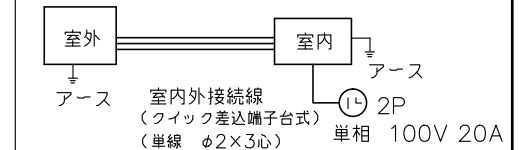

適用機種	SRK28ST	
形 式	SRK	
発行者	名 称	仕様書
宮澤	図 番	RLB000Z203
151120	訂 符	1/1