

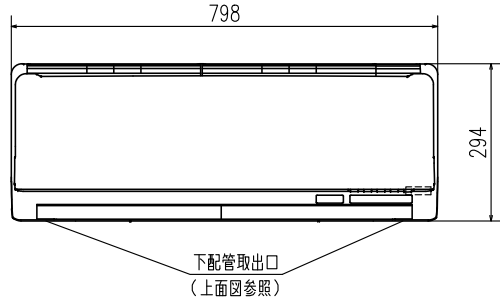
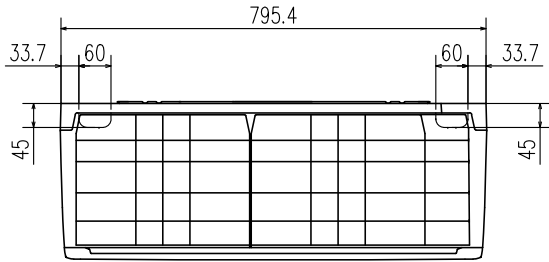



外形図（室内ユニット）

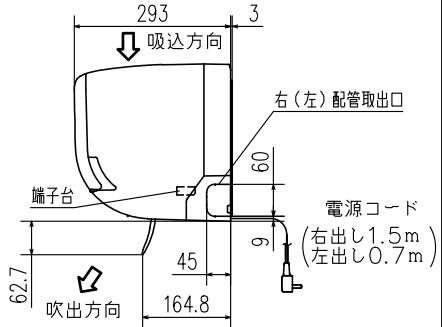



外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

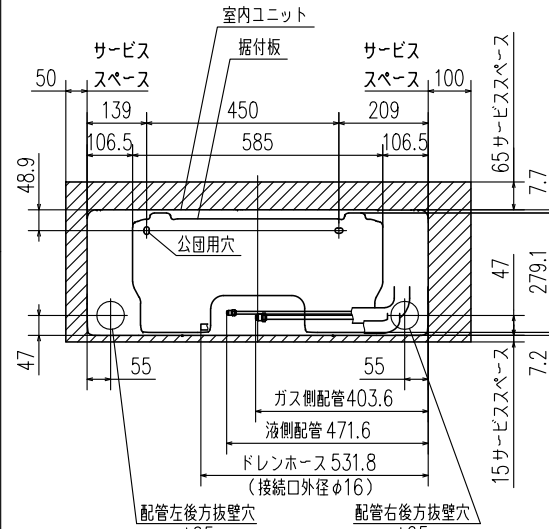


外形図（室外ユニット）

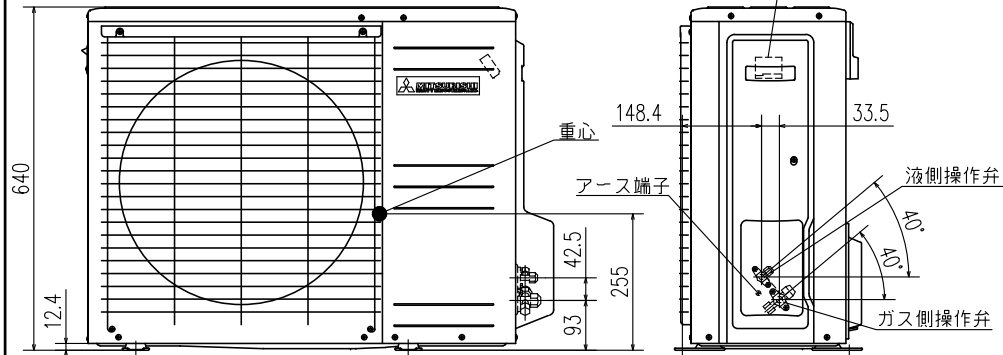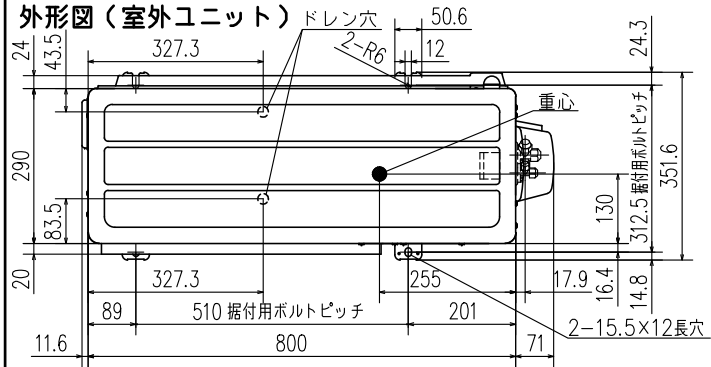


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

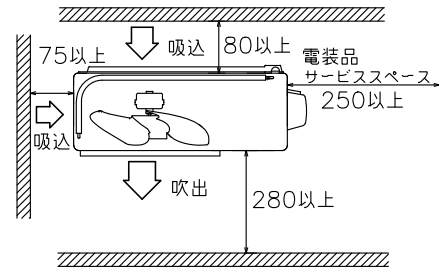

ベランダ吊りの場合

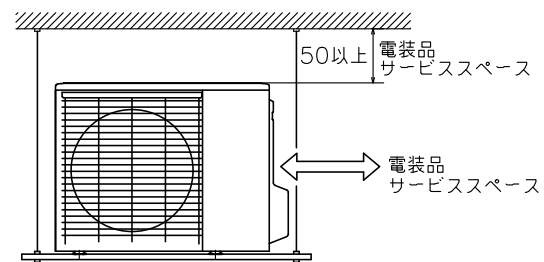


要 目 表	
夕 称	三蒸重丁ル一トエアコン

形 式	室内ユニット		室外ユニット	
	SRK36ST-W		SRC36ST	
電 源	単相100V・50/60Hz			
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サードドライ			
能力 kW	冷 房	3.6 (1.0~4.4)		
	暖 房	4.2 (0.8~7.2)		
	標準 低温	5.2		
運 転 電 流 A	冷 9.1	暖(標) 8.9 (20.0)		
消 費 電 力 W	冷 900	暖(標) 880		
	暖(低) 1735			
過年12h消費効率 (APF)	6.3			
効 率 %	冷 99	暖(標) 99		
始 動 電 流 A	9.1			
外形寸法(高×幅×奥)mm	294×798×293		640×800×290	
製 品 質 量 kg	14.5		46.0	
冷 圧 縮 機 出力 W	—		900	
冷 凍 交 換 器	クロスフィン形		クロスフィン形	
装 冷 媒 制 御 器	—		電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35			
送 風 機 出力 W	42	34		
風 量 m³/min	冷 房	14.5		
	暖 房	16		
運転音 dB(A)	冷 房	61		
	暖 房	59		
音響パワーレベル	暖 房	65		
	暖 房	60		

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基づく。
- 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- 3 カラーは右表に示す。
- 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

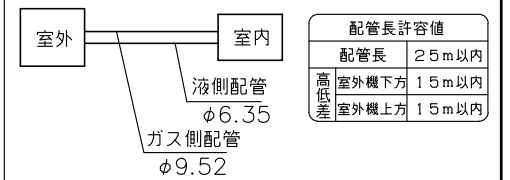

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

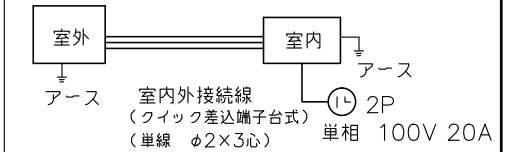

適用機種 SRK36ST

形式 SRK

発行者	名 称
宇通	仕様書

呂澤 151120 RL B000Z204 訂符 業別 1/1