
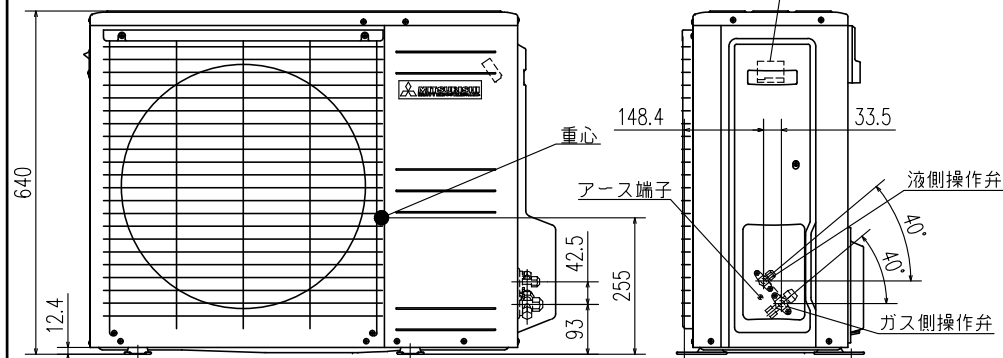
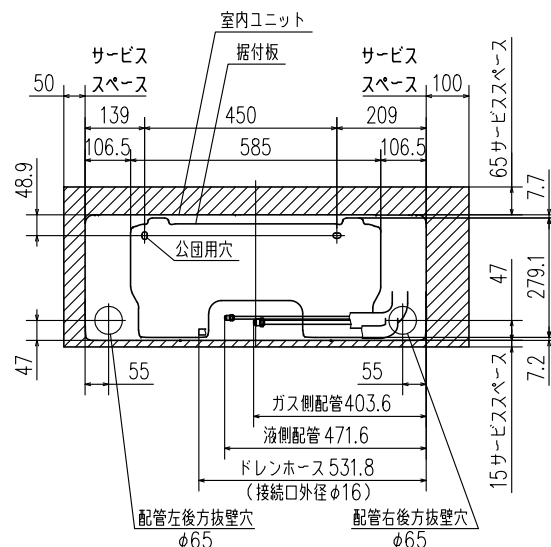

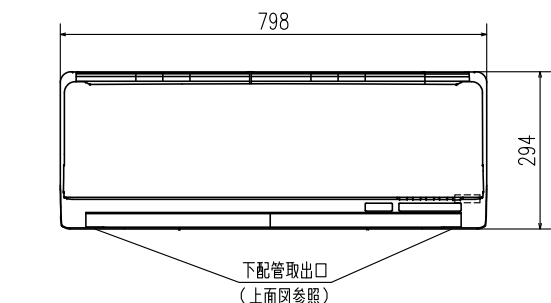
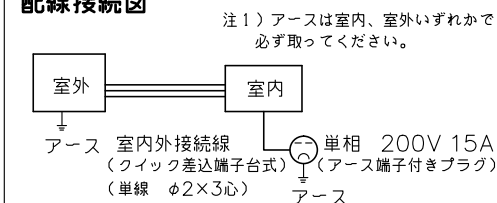


要 称		目 表	
名	称	三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK56ST2-W	SRC56ST2
電 源	能	単相 200V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーモドライ	
	冷 房	5.6 (1.0~6.5)	
能力 kW	暖 房	6.7 (0.9~9.4)	
	標 準 低 温	6.8	
運 転 電 流	A	冷 8.5	暖(標) 8.7 (15.0)
消 費 電 力	W	冷 1675	暖(標) 1715
		暖(低) 2500	
通年12ヶ月消費効率 (APF)		5.5	
力 率 %		冷 99	暖(標) 99
始 動 電 流	A	8.7	
外形寸法(高×幅×奥)mm		294×798×293	640×800×290
製 品 質 量	kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力	W	_____	1500
凍 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器			電子膨張弁
置 冷 媒・封 入 量	kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力	W	42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	17.5	43
	暖 房	17.5	37
運転音 dB(A)	冷 房	66	65
音響パワーレベル	暖 房	66	64

- 備考

 - 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

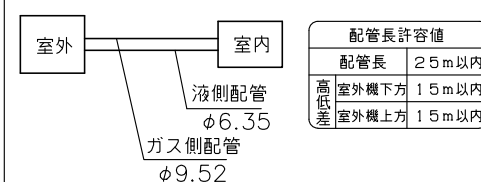

適用機種	SRK56ST2		
形 式	SRK		
発行者	名 称 仕様書		
宮澤	図 番	訂 符	業 別
151120	RLB000Z207		1/1