

加湿器 仕様書

SHE120ND


 三菱重工冷熱株式会社

SHE000N003

【要目表】

形	式	SHE120ND
加湿方式	スチームファン蒸発式	
加湿能力	1,200mL/h	
加湿の目安 日本電機工業会規格 JEM1426による	木造和室	20畳 (34m ²)
	プレハブ洋室	33畳 (55m ²)
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力	最小440W～最大880W	
タンク容量	約5L×2個	
連続加湿時間	約8時間以上	
運転音 (周囲1mでの平均値)	29dB	
外形寸法 (高さ×幅×奥行き)	320×440×290mm	
質量 (タンク空時)	8.0kg	
電源コード	125V 12A 差込式 2m	
本体色	クリアホワイト (-W)	
梱包寸法 (参考)	(392×500×350mm 8.7kg)	
主な機能	湿度設定	40・45・50・55・60・65%, 連続
	現在湿度表示	LCD表示: 30~80% (1%単位)
	能力制御	能力可変: 0, 50~100%
	センサー	温度センサー, 湿度センサー, 加熱筒センサー
	イオン発生	プラズマイオン
	給水	渴水時: 自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾燥	停止時: 湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タイマー	切: 2, 4時間 入: 6, 8時間
	アロマ	無し
	フィルター	大型BIOフィルター付き
	イオンフィルター	イオン交換樹脂により水道水に含まれるミネラル分等を一定期間抑制
	チャイルドロック	チャイルドロックボタンにより設定/解除
	お知らせ消音	プラズマイオンボタンにより設定/解除
	お掃除時期お知らせ	CL表示にてお知らせ
交換部品(消耗品)	約600時間使用で蒸発布 (SHES501) 2枚を交換	
	約1,400時間使用でイオンフィルター (SHEF35M) 2個を交換	
JANコード	4961317374849 (-W)	
外観		


外形図

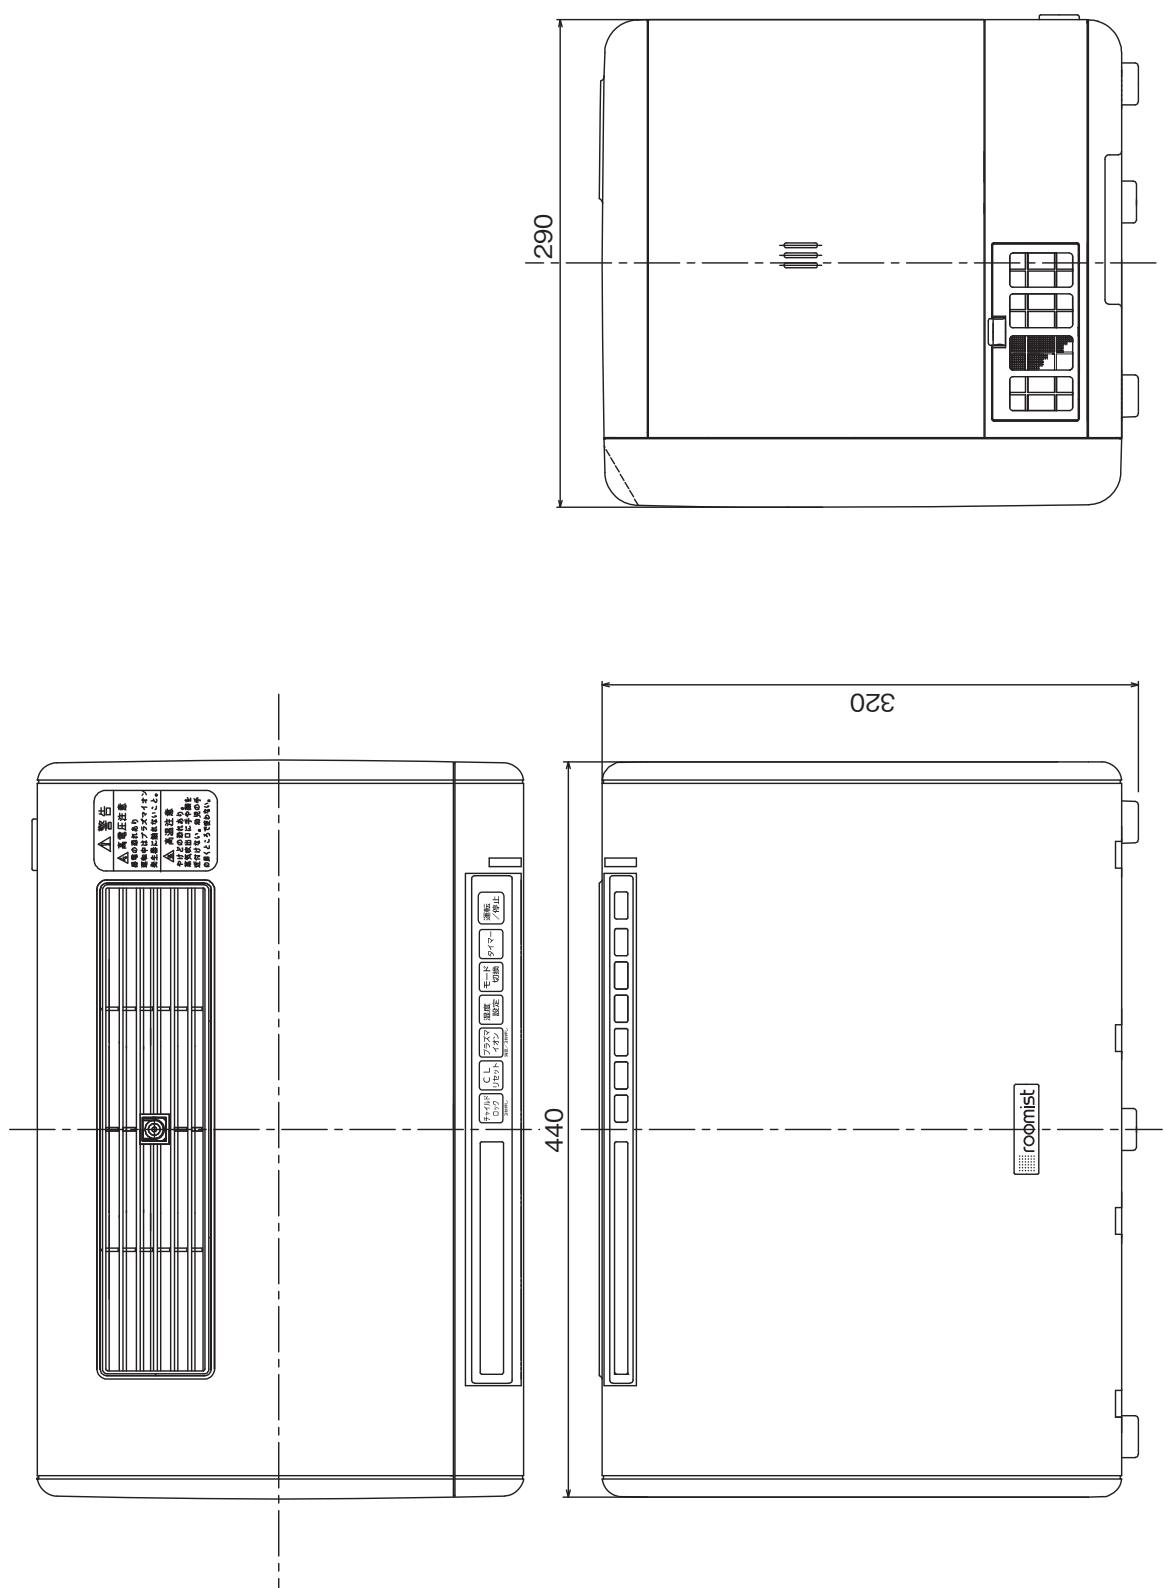


記号 記号名 称

15	エアフィルター
14	プラスマイオノプラケットカバーバー
13	送風装置
12	タンクキャップ
11	イオンフィルター
10	水タンク
9	前面パネル
8	底板
7	ハウジング
6	電源プラグ受け
5	加熱筒
4	蒸発布
3	ダクト
2	吹出ノズル
1	上部カバー

内部詳細図

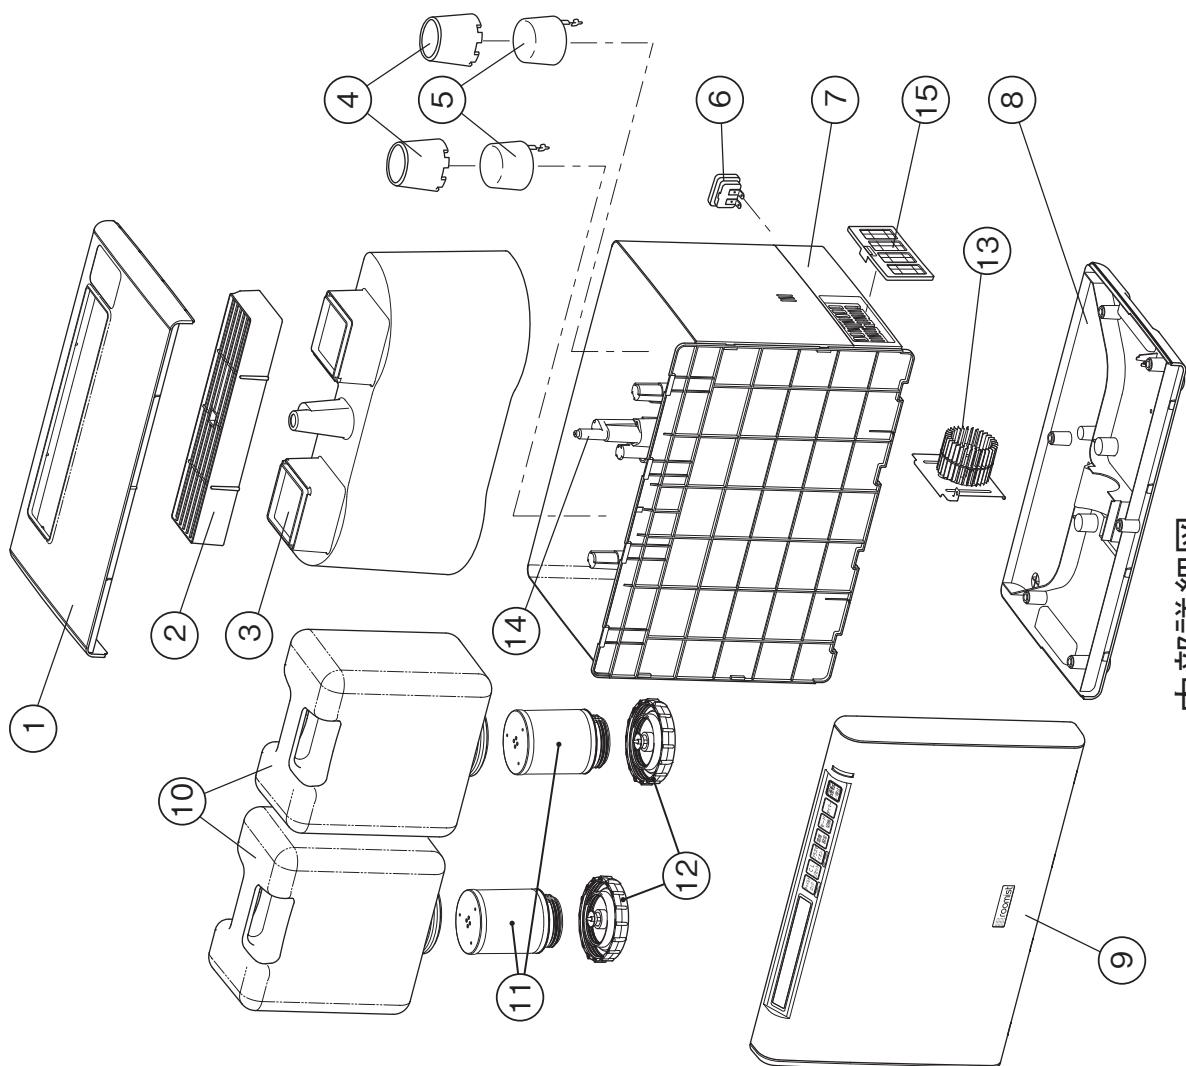

操作基板

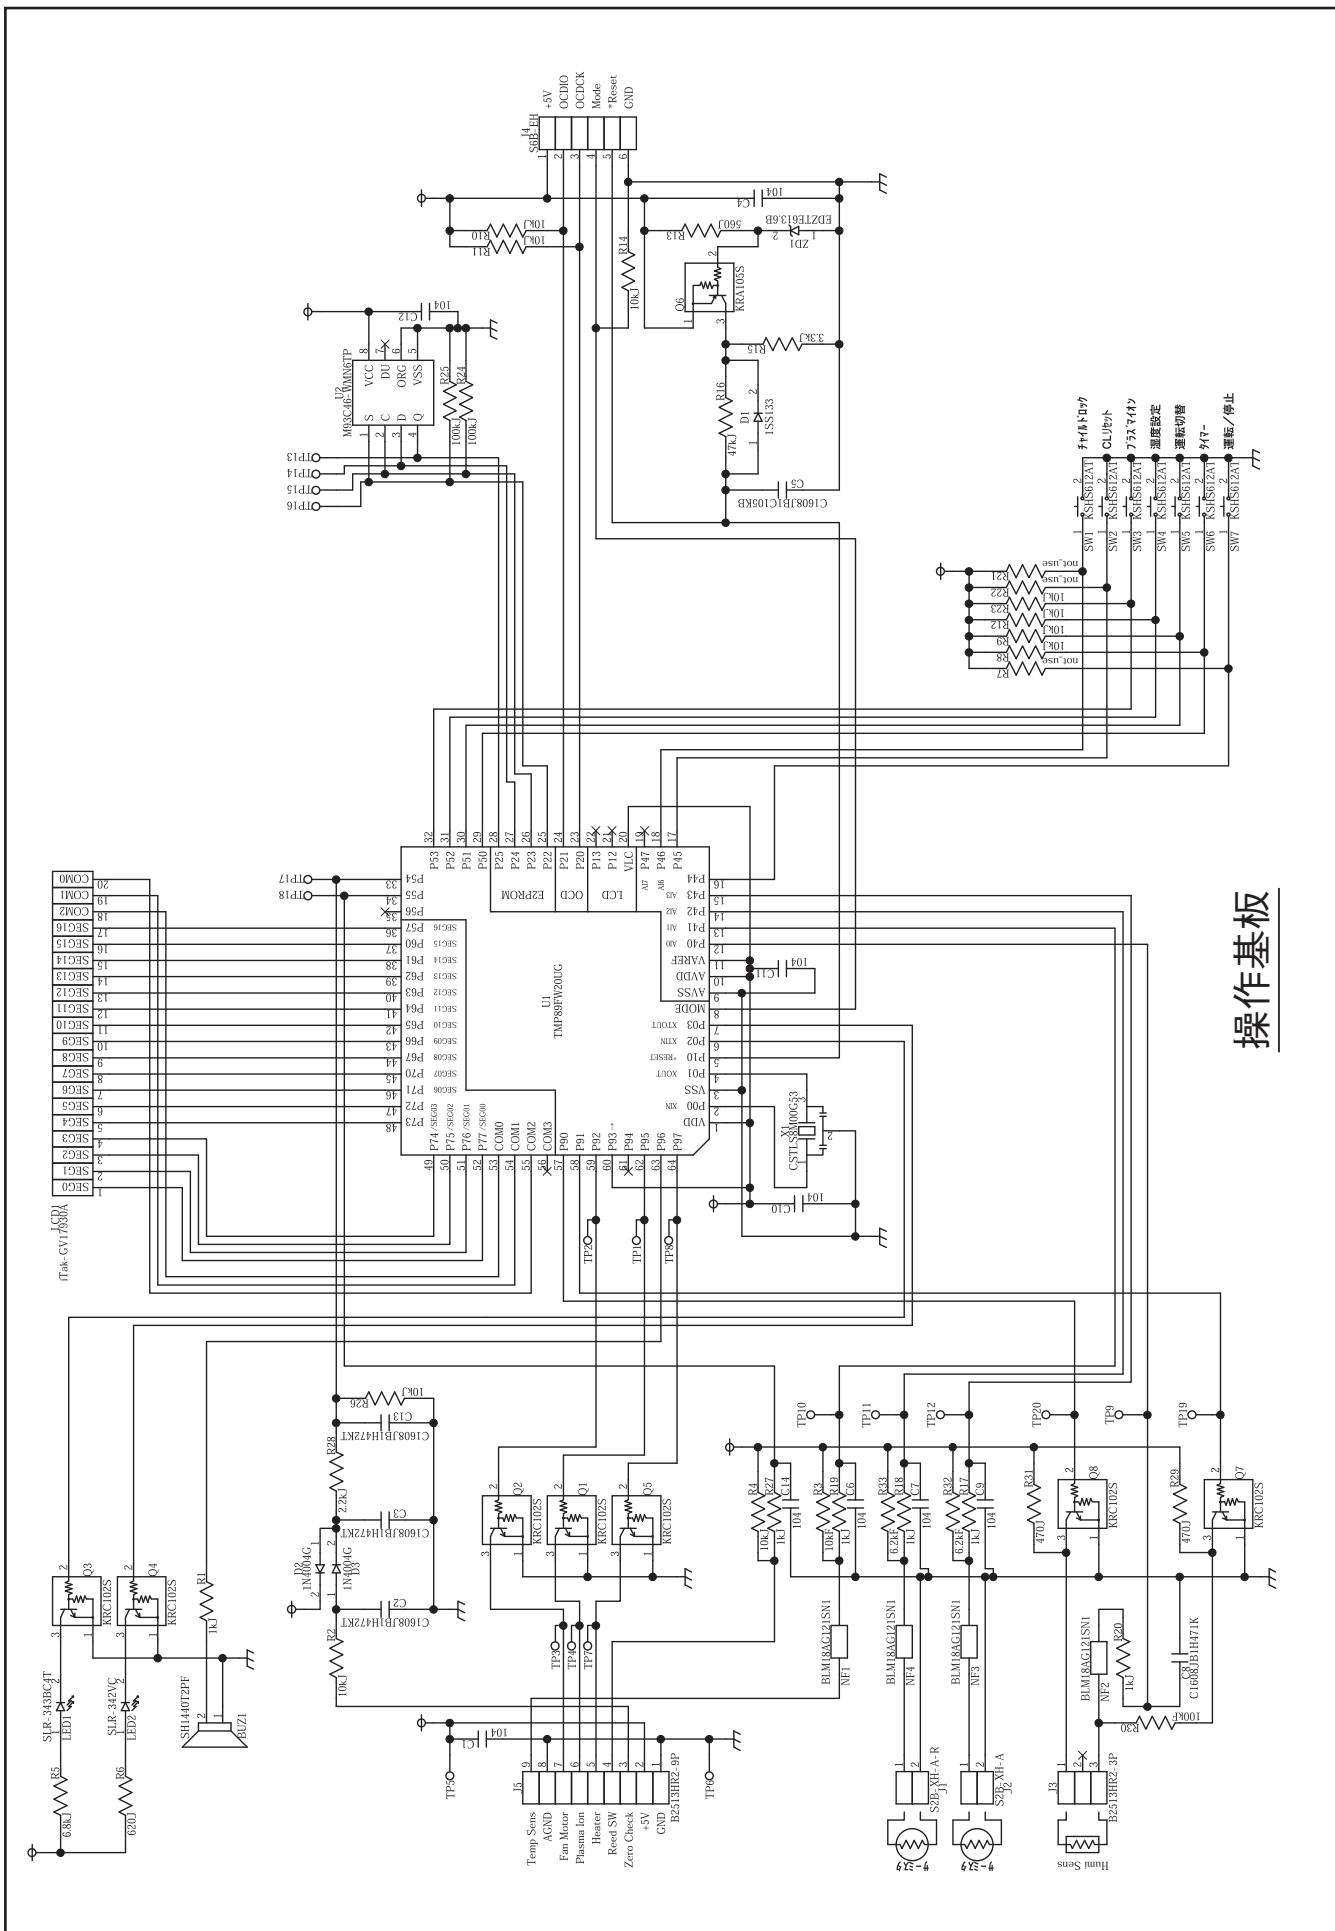

ファルタ基板

電源基板

