




外形図（室内ユニット）

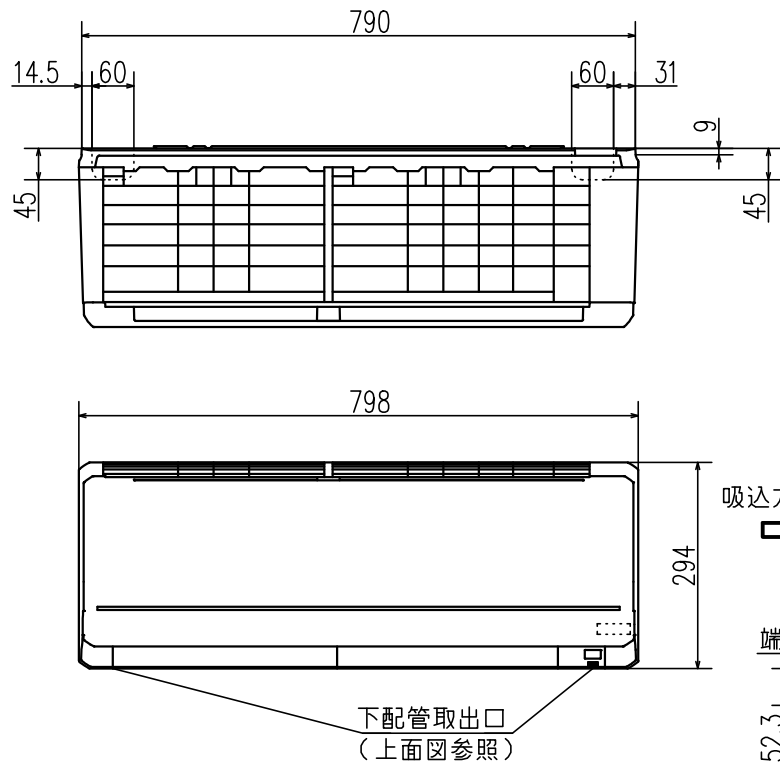

外形図（リモコン）

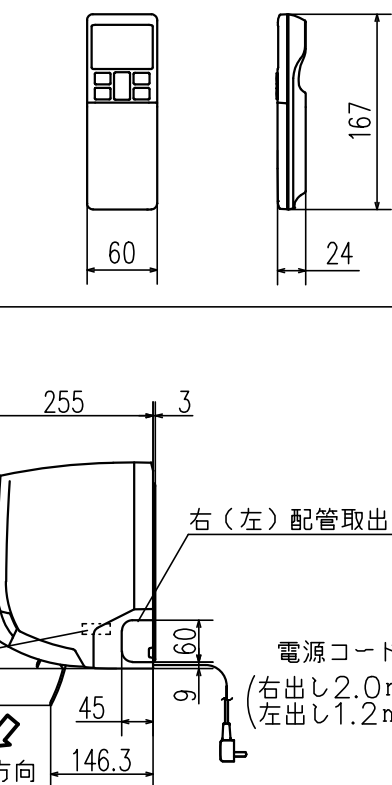

据付スペース（室内ユニット）正面図

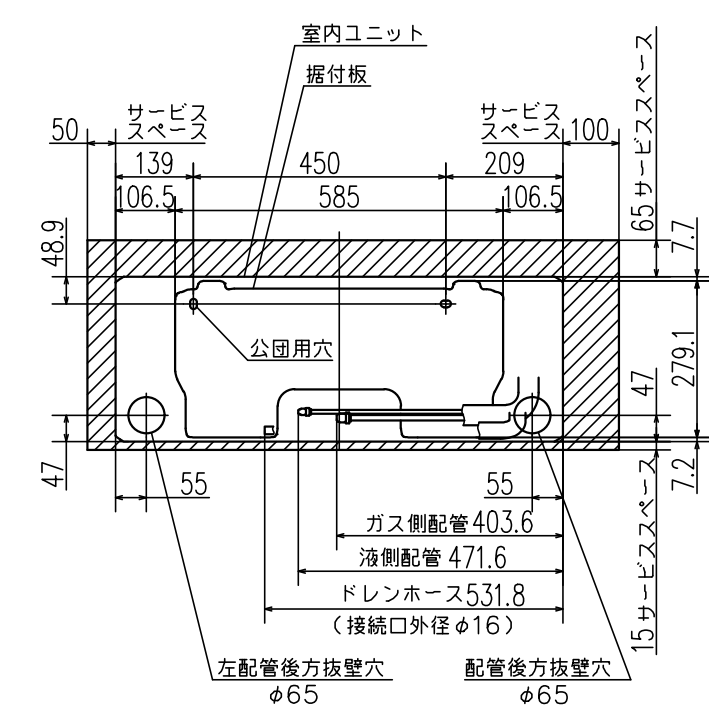


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット SRK22RV-W	室外ユニット SRC22RV
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.2 (0.9~3.0)
	暖 房	2.5 (0.9~4.1)
運 転 電 流 A	標準	3.0
	低温	3.0
消 費 電 力 W	冷 房	5.7 (15.0)
	暖 房	4.70 (5.25)
通年1334h消費効率 (APF)		
力 率 %		
冷 82	暖 (標) 83	
始 動 電 流 A	6.3	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x255	540x645x275
製 品 質 量 kg	11.5	28.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	600	
装 冷 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.60	
送 風 機 出 力 W	36	24
風 量 m³/min	冷 房	13
	暖 房	23
運 転 音 dB (A)	冷 房	14
	暖 房	19
音 響 パワー レベル	冷 房	61
	暖 房	57
音 響 パワー レベル		
暖 房		
62		
55		

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

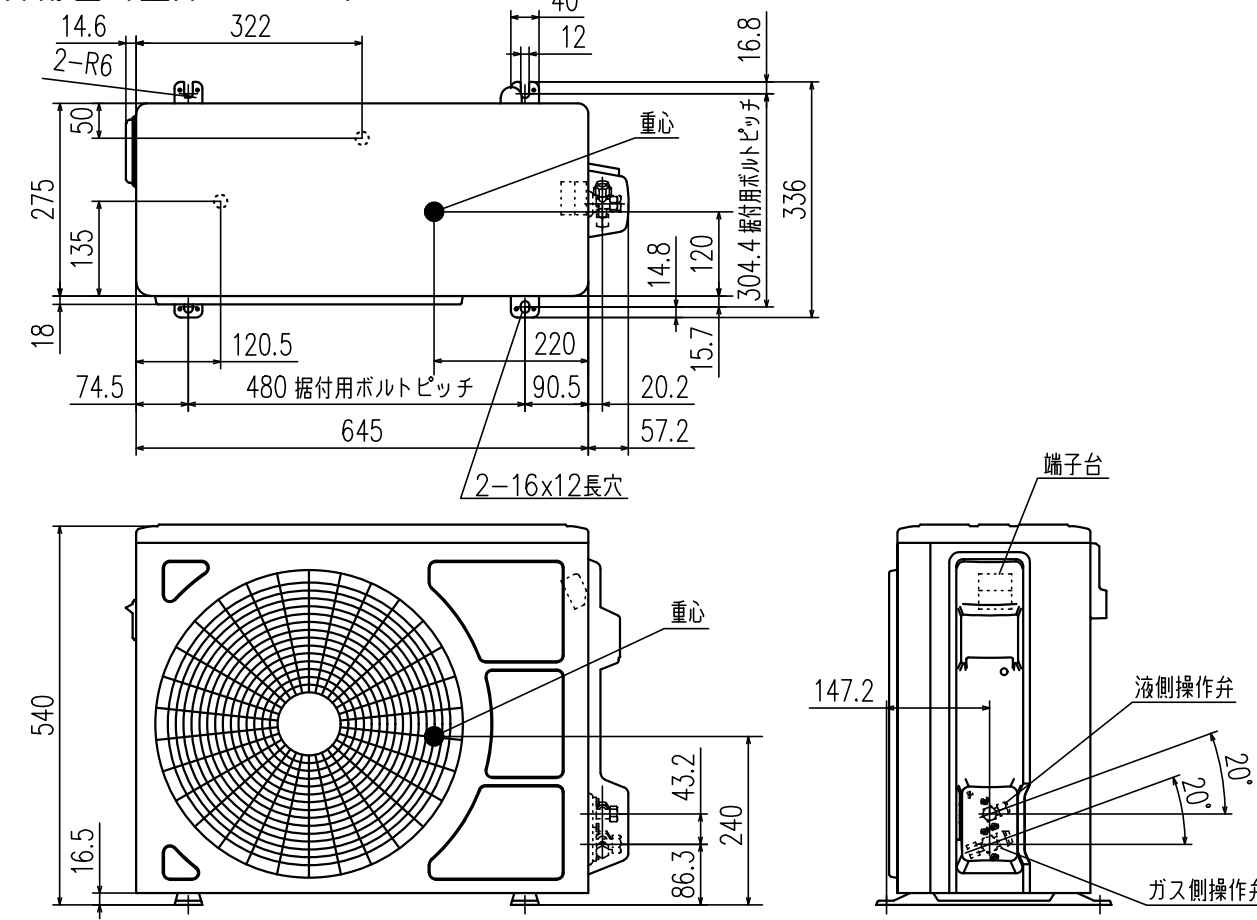


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

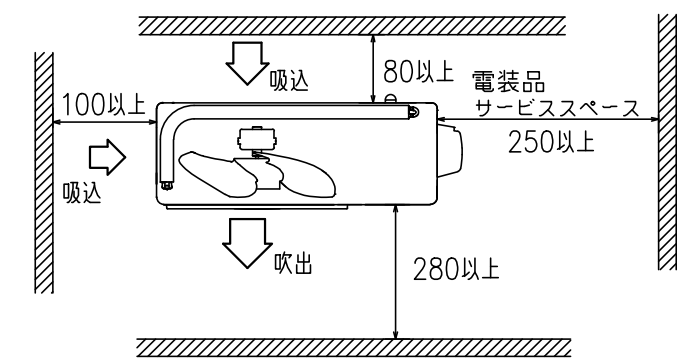

ベランダ吊りの場合

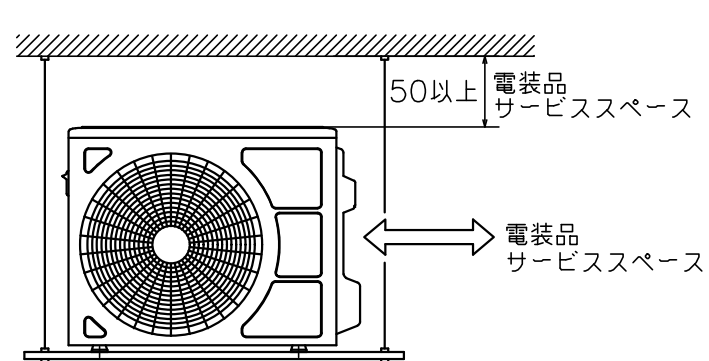


配管接続図（フレア接続）

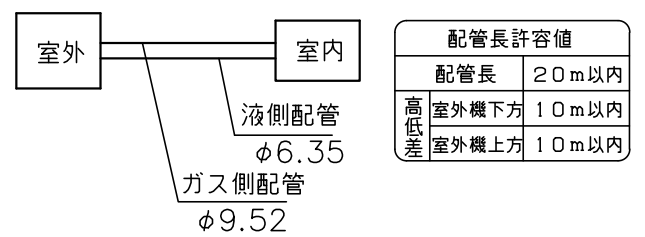

配管長許容値	
配管長	20m以内
高低差	室外機下方 10m以内
	室外機上方 10m以内

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

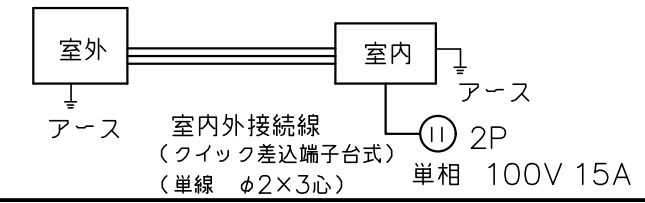

適用機種	SRK22RV-W		
形 式	SRK		
発行者	名 称	仕 様 書	
後藤	図 番	RLA001Z050	訂 符 業 別
161001			1/1