




外形図（室内ユニット）

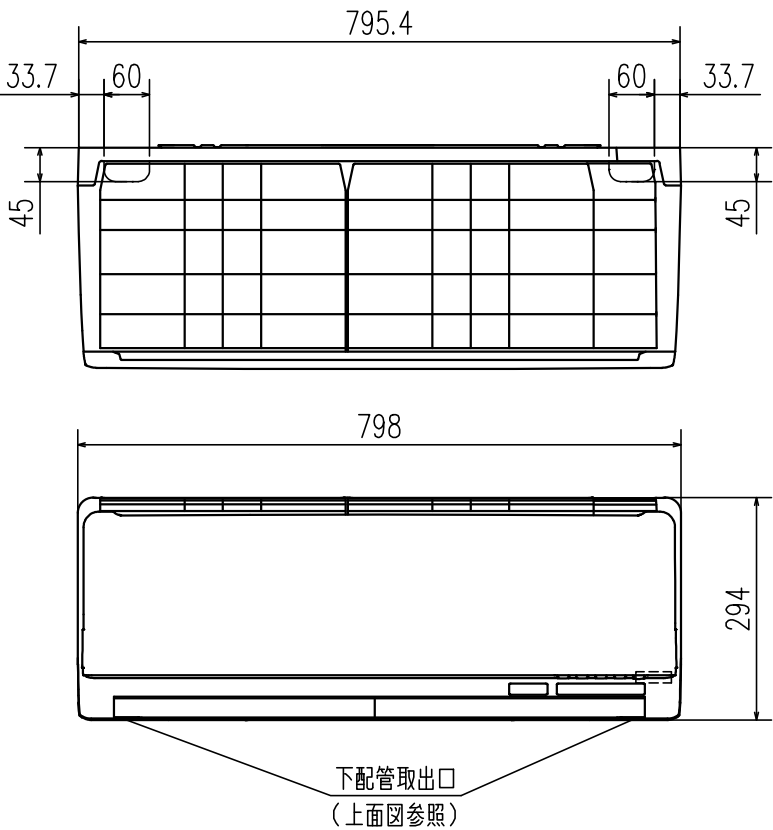

外形図（リモコン）

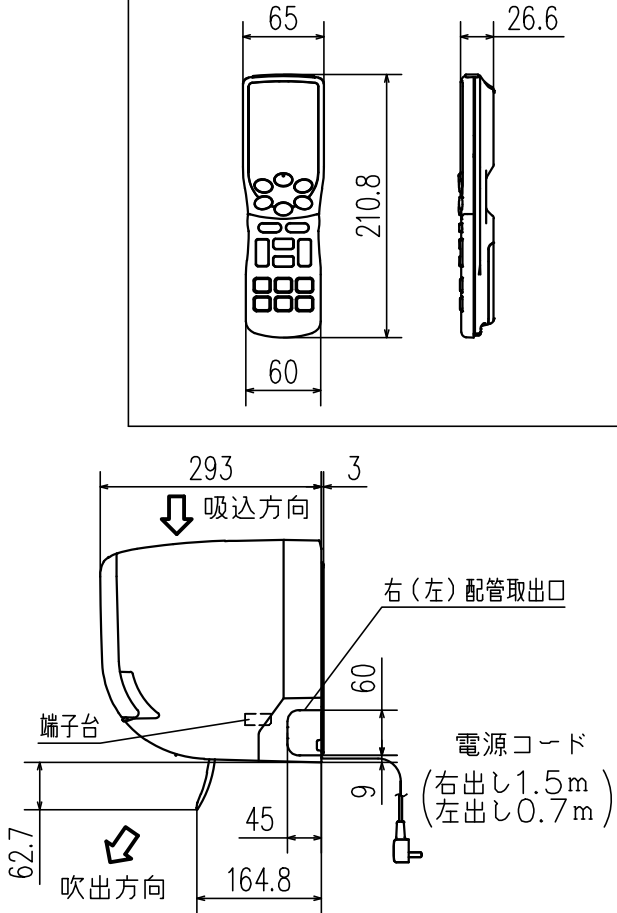

据付スペース（室内ユニット）正面図

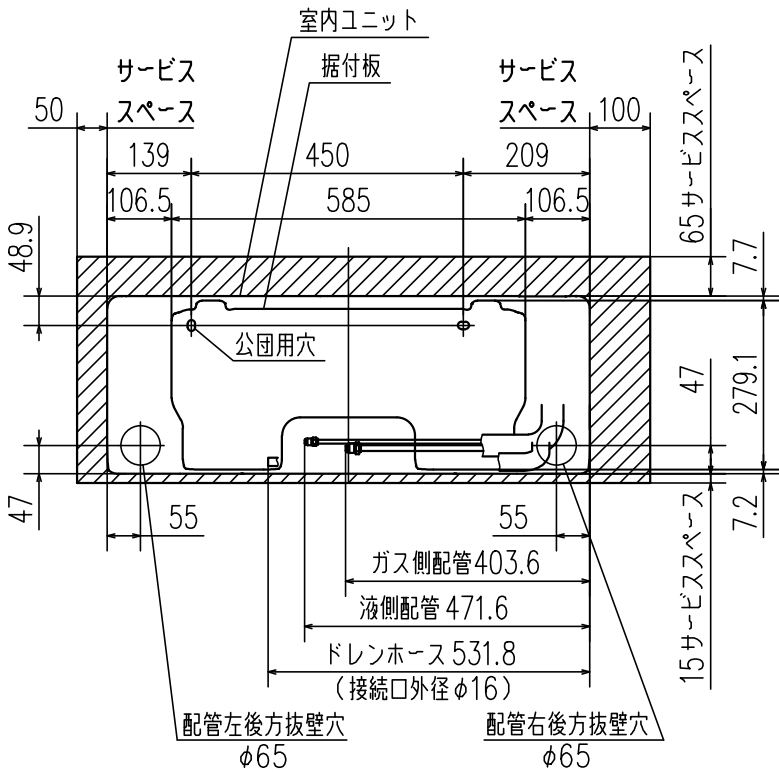


要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK28SV-W	SRC28SV
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.8 (1.0~4.3)
	暖 房	3.6 (0.8~7.2)
	標準低温	5.2
運 転 電 流 A	冷 房	5.8 (暖(標) 7.0 (20.0))
消 費 電 力 W	冷 房	550 (暖(標) 680)
	暖(低)	1735
通年エネルギー消費効率 (APF)	6.7	
力 率 %	冷 房	95 (暖(標) 97)
始 動 電 流 A	7.0	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	14
	暖 房	31
運 転 音 dB (A)	冷 房	56
	暖 房	58

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

外形図（室外ユニット）

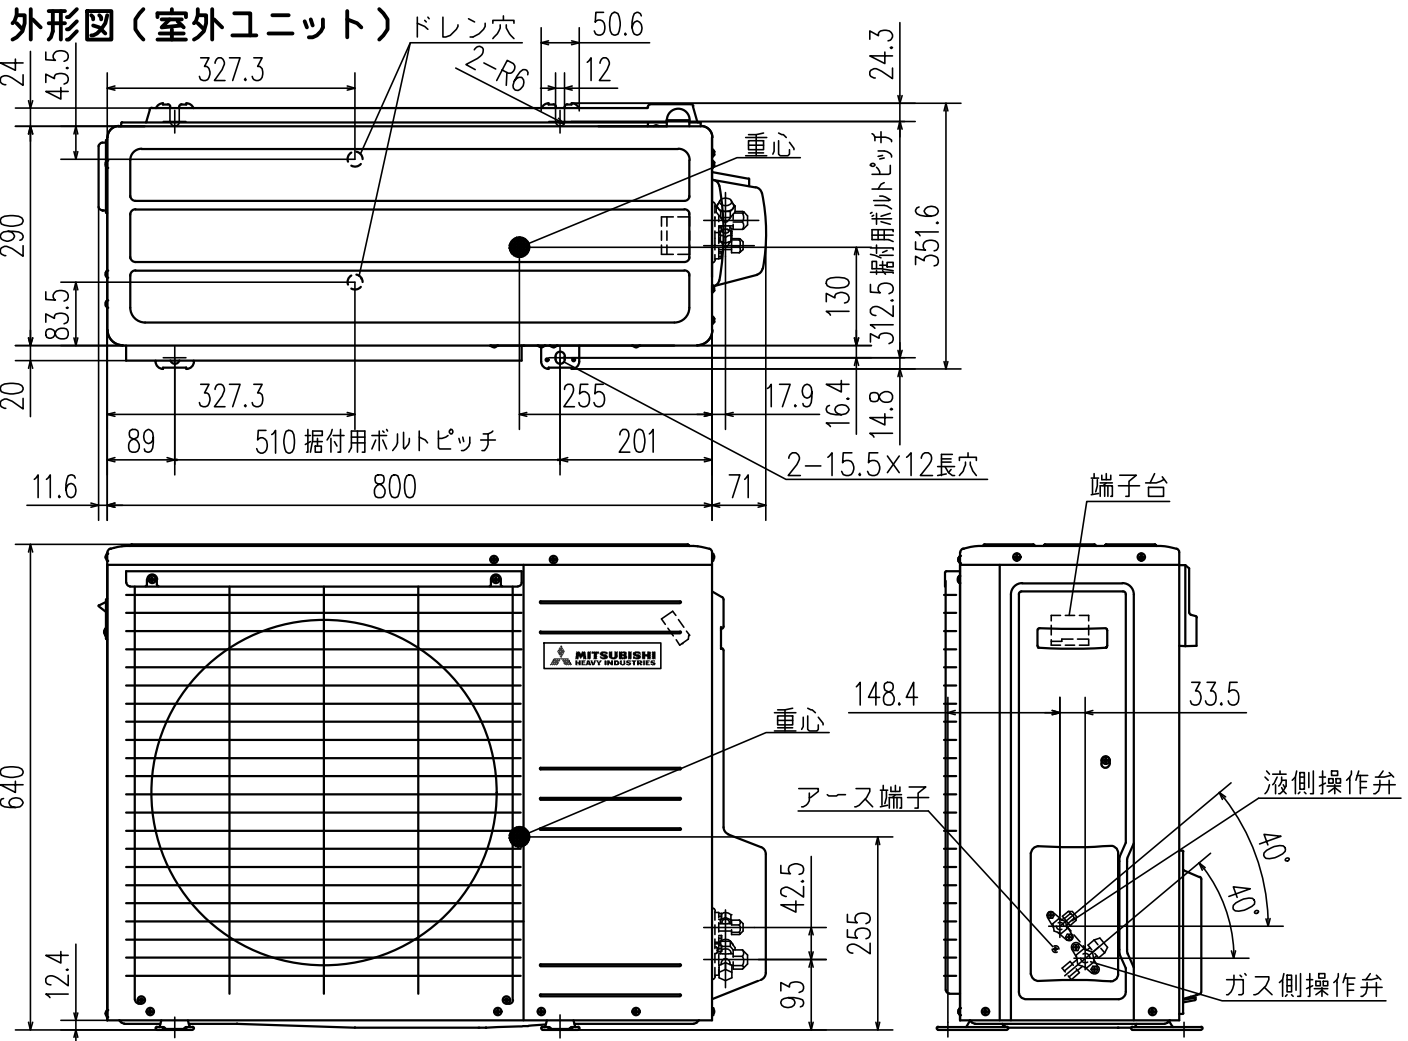


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

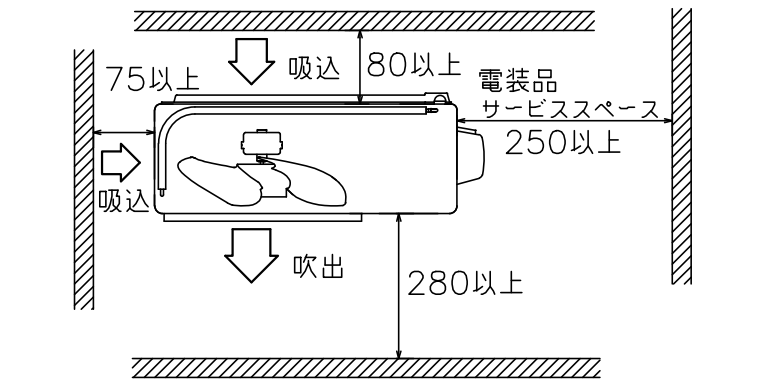

ベランダ吊りの場合

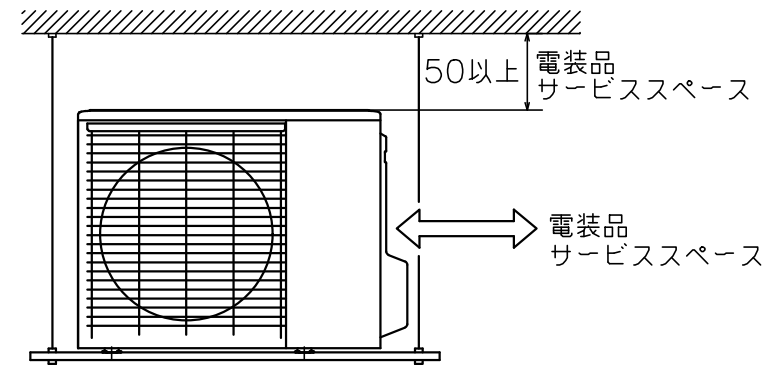


配管接続図（フレア接続）

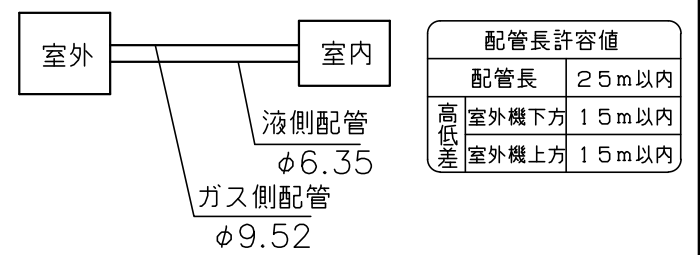

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

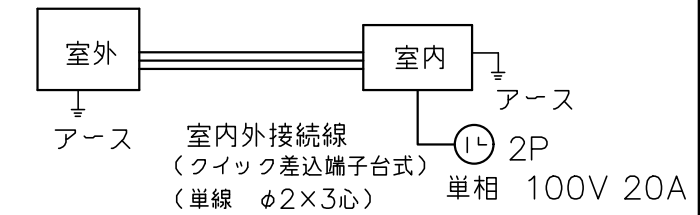

適用機種	SRK28SV-W	
形 式	SRK	
発行者	後藤	仕様書
図 番	RLB000Z212	訂 符 業 別
161001		1/1