




外形図（室内ユニット）

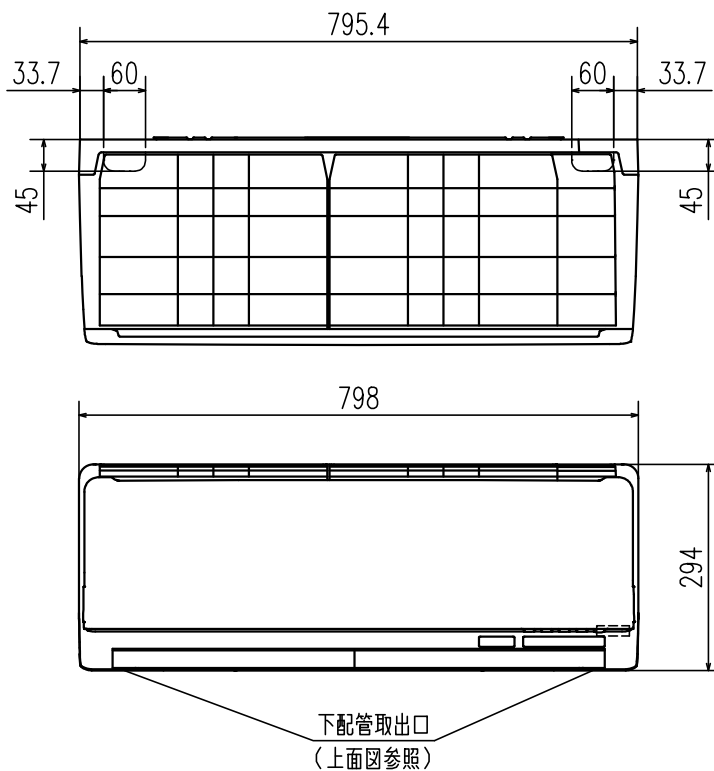

外形図（リモコン）

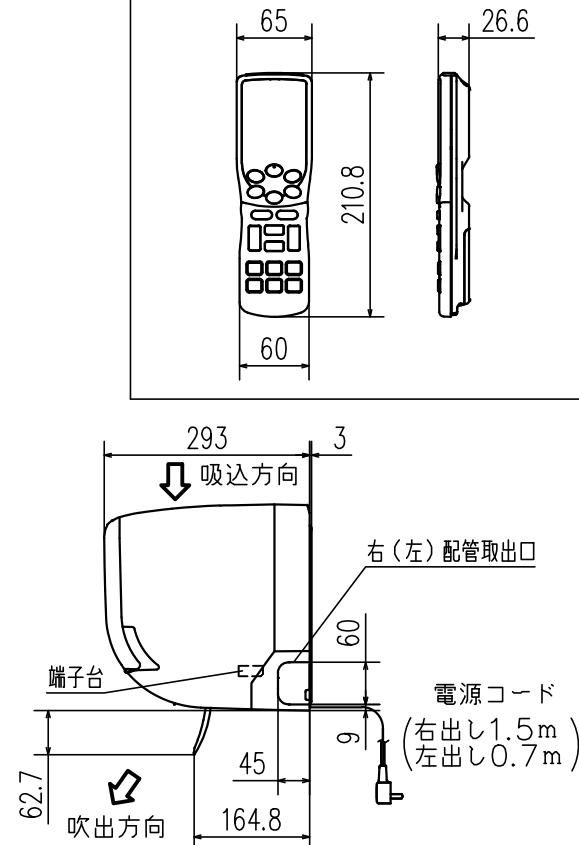

据付スペース（室内ユニット）正面図

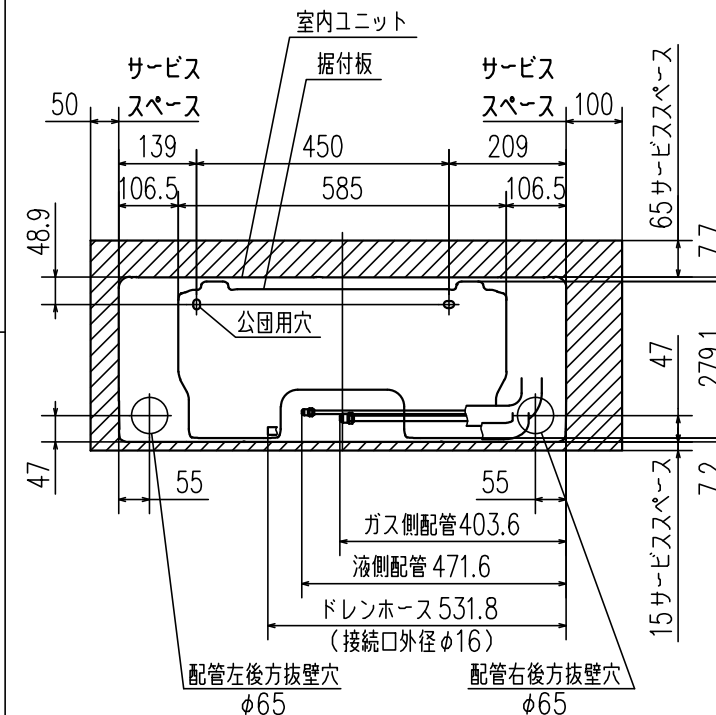


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK36SV-W	SRC36SV
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	3.6 (1.0~4.4)
	暖 房	4.2 (0.8~7.2)
	標準	5.2
運 転 電 流 A	冷 房	9.1
	暖 房	(標) 8.9 (20.0)
消 費 電 力 W	冷 房	900
	暖 房	(標) 880
	暖 (低)	1735
通年13M~消費効率 (APF)	6.3	
力 率 %	冷 房	99
	暖 房	(標) 99
始 動 電 流 A	9.1	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	900	
装 冷 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 房	14.5
	暖 房	16
運 転 音 dB (A)	冷 房	61
音 響 パワーレベル	暖 房	65



備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小~最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図（室外ユニット）

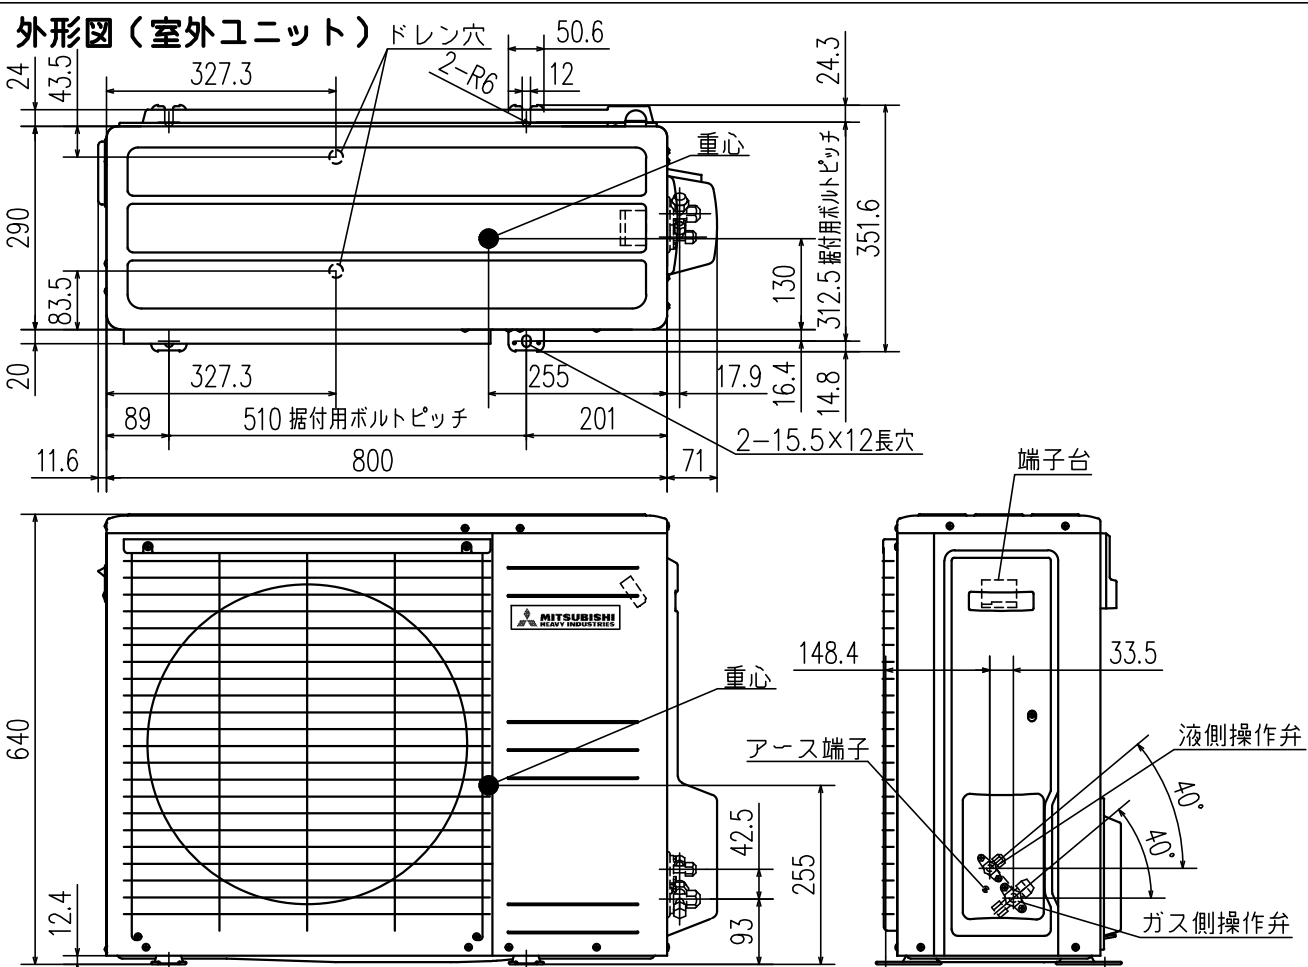


据付スペース（室外ユニット）

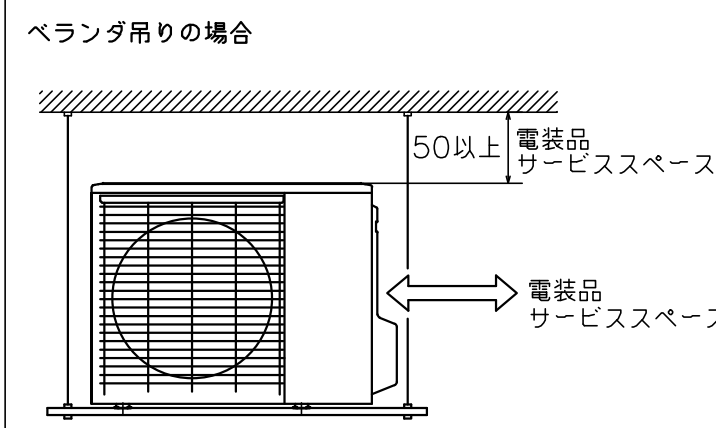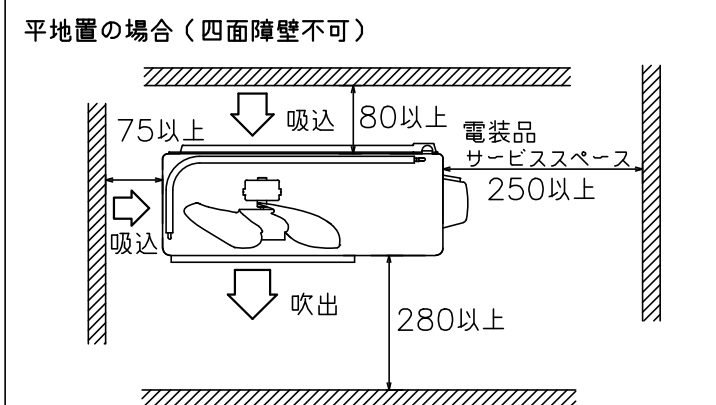

配管接続図（フレア接続）

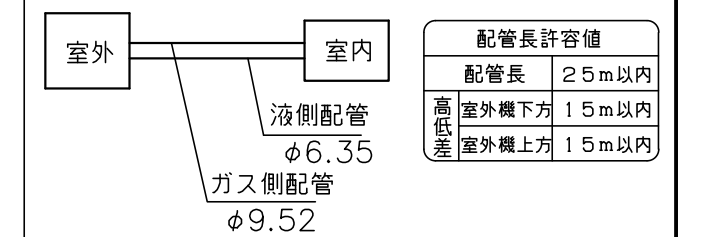

配線接続図

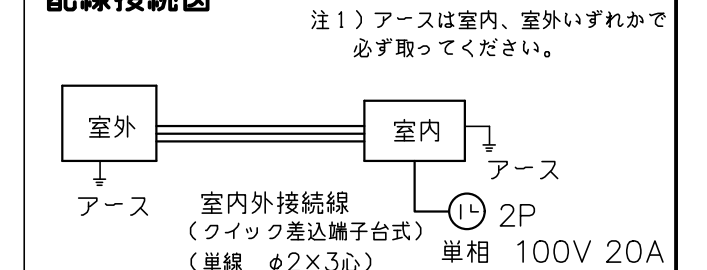

適用機種	SRK36SV-W		
形 式	SRK		
発行者	名 称	仕様書	
後藤	図 番	RLB000Z213	訂 符 業 別
161001			1/1