




外形図（室内ユニット）

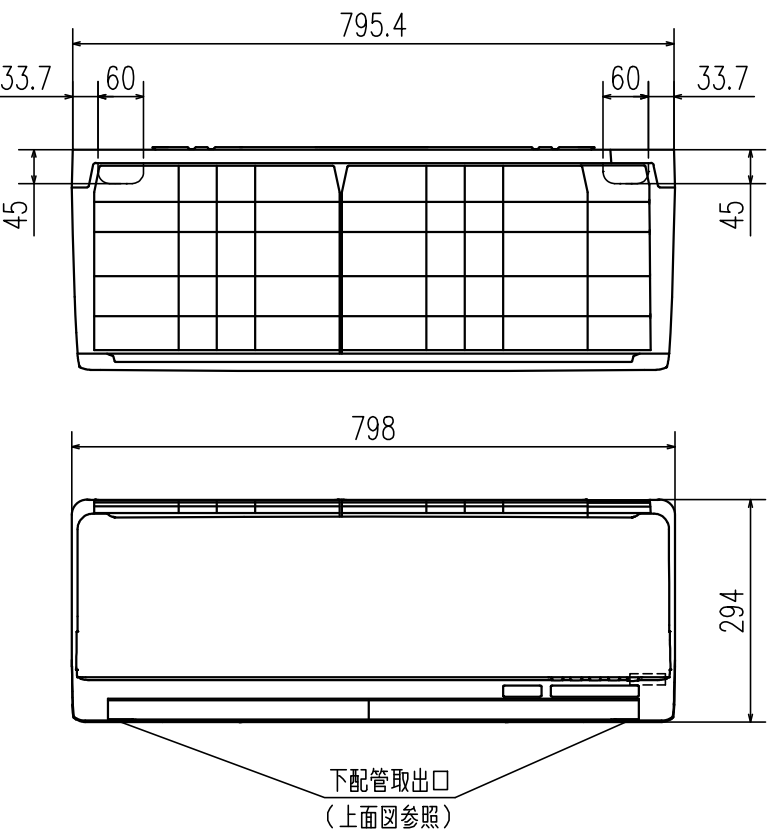

外形図（リモコン）

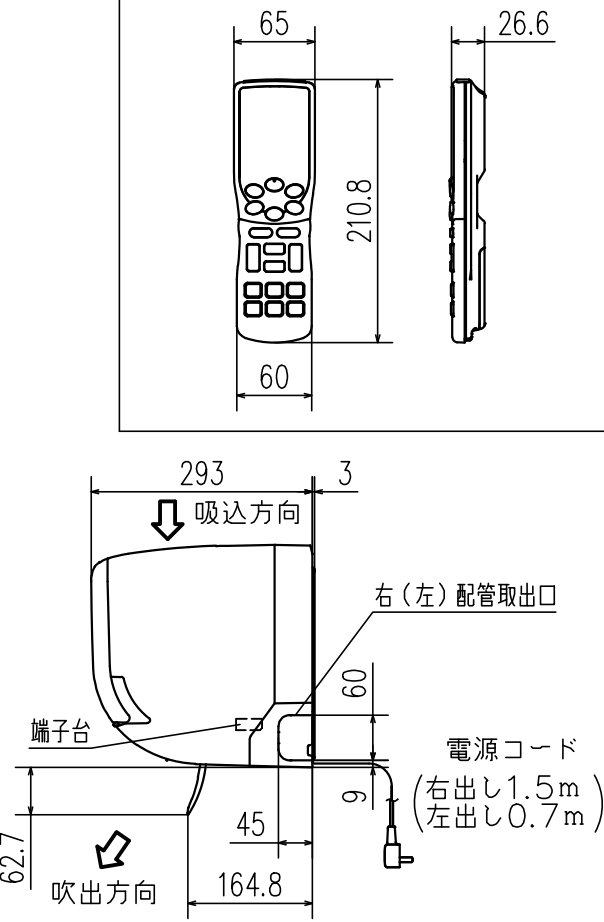

据付スペース（室内ユニット）正面図

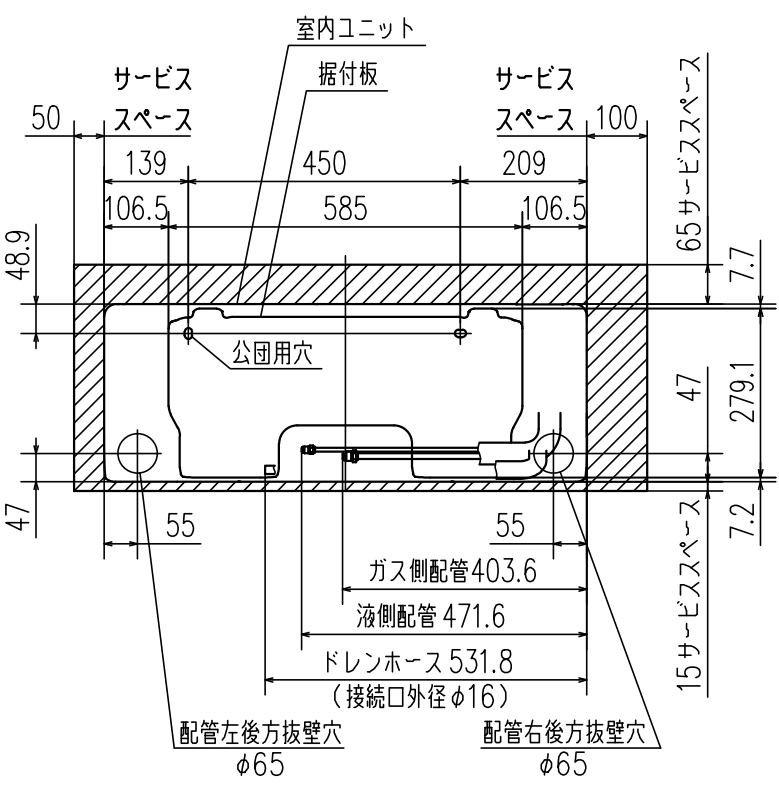


要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK40SV2-W	SRC40SV2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	4.0 (1.0~5.7)
	暖 房	5.0 (0.9~9.2)
	標準低温	6.7
運 転 電 流 A	冷 5.5	暖(標) 5.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 900	暖(標) 1070
	暖(低)	2485
通年エネルギー消費効率 (APF)	6.2	
力 率 %	冷 82	暖(標) 94
始 動 電 流 A	5.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	16
	暖 房	17.5
運 転 音 dB (A)	冷 房	63
	暖 房	67

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

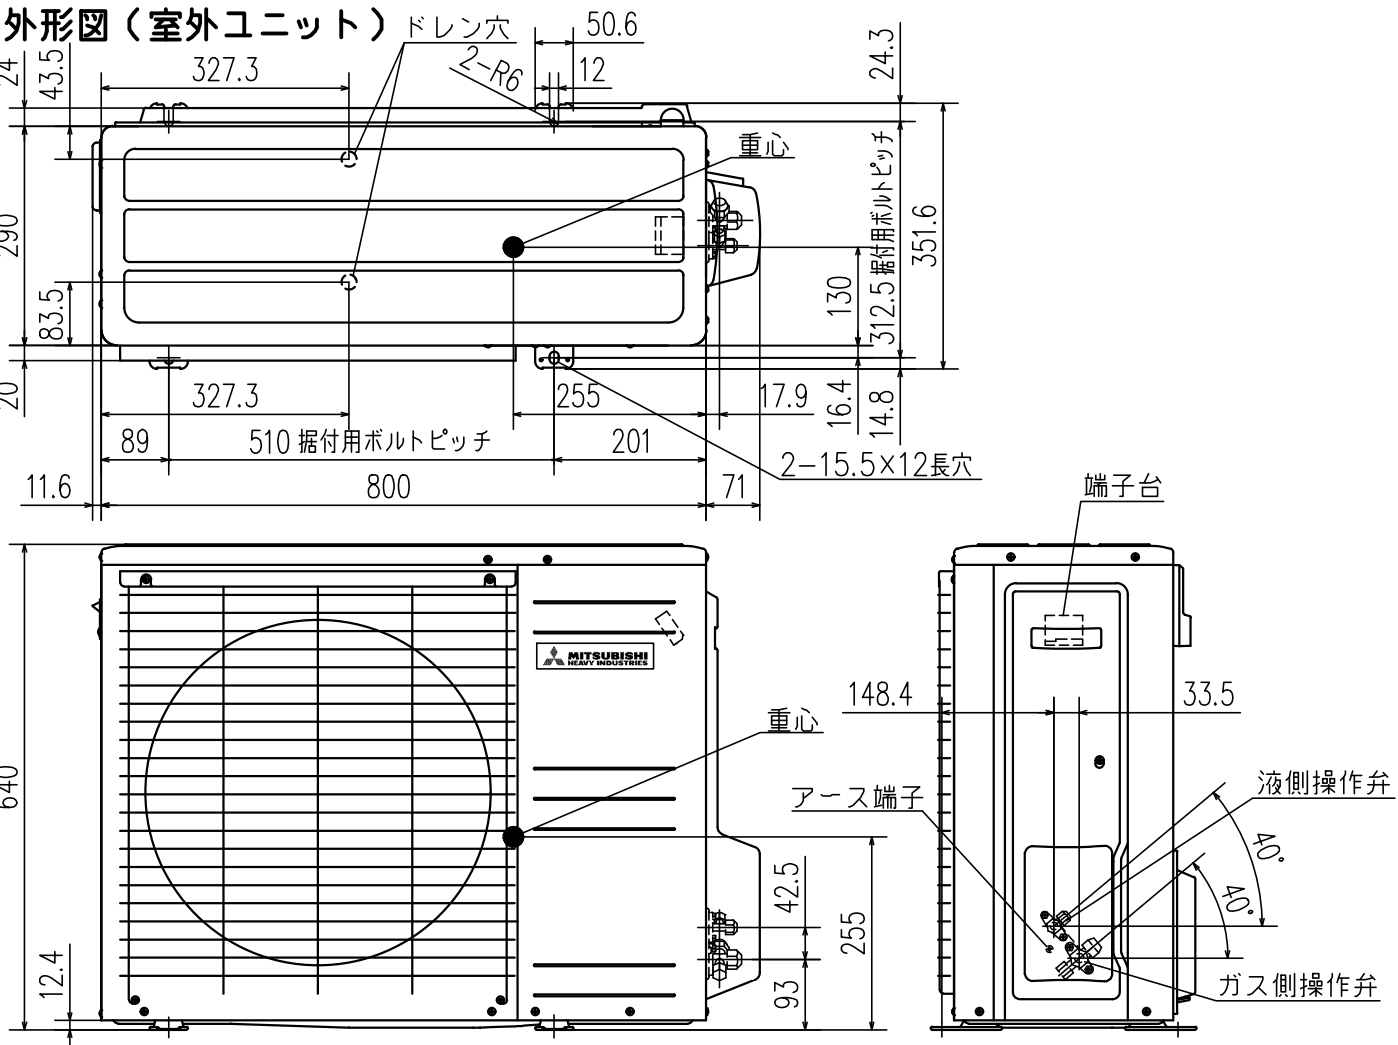


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

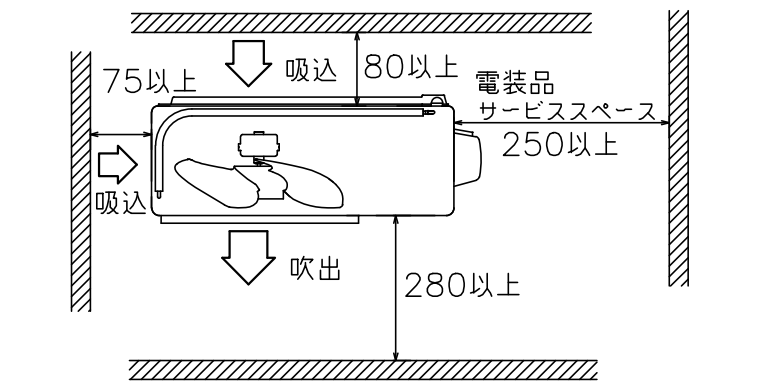

ベランダ吊りの場合

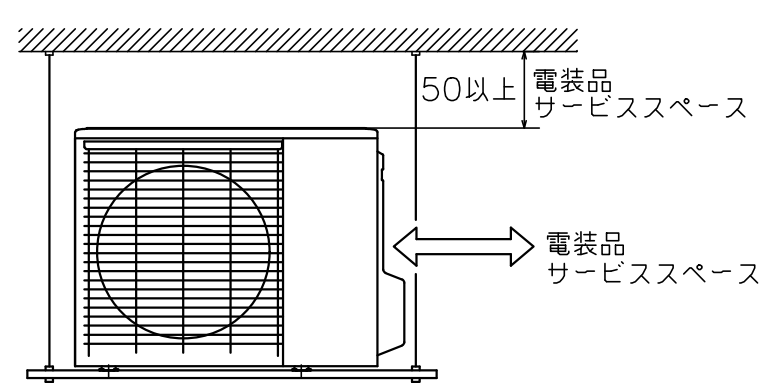


配管接続図（フレア接続）

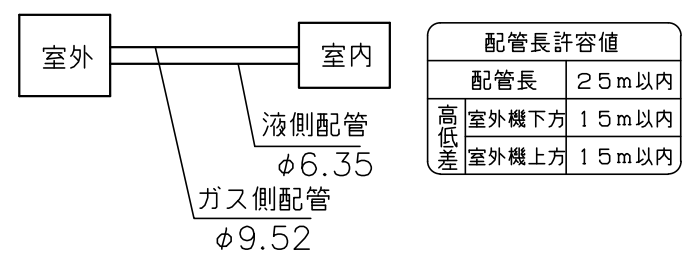

配管長許容値	
配管長	25m以内
高低差	室外機下方 15m以内
	室外機上方 15m以内

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

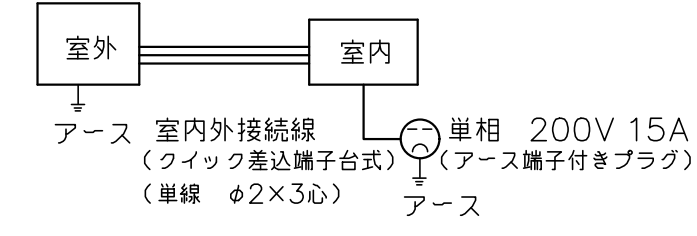

適用機種	SRK40SV2-W		
形 式	SRK		
発行者	名 称	仕様書	
後藤	図 番	RLB000Z215	訂 符 業 別
161001			1/1