

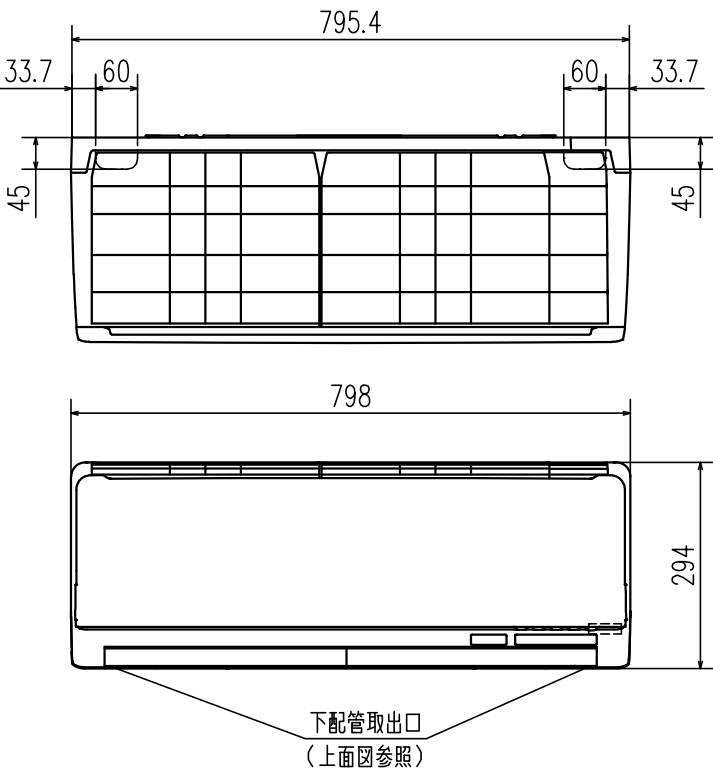



外形図（室内ユニット）

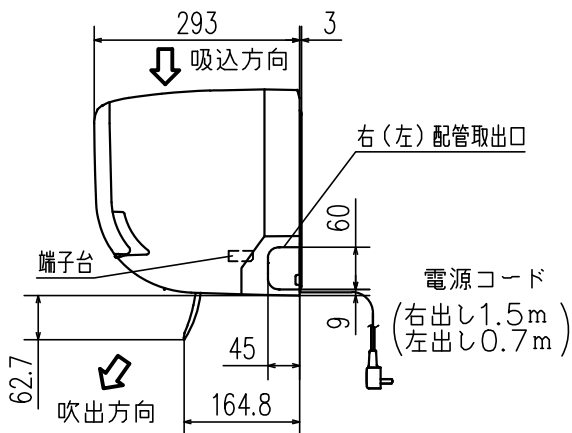

外形図（リモコン）

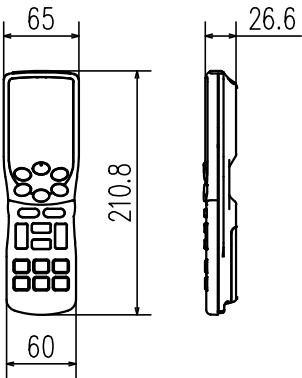

据付スペース（室内ユニット）正面図


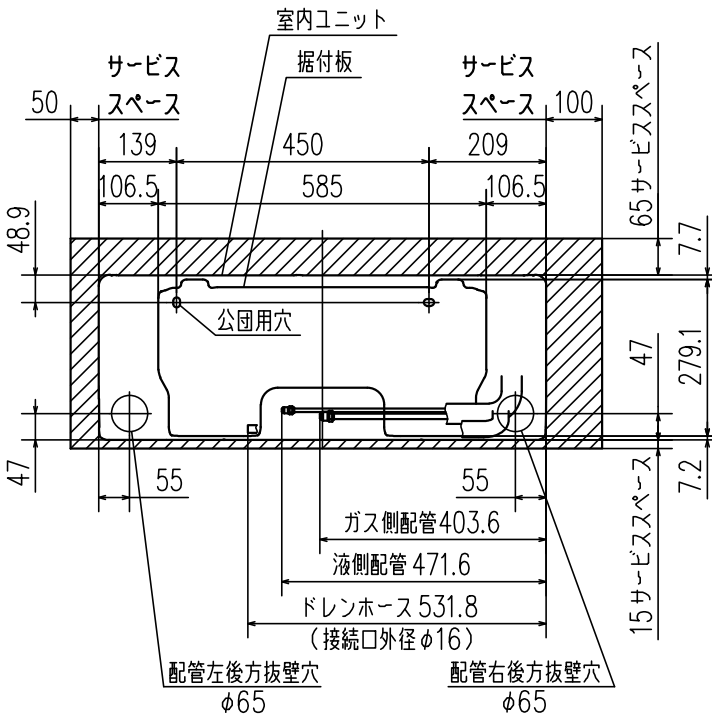


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK56SV2-W	SRC56SV2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	5.6 (1.0~6.5)
	暖 房	6.7 (0.9~9.4)
運 転 電 流 A	冷 房	8.5
	暖 房	8.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	1675
	暖 房	1715
通年1334h消費効率 (APF)	5.5	
力 率 %	冷 房	99
始 動 電 流 A	8.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1500	
装 冷 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 房	17.5
	暖 房	17.5
運 転 音 dB (A)	冷 房	66
	暖 房	66
音 響 パワーレベル	66	64

備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

外形図（室外ユニット）

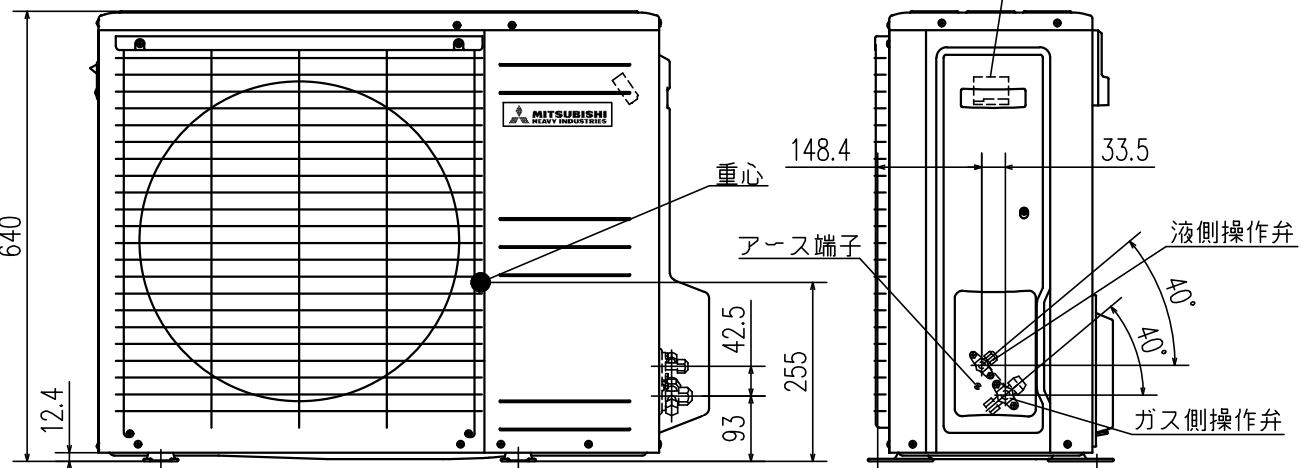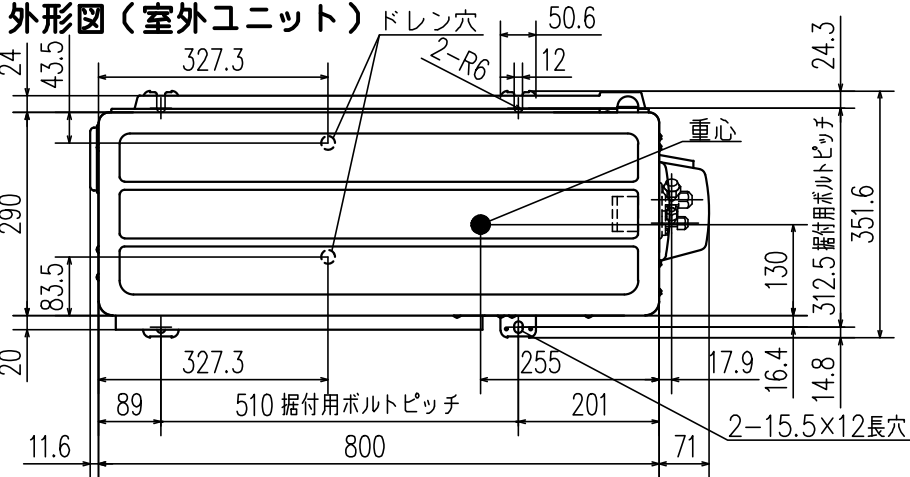


据付スペース（室外ユニット）


平地置の場合（四面障壁不可）

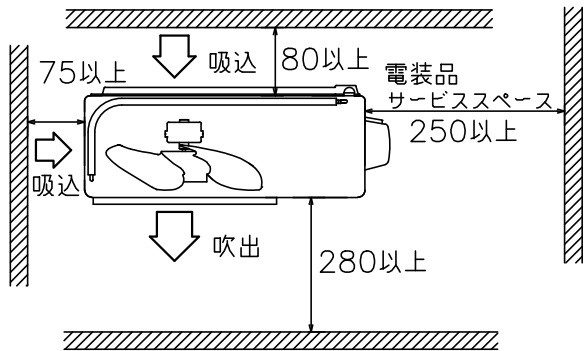

ベランダ吊りの場合

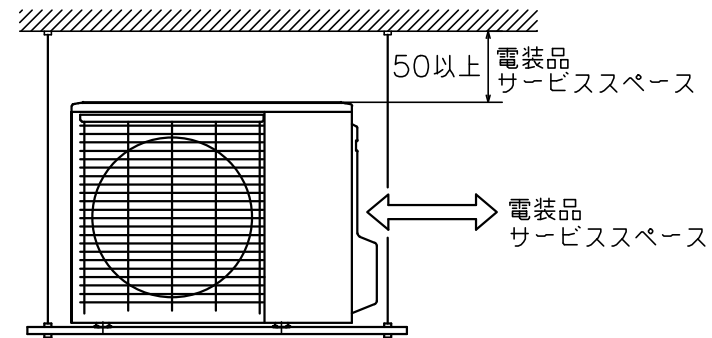


配管接続図（フレア接続）

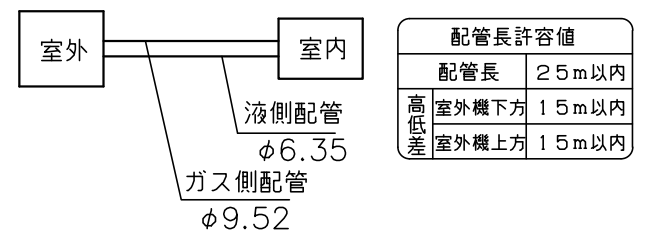

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

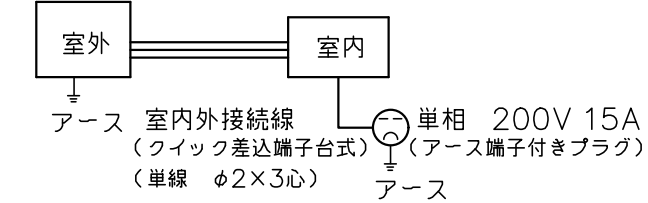

適用機種	SRK56SV2-W		
形 式	SRK		
発行者	名 称	仕様書	
後藤	図 番	RLB000Z216	訂 符 業 別
161001			1/1