

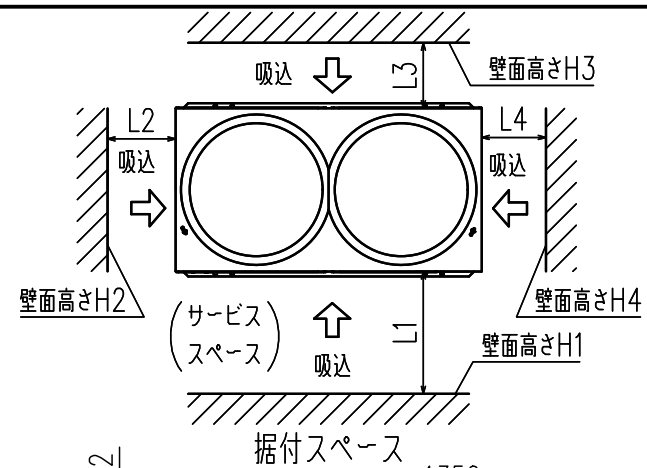
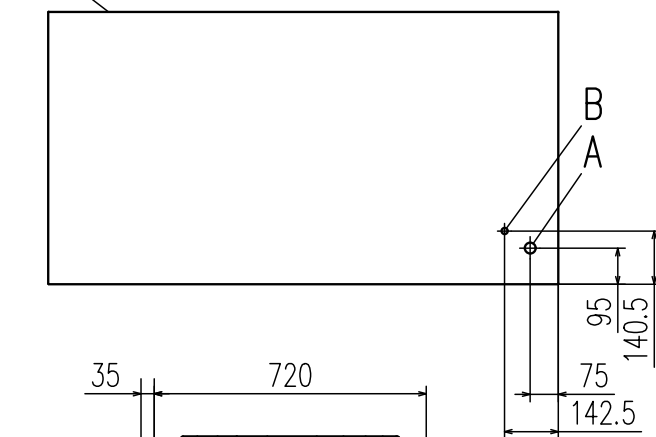



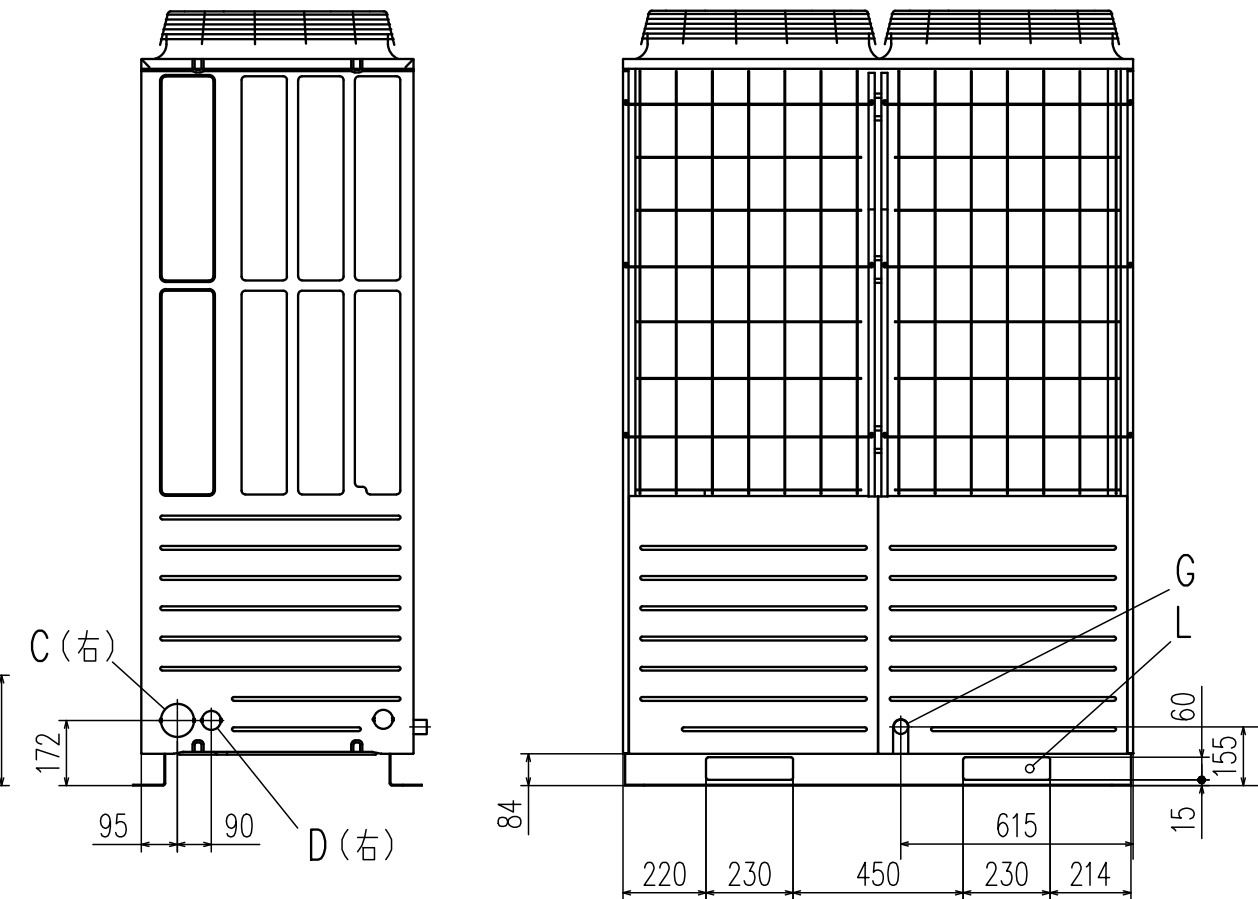

(単位:mm)

寸法 \ 据付例	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	800	500
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ19.05 (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口	φ12.7 (フレア)
C	冷媒配管取出口	φ88 (又はφ100)
D	電源取入口	φ50 (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴	M10用4ヶ所
G	ドレン排水口 (大気開放)	Rc3/4 (銅 20A)
H	ドレン排水用穴	φ20, 10ヶ所
L	搬入、吊り下げ用穴	230X60

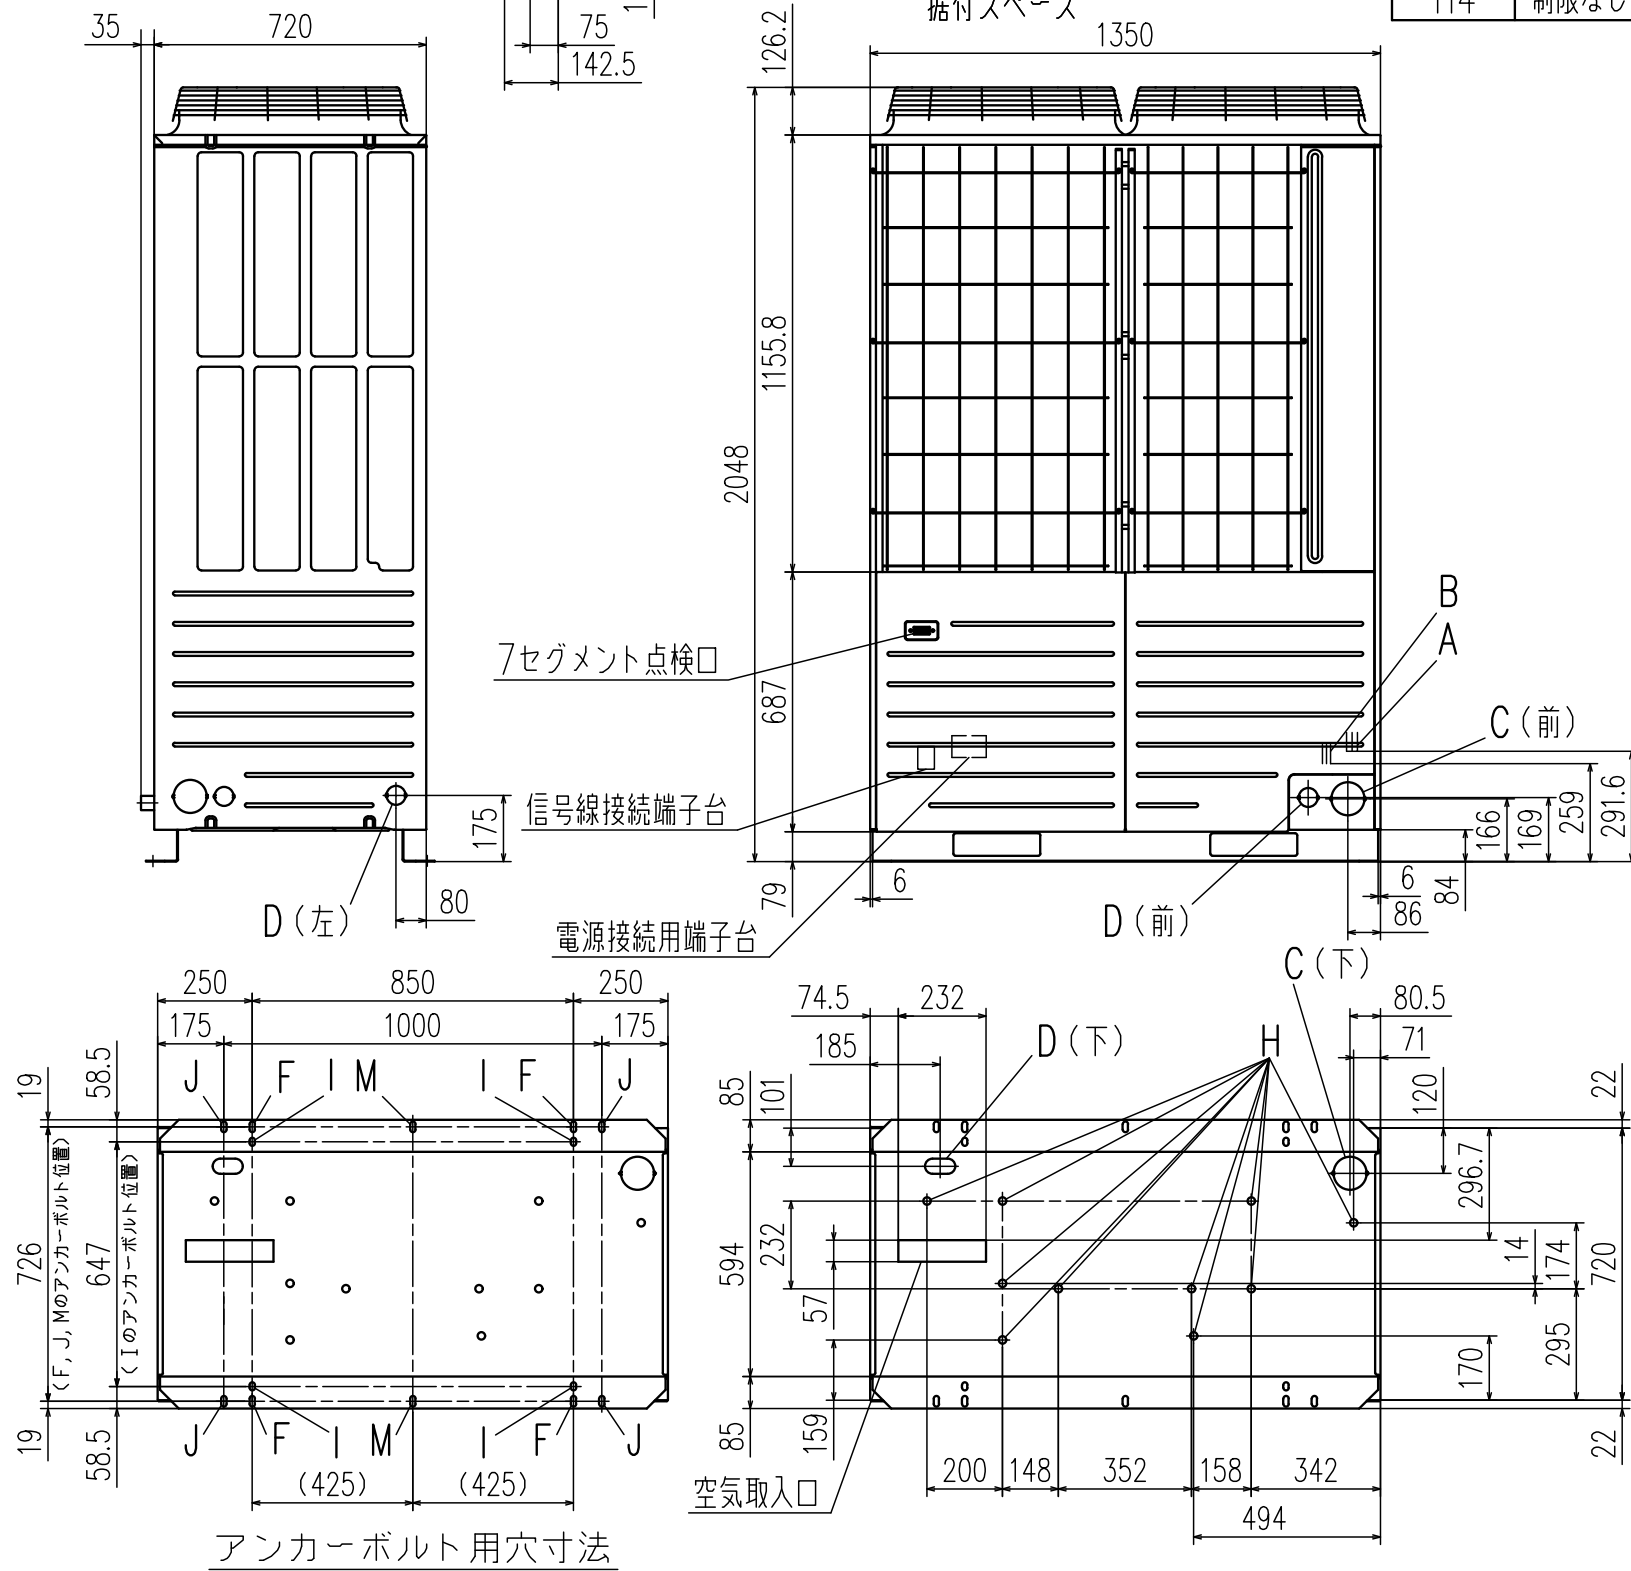

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラנק形状になっています。ニップ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴(M10用10ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。

適用機種		EHC30	
形 式		EHC	
発行者	名 称		
小林	室外機外形図		
170314	図 番	訂 符	業 別
	PCN000Z001		1 / 1