



50Hz

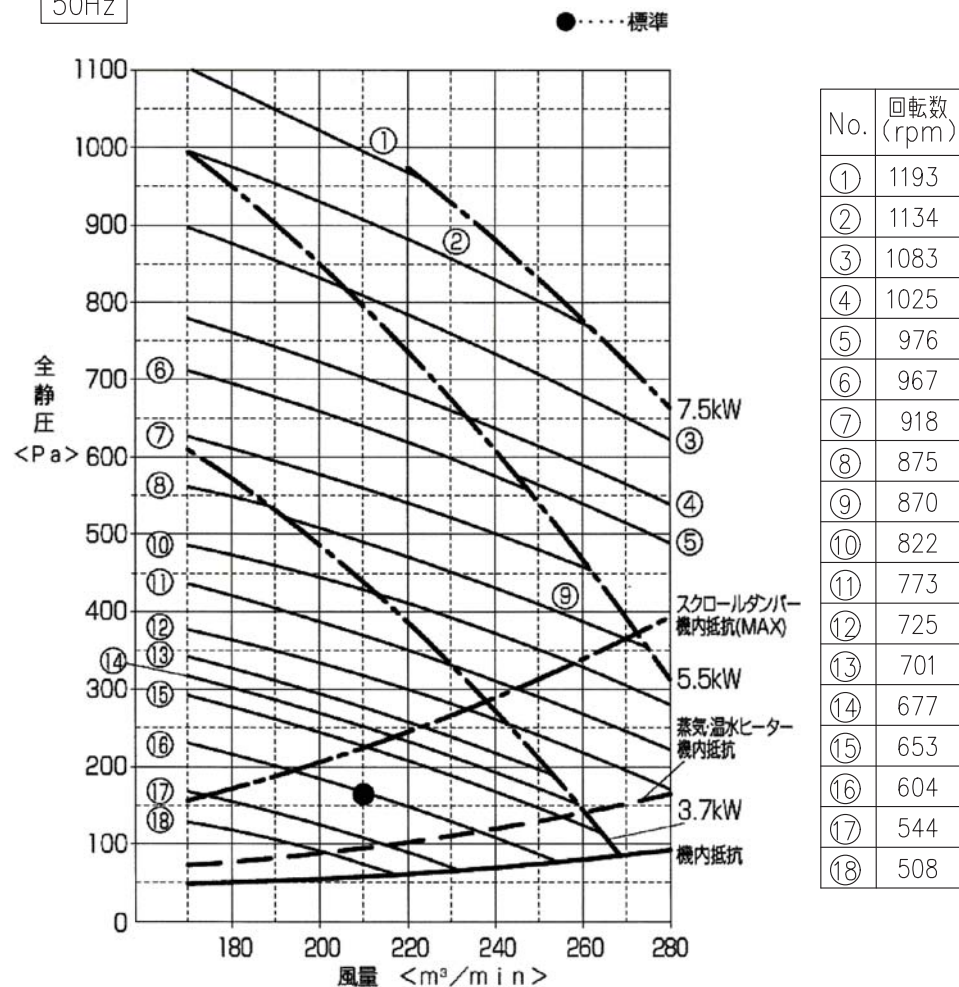

- 記事 1. 室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度は、出荷時（開度0）の状態を示します。
2. スクロールダンパの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。
- 送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。

●：出荷時回転数 50Hz（604rpm）

60Hz

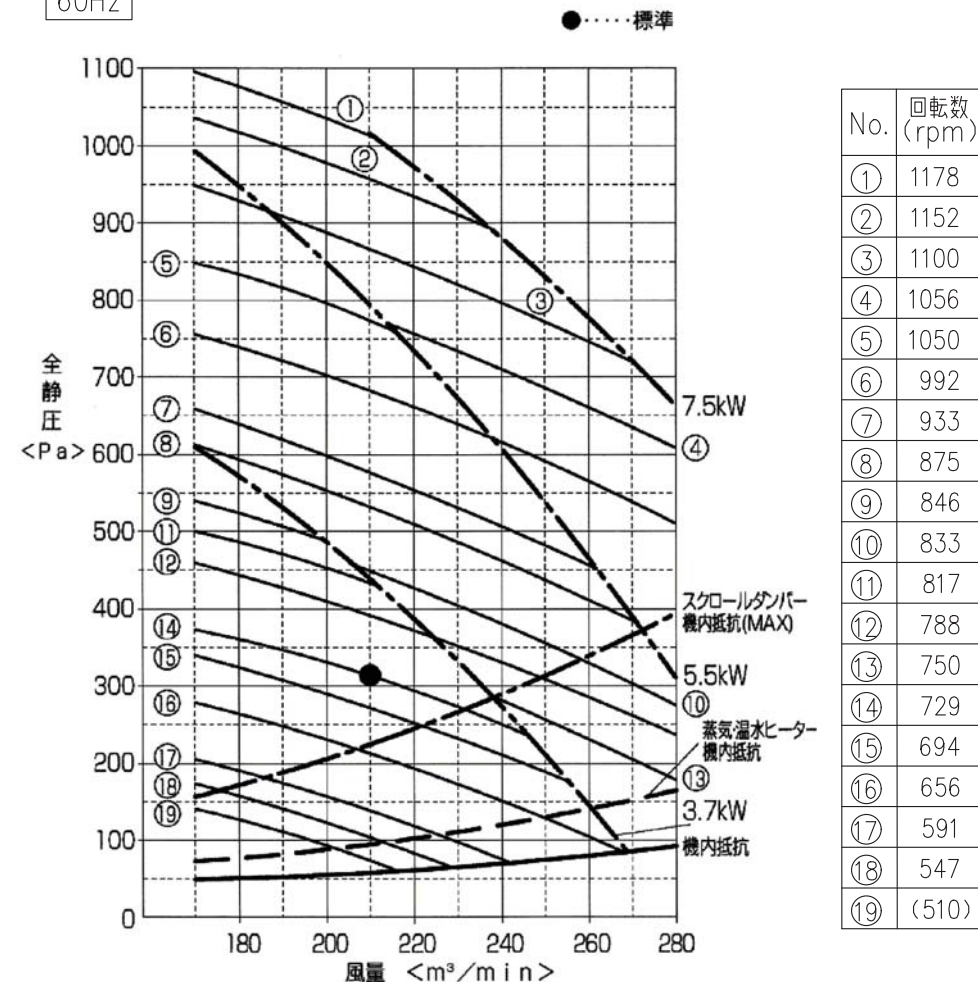

- 記事 1. ⑰のプーリー組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度を1（出荷時は0）に調整してください。
- その他のプーリー組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。
2. スクロールダンパの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。
- 送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。

●：出荷時回転数 60Hz（729rpm）

適用機種	ASVP670HA2		
形式	ASV		
発行者	名称	送風機特性	
加藤	図番	PRC000Z258	
171010	訂符	業別	1/1