


50Hz

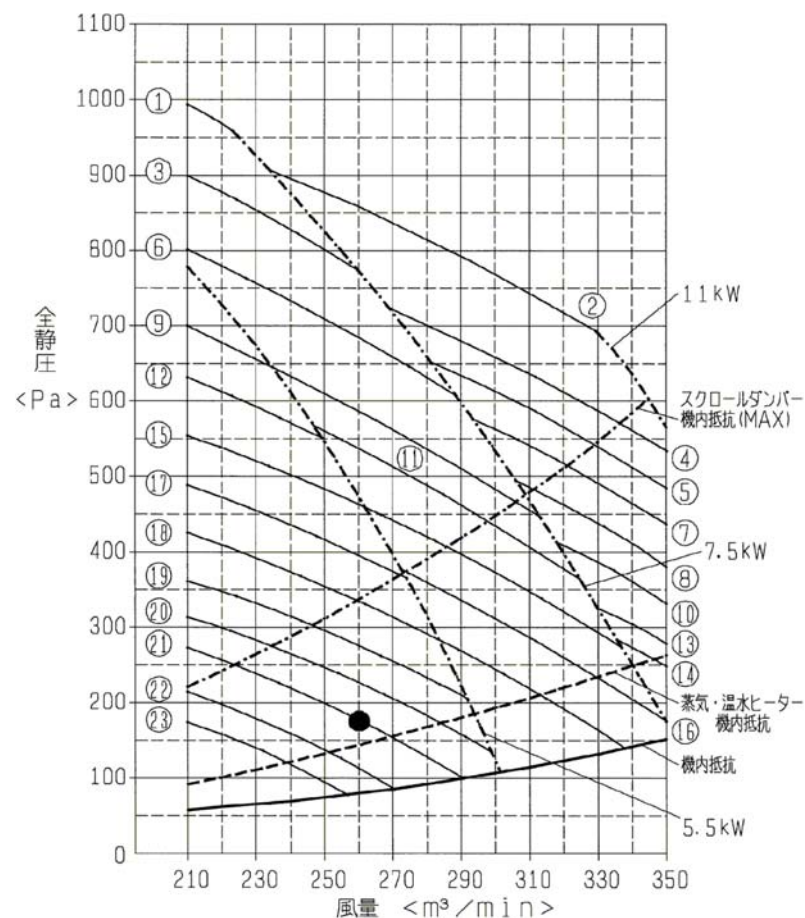


No.	回転数 (rpm)
①	1193
②	1183
③	1134
④	1129
⑤	1094
⑥	1083
⑦	1060
⑧	1026
⑨	1025
⑩	992
⑪	976
⑫	967
⑬	957
⑭	922
⑮	918
⑯	875
⑰	870
⑱	822
⑲	773
⑳	725
㉑	701
㉒	653
㉓	621

- 記事 1. 室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度は、出荷時（開度0）の状態を示します。
2. スクロールダンパの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。
- 送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。

●：出荷時回転数 50Hz（701rpm）

60Hz

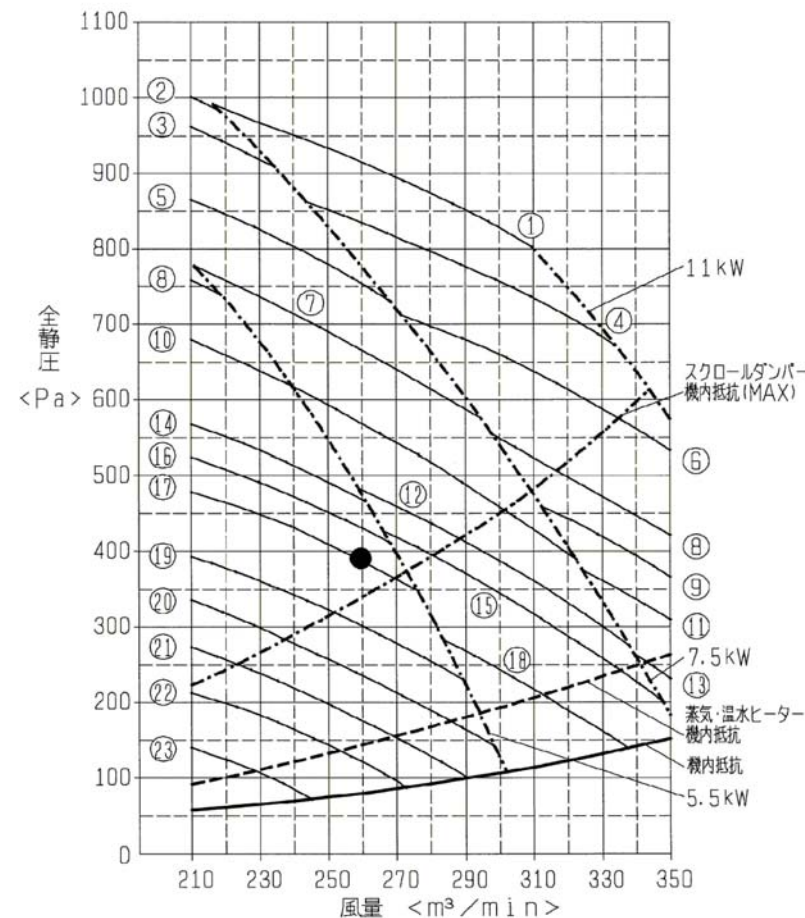

No.	回転数 (rpm)
①	1186
②	1178
③	1152
④	1149
⑤	1100
⑥	1085
⑦	1056
⑧	1050
⑨	1015
⑩	992
⑪	980
⑫	944
⑬	(940)
⑭	933
⑮	(900)
⑯	875
⑰	846
⑱	831
⑲	788
⑳	750
㉑	700
㉒	656
㉓	591

- 記事 1. ⑬、⑮のプーリ組合せ時は、室内ユニットファンケーシングのスクロールダンパの開度を2（出荷時は0）に調整してください。
- その他のプーリ組合せは、出荷時（開度0）の状態を示します。
2. スクロールダンパの開度を調整（0～5）することにより、機内抵抗を変化させて風量を調整することが可能です。
- 送風機性能線図に示す抵抗曲線を参照ください。

●：出荷時回転数 60Hz（846rpm）

適用機種	ASVP800HA2		
形式	ASV		
発行者	名称	送風機特性	
加藤	図番	PRC000Z259	
171010	訂符	業別	1/1