


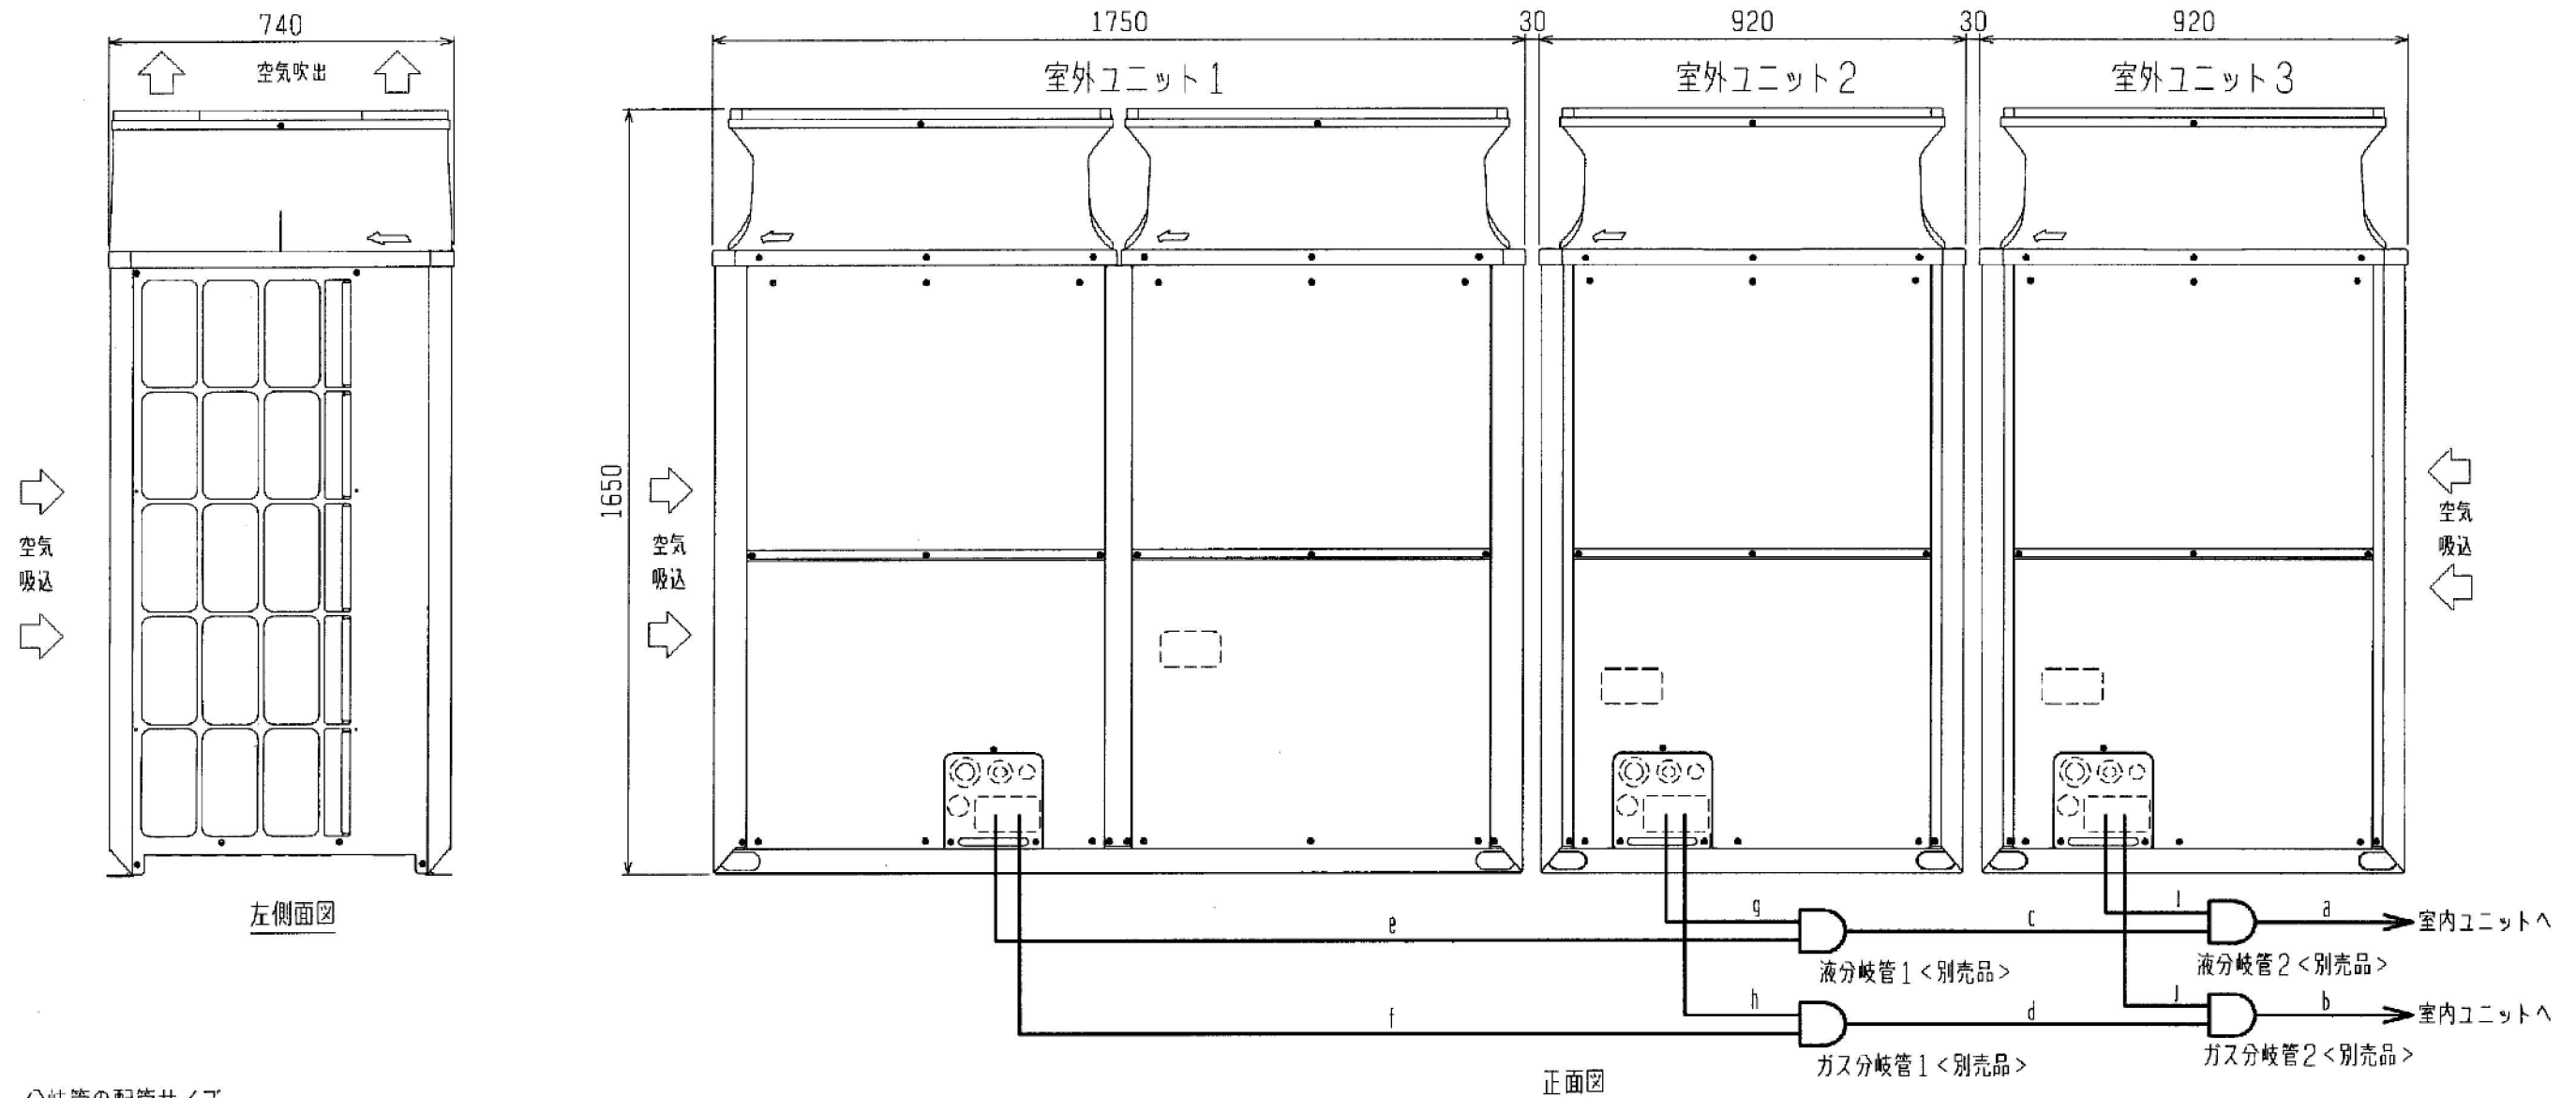

分岐管の配管サイズ

室内ユニット形名		ASVP1120HA2	
室外構成ユニット形名	室外ユニット1	AUCV(S)P450HA2	
	室外ユニット2	AUCV(S)P335HA2	
	室外ユニット3	AUCV(S)P335HA2	
分岐管キット形名(別売品)		DISME-300A	
室内ユニット～分岐管2	液	a	φ19.05
	ガス	b	φ38.1
分岐管1～分岐管2	液	c	φ19.05
	ガス	d	φ31.75

	ユニット形名	液	ガス
		e または g または i	f または h または j
分岐管キット～室外ユニット	P335形	φ12.7	φ25.4
	P450形	φ15.88	φ28.58

- 注1. 図を参考に配管を接続してください。各部の配管サイズは表によります。
2. 分岐管キットの傾きは、水平面に対して±15°以内にしてください。
3. 分岐管キットの詳しい接続方法は、必ず分岐管キットの据付説明書をご覧ください。
4. 分岐部手前(図中a, b, c, d部)の配管は直管部500mm以上を確保して施工してください。
(※直管部は分岐管付属の直管配管も含めて500mm以上)
5. 分岐管は、必ず弊社別売品をご使用ください。

適用機種		ASVP1120HA2 AUCV(S)P335HA2x2 + AUCV(S)P450HA2	
形式		ASV, AUCV	
発行者	名称	外形図	
加藤	図番	PRC000Z248	
171013	訂符	A	業別 1/1