

# 加湿器 仕様書


SHE35PD

 三菱重工冷熱株式会社

# 【要目表】

形 式	SHE35PD	
加 湿 方 式	スチームファン蒸発式	
加 湿 能 力	350mL/h	
加湿の目安	木造和室 6畳 ( 10m <sup>2</sup> )	
日本電機工業会規格 JEM1426による プレハブ洋室	10畳 ( 16m <sup>2</sup> )	
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	最小125W ~ 最大250W	
タ ン ク 容 量	約2.8L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間以上	
運転音(周囲1mでの平均値)	27 dB	
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	245×220×267mm, ハンドル含む	
質 量 ( タンク空時 )	約3.0kg	
電 源 コ ー ド	125V 7A マグネットプラグ式 2m	
本 体 色	ピュアホワイト(-W), ブラック(-K)	
梱 包 尺 法 ( 参 考 )	(290×310×245mm 3.3kg)	
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%, 連続
	現 在 湿 度 表 示	LEDデジタル表示:30~80%(1%単位)
	能 力 制 御	能力可変:0, 50~100%
	セ ン サ ー	温度センサー, 湿度センサー, 加熱筒センサー
	イ オ ン 発 生	無し
	給 水	渴水時:自動停止・LEDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時:湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	切 タ イ マ 一	2時間, 4時間
	ア ロ マ	無し
	フ ィ ル タ 一	BIOフィルター付き
交 換 部 品	イ オ ン フ ィ ル タ 一	イオン交換樹脂により水道水に含まれるミネラル分等を一定期間抑制
	チ ャ イ ル ド ロ ッ ク	チャイルドロックボタンにより設定／解除
	お 知 ら せ 消 音	モード切換ボタンにより設定／解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
J A N コ ー ド	交 換 部 品(消耗品)	約600時間使用で蒸発布(SHES351)を交換 約1,400時間使用でイオンフィルター(SHEF35M)を交換
		4961317383797(W) 4961317383810(K)
外 観		


外形図

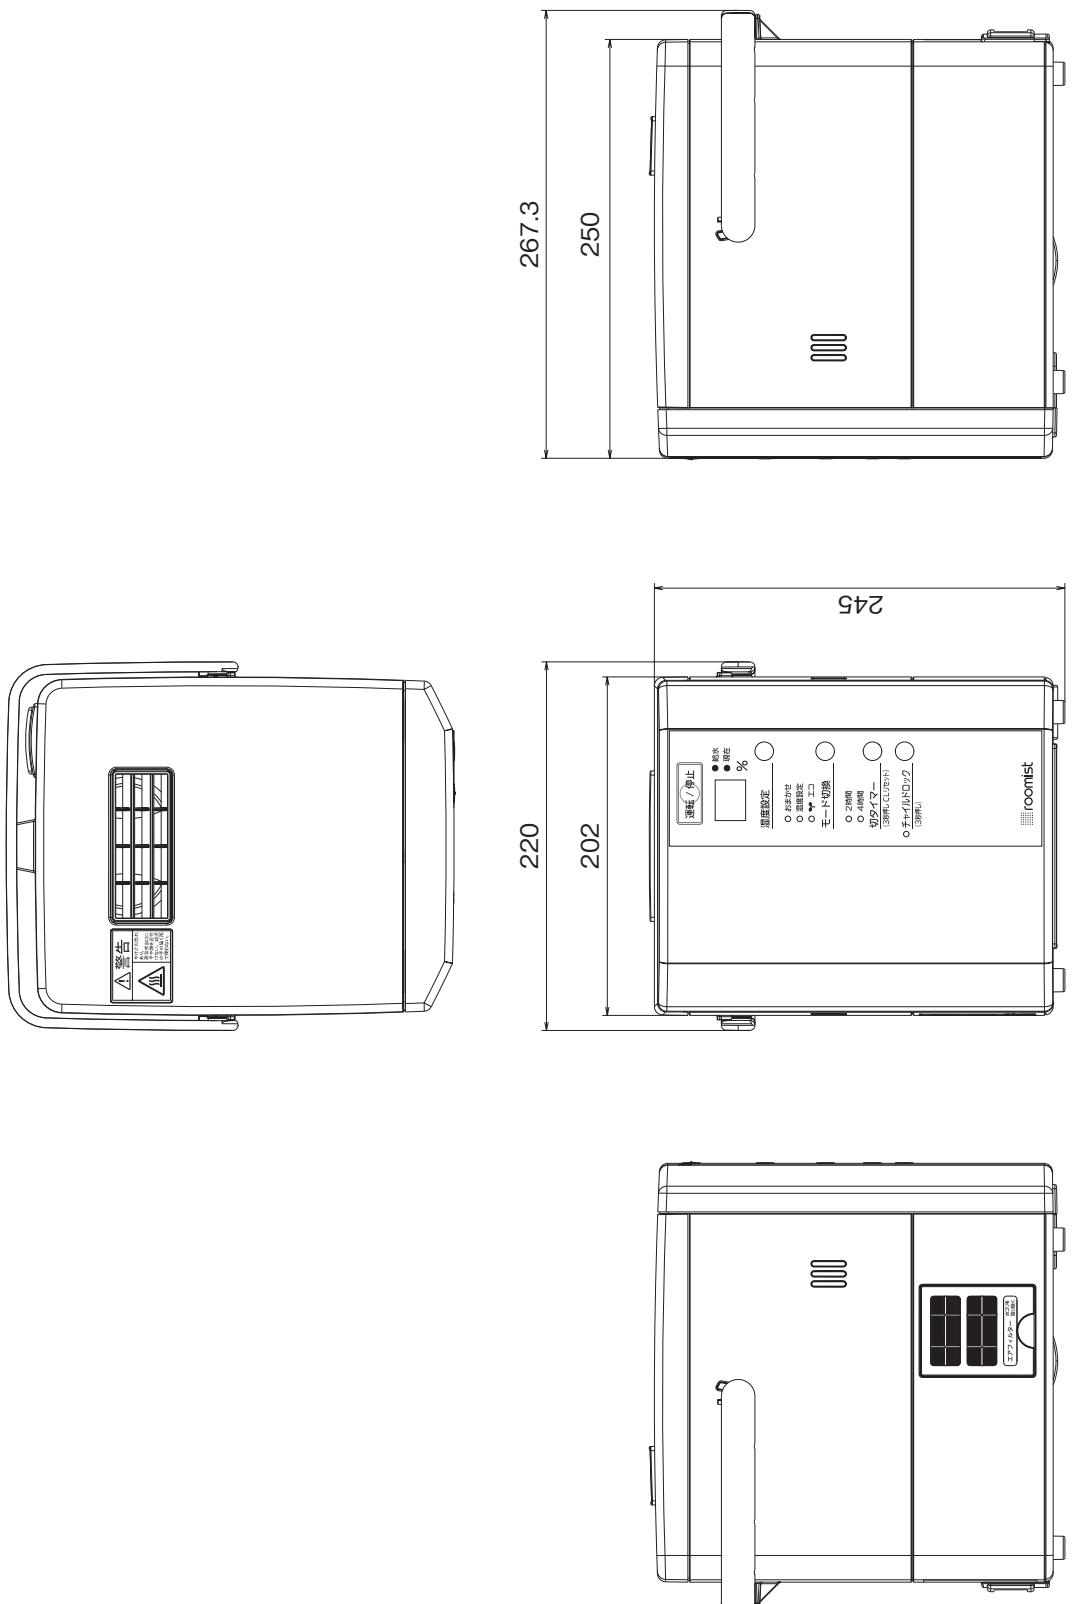


記号 記号名 称

14	前面パネル
13	タンクキャップ
12	イオンフィルター
11	水タンク
10	送風装置
9	底板
8	マグネットプラグ受け
7	エアーフィルター
6	ハウ징
5	上部カバー
4	加熱筒
3	蒸発布
2	ダクト
1	ハンドル

### 内部詳細図

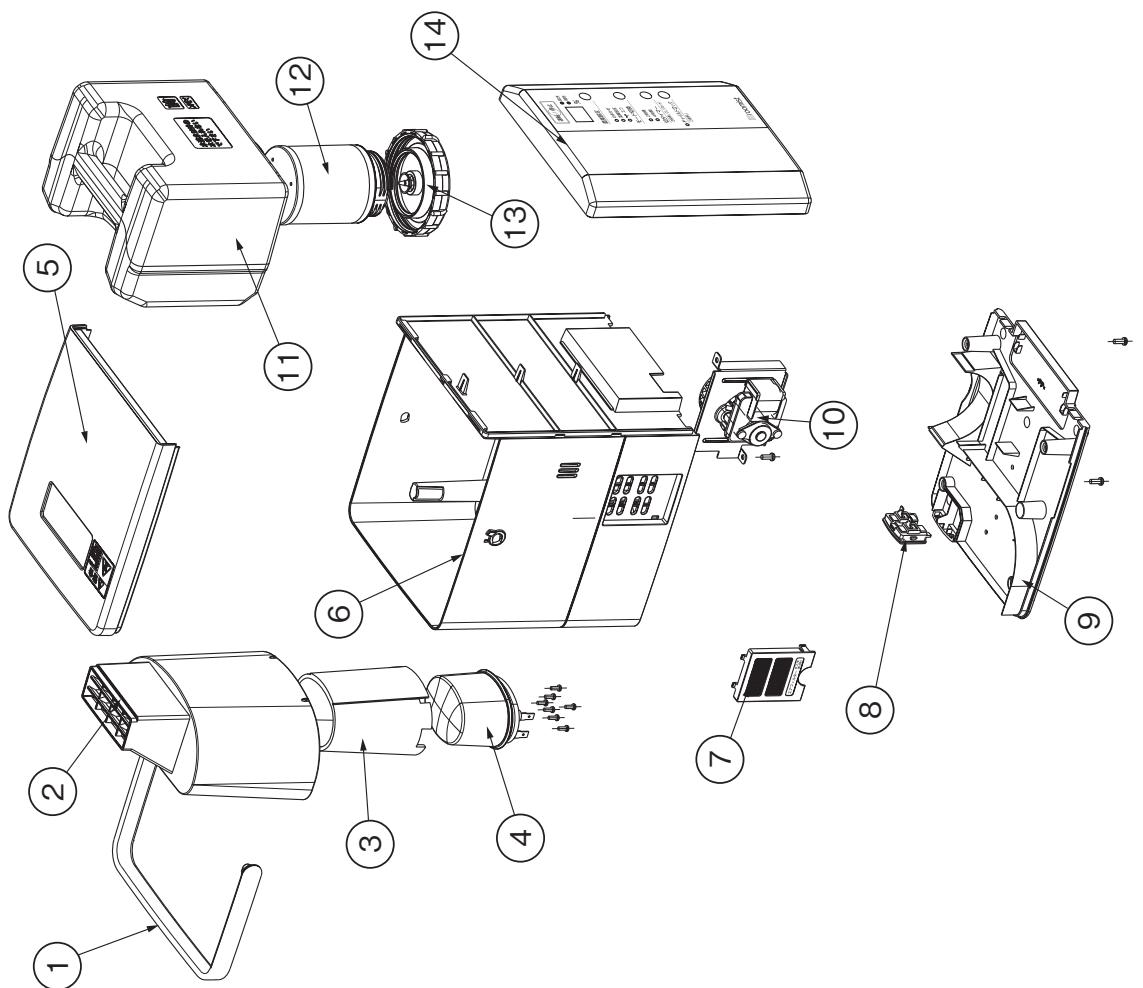

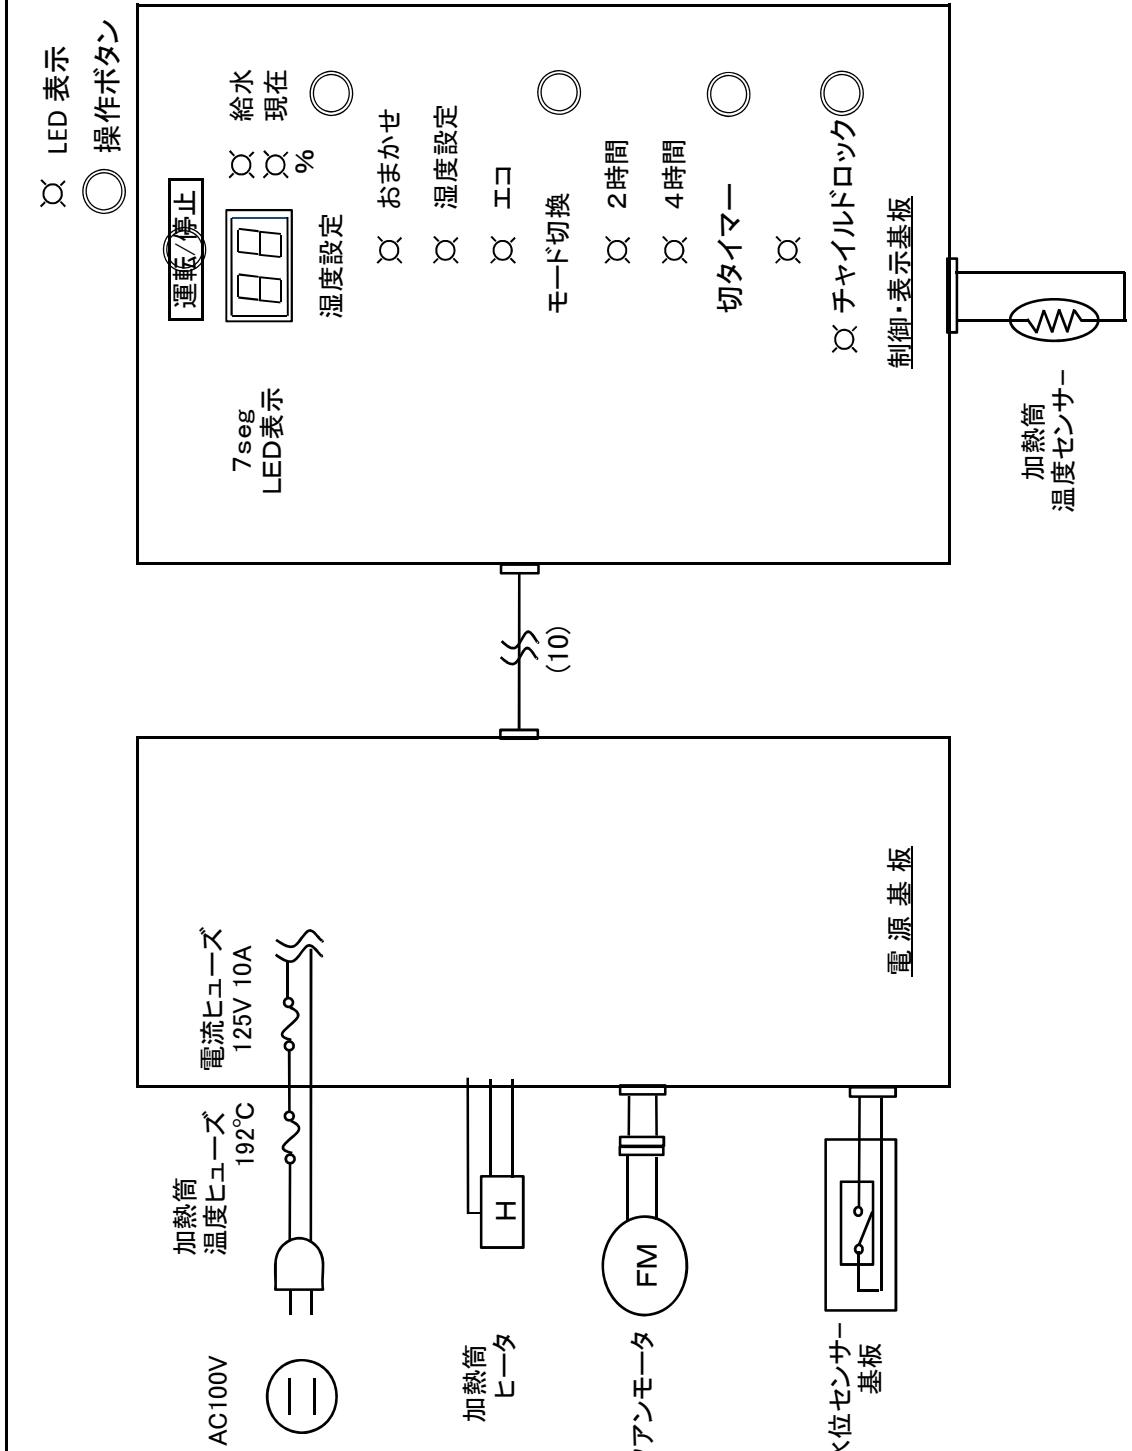

SHE35PD 回路ブロック図