



加湿器 仕様書

SHE35PDA

【 要 目 表 】


形 式	SHE35PDA	
加 湿 方 式	スチームファン蒸発式	
加 湿 能 力	350mL/h	
加 湿 の 目 安	木 造 和 室	6畳 (10m ²)
日本電機工業会規格 J E M 1 4 2 6 による	プレハブ洋室	10畳 (16m ²)
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	最小125W ~ 最大250W	
タ ン ク 容 量	約2. 8L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間以上	
運 転 音 (周 囲 1 m での 平 均 値)	27 dB	
外形寸法(高さ×幅×奥行き)	245×220×267mm, ハンドル含む	
質 量 (タ ン ク 空 時)	約3. 0kg	
電 源 コ ー ド	125V 7A マグネットプラグ式 2m	
本 体 色	純白(－W), 漆黒(－K)	
梱 包 寸 法 (参 考)	(290×310×245mm 3. 3kg)	
主 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%, 連続
	現 在 湿 度 表 示	LEDデジタル表示:30～80%(1%単位)
	能 力 制 御	能力可変:0 , 50～100%
	セ ン サ ー	温度センサー, 湿度センサー, 加熱筒センサー
	イ オ ン 発 生	無し
	給 水	湯水時:自動停止・LEDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時:湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	切 タ イ マ ー	2時間, 4時間
	ア ロ マ	無し
	フ ィ ル タ ー	BIOフィルター付き
	イ オ ン フ ィ ル タ ー	イオン交換樹脂により水道水に含まれるミネラル分等を一定期間抑制
	チャイルドロック	チャイルドロックボタンにより設定／解除
	お 知 ら せ 消 音	モード切換ボタンにより設定／解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
	交 換 部 品 (消 耗 品)	約600時間使用で蒸発布(SHES351)を交換
J A N コ ー ド		496131738327(W) 496131738384(K)
外 観		 

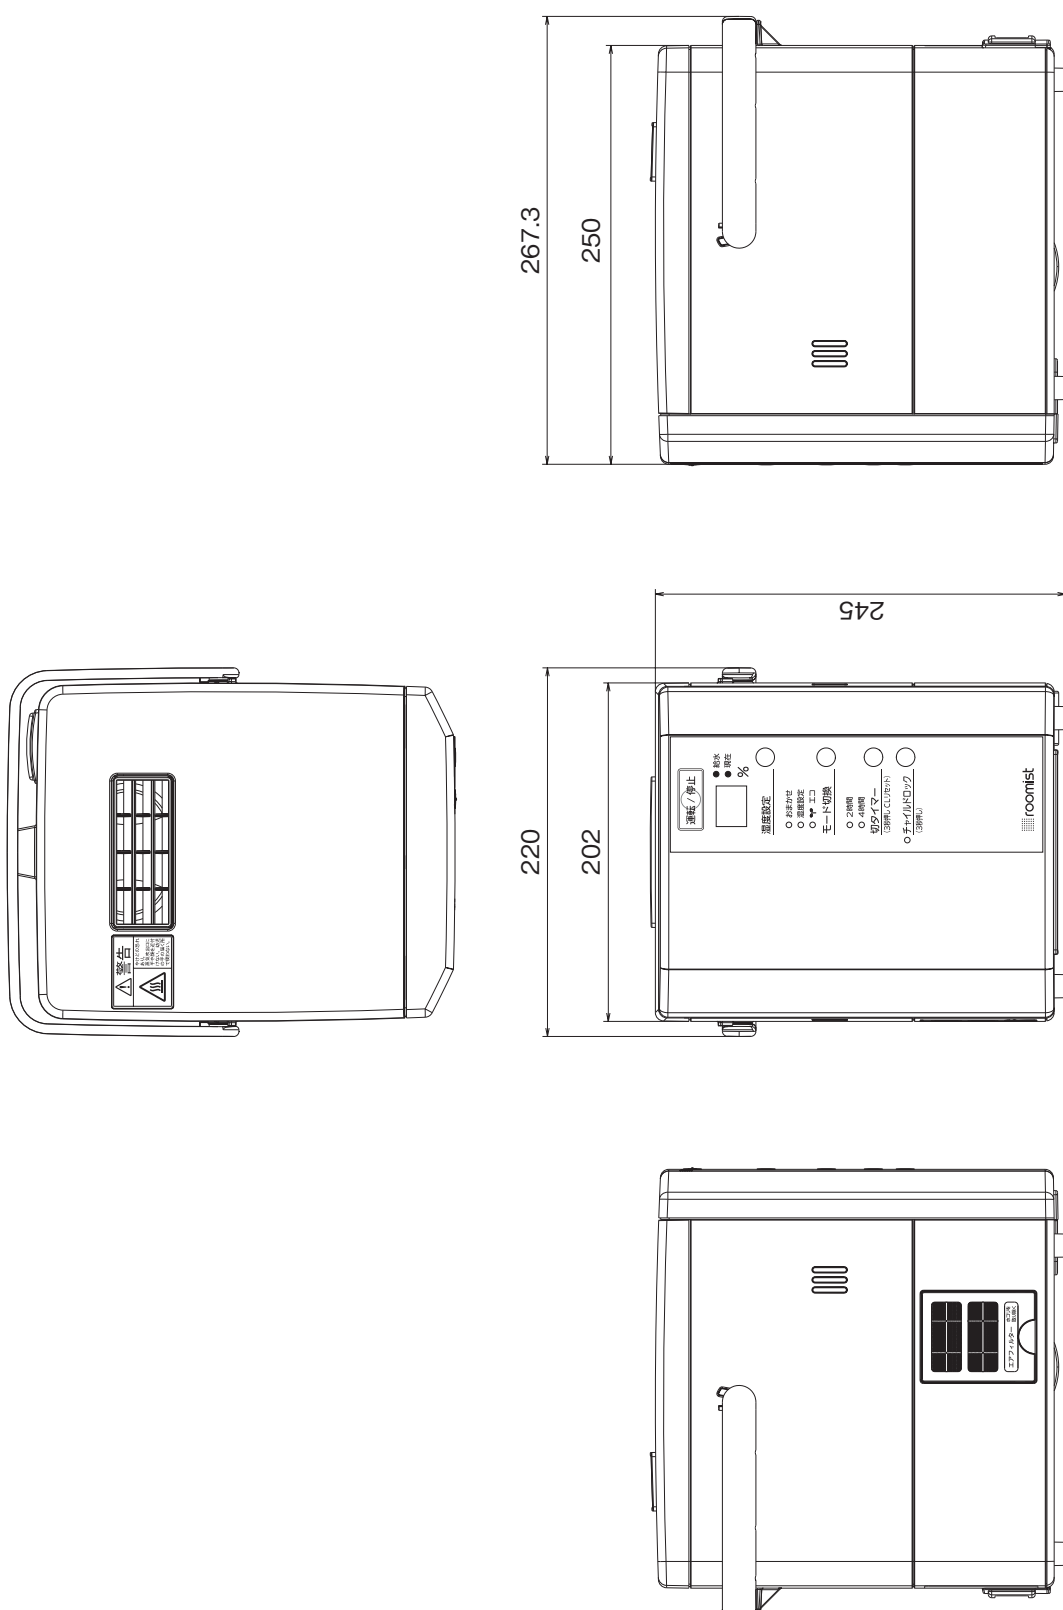

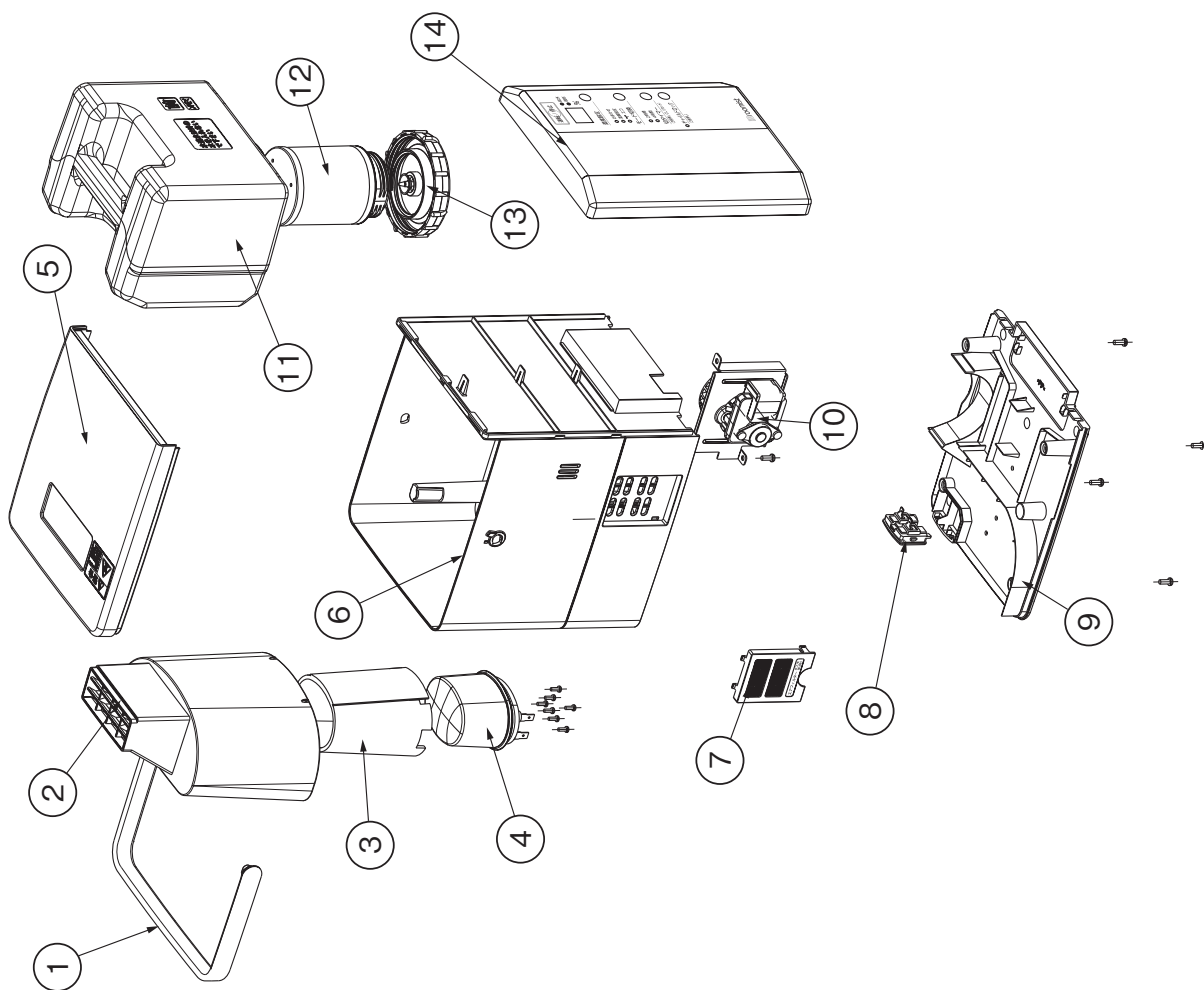

内部詳細図

記号	名	称
14	前面パネル	
13	タンクキャップ	
12	イオンフィルター	
11	水タンク	
10	送風装置	
9	底板	
8	マグネットプラグ受け	
7	エアーフィルター	
6	ハウジング	
5	上部カバー	
4	加熱筒	
3	蒸発布	
2	ダクト	
1	ハンドル	

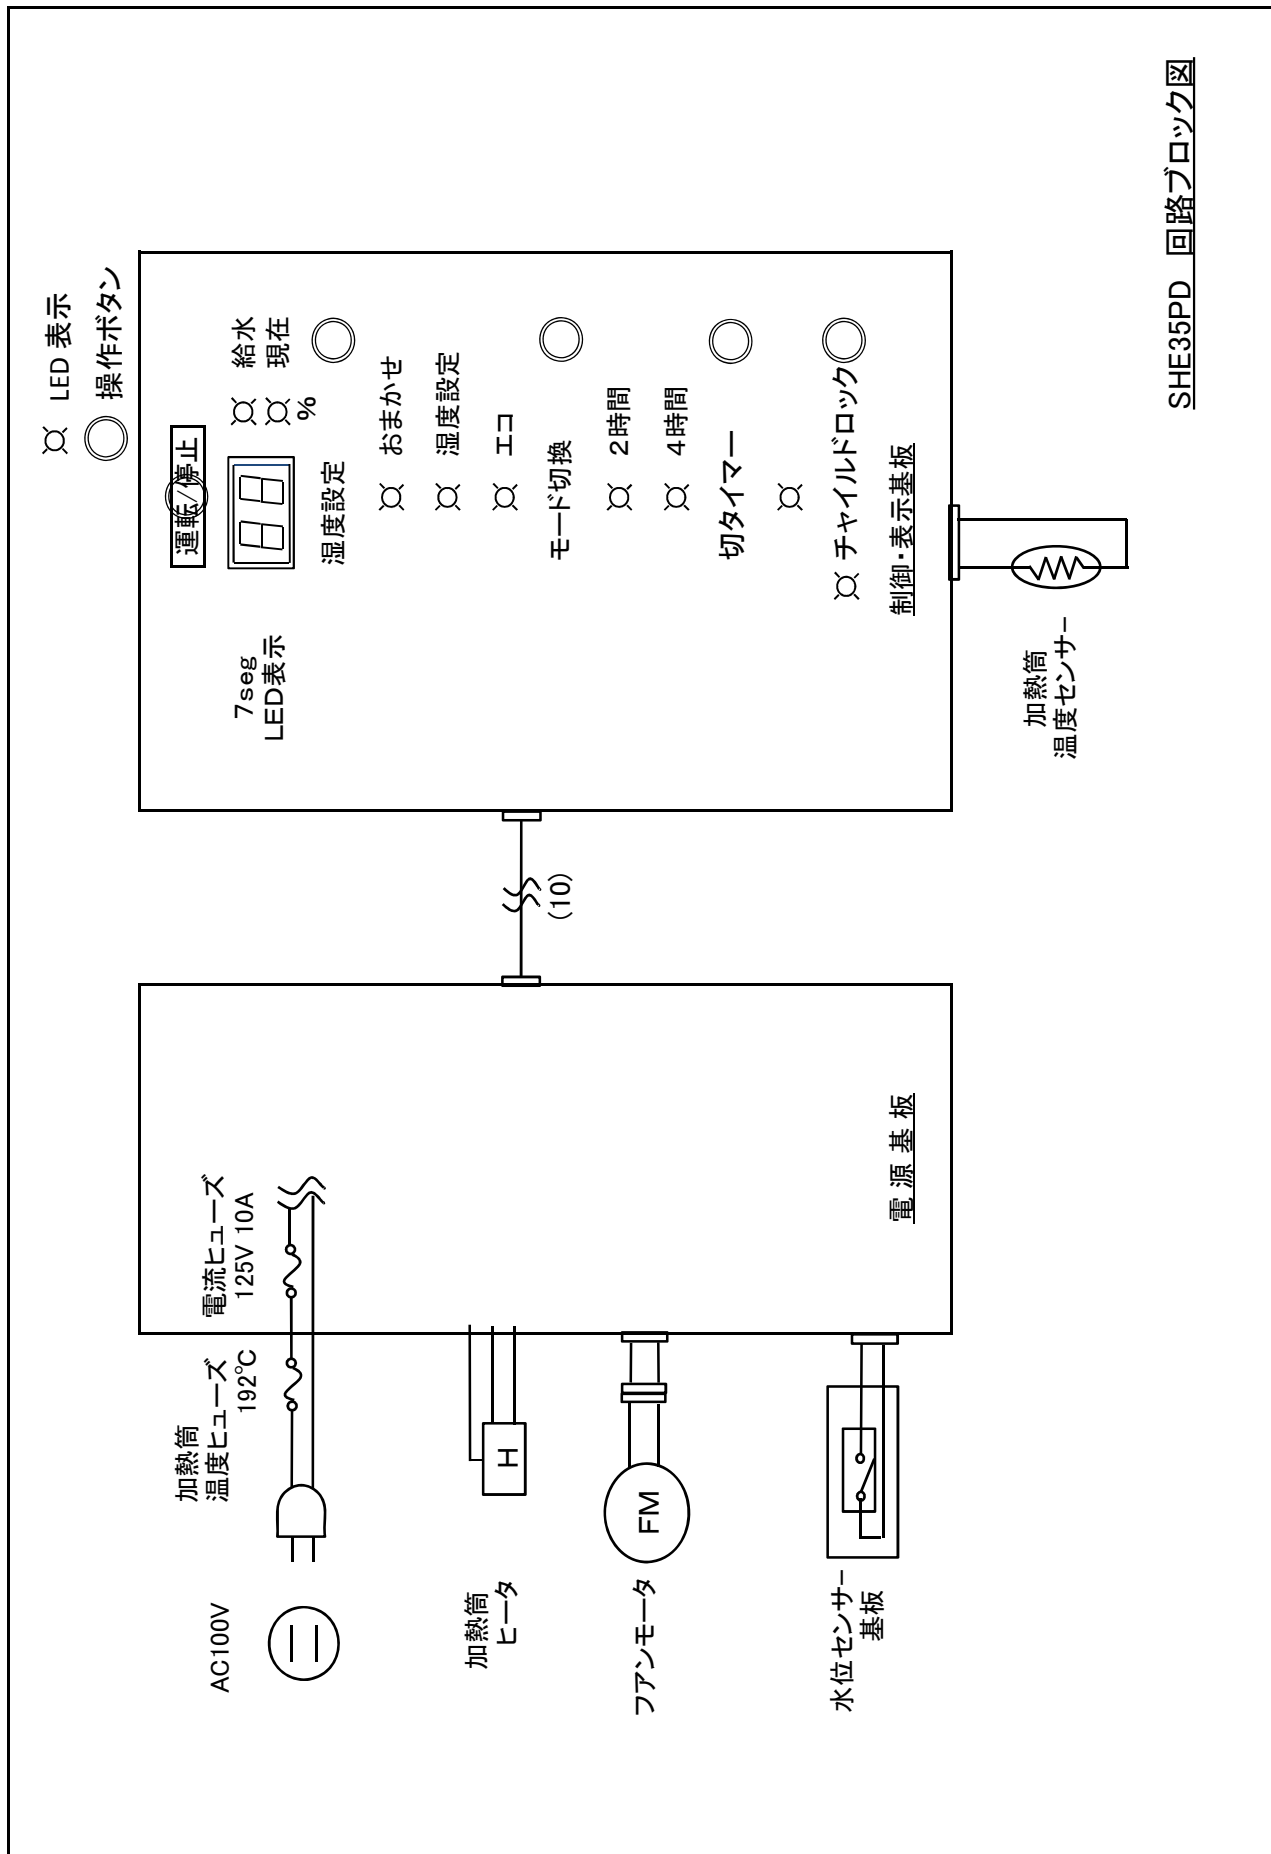

SHE35PD 回路ブロック図