
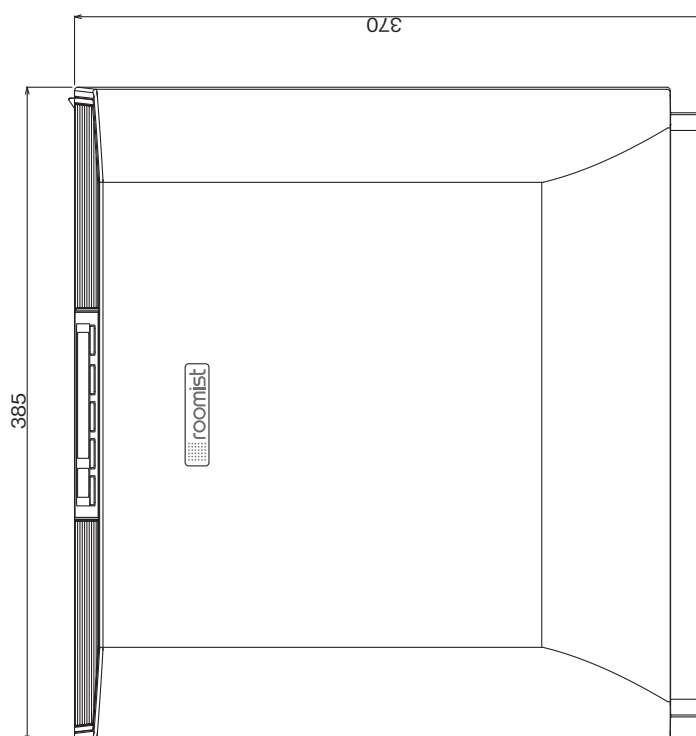
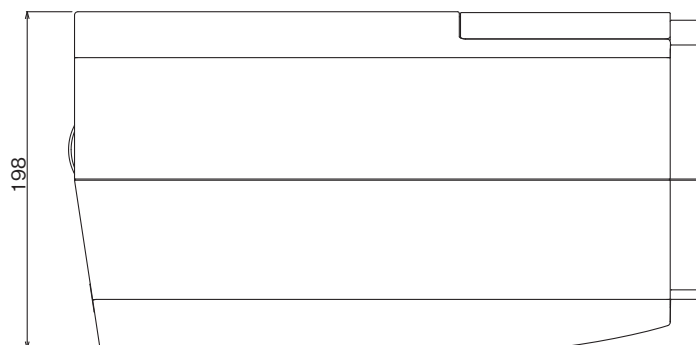


加湿器 仕様書


SHK50PR

【 要 目 表 】

形 式	SHK50PR	
加 湿 方 式	加熱気化式（気化式）	
加 湿 能 力	500mL/h（エコ運転:420mL/h）	
加 湿 の 目 安 日本電機工業会規格 J E M 1 4 2 6 による	木 造 和 室	8.5畳（14㎡）
	プレハブ洋室	14畳（23㎡）
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	160W（エコ運転:15/18W）	
タ ン ク 容 量	約4.5L	
連 続 加 湿 時 間	約9時間以上	
運 転 音（周囲1mでの平均値）	32dB（静音:24dB）	
外形寸法（高さ×幅×奥行き）	370×385×198mm	
質 量（タンク空時）	5.2kg	
電 源 コ ー ド	125V 7A 直結式 2m	
本 体 色	クリアホワイト(－W)	
梱 包 寸 法（参考）	(412×423×248mm 6kg)	
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%
	現 在 湿 度 表 示	LCD表示:30～80%(5%単位)
	能 力 制 御	能力可変:35～100%
	セ ン サ ー	温度センサー、湿度センサー、転倒センサー、赤外線受光
	イ オ ン 発 生	プ ラ ズ マ イ オ ン
	給 水	渇水時:自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時:湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タ イ マ ー	切タイマー:2, 4時間 , 入タイマー:6, 8時間
	エ ア コ ン 連 動	SRK－SP, SR, SS, ST, SVシリーズと連動
	フ ィ ル タ ー	抗 菌 フ ィ ル タ ー
	チ ャ イ ル ド ロ ッ ク	モード切換ボタンにより設定／解除
	お 知 ら せ 消 音	プラズマイオンボタンにより設定／解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
	交 換 部 品（消耗品）	加湿フィルター(SHKF50K)を交換
J A N コ ー ド	4961317383896(W)	
外 観		

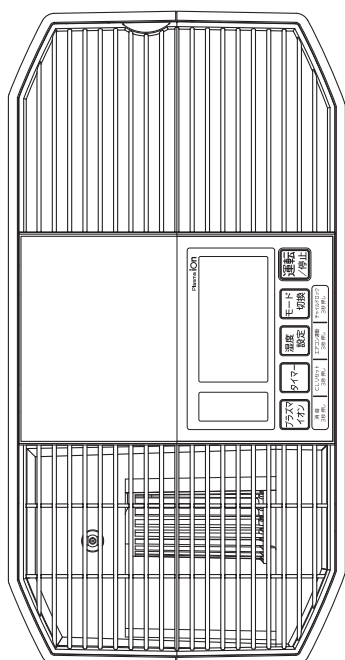


外形図

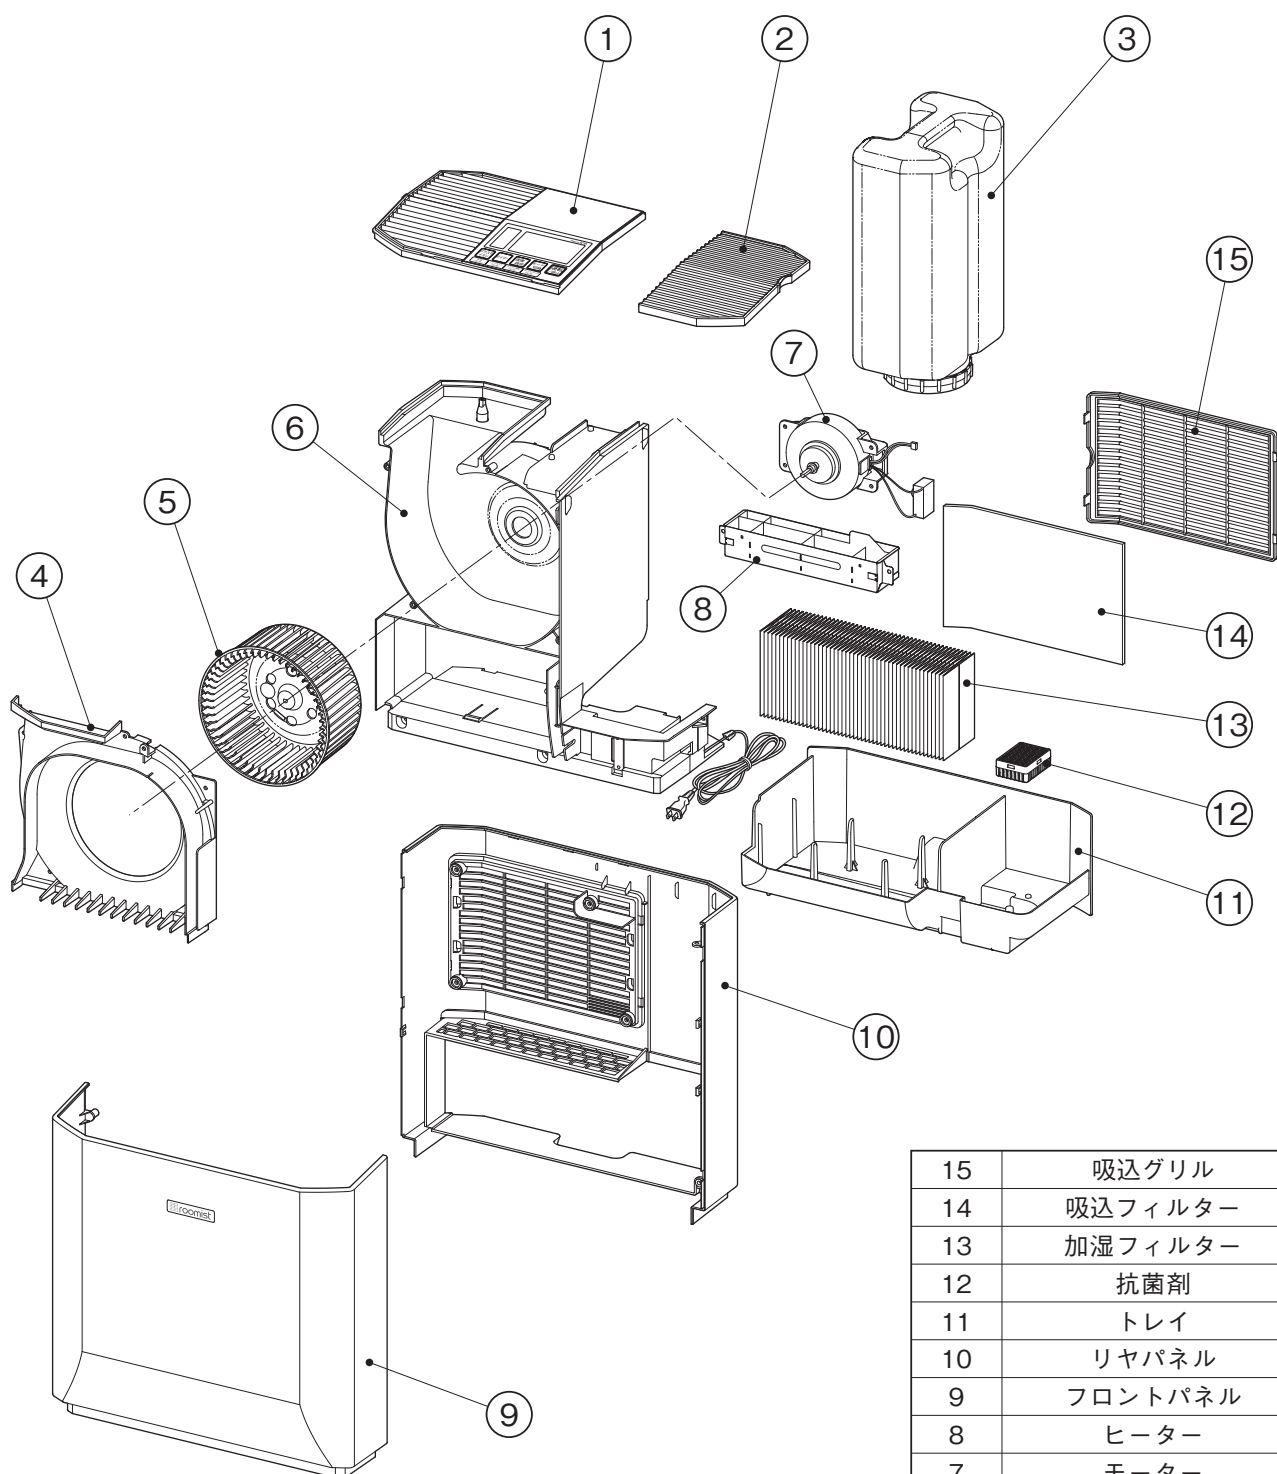

内部詳細図

15	吸込グリル
14	吸込フィルター
13	加湿フィルター
12	抗菌剤
11	トレイ
10	リヤパネル
9	フロントパネル
8	ヒーター
7	モーター
6	リヤケーシング
5	ファン
4	フロントケーシング
3	水タンク
2	タンクパネル
1	コントロールパネル
記号	名 称

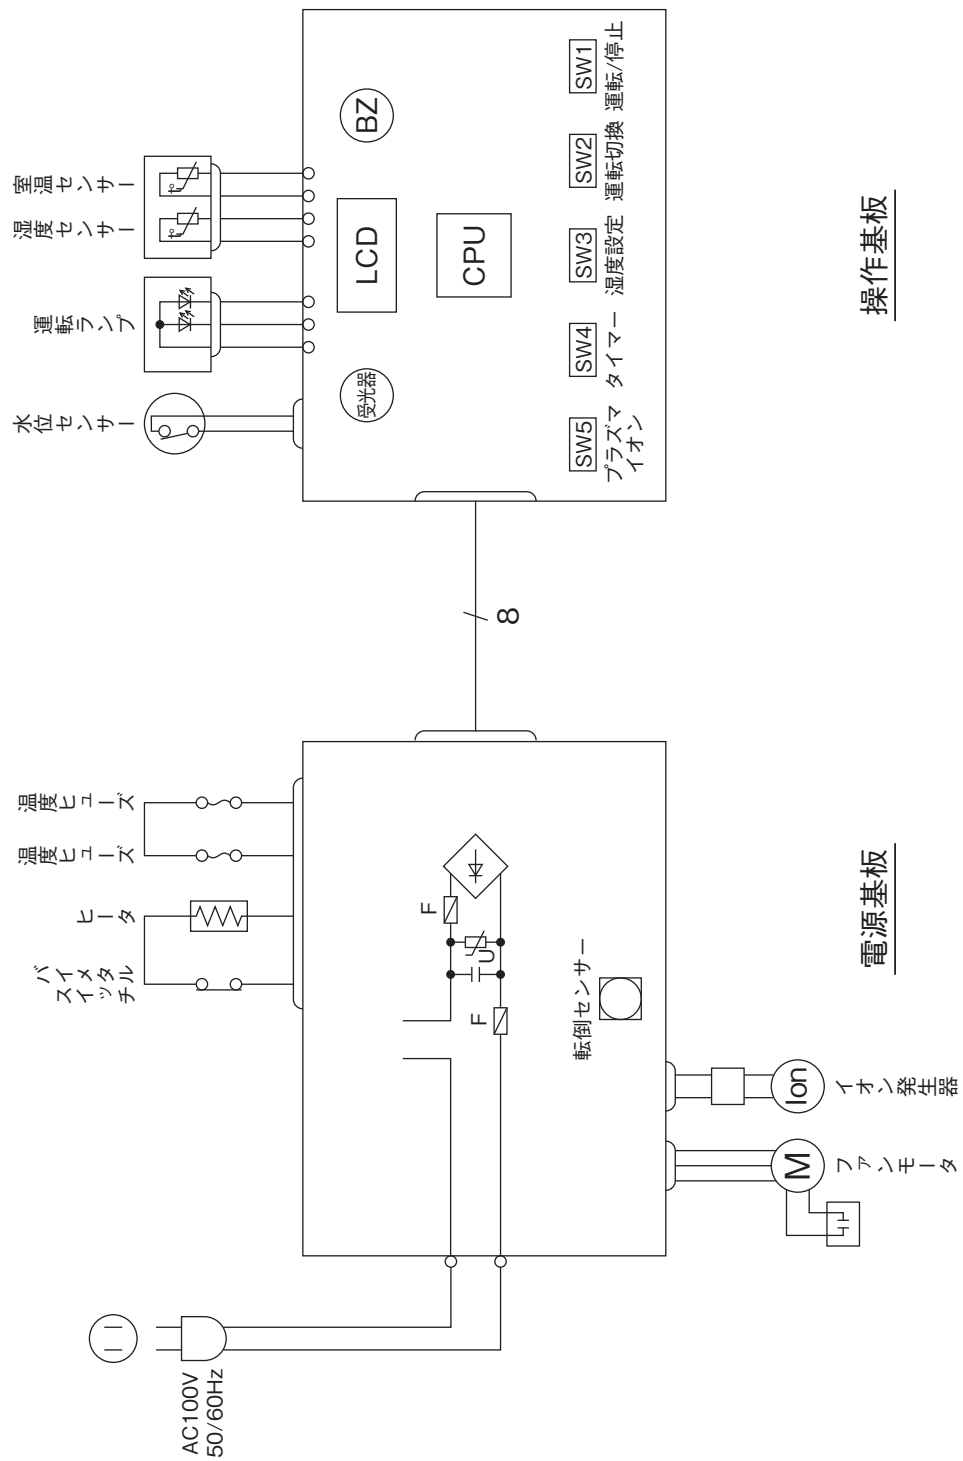

操作基板

電源基板