
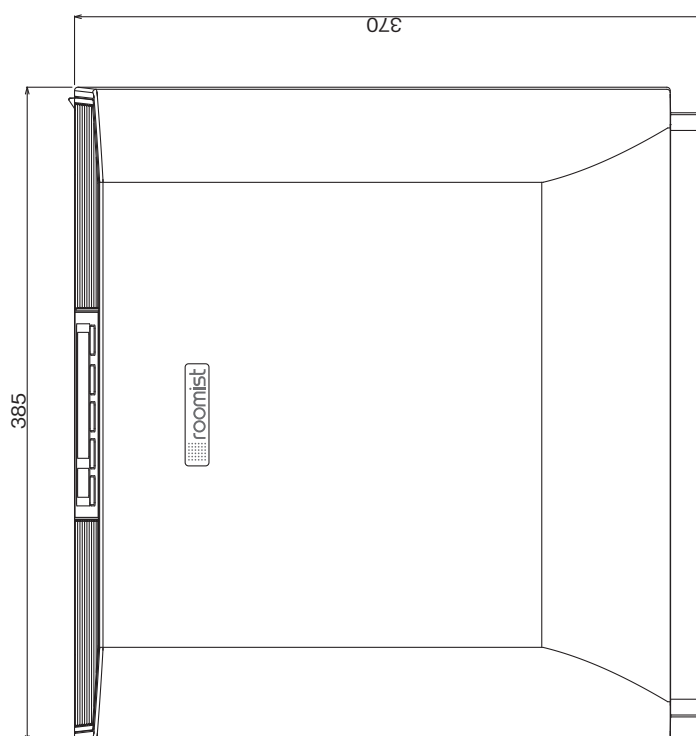
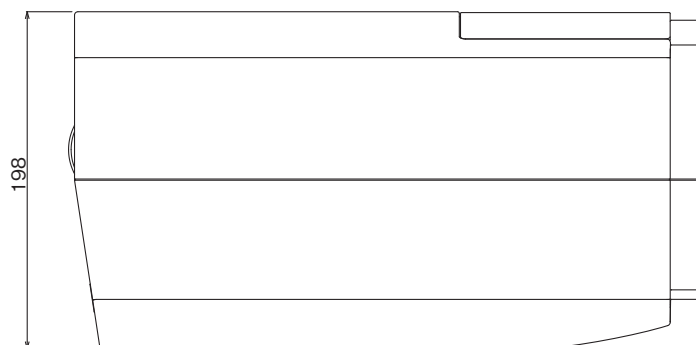


加湿器 仕様書


SHK70PR

【 要 目 表 】

形 式		SHK70PR
加 湿 方 式		加熱気化式（気化式）
加 湿 能 力		700mL／h（エコ運転:480mL／h）
加 湿 の 目 安	木 造 和 室	12畳（ 20㎡ ）
日本電機工業会規格 J E M 1 4 2 6 による	プレハブ洋室	19畳（ 32㎡ ）
電 源		単相100V 50／60Hz
消 費 電 力		280W（エコ運転:16／19W）
タ ン ク 容 量		約4. 5L
連 続 加 湿 時 間		約6時間以上
運転音（周囲1mでの平均値）		37dB（静音:24dB）
外形寸法（高さ×幅×奥行き）		370×385×198mm
質 量（タンク空時）		5. 2kg
電 源 コ ー ド		125V 7A 直結式 2m
本 体 色		クリアホワイト（－W）
梱 包 寸 法（参 考）		（412×423×248mm 6kg）
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%
	現 在 湿 度 表 示	LCD表示:30～80%（5%単位）
	能 力 制 御	能力可変:30～100%
	セ ン サ ー	温度センサー、湿度センサー、転倒センサー、赤外線受光
	イ オ ン 発 生	プ ラ ズ マ イ オ ン
	給 水	渴水時:自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時:湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タ イ マ ー	切タイマー:2, 4時間 , 入タイマー:6, 8時間
	エ ア コ ン 連 動	SRK－SP, SR, SS, ST, SVシリーズと連動
	フ ィ ル タ ー	抗 菌 フ ィ ル タ ー
	チ ャ イ ル ド ロ ッ ク	モード切換ボタンにより設定／解除
	お 知 ら せ 消 音	プラズマイオンボタンにより設定／解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
交 換 部 品（消耗品）		加湿フィルター（SHKF50K）を交換
J A N コ ー ド		4961317383919(W)
外 観		

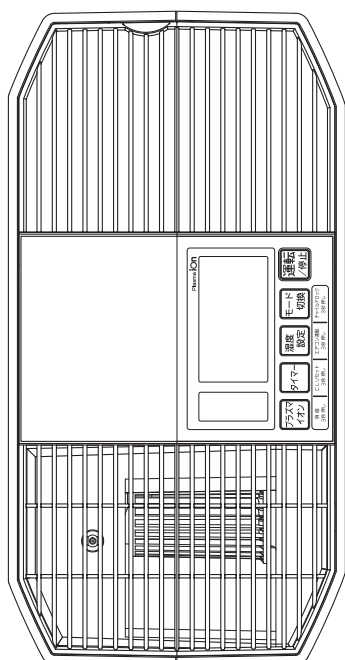


外形図

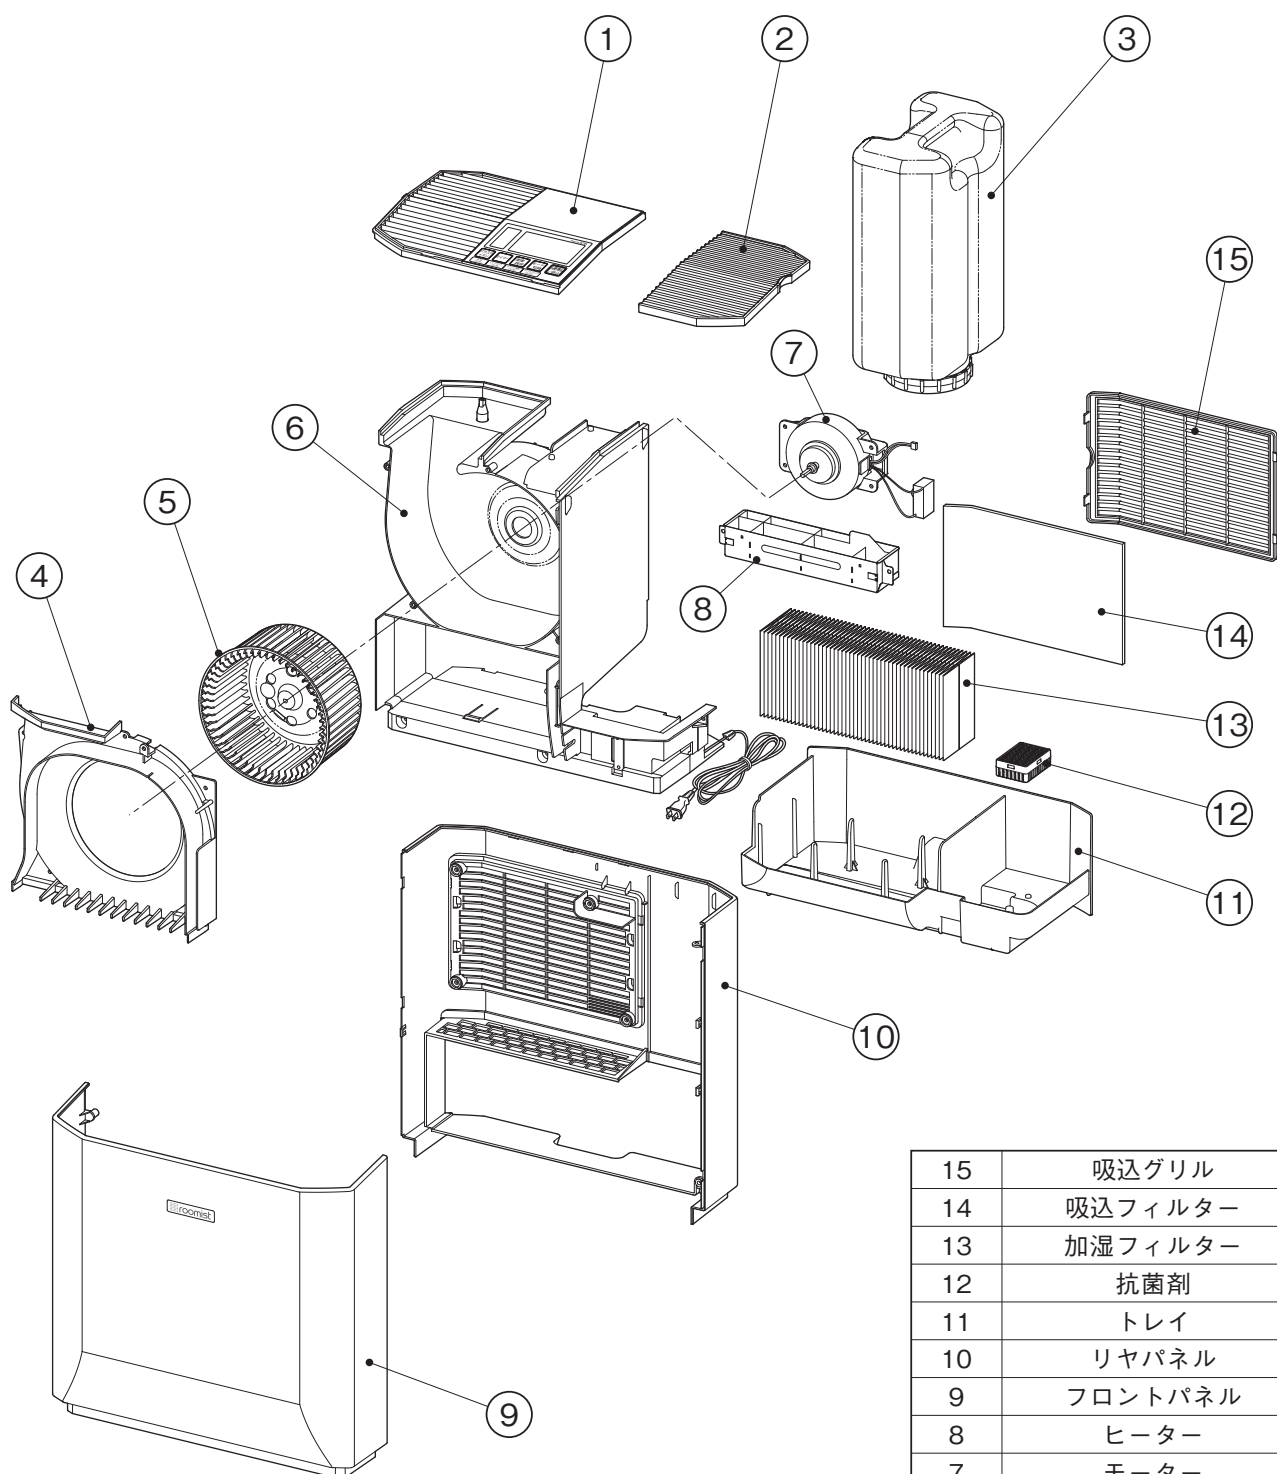

内部詳細図

15	吸込グリル
14	吸込フィルター
13	加湿フィルター
12	抗菌剤
11	トレイ
10	リヤパネル
9	フロントパネル
8	ヒーター
7	モーター
6	リヤケーシング
5	ファン
4	フロントケーシング
3	水タンク
2	タンクパネル
1	コントロールパネル
記号	名 称

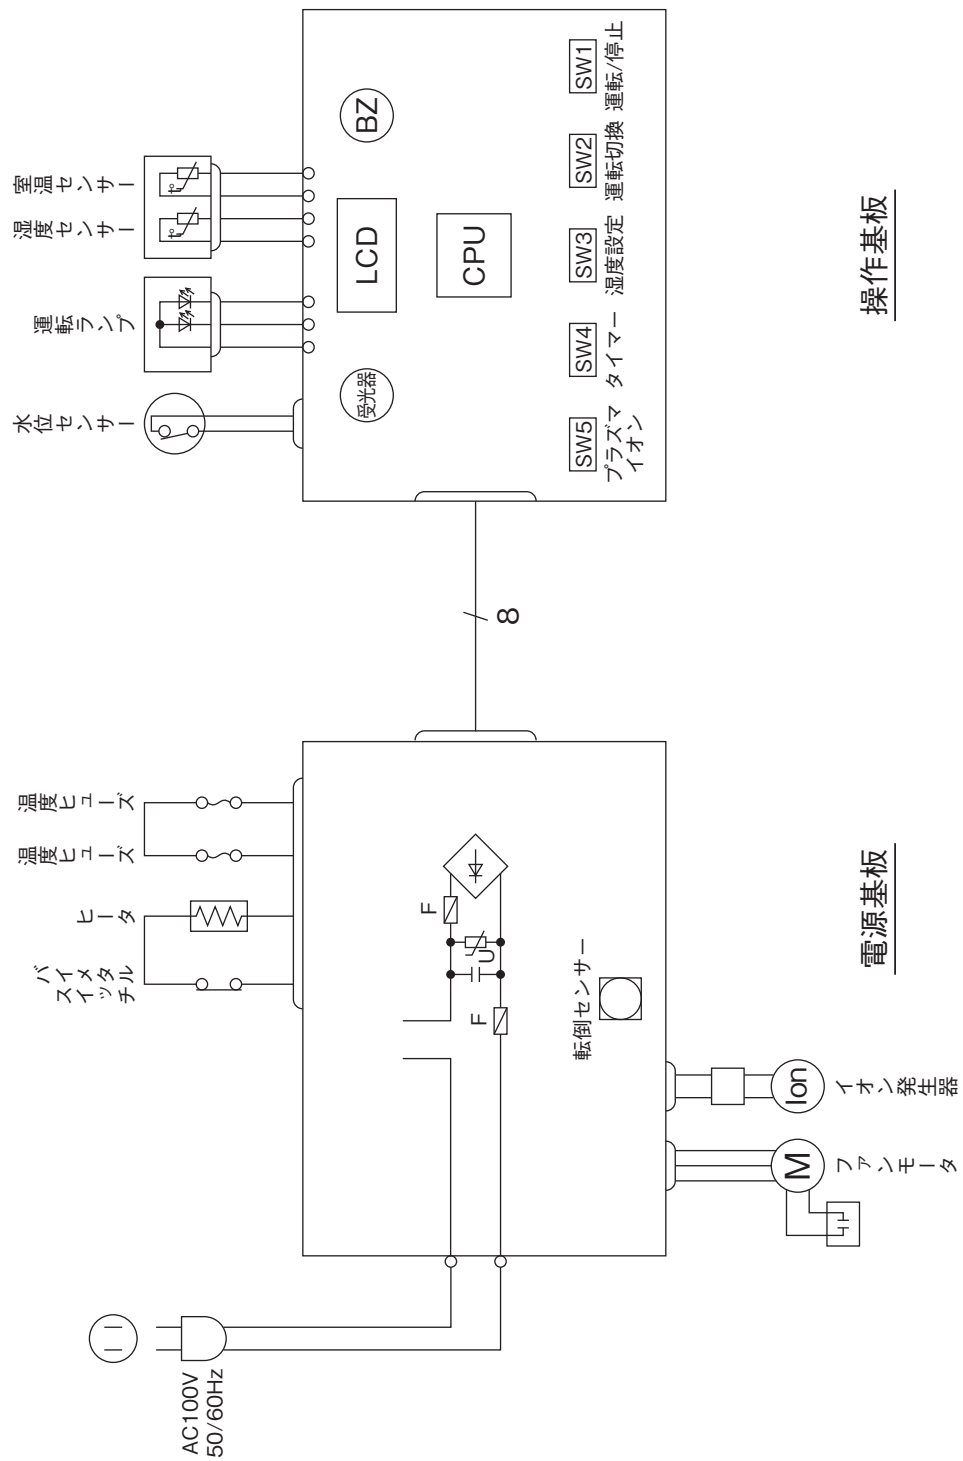

操作基板

電源基板