

# 加湿器 仕様書


---

SHK90PR

## 【 要 目 表 】


形 式	SHK90PR	
加 湿 方 式	加熱気化式（気化式）	
加 湿 能 力	850mL/h（エコ運転:480mL/h）	
加湿の目安 <small>日本電機工業会規格 JEM1426による</small>	木造和室	14.5畳（23.5㎡）
	プレハブ洋室	23.5畳（39㎡）
電 源	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	460W（エコ運転:16/19W）	
タ ン ク 容 量	約4.5L	
連 続 加 湿 時 間	約5時間以上	
運 転 音（周囲1mでの平均値）	37dB（静音:24dB）	
外形寸法（高さ×幅×奥行き）	370×385×198mm	
質 量（タンク空時）	5.2kg	
電 源 コ ー ド	125V 7A 直結式 2m	
本 体 色	クリアホワイト(-W)	
梱 包 寸 法（参考）	（412×423×248mm 6kg）	
主 な 機 能	湿 度 設 定	40・45・50・55・60・65%
	現 在 湿 度 表 示	LCD表示:30~80%(5%単位)
	能 力 制 御	能力可変:25~100%
	セ ン サ ー	温度センサー、湿度センサー、転倒センサー、赤外線受光
	イ オ ン 発 生	プラズマイオン
	給 水	渴水時:自動停止・LCDとブザーにて給水をお知らせ
	乾 燥	停止時:湿度35%以下でdr表示とブザーにて乾燥をお知らせ
	タ イ マ ー	切タイマー:2, 4時間 , 入タイマー:6, 8時間
	エ ア コ ン 連 動	SRK-SP, SR, SS, ST, SVシリーズと連動
	フ ィ ル タ ー	抗 菌 フ ィ ル タ ー
	チ ャ イ ル ド ロ ッ ク	モード切換ボタンにより設定/解除
	お 知 ら せ 消 音	プラズマイオンボタンにより設定/解除
	お 掃 除 時 期 お 知 ら せ	CL表示にてお知らせ
	交 換 部 品（消耗品）	加湿フィルター(SHKF50K)を交換
J A N コ ー ド	4961317383926(W)	
外 観		



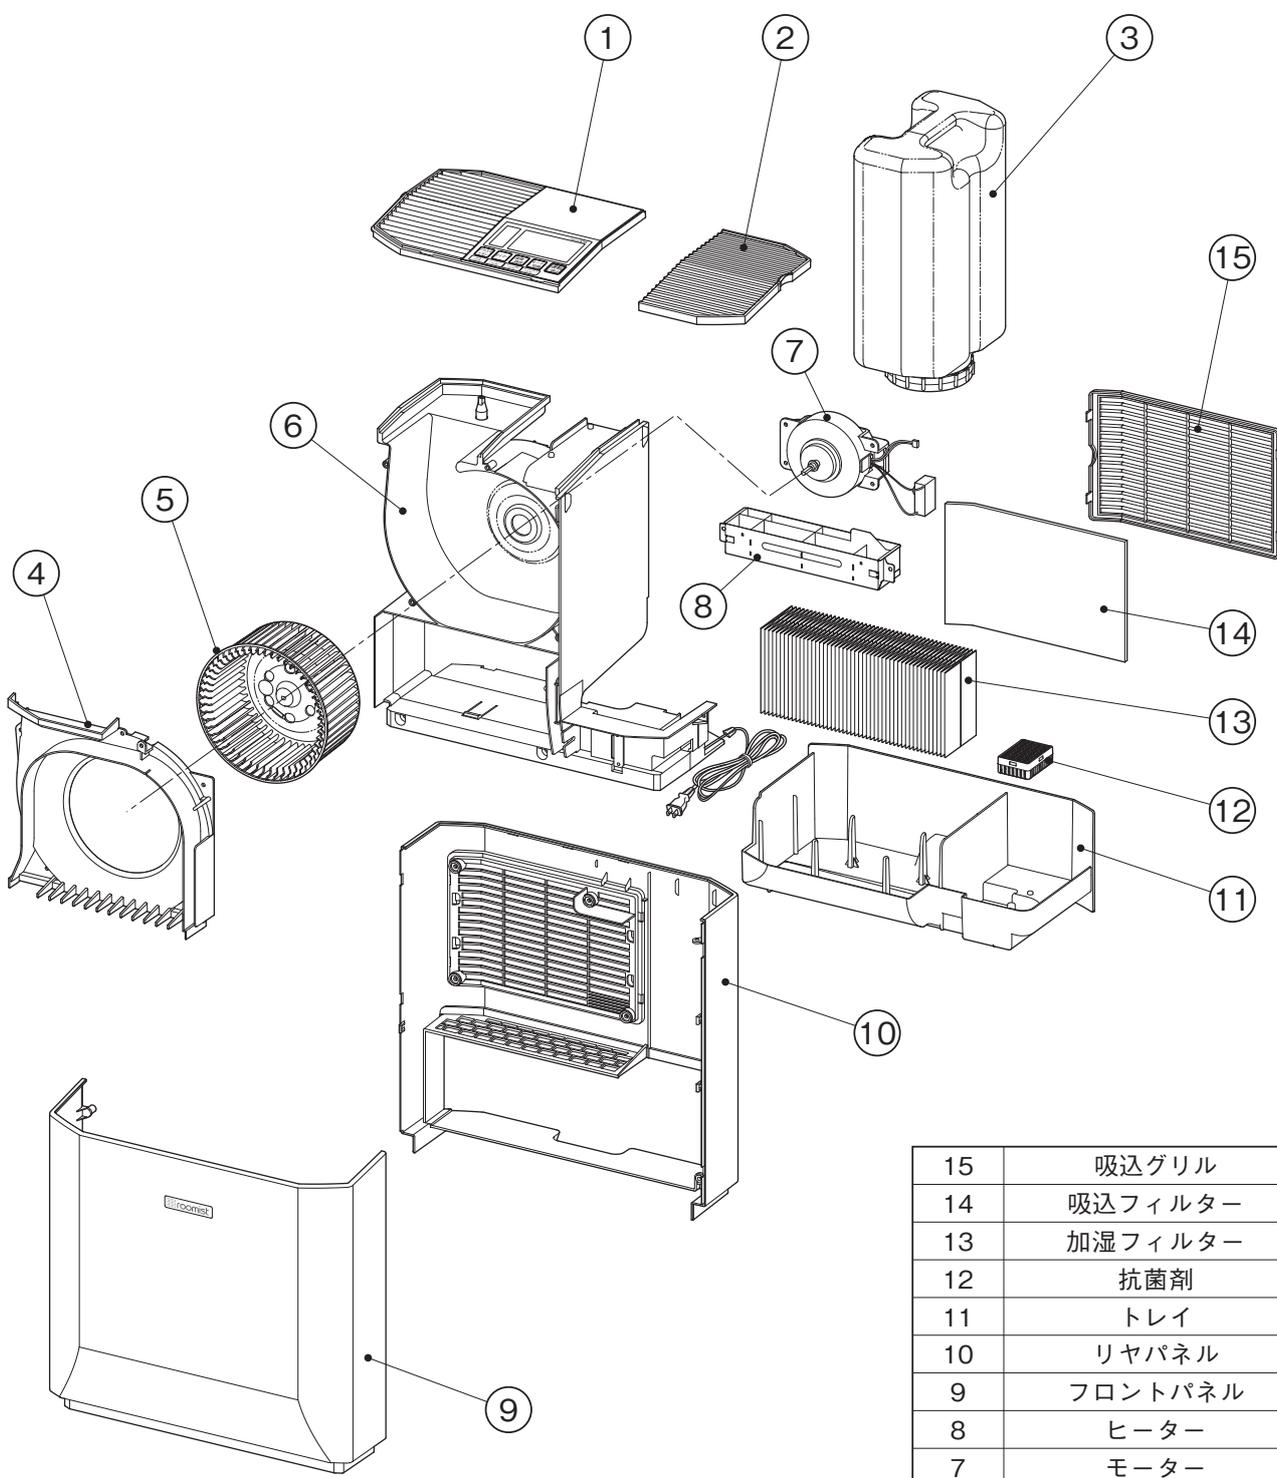

内部詳細図

15	吸込グリル
14	吸込フィルター
13	加湿フィルター
12	抗菌剤
11	トレイ
10	リヤパネル
9	フロントパネル
8	ヒーター
7	モーター
6	リヤケーシング
5	ファン
4	フロントケーシング
3	水タンク
2	タンクパネル
1	コントロールパネル
記号	名称

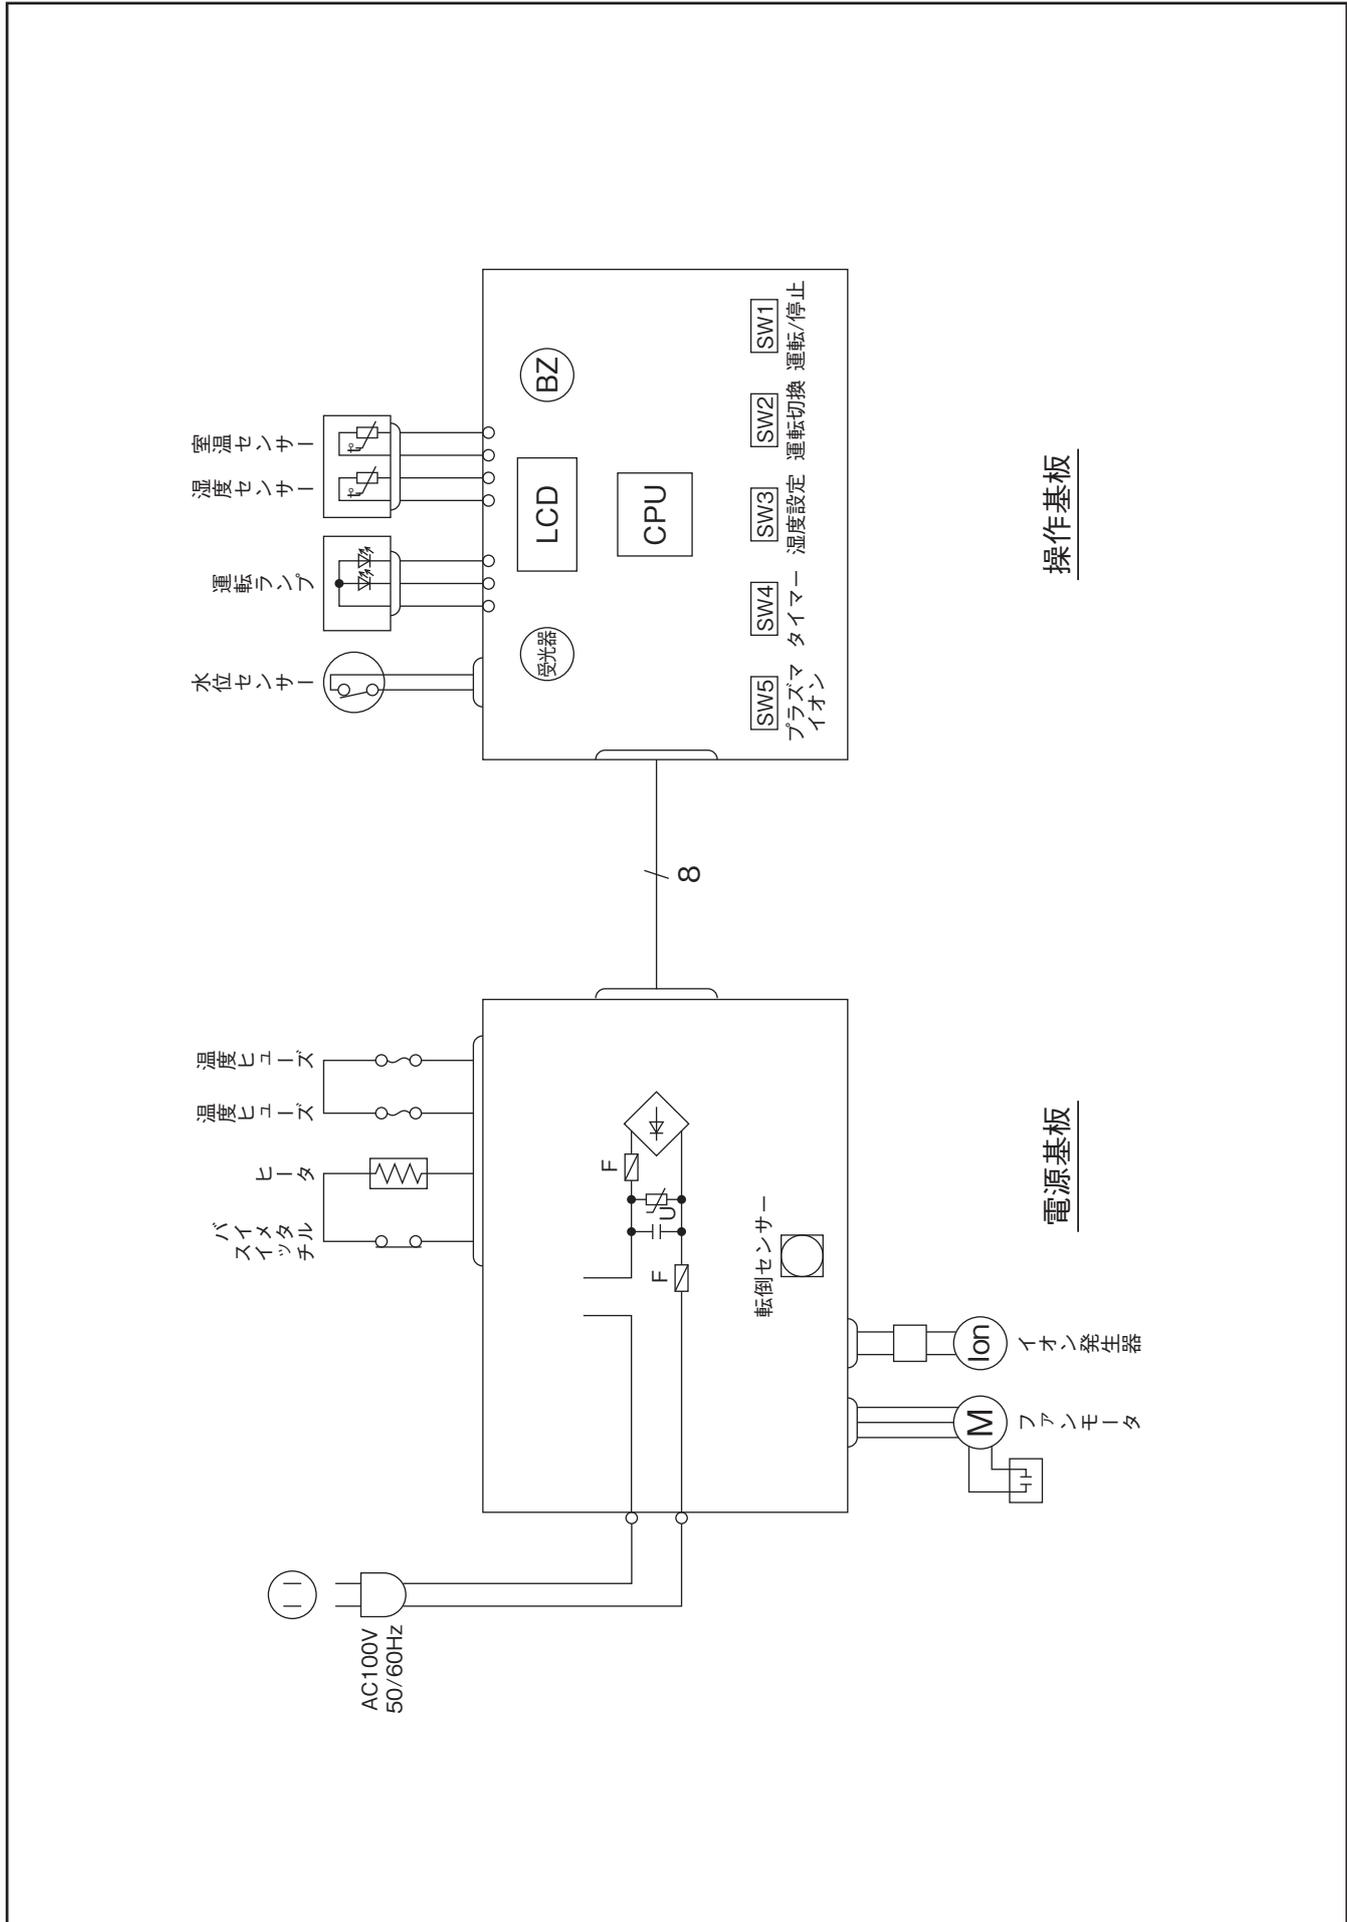

操作基板

電源基板