




外形図（室内ユニット）

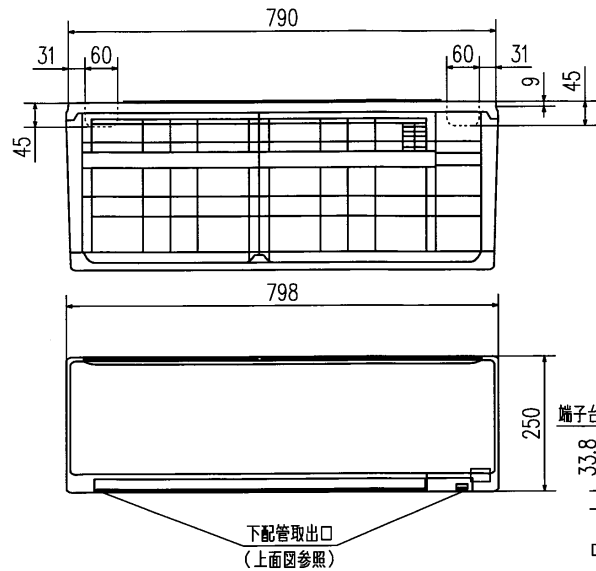



外形図（リモコン）

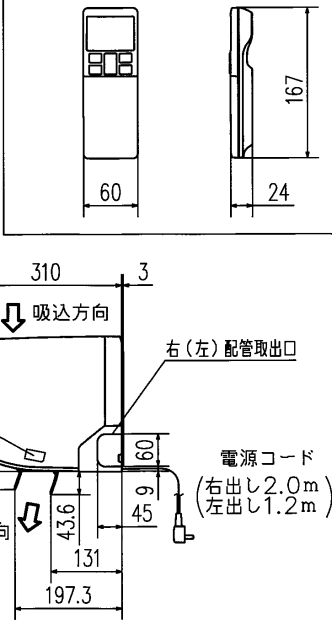

据付スペース（室内ユニット）正面図

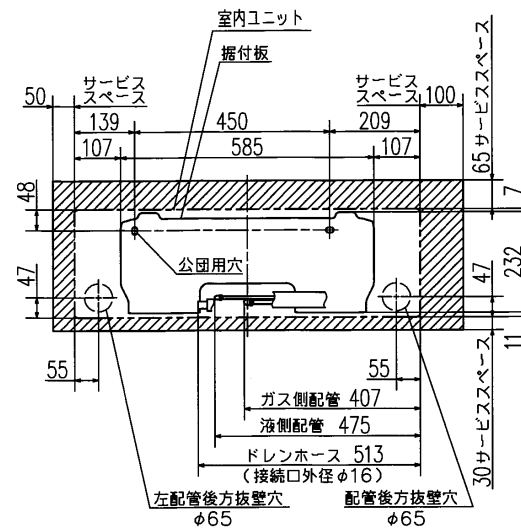


外形図（室外ユニット）

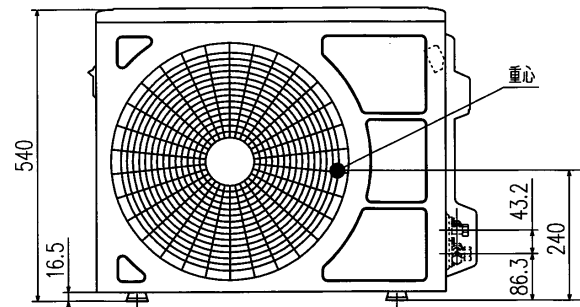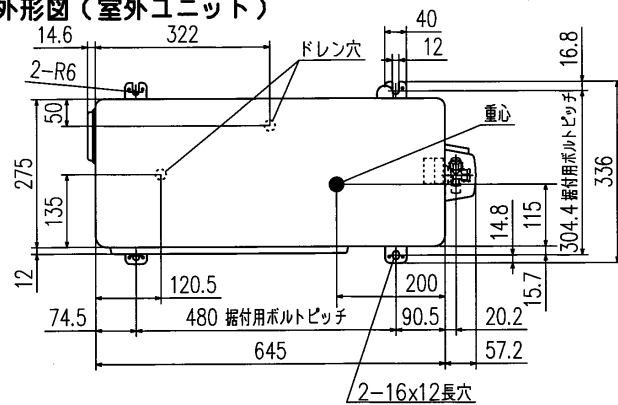


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

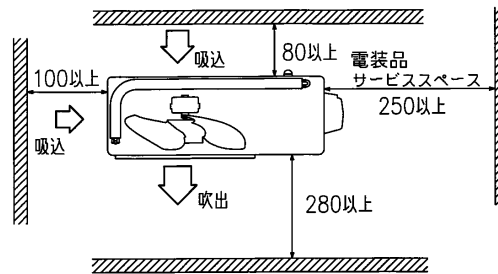

ベランダ吊りの場合

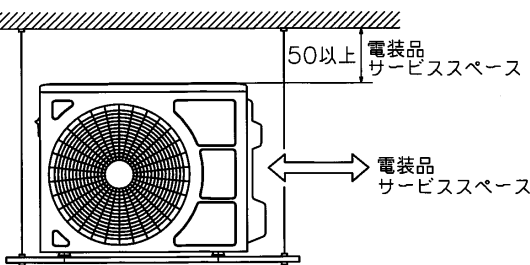


要 目 表			
名 称		三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット		室外ユニット
	SRK22RW-W		SRC22RW
電 源	単相100V・50/60Hz		
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ		
能力 kW	冷 房	2.2 (0.9~3.0)	
	暖 房	2.5 (0.9~4.1)	
	標 準 低 温	3.0	
運 転 電 流 A	冷 6.7	暖(標) 6.2 (15.0)	
消 費 電 力 W	冷 565		暖(標) 515
	暖(低) 1070		
適年12ヶ月消費効率 (APF)	5.8		
力 率 %	冷 84	暖(標) 83	
始 動 電 流 A	6.7		
外形寸法 (高×幅×奥)mm	250x798x310	540x645x275	
製 品 質 量 kg	11.0	26.5	
冷 圧 縮 機 出 力 W	—		600
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形		クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	—		電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.55		
送 風 機 出 力 W	23		24
風 量 m ³ /min	冷 房	11.5	23
	暖 房	12.5	19
運転音 dB (A)	冷 房 <td>61</td> <td>57</td>	61	57
音響パワーレベル	暖 房 <td>62</td> <td>55</td>	62	55

備考

- 性能はJIS C 9612に基づく。
- 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
- カラーは右表に示す。
- 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

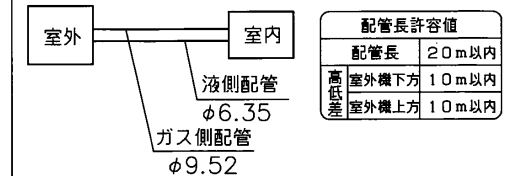

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

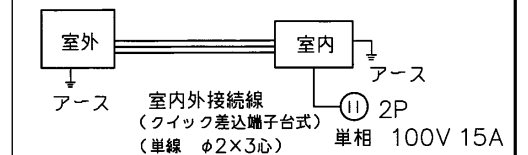

形 式	SRK22RW-W	図 番	RLG000Z501
発行者	後藤	訂 符	1/1
名 称	仕 様 書	業 別	