




外形図（室内ユニット）

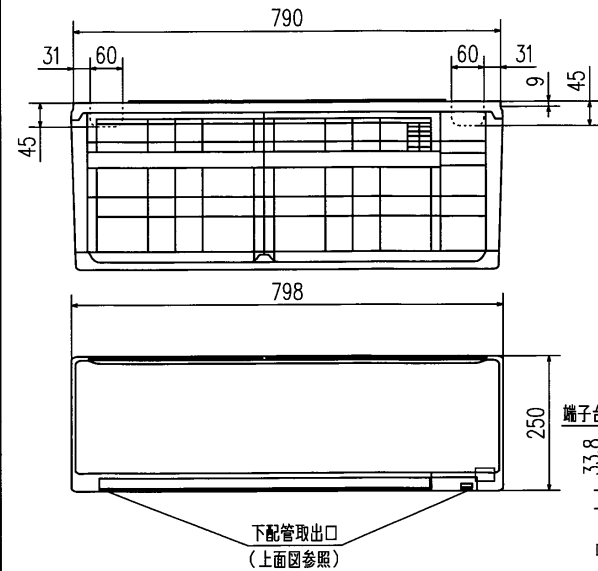




外形図（リモコン）

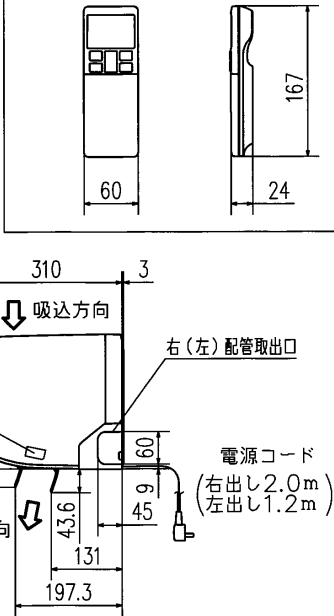

据付スペース（室内ユニット）正面図

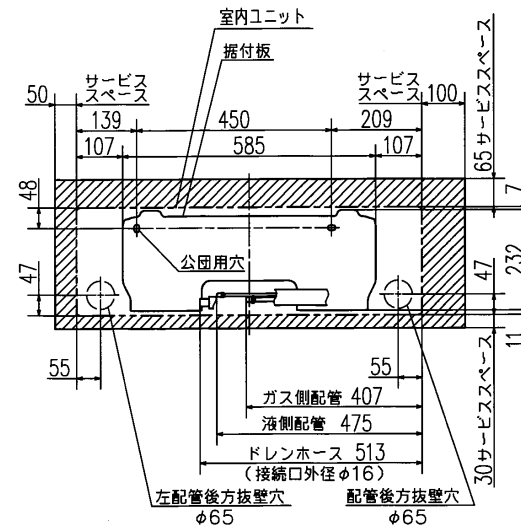


外形図（室外ユニット）

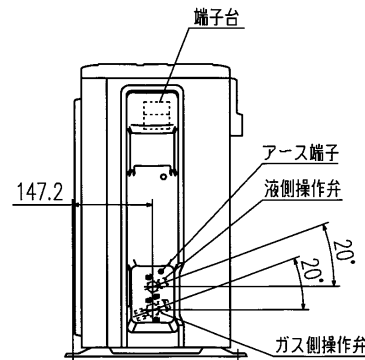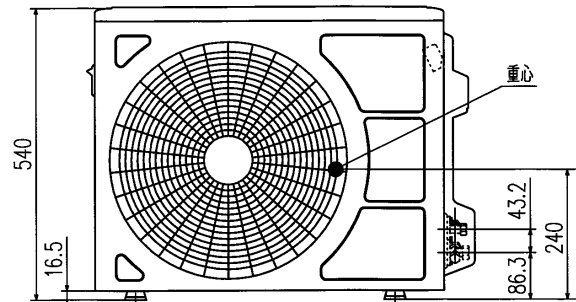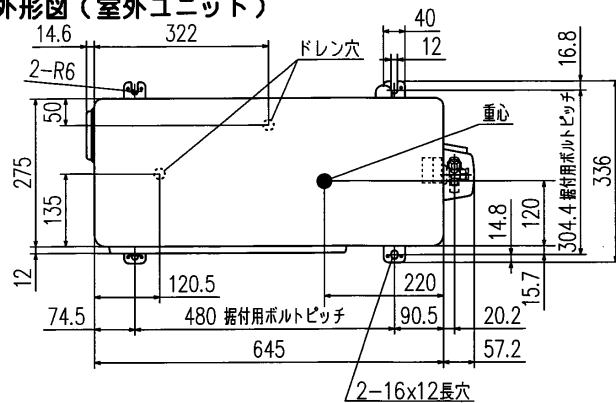


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

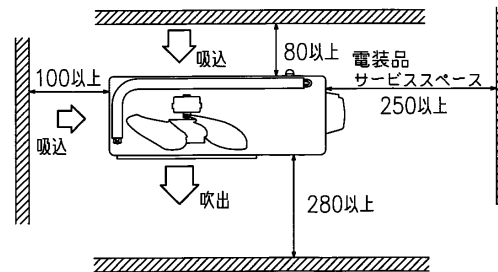


ベランダ吊りの場合

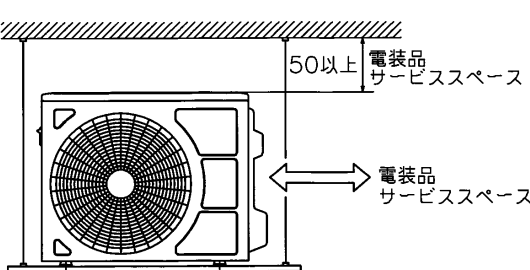

要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
	SRK25RW-W	SRC25RW
電 源	単相100V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.5 (0.9~3.2)
	暖 房	2.8 (0.9~4.6)
運 転 電 流 A	冷 房	7.4
	暖 房	6.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	615
	暖 房	560
通年13.8℃消費効率 (APF)	6.0	
力 率 %	冷 房	83
始 動 電 流 A	7.4	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x310	540x645x275
製 品 質 量 kg	11.0	28.5
冷 圧 縮 機 出力 W	750	
凍 結 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.68	
送 風 機 出力 W	23	24
風 量 m³/min	冷 房	12
	暖 房	13
運転音 dB (A)	冷 房	62
音響パワーレベル	暖 房	63


備考
 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

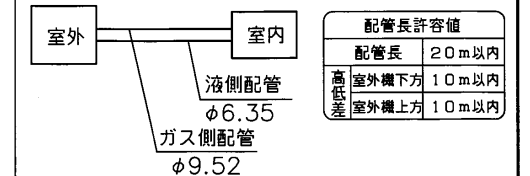

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

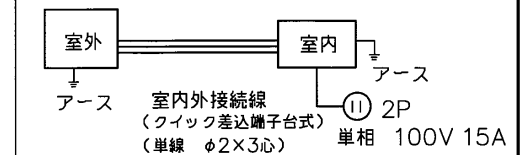

形 式	SRK25RW-W	
発行者	名 称	仕 様 書
後藤	図 番	171110 RLG000Z502
	訂 符	業 別
		1/1