




外形図（室内ユニット）

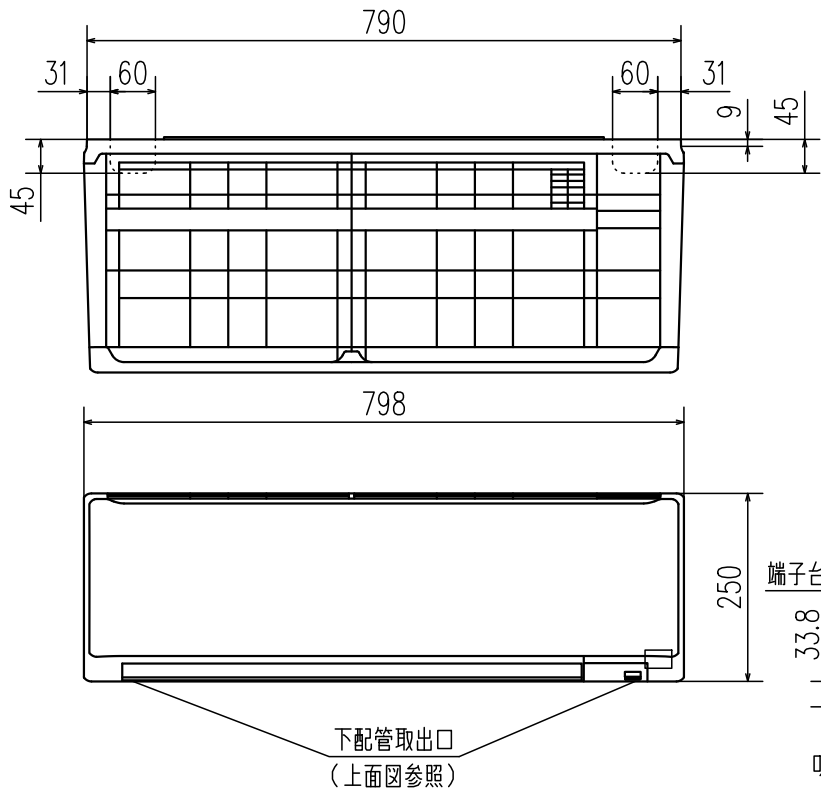

外形図（リモコン）

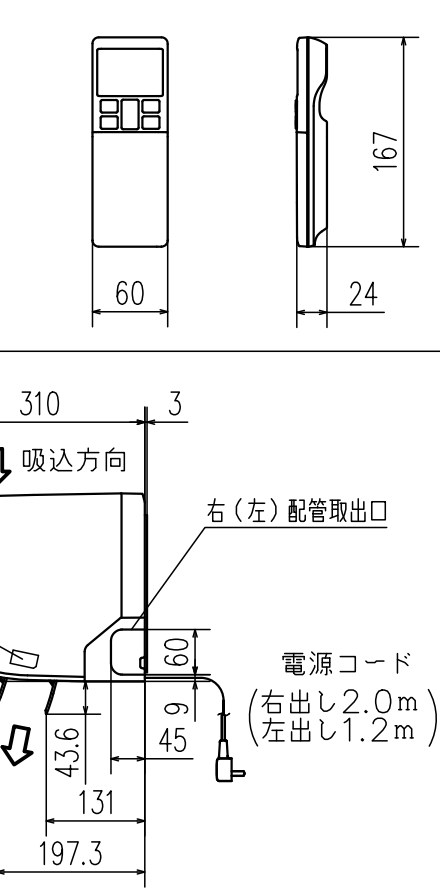

据付スペース（室内ユニット）正面図

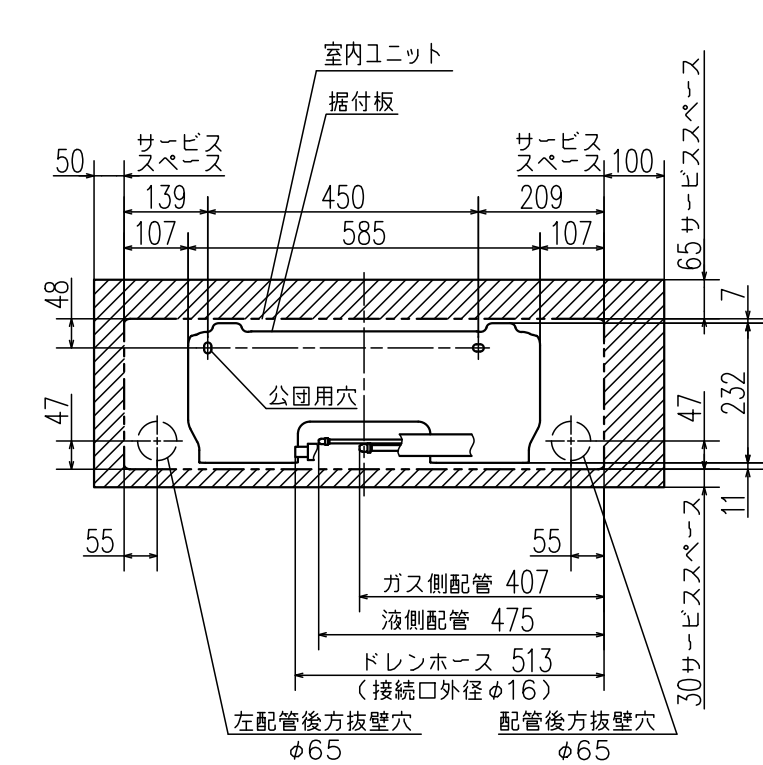


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
電 源	SRK28RW-W	
機 能	単相100V・50/60Hz	
能力 kW	冷 房	2.8 (0.9~3.3)
	暖 房	3.6 (0.9~4.7)
	標準	3.4
運 転 電 流 A	冷 房	8.7
	暖 房	9.5 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 房	730
	暖 房	805
	暖 (低)	1030
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.8	
力 率 %	冷 房	84
	暖 房	85
始 動 電 流 A	9.5	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x310	540x645x275
製 品 質 量 kg	11.0	28.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
冷 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
冷 媒 ・ 封 入 量 kg	R32・0.68	
送 風 機 出 力 W	23	24
風 量 m³/min	冷 房	12.5
	暖 房	24
運 転 音 dB (A)	冷 房	63
音 響 パワーレベル	暖 房	64


備考  
1 性能はJIS C 9612に基づく。  
2 運転電流の（ ）内数値は最大電流を示す。  
3 カラーは右表に示す。  
4 能力の（ ）内数値は最小～最大の能力を示す。

	カラー
W	ホワイト


外形図（室外ユニット）

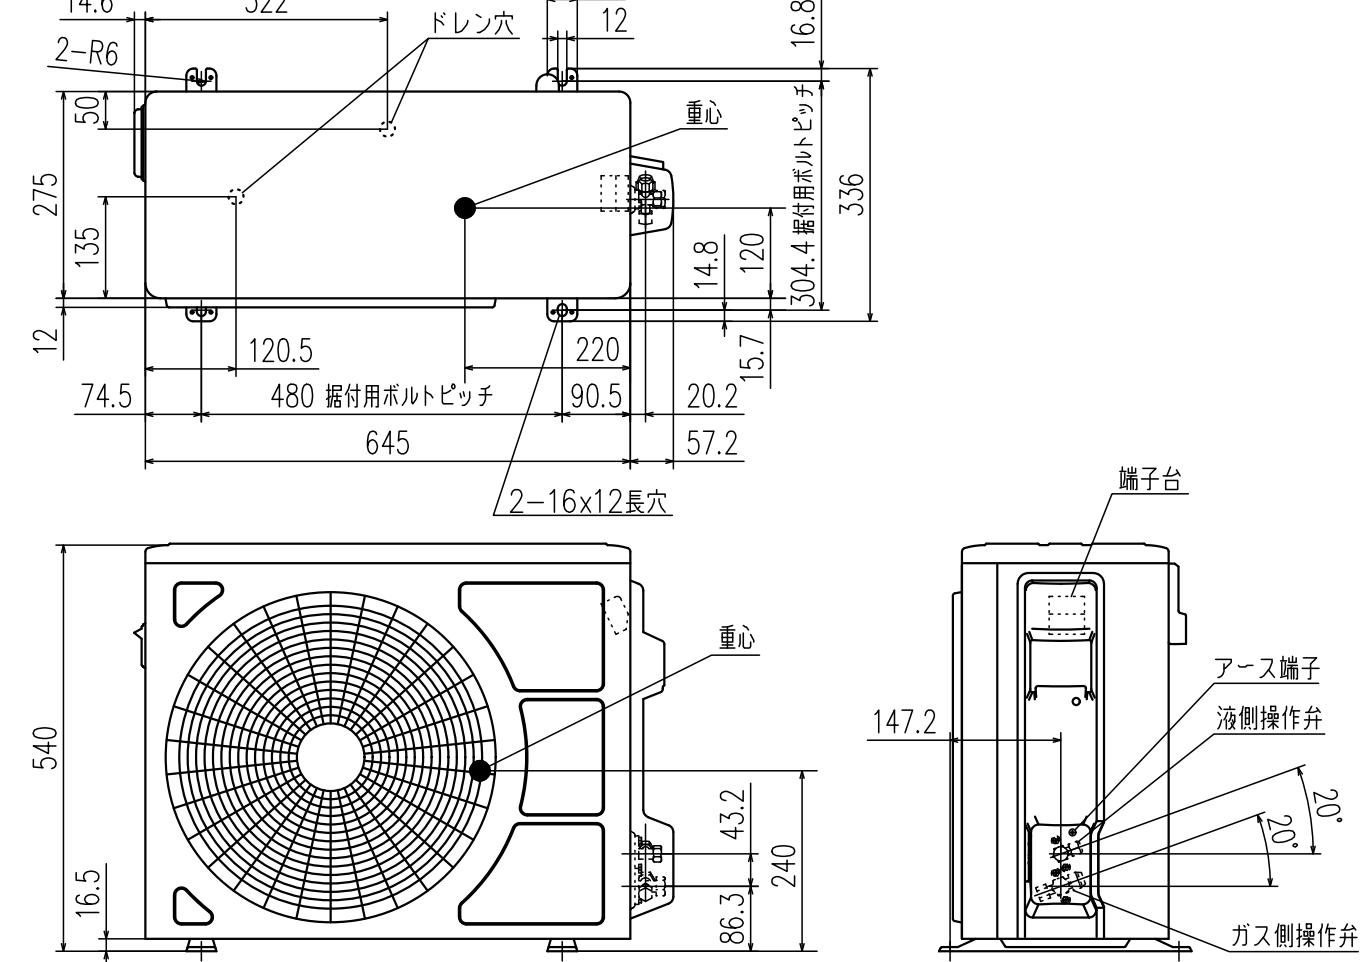


据付スペース（室外ユニット）

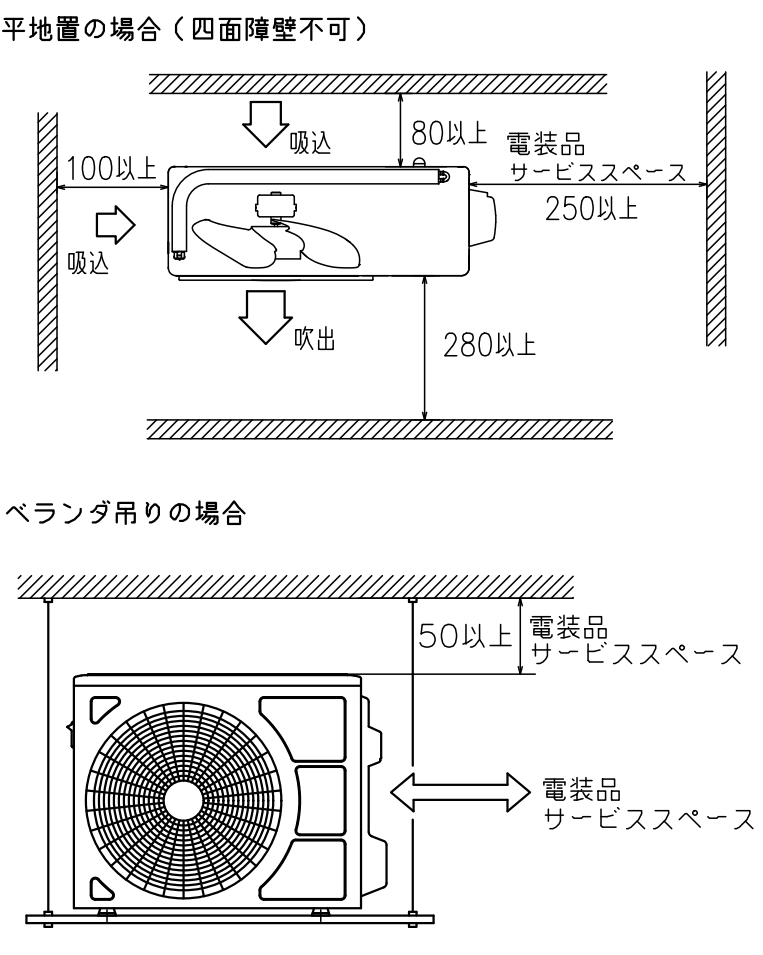

配管接続図（フレア接続）

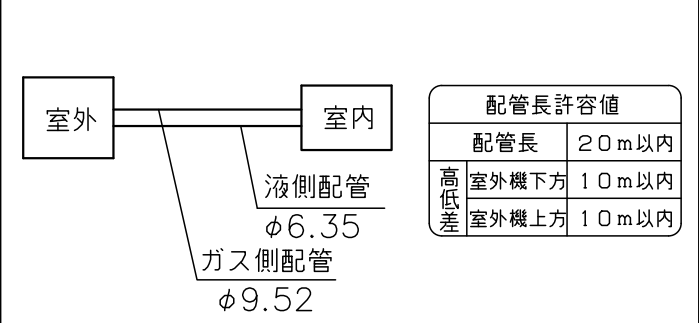

配線接続図

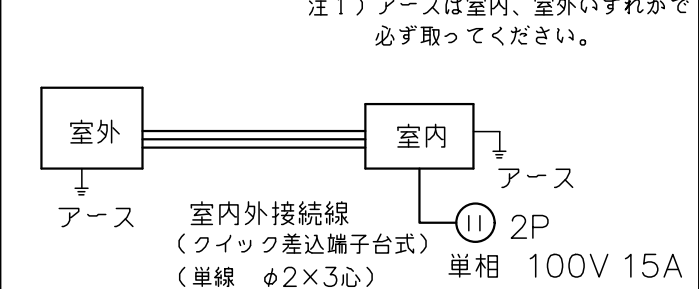

形 式	SRK28RW-W	
発行者	名 称	仕 様 書
後藤	図 番	RLG000Z503
171110	訂 符	A
	業 別	1/1