




外形図（室内ユニット）

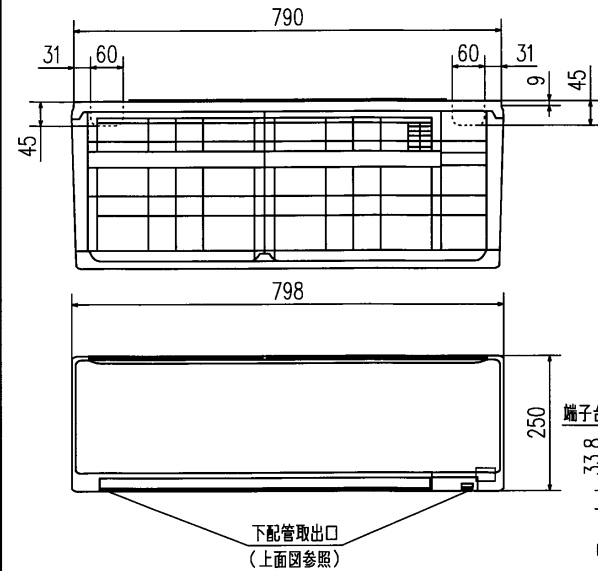


外形図（リモコン）

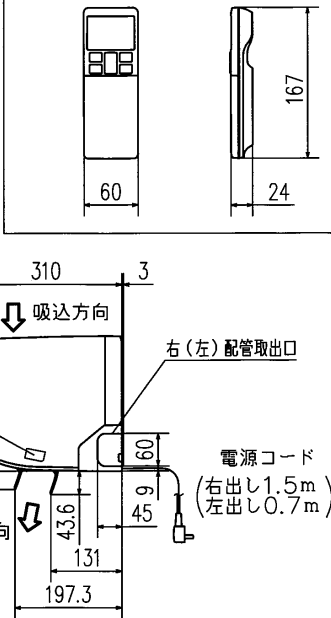

据付スペース（室内ユニット）正面図

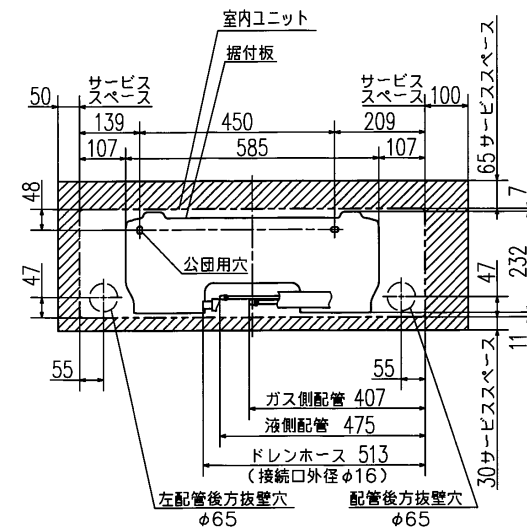


外形図（室外ユニット）

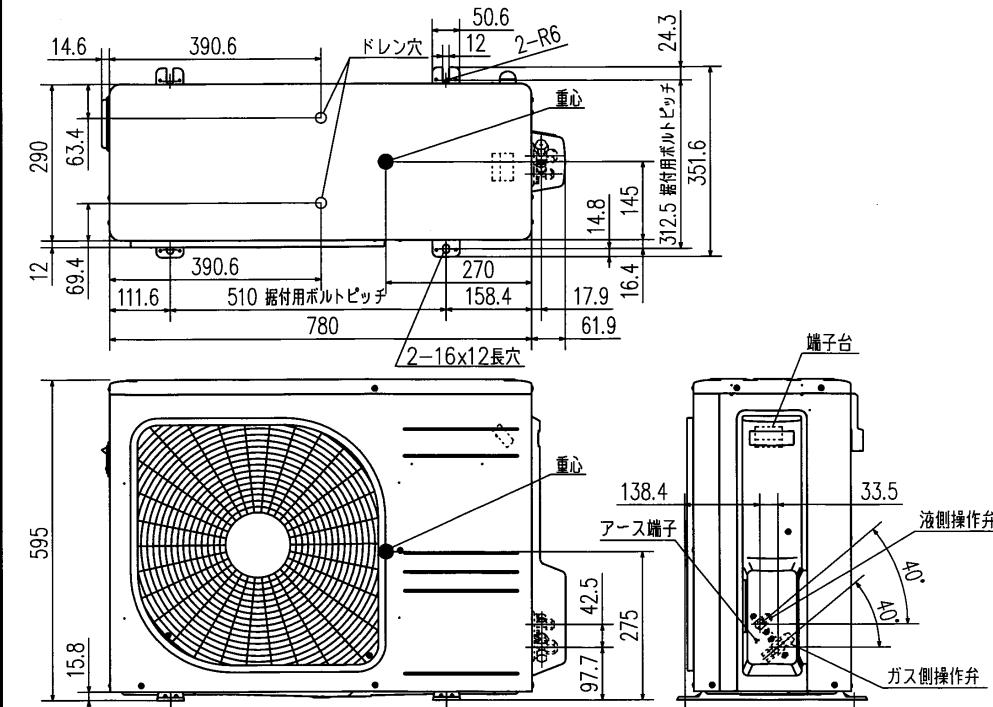


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

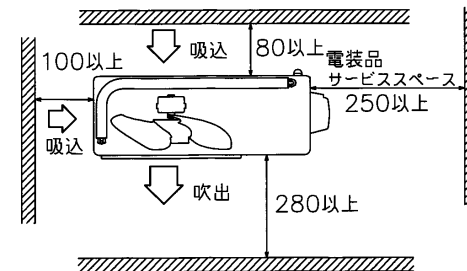

ベランダ吊りの場合

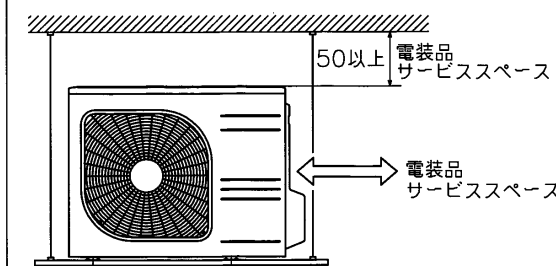


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 4.0 (1.1~4.4)	暖 5.0 (1.1~7.3)
運 転 電 流 A	冷 6.1	暖 (標) 6.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 1150	暖 (標) 1300
通年12M-消費効率 (APF)	5.1	
力 率 %	冷 94	暖 (標) 97
始 動 電 流 A	6.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	250x798x310	595x780x290
製 品 質 量 kg	11.5	35.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
凍 結 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.90	
送 風 機 出 力 W	42	24
風 量 m³/min	冷 13.5	暖 36
運 転 音 dB (A)	冷 64	暖 61
音 響 パワーレベル	冷 67	暖 62

備考
 1 性能はJIS C 9612に基づく。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


カラー	W
ホワイト	

配管接続図（フレア接続）

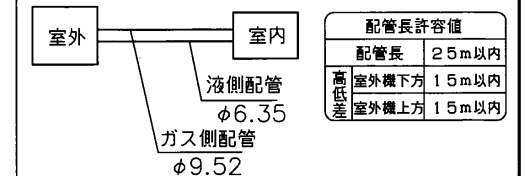

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

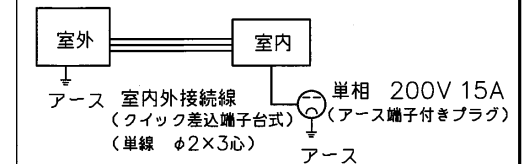

形 式	SRK40RW2-W	
発行 後藤	名 称	仕 様 書
171110	図 番	RLG000Z507
	訂 符	業 別
		1/1