




外形図（室内ユニット）

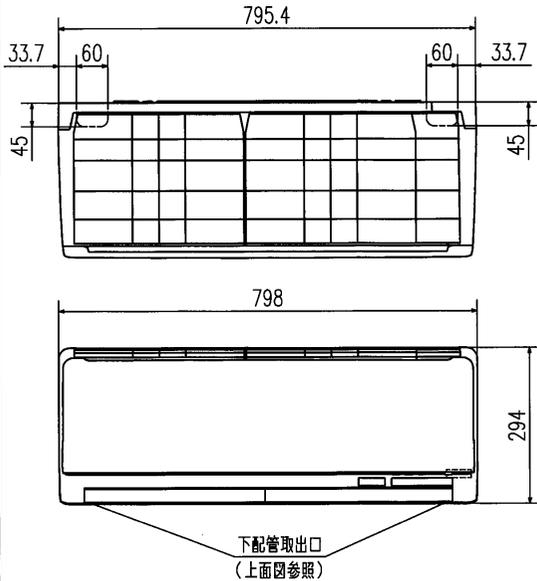


外形図（リモコン）

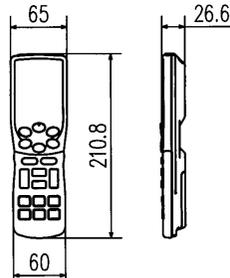

据付スペース（室内ユニット）正面図

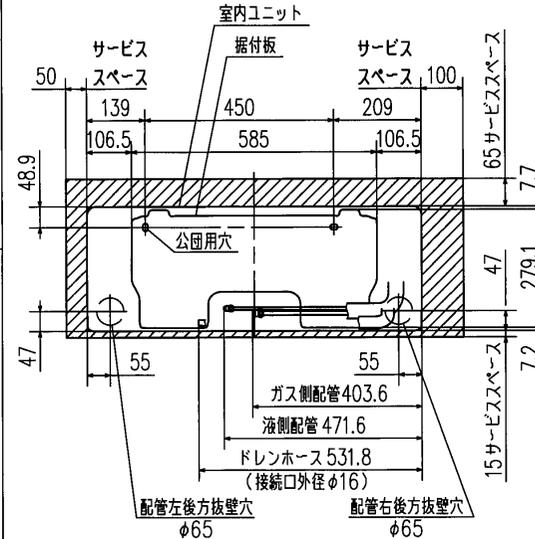


外形図（室外ユニット）

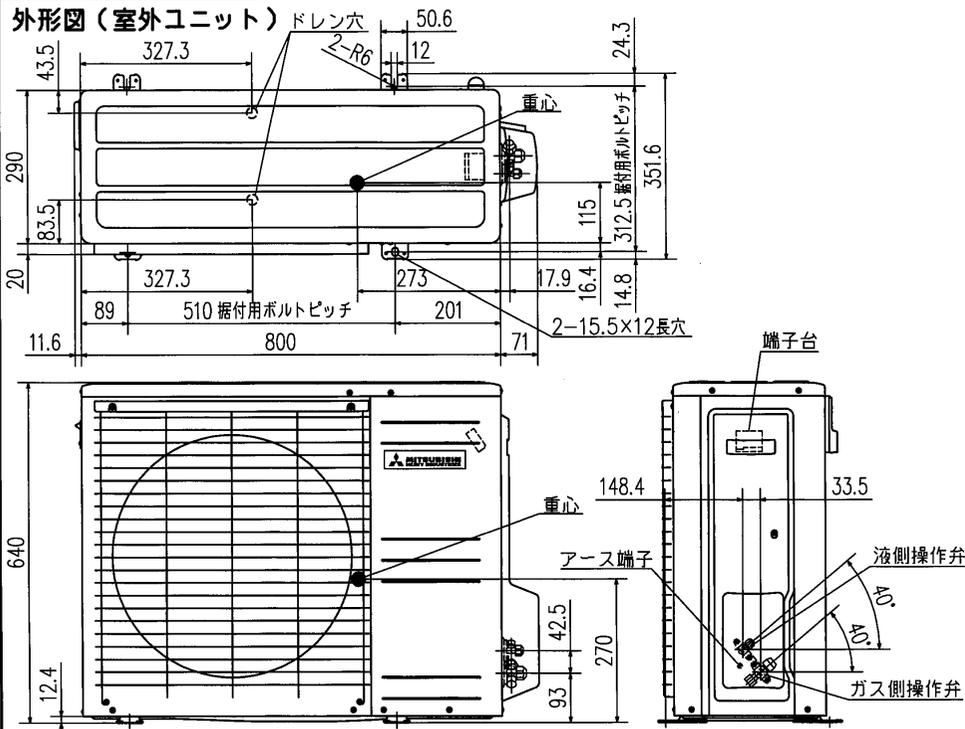


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

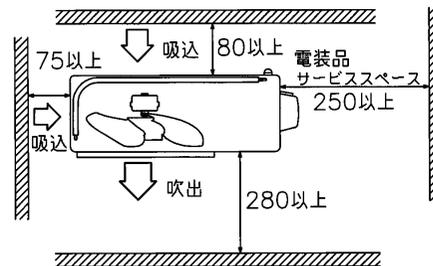

ベランダ吊りの場合

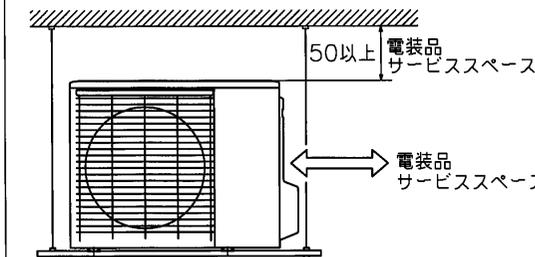


名 称		三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
SRK25SW-W		SRC25SW	
電 源		単相100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ	
能力 kW	冷 房	2.5 (0.9~3.8)	
	暖 房	2.8 (0.7~5.9)	
運 転 電 流 A	冷 房	5.3 (暖(標) 5.3 (15.0))	
	暖 房	4.85 (暖(標) 4.90)	
消費電力 W		暖(低) 1285	
通年12時~消費効率 (APF)		6.9	
力 率 %	冷 房	92	
	暖 房	92 (標)	
始 動 電 流 A		5.3	
外形寸法 (高×幅×奥) mm		294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg		14.5	41.0
冷 圧 縮 機 出 力 W		750	
凝 結 熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器		電子膨張弁	
置 冷 媒・封 入 量 kg		R32・0.86	
送 風 機 出 力 W		42	34
風 量 m³/min	冷 房	13.5	32
	暖 房	15	26
運 転 音 dB (A)	冷 房	60	54
	暖 房	63	52
音 響 パワーレベル		冷 房	63
		暖 房	52

備考
 1 性能はJIS C 9612に基く。
 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 3 カラーは右表に示す。
 4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	W	ホワイト
-----	---	------

配管接続図（フレア接続）

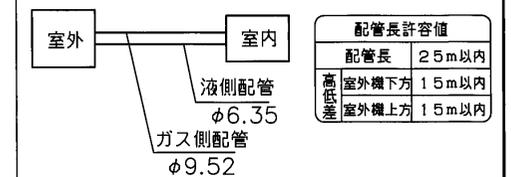

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

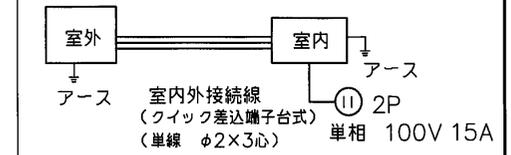

形式	SRK25SW-W		
発行者	後藤		
後藤	図番	仕様書	
171004	RLB000Z223	訂 符	業 別
			1/1