


224形, 280形

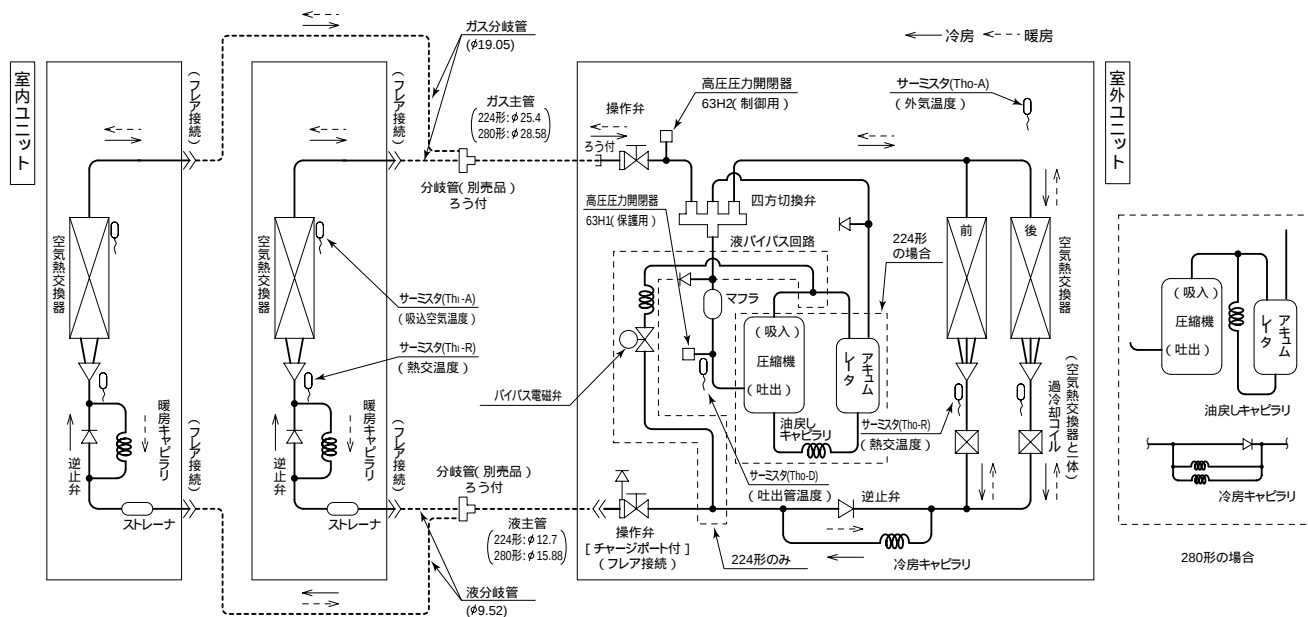

注(1) 印部の室内ユニットストレーナはFDT, FDTWシリーズにはありません。

設定値一覧表

名 称	形 式	設 定 値	
		160形	224形, 280形
サーミスタ(Th-R・熱交温度)		2.5 ON/10 OFF(°C)...冷房時フロスト防止 68 ON/61 OFF(°C)...暖房時過負荷保護	
サーミスタ(Th0-R・熱交温度)		70 ON/60 OFF(°C)...冷房時過負荷保護	
サーミスタ(Th0-D・吐出管温度)		135 ON/90 OFF(°C)...吐出温度異常上昇保護(280形除く) 115 ON/108 OFF(°C)...吐出温度制御用(SVを開)[280形除く]	
高 圧 圧 力 開 閉 器 (63H2)		2.79開/2.26閉(MPa)...暖房時高圧制御(FMOを発停)	2.79開/2.26閉(MPa)...暖房時高圧制御(FMOを発停)
高 圧 圧 力 開 閉 器 (63H1)		—	3.24開/2.65閉(MPa)...高圧保護