


室内ユニット

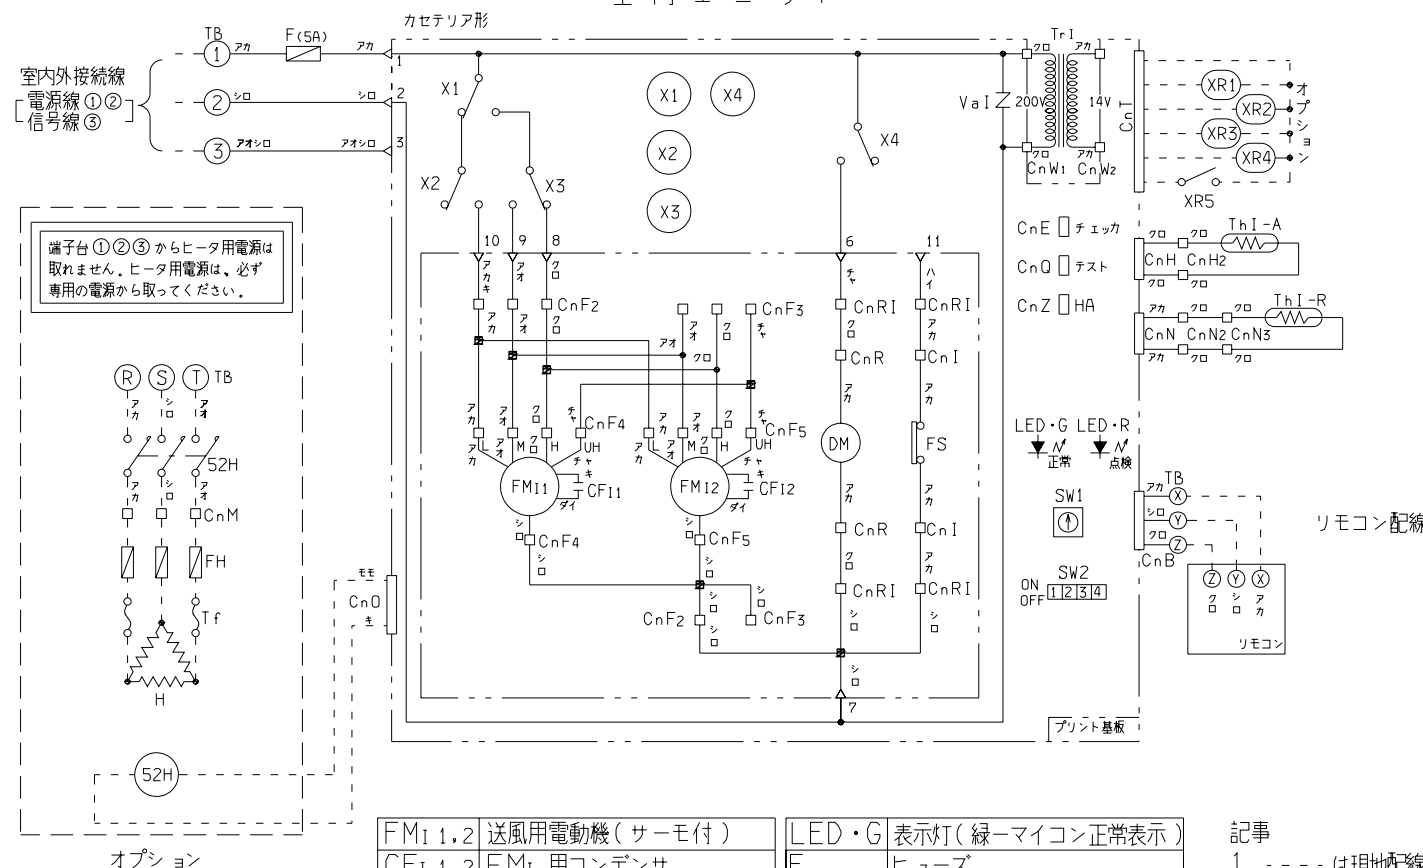

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	容量
形式	
112D2, 140D2, 160D2	15

FM1, 2	送風用電動機(サーモ付)	LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CF1, 2	FM1用コンデンサ	F	ヒューズ
DM	ドレンモータ	CnB~Z	コネクタ(ロ印)
FS	フロートスイッチ	XR1	運転表示(DC12V出力)
X1~4	補助継電器	XR2	暖房表示(DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	XR3	コンプON表示(DC12V出力)
ThI-R	熱交センサー	XR4	点検表示(DC12V出力)
SW1	リモコン通信アドレス設定	XR5	遠方操作(無電圧接点)
SW2-1	プル-ラールアドレス設定	H	補助ヒータ
SW2-2	プル-ラールアドレス設定	52H	H用電磁接触器
SW2-3	フィルタサイン制御	FH	H用ヒューズ
SW2-4	フィルタサイン制御	Tf	温度ヒューズ
TrI	トランス	TB	端子台(○印)
VaI	バリスタ	△印	ファストン端子
LED・R	表示灯(赤-点検表示)	■印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. 高静圧仕様はCnF2(白コネクタ)とCnF3
(赤コネクタ)を差し替えてください。

適用機種	FDRP112D2, 140D2, 160D2
形式	FDRP
発行者	北川
図番	PJR001Z431
訂正	1/1