


63形

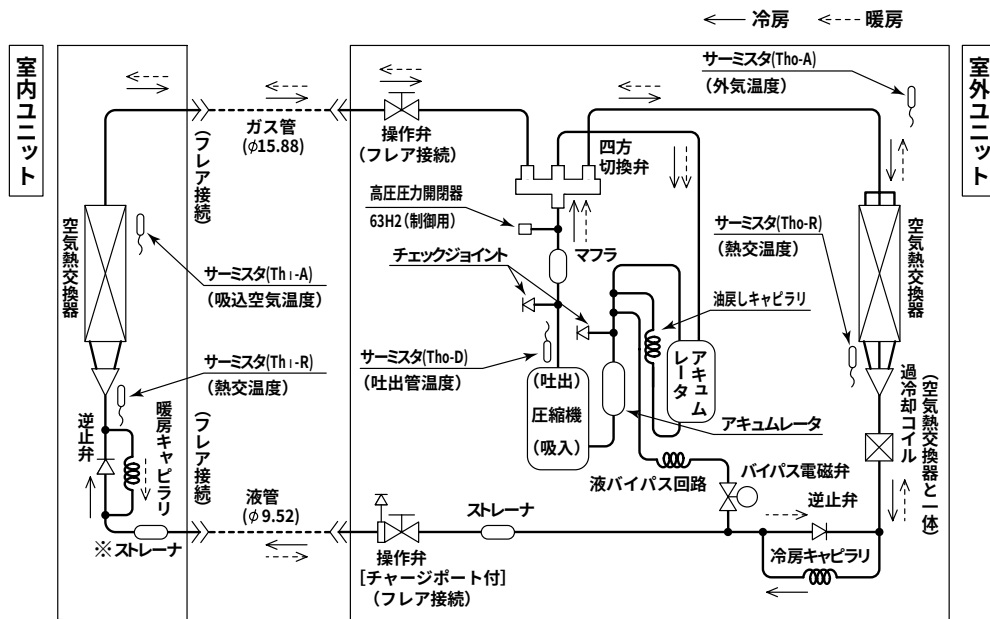

注(1) ※印部の室内ユニットストレーナはFDTc, FDT, FDTWおよびFDKの各シリーズにはありません。

設定値一覧表

名 称	形 式	設 定 値	
		40形～56形	63形
サーミスタ(Thi-R・熱交温度)		2.5 ON/10 OFF(°C)…冷房時フロスト防止 68 ON/61 OFF(°C)…暖房時過負荷保護	
サーミスタ(Tho-R・熱交温度)		70 ON/60 OFF(°C)…冷房時過負荷保護	
サーミスタ(Tho-D・吐出管温度)		120 ON/90 OFF(°C)…吐出温度異常上昇保護 105 ON/98 OFF(°C)…吐出温度制御用(SVを開)	135 ON/90 OFF(°C)…吐出温度異常上昇保護 115 ON/108 OFF(°C)…吐出温度制御用(SVを開)
高 圧 圧 力 開 閉 器 (63H2)		2.79開/2.26閉(MPa)…暖房時高圧制御(FMOを発停)	