140形，160形

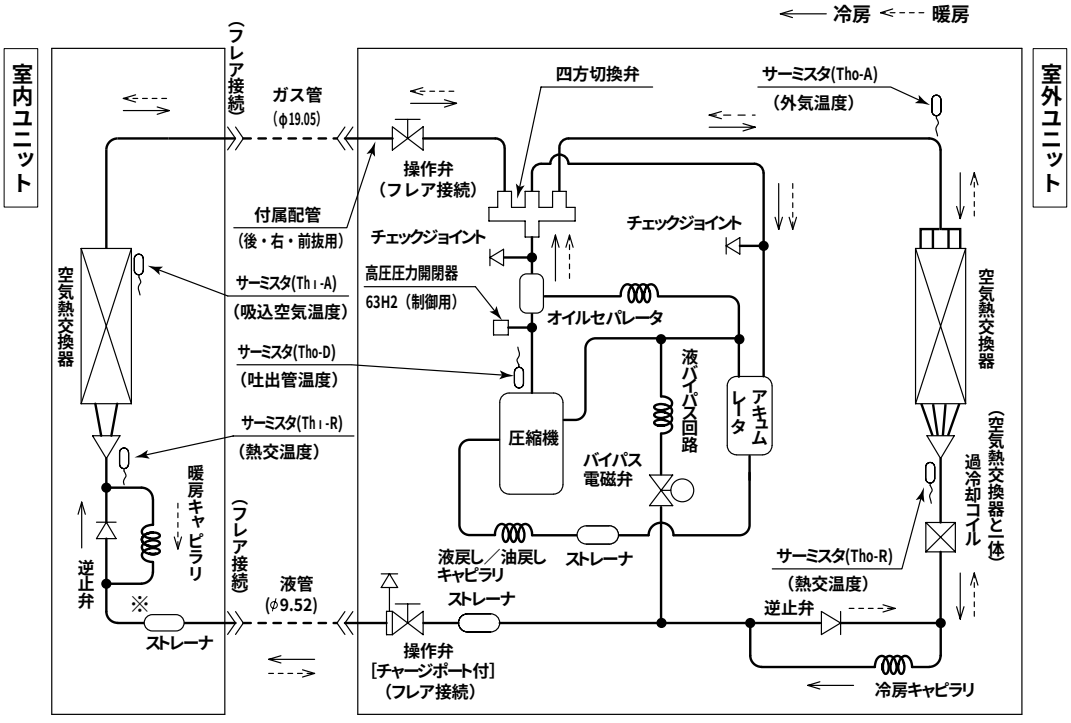

注(1)　※印部の室内ユニットストレーナはFDT，FDTWシリーズにはありません。

設定値一覧表

名称 ＼ 形式	設定値
	80形～160形
サーミスタ（Thｉ-R・熱交温度）	2.5 ON/10 OFF(°C)…冷房時フロスト防止 68 ON/61 OFF(°C)…暖房時過負荷保護
サーミスタ（Tho-R・熱交温度）	70 ON/60 OFF(°C)…冷房時過負荷保護
サーミスタ（Tho-D・吐出管温度）	135 ON/90 OFF(°C)…吐出温度異常上昇保護 115 ON/108 OFF(°C)…吐出温度制御用(SVを開)
高圧圧力開閉器（63H2）	2.79開/2.26閉(MPa)…暖房時高圧制御(FMOを発停)