


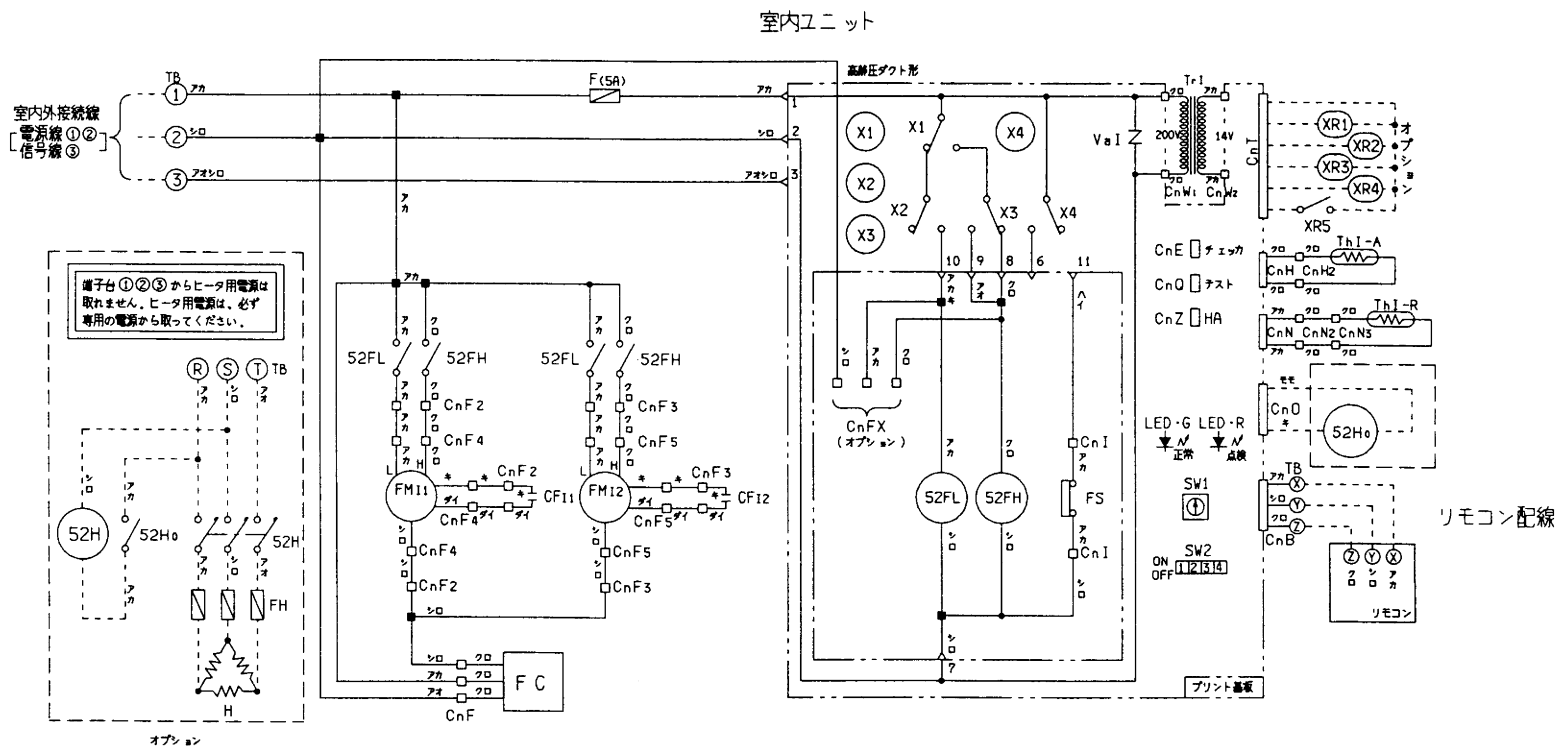

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	
形式	容量
224D2, 280D2	30

FM11,2	送風用電動機(サーモ付)
52FL, FH	FM1用電磁接触器
CF11,2	FM1用コンデンサ
FS	フロートスイッチ
FC	ファンコントローラ
X1~4	補助继电器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)

LED・G	表示灯(緑一点検表示)
F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
52Ho	補助继电器
FH	H用ヒューズ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種		FDUP224D2, 280D2	
形式	FDUP	名 称	室内機配線図(WIRING)
発行所	北川	図 番	PJD000Z720
00.4.7		訂 正 業 別	1/1