


使用範囲

項 目			224, 280, 450	560
吸込空気温度			下図に示す	
適用地域			外気温度-5℃以下で使用する場合は必ず防雪フードを取り付けてください。	
配管制限	配管長		160m 以内	
	許容高低差(ヘッド差)	(1) 室外機が上位置の場合	50m 以内	
		(2) 室外機が下位置の場合	40m 以内	
	※ 室外機から室外側分岐管までの配管制限	(1) 高低差	—	0.4m 以内
		(2) 室外機から室外側分岐管までの長さ	—	5m 以内
(3) 均油管の配管長		—	10m 以内	
室内機雰囲気温・湿度			露点温度 28℃ 以下、相対湿度 80% 以下	
圧縮機の発停頻度	1 サイクル時間		5 分以上 (停止 ~ 停止又は始動 ~ 始動)	
	停止時間		3 分以上	
電源電圧	電圧変動		定格電圧の ±10% 以内	
	始動時の電圧降下		定格電圧の -15% 以内	
	相間アンバランス		3% 以内	
冷媒配管の断熱	相対湿度が 70% を越える天井内等では、厚さ 20mm 以上の断熱が必要になります。			
ドレン配管の断熱	相対湿度が 70% を越える天井内等では、厚さ 10mm 以上の断熱が必要になります。			

※ 560 は室外機が組合せとなります。組合せ時は均油管を必ず接続ください。

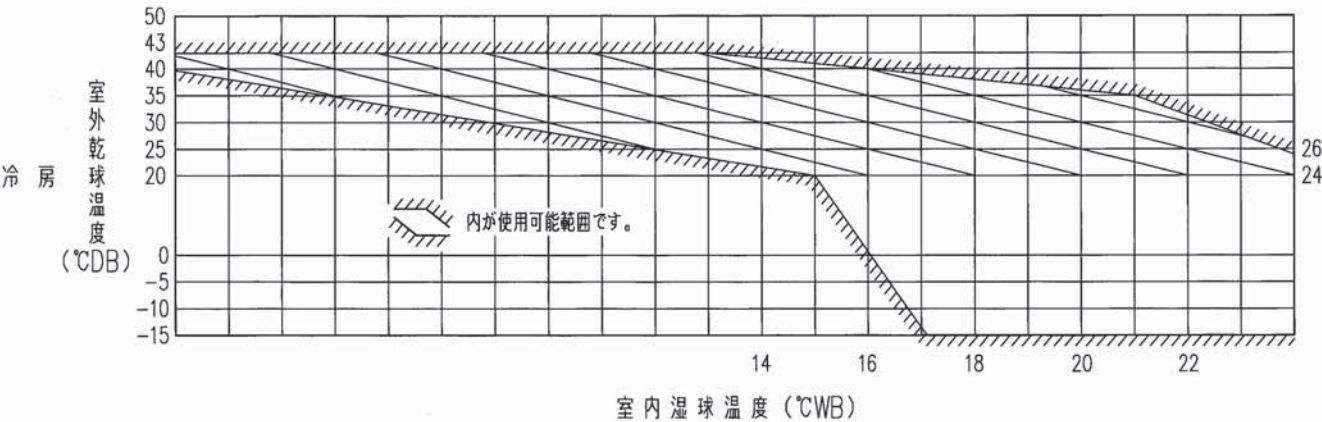

適用機種		セット形式 ASV(S)P-4DCK4	
形 式	ASV-DCシリーズ		
発行者	名称 大林	使用範囲	
150629	図 番 PAA002Z342	訂 符 1/1	業 別 1/1