


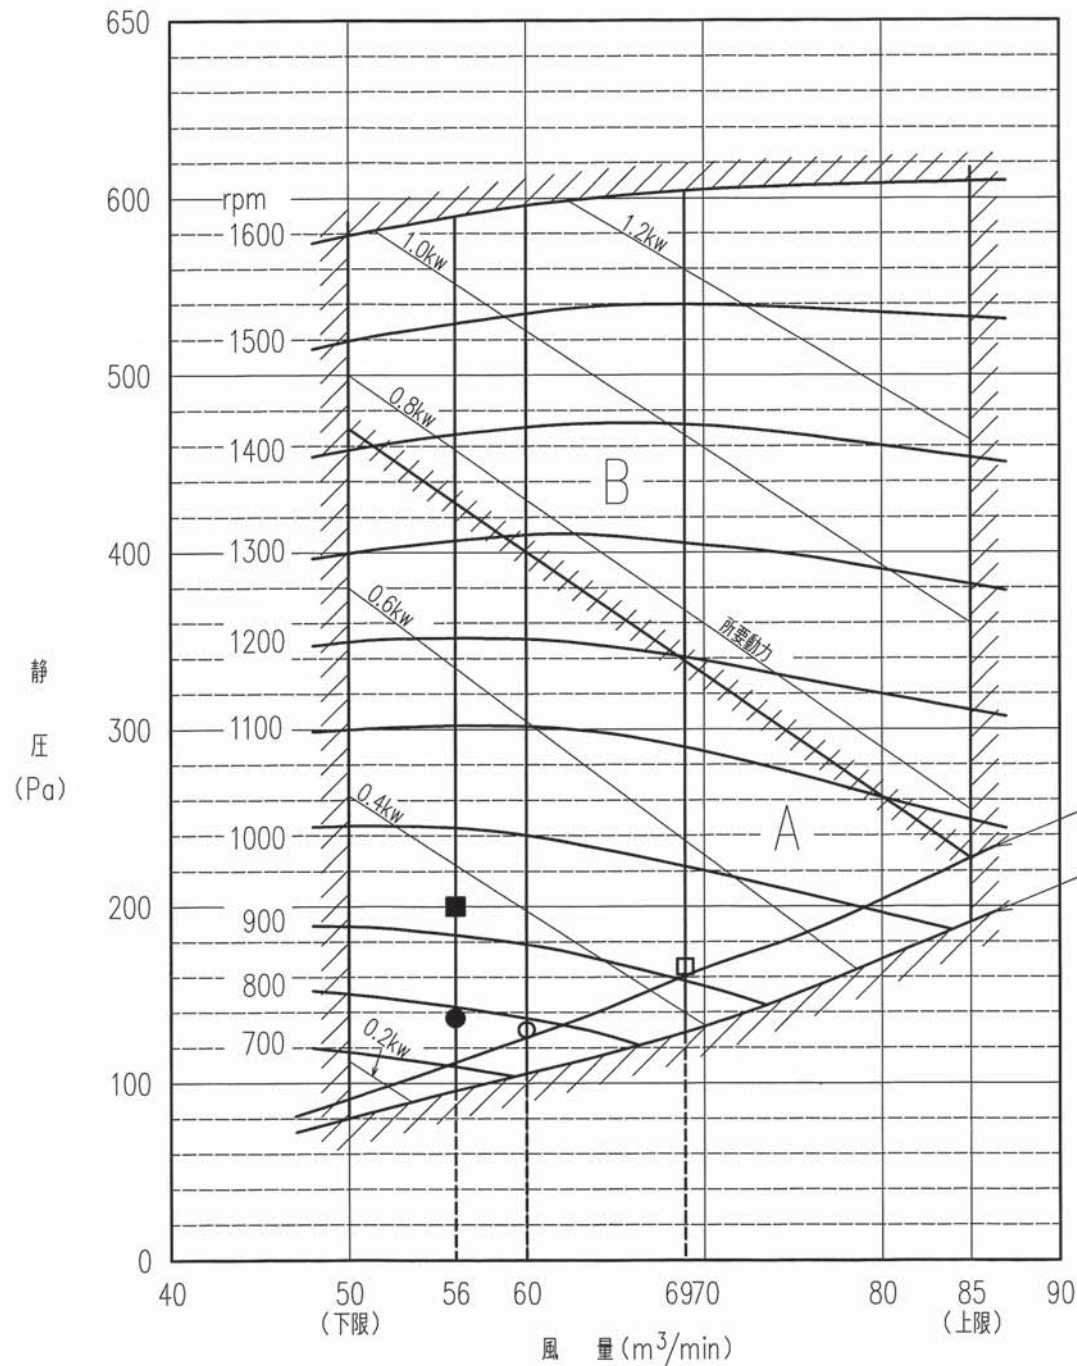

で囲まれた内側が使用範囲となります。

後吸込（前面塞ぎ）機内抵抗

前吸込み機内抵抗

A: 0.75kW標準電動機使用範囲

B: 1.5kW電動機使用範囲

出荷時回転数 ●・・・50Hz (780rpm)

■・・・60Hz (925rpm)

<直吹き仕様（前吸込み）>

○・・・50Hz ( $60 \text{ m}^3/\text{min}$ )

□・・・60Hz ( $69 \text{ m}^3/\text{min}$ )

|        |          |            |         |
|--------|----------|------------|---------|
| 適用機種   | ASVP2244 |            |         |
| 形 式    | ASV      |            | ⊙       |
| 発行者    | 名 称      | 送風機特性      |         |
| 加藤     | 図 番      | PAA002Z270 | 訂 符 業 別 |
| 171025 |          |            | B 1/1   |