


室内ユニット

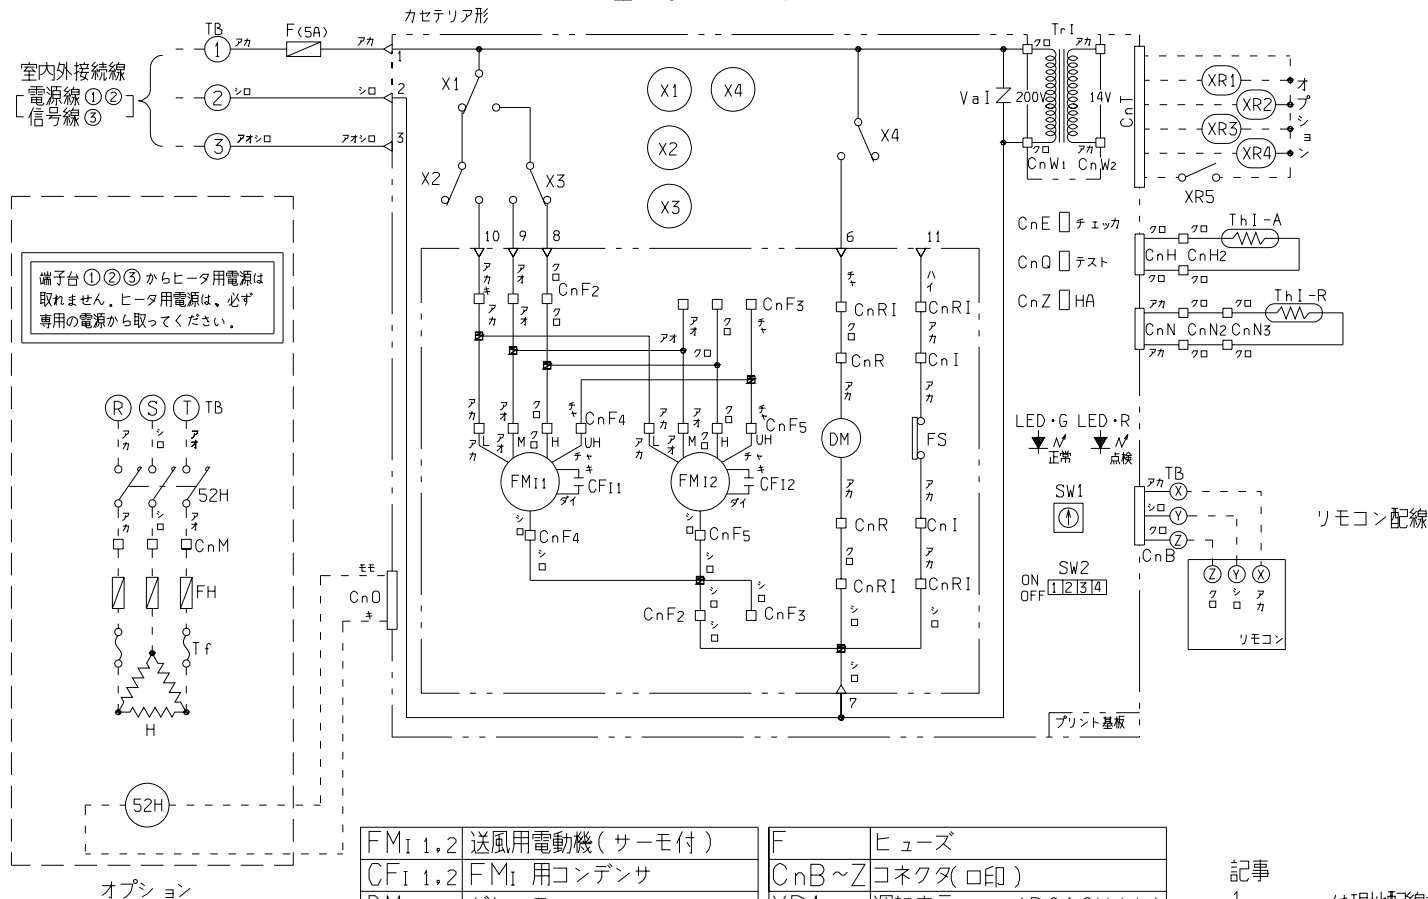

FM1 1,2	送風用電動機 (サーモ付)	F	ヒューズ
CF1 1,2	FM1 用コンデンサ	CnB~Z	コネクタ (ロ印)
DM	ドレンモータ	XR1	運転表示 (DC12V出力)
FS	フロートスイッチ	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
X1~4	補助継電器	XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	XR4	点検表示 (DC12V出力)
ThI-R	熱交センサー	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
SW1	リモコン通信アドレス設定	H	補助ヒータ
SW2-3	フィルタサイン制御	52H	H用電磁接触器
SW2-4	フィルタサイン制御	FH	H用ヒューズ
TrI	トランス	Tf	温度ヒューズ
VaI	バリスタ	TB	端子台 (○印)
LED・R	表示灯 (赤ー点検表示)	△印	ファストン端子
LED・G	表示灯 (緑ーマイコン正常表示)	■印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
4. 高静圧仕様はCnF2 (白コネクタ) とCnF3 (赤コネクタ) を差し替えてください。

適用機種		FDUMP112D2, 140D2, 160D2	
形式	FDUMP	室内機配線図 (WIRING)	
発行	北川	図番	PJR001Z436
訂正		業別	1/1