




外形図 (室内ユニット)

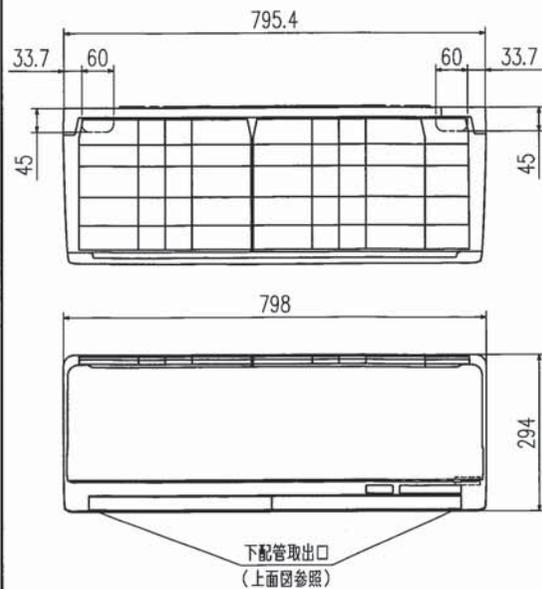


外形図 (リモコン)

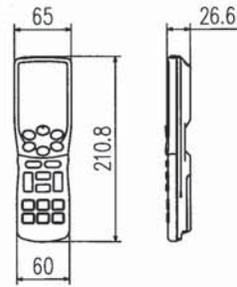

据付スペース (室内ユニット) 正面図

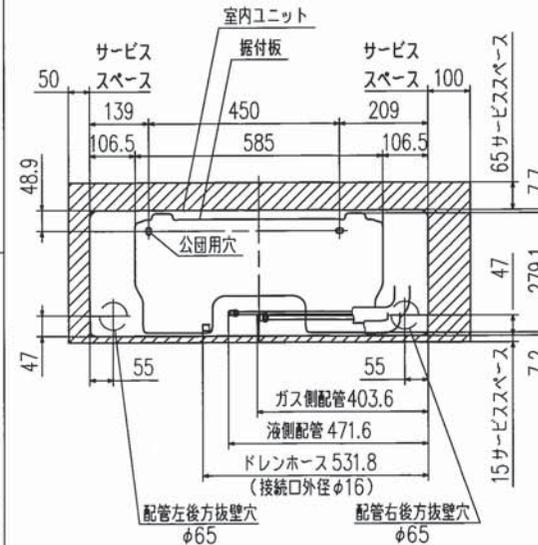


外形図 (室外ユニット)

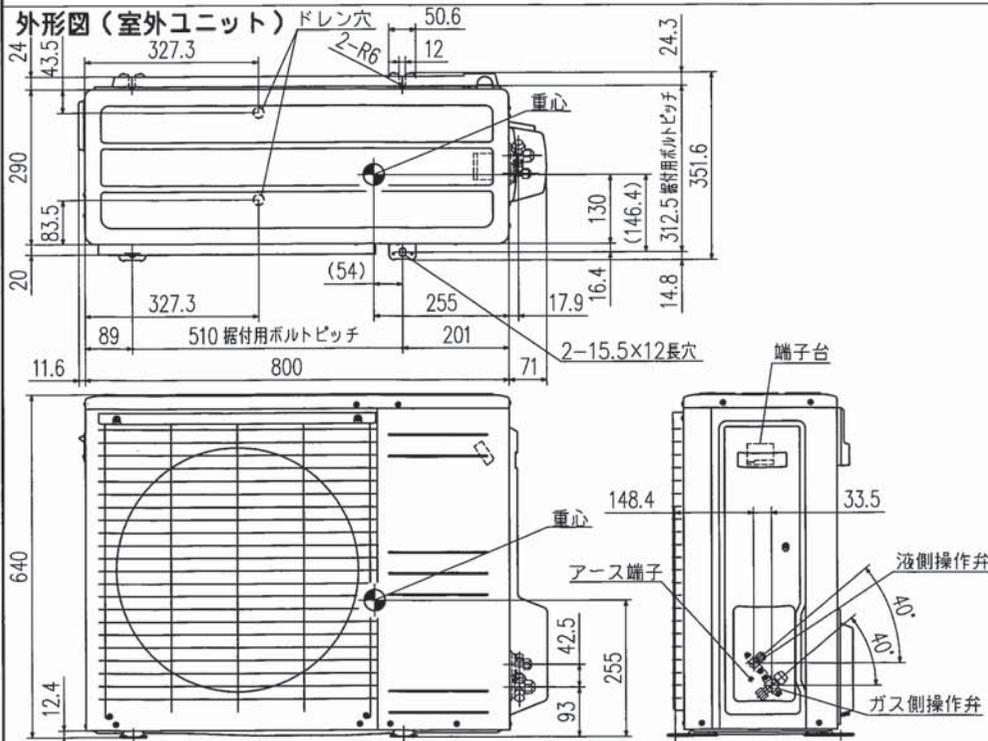


据付スペース (室外ユニット)

平地置の場合 (四面障壁不可)

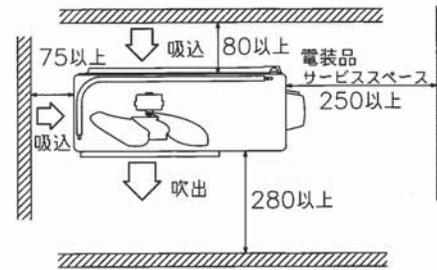

ベランダ吊りの場合

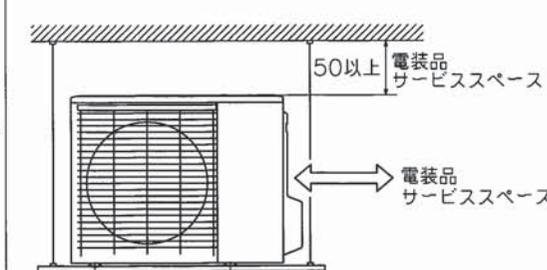


要目表		三菱重工ルームエアコン	
名称	室内ユニット		室外ユニット
形式	SRK56SX2-W		SRC56SX2
電源	単相 200V・50/60Hz		
機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サーマルドライ		
能力 kW	冷房	標準	5.6 (1.0~6.5)
	暖房	標準	6.7 (0.9~9.4)
運転電流 A	冷房	標準	8.5
	暖房	標準	8.7 (15.0)
消費電力 W	冷房	標準	1675
	暖房	標準	1715
運転12h消費効率 (APF) 力率 %	冷房	標準	5.5
始動電流 A	冷房	標準	99
外形寸法 (高×幅×奥) mm	冷房	標準	294
製品質量 kg	冷房	標準	14.5
冷圧縮機出力 W	冷房	標準	17.5
凍熱交換器	冷房	標準	クロスフィン形
装冷媒制御器	冷房	標準	電子膨張弁
置冷媒・封入量 kg	冷房	標準	R32・1.35
送風機出力 W	冷房	標準	42
風量 m³/min	冷房	標準	17.5
運転音 dB (A)	冷房	標準	66
音響パワーレベル	冷房	標準	66


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の () 内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の () 内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー	W
ホワイト	

配管接続図 (フレア接続)

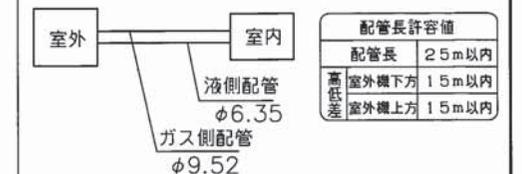

配線接続図

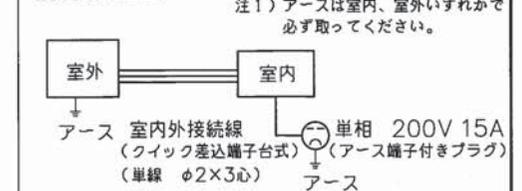

形式	SRK56SX2-W	
発行者	名称	仕様書
佐藤	図番	181116 RL B000Z243
	訂符	1/1