




外形図（室内ユニット）

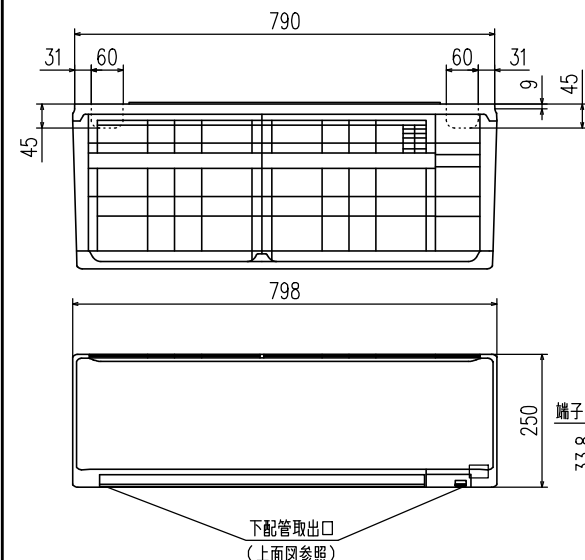


外形図（リモコン）

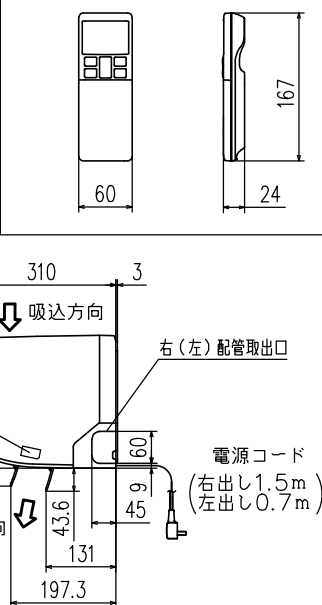

据付スペース（室内ユニット）正面図

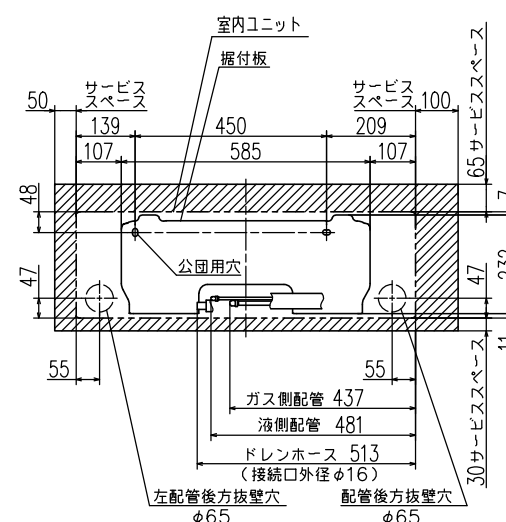


外形図（室外ユニット）

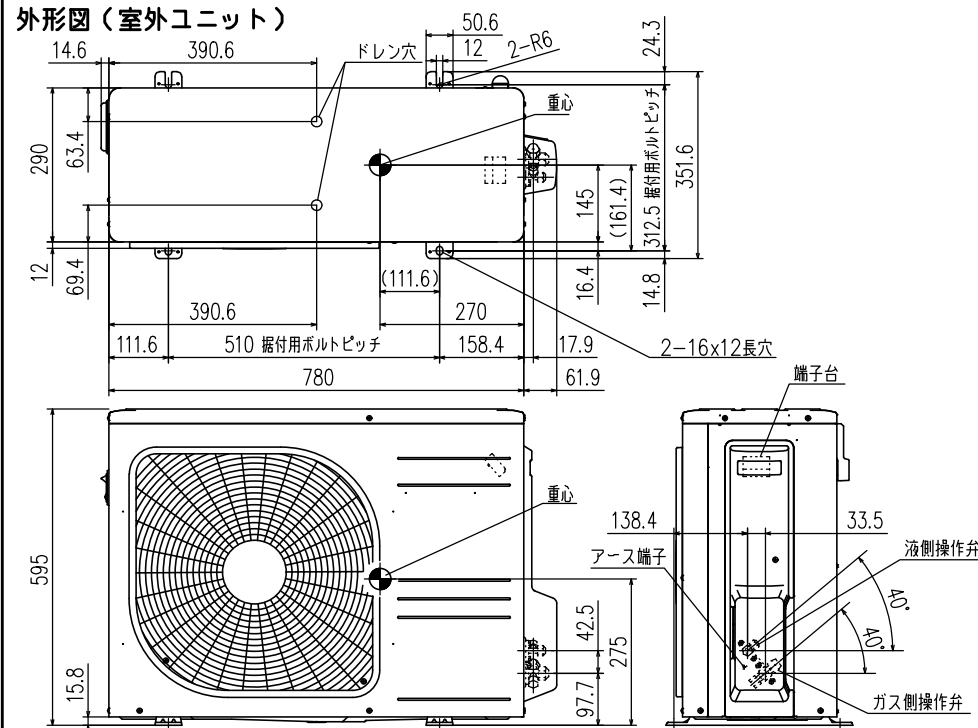


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

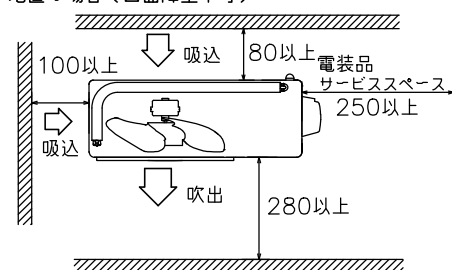

ベランダ吊りの場合

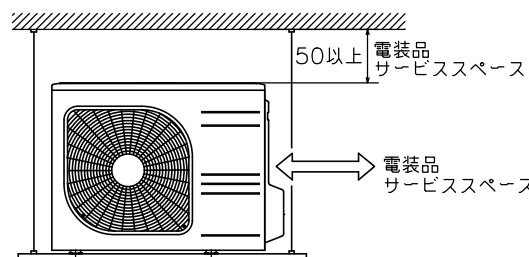


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
電 源	SRK40RX2-W	
機 能	単相 200V・50/60Hz	
能力 kW	冷房	4.0 (1.1~4.4)
	暖房	5.0 (1.1~7.3)
	標準	5.3
運 転 電 流 A	冷房	6.1
	暖房	6.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷房	1150
	暖房	1300
	暖(低)	2120
通年12ヶ月消費効率 (APF)	5.1	
力 率 %	冷房	94
	暖房	97
始 動 電 流 A	6.7	
外形寸法(高×幅×奥)mm	250x798x310	595x780x290
製 品 質 量 kg	11.5	35.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg	R32・0.90	
送 風 機 出 力 W	42	24
風 量 m ³ /min	冷房	13.5
	暖房	14
運転音 dB (A)	冷房	64
音響パワーレベル	暖房	66

備考
1 性能はJIS C 9612に基づく。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。


カラー	ホワイト
-----	------

配管接続図（フレア接続）

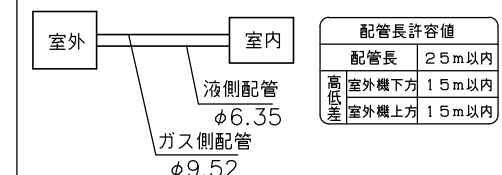

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

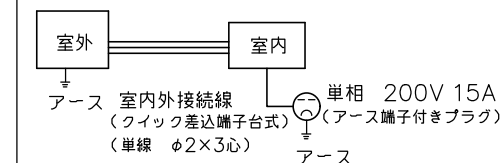

形 式	SRK40RX2-W	
発行者	名 称	仕 様 書
佐藤	図 番	18.1116
	RLG000Z517	1/1